

FSB vložené okenní kliky

pro dřevěná a hliníková okna





Nové vložené okenní kliky FSB: minimalismus pro okna

Méně znamená více. Tohoto hesla jsme se drželi při vývoji nové řady vložených okenních klik FSB vhodných pro dřevěná i hliníková okna.

Nový mechanismus vložené okenní kliky FSB napomáhá správnému ovládání okna jak hmatovým, tak akustickým způsobem. Otevření, zavření i ventilace se polohují v rozmezí 90 °.

Mechanika je konstruována tak, že nezáleží na typu vnitřního kování okna. Polohovač je nezávisle integrován v rukojeti.

Systém montáže vložených okenních klik je na trhu zcela nová. Není ale složitá díky speciálnímu adaptéru (03 0401 00000) který usnadňuje polohování.

Všechny okenní kliky FSB vybavené kuličkovými polohovači - a tím i zásuvnými nástavci - jsou navrženy tak, aby bez problémů dosáhly 25 000 operací / 150 000 polohoh (180 ° otočení a sklopení), což jim přineslo nejvyšší hodnocení kvality 5/180 podle DIN EN 13126-3. Tato norma definuje požadavky na okenní kliky, které jsou navrženy tak, aby zajistily konzistentní kvalitu a spolehlivost funkce po mnoho let. Asociace pro zajišťování kvality společnosti RAL znovu přizpůsobila své požadavky kritériím stanoveným v normě DIN EN 13 126-3, což znamená, že konstrukce kliky musí nyní vydržet 10 000 cyklů sklonu otáčení 180 °, aby se kvalifikovala dle pravidel RAL.

Uzamykatelné okenní kliky

Nové řešení zahrnující integrované uzamykání, které lze pohodlně ovládat klíčem zepředu, je ideální řešení pro okna odolná proti vloupání. Integrované zamykání lze objednat u modelů okenních klíčků FSB, které jsou zobrazeny na stranách 5 a 6. Uzamykatelné okenní kliky mohou být tedy provedeny ve stejném stylu a materiálu jako váš oblíbený model kliky na ostatních oknech!

Samozřejmostí je certifikace pro standardy kvality RAL-GZ 607/9 a DIN EN 13 126-3. Kliky jsou zcela vhodné i pro okna odolná proti vloupání dle tříd RC 1 až RC 6 podle norem DIN EN 1627 až 1630.

FSB vložené okenní kliky v kostce:

- vhodné pro dřevěná a hliníková okna
- variabilní čtyřhran 24-38 mm
- kulatá rozeta
- montáž není závislá na mechanismu okna
- bezpečný polohovací mechanismus
- skryté upevnění
- testováno dle DIN EN 13126-3
- dodáváno ve všech materiálech FSB
- dostupné v uzamykatelném provedení

Objednací čísla FSB vložených klik

34 71101 (kulatá rozeta)
Vložená okenní klika, objektové provedení pro dřevěná a hliníková okna. Kuličkový polohovač. Odolnost 5/180 dle DIN EN 13 126-3
– skryté upevnění
– rozeta Ø 30 mm
– 7 mm □ čtyřhran, délka variabilní 24–38 mm (standard)

34 71401 (kulatá rozeta)
uzamykatelná okenní klika vložená, objektové provedení pro dřevěná a hliníková okna. Kuličkový polohovač. Odolnost 5/180 dle DIN EN 13 126-3
– skryté upevnění
– rozeta Ø 30 mm
– 7 mm □ čtyřhran, délka variabilní 24–38 mm (standard)

Klasifikační klíč dle DIN EN 13126-3

2	5/180	-	0	1	4	0/0	3/C1	-
---	-------	---	---	---	---	-----	------	---

Pro uzamykatelné klíčky **

2	5/180	-	0	1	3*	2/3	3/C1	-
---	-------	---	---	---	----	-----	------	---

* povrch mosaz a bronz, Class 0


**** Testování bue dokončeno ve 3. čtvrtletí 2018.**

Vložené okenní kliky s kulatými rozetami



34 71101


Vložené okenní kliky pro
kovové profily, kulaté rozety



Adaptér pro montáž na dřevěné profily :
03 0401 00000



- skrytá montáž
- polohovací mechanismus
- kryt rozety upevněn ke konstrukci
- 7 mm □-čtyřhran
- rozeta s průměrem 30 mm
- odolnost 5/180 dle DIN EN 13 126-3
- adaptér pro dřevěná okna
- variabilní čtyřhran 24–38 mm

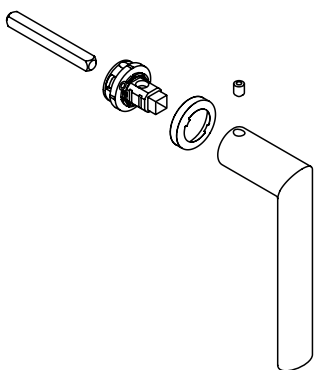


Pro přesnou přípravu otvoru v okenním
rámu kontaktujte prosím naše
obchodní oddělení. Dodáme vám
podklady pro CNC vrtání.

Vložené okenní kliky s kulatými rozetami



34 71401

Vložené okenní kliky pro kovové profily,
uzamykatelné, kulaté rozety




Adaptér pro montáž na dřevěné profily :
03 0401 00000



- skrytá montáž
- polohovací mechanismus
- kryt rozety upevněn ke konstrukci
- 7 mm -čtyřhran
- rozeta s průměrem 30 mm
- adaptér pro dřevěná okna
- variabilní čtyřhran 24–38 mm
- odolnost 5/180 dle DIN EN 13 126-3

Některé modely s uzamykáním mohou
být použity na certifikovaná
bezpečnostní okna.

Tyto modely jsou testované na sílu
100 Nm odolnosti proti vylomení: 1001,
1076, 1078, 1093, 1108, 1144, 1222,
1244

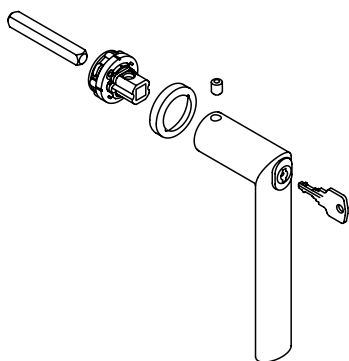

Pro přesnou přípravu otvoru v okenním
rámu kontaktujte prosím naše obchodní
oddělení. Dodáme vám podklady pro
CNC vrtání.

Vložené okenní kliky FSB

341001 *



34 1003  



34 1004   



34 1005  



34 1012 



34 1015   



34 1023    



34 1025  



34 1035  



34 1058   



34 1070  



34 1075  



34 1076    *



34 1077 



34 1078  *



34 1093  *



34 1102    



34 1106    



34 1107  



34 1108  *



* model může být dodán jako uzamykatelný



* model může být dodán jako uzamykatelný

Kování můžete zakoupit na www.luxusnikovani.cz



Franz Schneider
Brakel GmbH + Co KG

Nieheimer Straße 38
33034 Brakel
Germany

Phone +49 5272 608-0
Fax +49 5272 608-300
www.fsb.de · info@fsb.de