










Box doccia

Shower boxes



Box doccia Shower boxes

 Oleodinamiche	BILOBA	LATERALI / SCREW-ON 	  
	KIT Sauna e Bagno Turco	KIT / KIT 	  
	SLASH	A PIVOT / PIVOT 	
Laterali	COLLIO	A SCATTO / FINAL LATCH 	  
		LIBERE / FREE 	  
Scorrevoli	FLUIDO	INTEGRATO / INTEGRATED  Spazio di passaggio fino a 85 cm	
		A VISTA / AT SIGHT  Tubo in acciaio inox disponibile in sezione tonda o quadra	

Fissaggi

LINQ

ANGOLARI / ANGULAR

BARRE FERMAVETRO
STABILISING BARS

Serrature

LOQ

POMOLI / KNOBS



MANIGLIONI / HANDLES



Profili

JOINTS &
SPARE PARTSPROFILI e GUARNIZIONI
PROFILE and GASKETS



Cerniere oleodinamiche nate per l'applicazione in ambienti umidi. Dotate di tutte le caratteristiche che contraddistinguono l'intera gamma Biloba hanno all'interno un cuore oleodinamico unico per funzionalità, che le rende dei chiudiporta a tutti gli effetti con una chiusura automatica, dolce e controllata dell'anta. Sono coperte da brevetto internazionale ed hanno superato i più severi test di corrosione in AASS.



Designed for application in wet environments, the hydraulic hinges feature all the characteristics of the entire Biloba range, with a hydraulic closing system inside that is unique in terms of functionality, making them fully-fledged door closers with automatic, smooth and controlled closing of the door leaf. They are covered by an international patent and have passed the most stringent AASS corrosion tests.



cerniere laterali / screw-on hinges

BILOBA "The self-closing screw-on hinge system for glass doors"



Pagina Page	Funzione Function	Modelli disponibili Available models		
da / from 382			-	
da / from 385			-	-
da / from 386				
da / from 390			-	

Bagno turco e sauna / Turkish bath and saunas

da / from 392				
------------------	--	--	--	--

FINITURE DISPONIBILI colours available







Non tutti i modelli prevedono le finiture disponibili. Contattaci per informazioni.
Not all models include the available finishes. Please contact us for information.

BROCHURE brochure



BL 8010 BT JC BILOBA
100 Kg - 220 lbs

Box doccia - Shower boxes


• Cerniera oleodinamica con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta e **regolazione del punto 0°**, specifica per applicazioni in ambienti umidi anche con alte temperature come saune e bagni turchi. Monta tutte le guarnizioni OR del circuito oleodinamico in Viton e perno in acciaio inox AISI 420. Stop a 0 +90° -90°.

• Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed and **zero point adjustability**, conceived for applications in damp environments and also high temperature like saunas and Turkish baths. The o-rings of the hydraulic circuit are made of Viton and the pivot is made of stainless steel AISI 420. Stop at 0° +90° -90°.





Disponibile anche nelle versioni: 1) senza fermi a 90° - 2) per porte di larghezza inferiore a 500 mm utilizzare art. BL 8010 BT JC + BL 8010 BT JC SOL. Versioni da specificare in fase d'ordine e soggette a possibili minimi d'ordine. Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio commerciale.


Available in further two versions: 1) without 90° stop - 2) for doors with width less than 500 mm use items BL 8010 BT JC + BL 8010 BT JC SOL. Both have to be specified on being ordered and could be subjected to minimum quantity order. For further information contact the export department.





Testata 1.000.000 cicli - Tested for 1.000.000 cycles

Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to int'l regulation Klassifizierung nach den Vorschriften - Classification selon la norme									
UNI EN 1154 : 2006									
3	8	2	5	0	1	4			

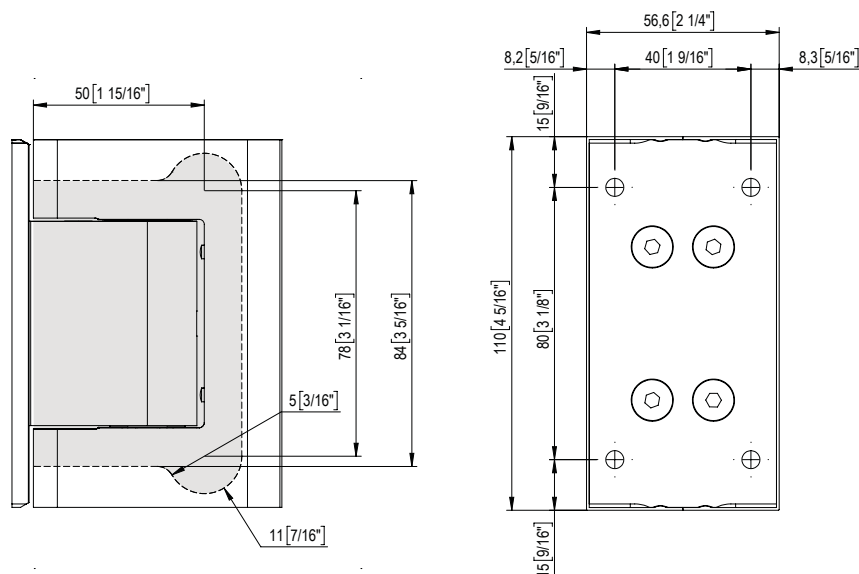

Valvola di regolazione velocità chiusura anta
Adjustment valve for the door's closing speed

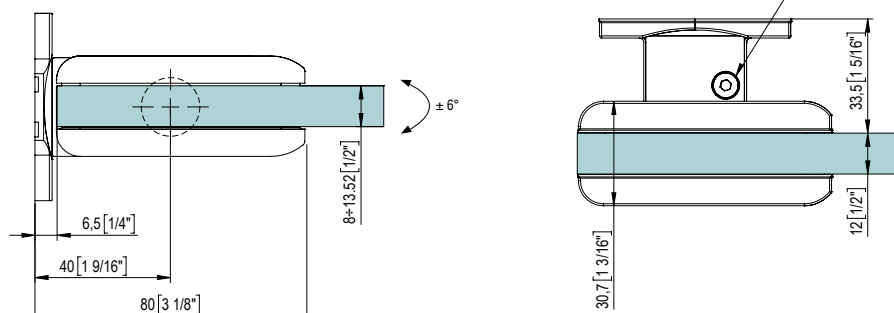

BL 8015 BT JC BILOBA**OILDYNAMIC**
REGOLABILE / ADJUSTABLE**80 Kg** - 176 lbs**Box doccia** - Shower boxes

• Cerniera oleodinamica (vetro-vetro 180°) con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta e **regolazione del punto 0°**, specifica per applicazioni in ambienti umidi anche con alte temperature come saune e bagni turchi. Monta tutte le guarnizioni OR del circuito oleodinamico in Viton e perno in acciaio inox AISI 420. Stop a 0° +90° -90°.

• Hydraulic hinge (glass to glass 180°) with adjustment of the closing speed and **zero point adjustability**, conceived for applications in damp environments and also high temperature like saunas and Turkish baths. The o-rings of the hydraulic circuit are made of Viton and the pivot is made of stainless steel AISI 420. Stop at 0° +90° -90°.



Disponibile anche nelle versioni: 1) senza fermi a 90° - 2) per porte di larghezza inferiore a 500 mm utilizzare art. BL 8015 BT JC + BL 8015 BT JC SOL. Versioni da specificare in fase d'ordine e soggette a possibili minimi d'ordine. Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Available in further two versions: 1) without 90° stop - 2) for doors with width less than 500 mm use items BL 8015 BT JC + BL 8015 BT JC SOL. Both have to be specified on being ordered and could be subjected to minimum quantity order. For further information contact the export department.



Testata 1.000.000 cicli - Tested for 1.000.000 cycles

Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to int'l regulation Klassifizierung nach den Vorschriften - Classification selon la norme





UNI EN 1154 : 2006

3 8 2 0 1 4

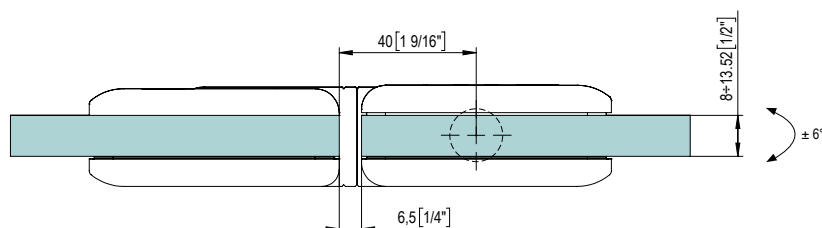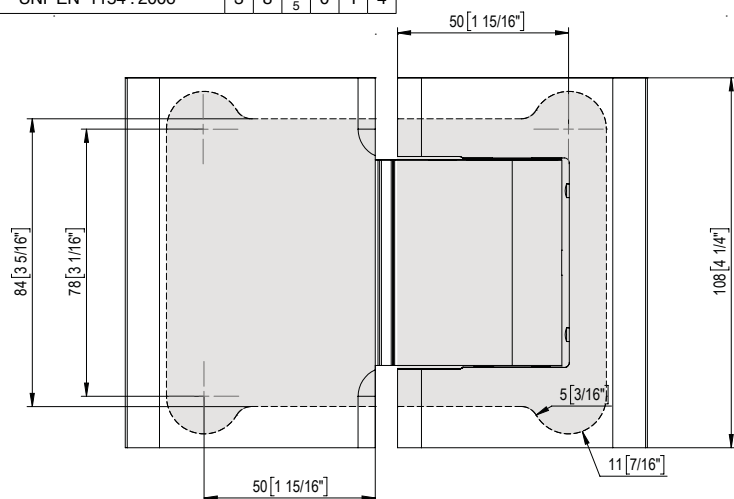

Valvola di regolazione velocità chiusura anta
Adjustment valve for the door's closing speed

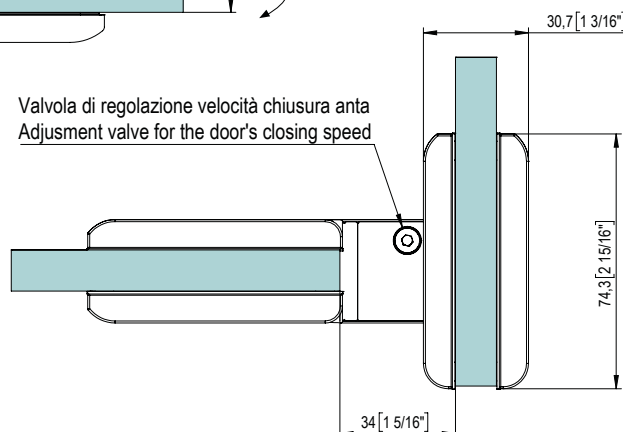

Alluminio / Aluminium : 14-31-32-62-88-95



Aperture violente oltre i 95° potrebbero causare lo scardinamento. È consigliabile l'applicazione di un fermoporta. Violent opening further than 95° could unhinge the door. We suggest to install a door stop.

BILOBA
oleodinamiche



BL 8060 BT BILOBA
100 Kg - 220 lbs

 Box doccia - Shower boxes


• Cerniera oleodinamica (aletta spostata) con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta specifica per applicazioni in ambienti umidi anche con alte temperature come saune e bagni turchi. Monta tutte le guarnizioni OR del circuito oleodinamico in Viton e perno in acciaio inox AISI 420. Stop a 0° +90°.

• Hydraulic hinge (with offset fixing wing) with adjustment of the closing speed, conceived for applications in damp environments and also high temperature like saunas and Turkish baths. The o-rings of the hydraulic circuit are made of Viton and the pivot is made of stainless steel AISI 420. Stop at 0° +90°.



La finitura consigliata e garantita per applicazioni box doccia, sauna e bagno turco è la „O2“ (deep oxy 20 micron)

The recommended and guaranteed finish for applications in shower enclosures, saunas and Turkish baths is O2 (Deep Oxidation 20 micron)

Testata 1.000.000 cicli - Tested for 1.000.000 cycles

Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to int'l regulation Klassifizierung nach den Vorschriften - Classification selon la norme



UNI EN 1154 : 2006


3 8 2 0 1 4




Alluminio / Aluminium : 02-05-13-14-15-16-17-RAL-62-88-95







Aperture violente oltre i 95° potrebbero causare lo scardinamento. È consigliabile l'applicazione di un fermoporta.
Violent opening further than 95° could unhinge the door. We suggest to install a door stop.

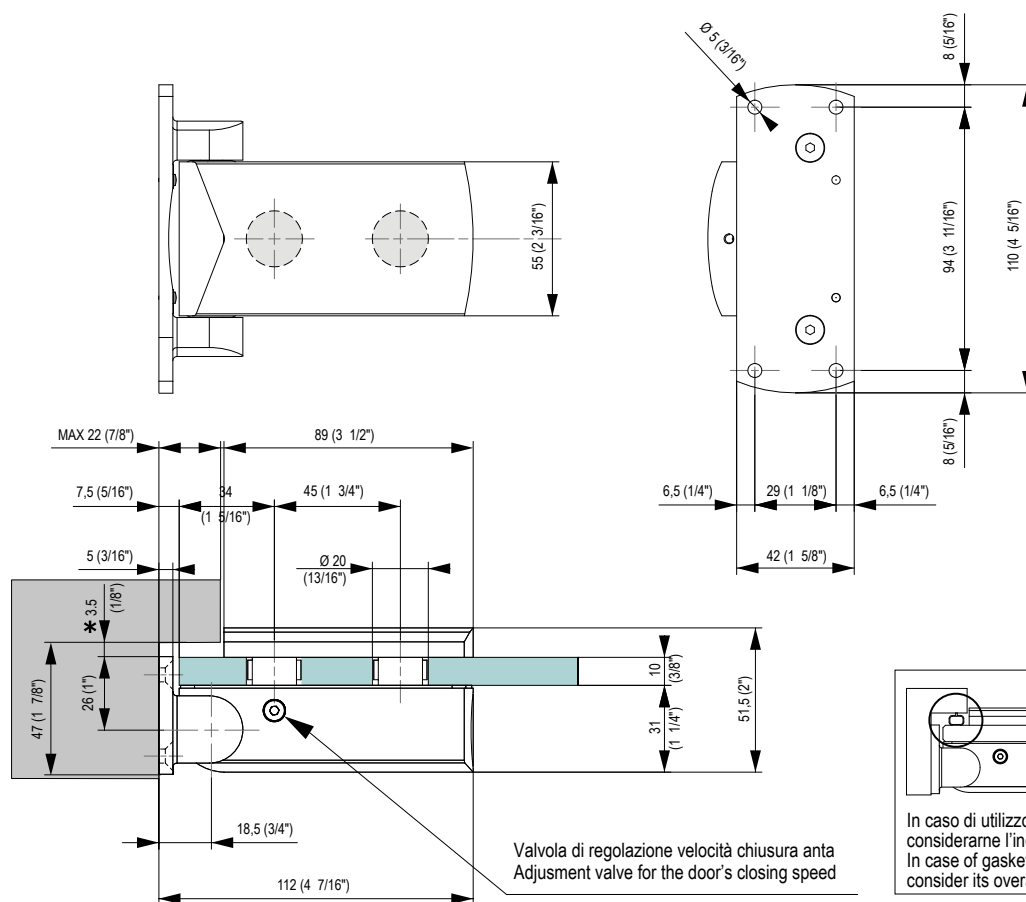

* Distanza minima da filo muro per consentire rotazione vetro
Minimum distance from wall edge in order to facilitate glass rotation



BILOBA
oleodinamiche

BL 825E00 BILOBA**OILDYNAMIC**
REGOLABILE / ADJUSTABLE**MAX** 60 Kg - 132 lbs**Box doccia** - Shower boxes

• Cerniera idraulica vetro-muro con automatismo di chiusura integrato.
Stop a 0° +90° -90°. Regolazione allineamento 0° ±3°.

• Glass-wall hydraulic hinge with integrated closing automatism.
Stop at 0° + 90° -90°. Alignment adjustable to 0° ±3°.









Per porte con peso superiore ai 50 kg e di larghezza oltre 800 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere.





For doors with weight higher than 50 Kgs and largeness higher than 800 mm we suggest to use 3 hinges.



Zama / Zamak: 14

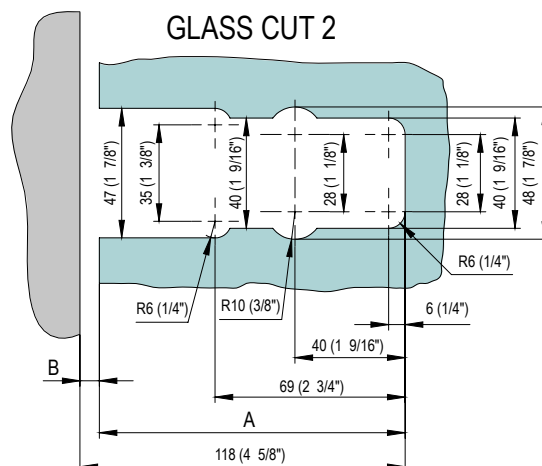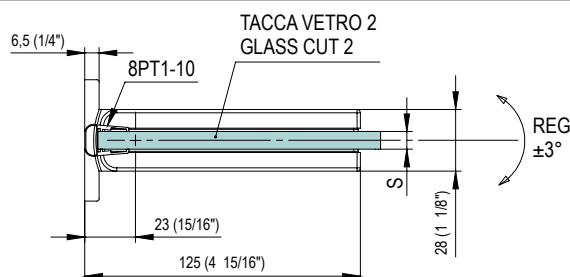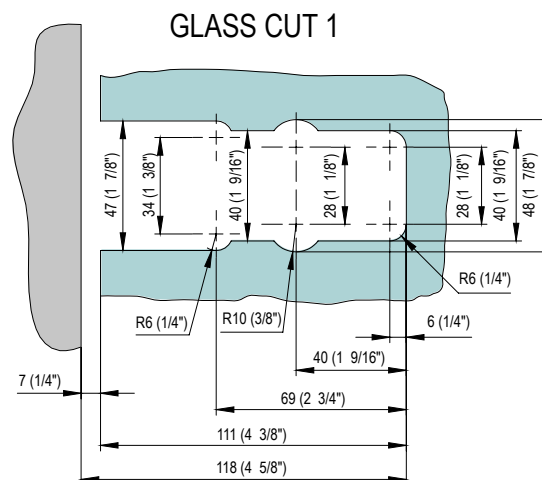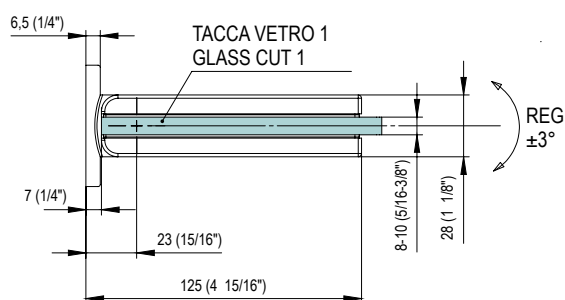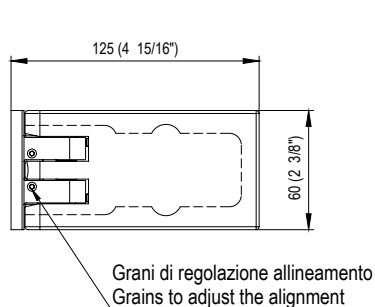

S	A	B
8 (5/16")	112 (413/32")	6 (1/32")
10 (3/8")	110 (411/32")	8 (5/16")

BL 825E10 BILOBA**OILDYNAMIC**
REGOLABILE / ADJUSTABLE**60 Kg - 132 lbs****Box doccia - Shower boxes**

• Cerniera idraulica vetro-muro con automatismo di chiusura integrato. Aletta spostata. Stop a 0° +90° -90°. Regolazione allineamento 0° ±3°.

• Glass-wall hydraulic hinge with integrated closing automatism. Off-set wing. Stop at 0° + 90° -90°. Alignment adjustable to 0° ±3°.






Per porte con peso superiore ai 50 kg e di larghezza oltre 800 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere.



For doors with weight higher than 50 Kgs and largeness higher than 800 mm we suggest to use 3 hinges.



Zama / Zamak : 14

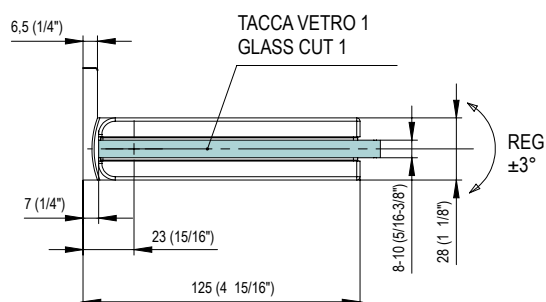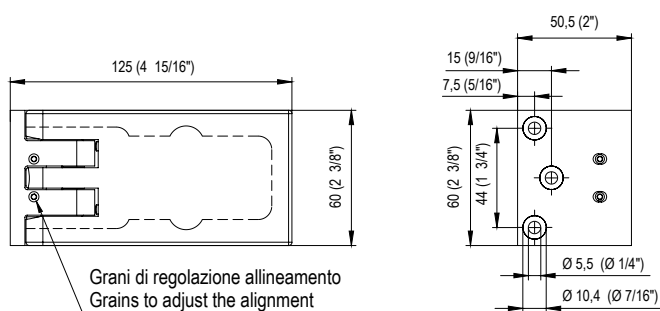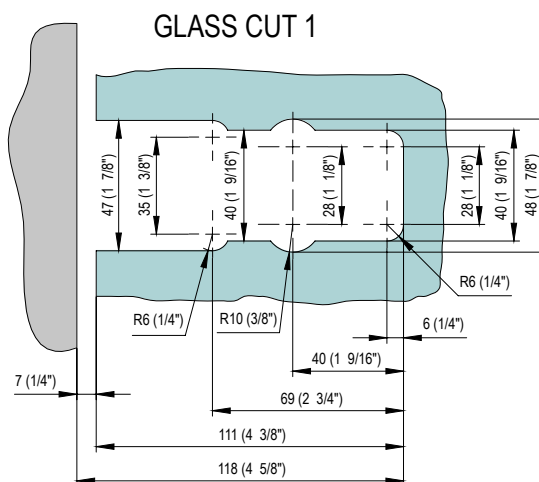TACCA VETRO 1
GLASS CUT 1





GLASS CUT 1

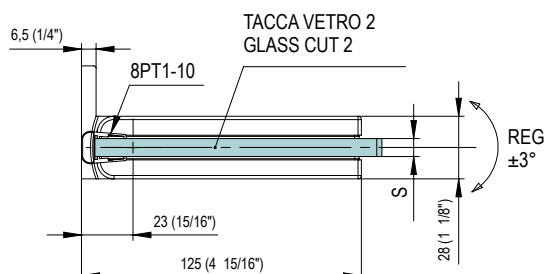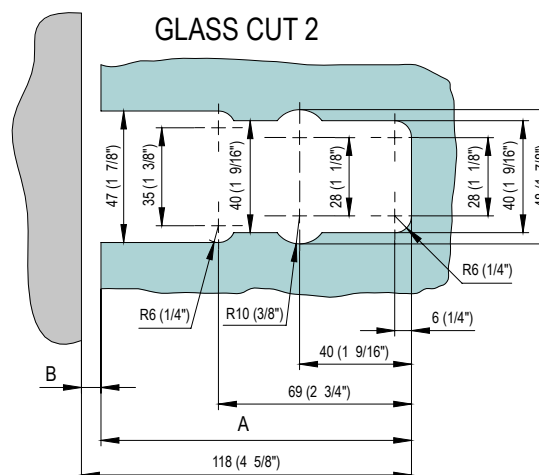TACCA VETRO 2
GLASS CUT 2

GLASS CUT 2

S	A	B
8 (5/16")	112 (413/32")	6 (1/32")
10 (3/8")	110 (411/32")	8 (5/16")

BILOBA
oleodinamiche

BL 825E50 BILOBA**OILDYNAMIC**
REGOLABILE / ADJUSTABLE**MAX** 60 Kg - 132 lbs**Box doccia** - Shower boxes

• Cerniera idraulica Vetro-Vetro con automatismo di chiusura integrato. Stop a 0° +90° -90°. Regolazione allineamento 0° ±3°.

• Hydraulic glass-glass hinge with integrated closing automatism. Off-set wing. Stop at 0° + 90° -90°. Alignment adjustable to 0° ±3°.




Per porte con peso superiore ai 50 kg e di larghezza oltre 800 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere.






For doors with weight higher than 50 Kgs and largeness higher than 800 mm we suggest to use 3 hinges.



Zama / Zamak : 14

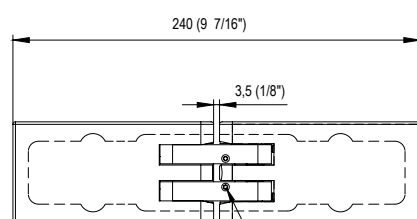

Grani di regolazione allineamento
Grains to adjust the alignment

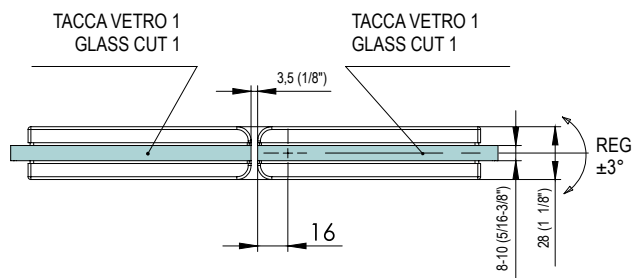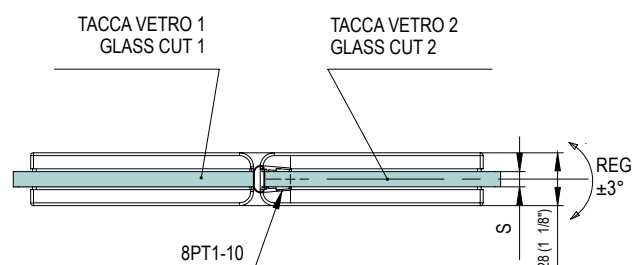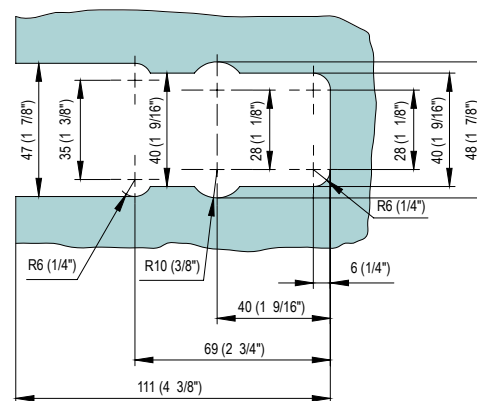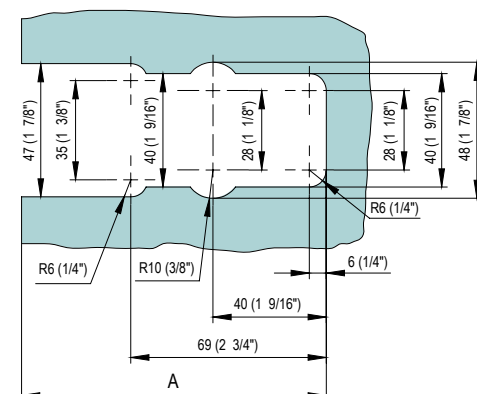**GLASS CUT 1****GLASS CUT 2**

S	A
8 (5/16")	108.5 (49/32")
10 (3/8")	106.5 (43/16")



BILOBA
oleodinamiche

BL 815E10N BILOBA



MAX 60 Kg - 132 lbs

Box doccia - Shower boxes

6-8-10mm
5/16" - 3/8"

900 mm
35 7/16"

-15°C +5°F
+40°C +104°F

80°
0°
STOP

- Cerniera idraulica vetro-muro in battuta, con automatismo di chiusura integrato. Stop a +90°. Chiusura ermetica.
- Hydraulic hinge glass-wall with stop and integrated closing automatism. Stop at +90°. Hermetic closing.

i Per porte con peso superiore ai 50 kg e di larghezza oltre 800 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere.


For doors with weight higher than 50 Kgs and largeness higher than 800 mm we suggest to use 3 hinges.



Zama / Zamak : 14

! È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera ha una precarica.

The hinge is preloaded which makes an end stop necessary.

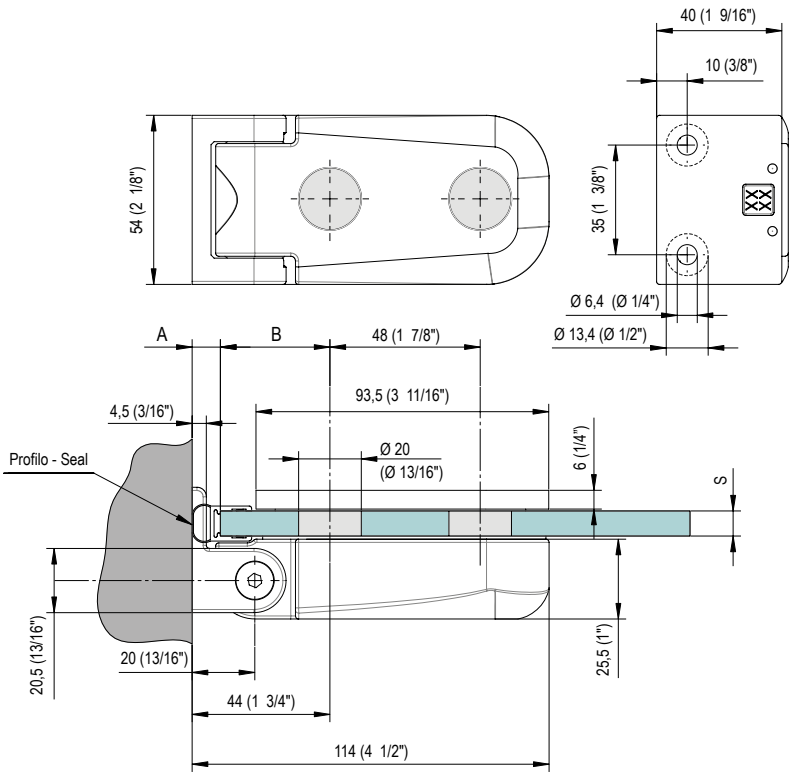


S	A	B	Profilo-Seal
6	7	37	8PT8-10
8 (5/16")	9 (11/32")	35 (1 3/8")	8PT8-10
10 (3/8")	8 (5/16")	36 (1 13/32")	8PT1-10

BL 815E50N BILOBA



MAX 60 Kg - 132 lbs

Box doccia - Shower boxes




- Cerniera idraulica vetro-vetro in battuta, con automatismo di chiusura integrato. Stop a +90°. Chiusura ermetica.
- Hydraulic hinge glass-glass with stop and integrated closing automa-tism. Stop at +90°. Hermetic closing.

Per porte con peso superiore ai 50 kg e di larghezza oltre 800 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere.
For doors with weight higher than 50 Kgs and largeness higher than 800 mm we suggest to use 3 hinges.



Zama / Zamak : 14

È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera ha una precarica.
The hinge is preloaded which makes an end stop necessary.

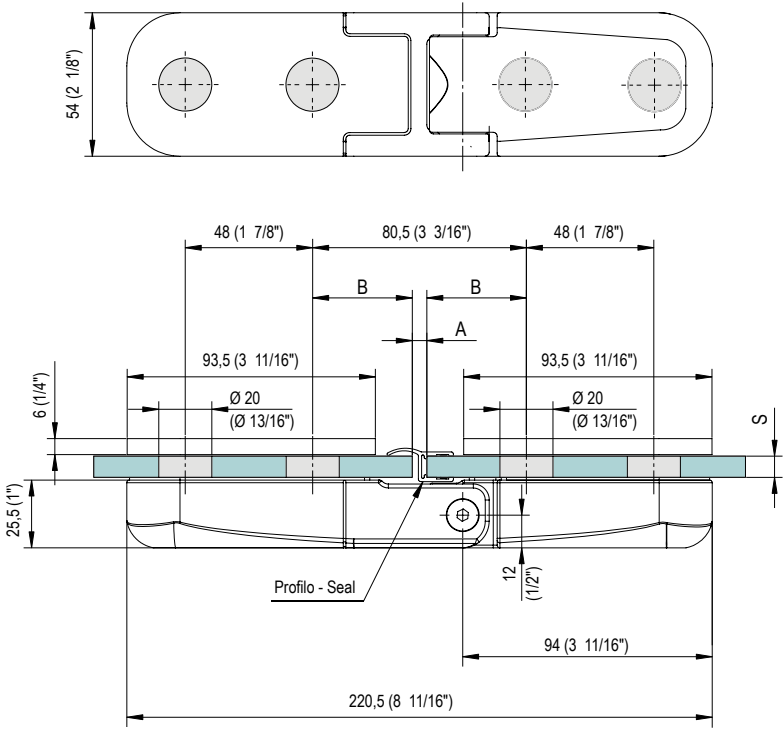

S	A	B	Profilo-Seal
6	3.5	38.5	8PT8-30
8 (5/16")	5.5(7/32")	37.5(115/32")	8PT8-30
10 (3/8")	3.5 (1/8")	38.5(117/32")	8PT1-30




BL 8060 P KBT



100 Kg - 220 lbs



Box doccia - Shower boxes



- Il kit BL 8060 P KBT per il Bagno Turco è composto da 2 cerniere 8060PBT e dai profili: 2x P35E60/29 da 2,9 metri + 1x P35E60/14 da 1,4 metri. Stop a +90°.

- The steam baths set BL 8060 P KBT comprises of: 2 hinges 8060PBT, 2 profiles P35E60/29 in lengths of 2.9 meters + 1x P35E60/14 in lengths of 1.4 meters. Stop at +90'.



Aperture violente oltre i 95° potrebbero causare lo scardinamento.

È consigliabile l'applicazione di un fermaporta.
Violent opening further than 95° could unhinge
the door.



Compresso / Included



8060PBT (2X)

(vetro/vidrio/glass/Glas

8-10-12mm)

+ KIT ADATTATORE-ADAPTER KIT


K8060 (2X)

P35E60/29 (2X)

L= 2900mm

P35E60/14 (1X)

L = 1400mm



guarnizione / seal

P35EJ04/8 (1X)

$L = 8000\text{mm}$

P35EJ04/8BL nera-black

P35EJ04/8GR grigio-grey






P35EP22

(2X)





Dettaglio cerniera - Detail of hinge

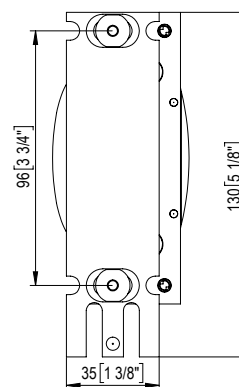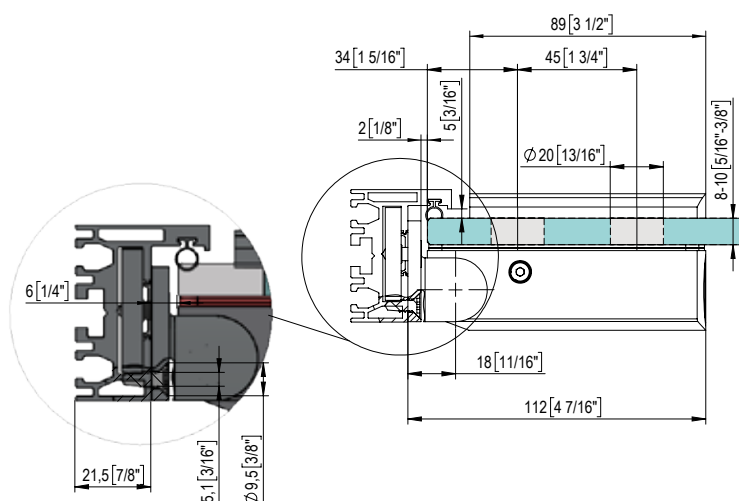

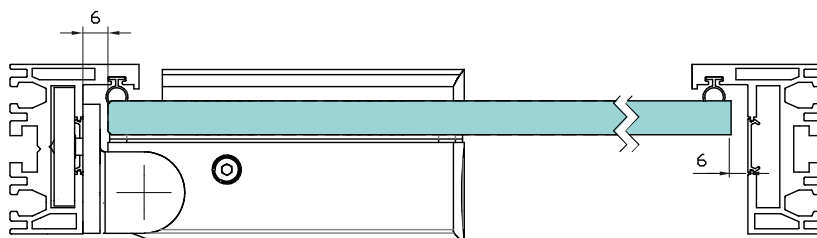BL 8060 P KBT**100 Kg** - 220 lbs**Box doccia** - Shower boxes**Dettaglio profili - Detail of profiles**

DIMENSIONAMENTO PROFILO - EVALUAR EL PERFIL
DIMENSIONING OF PROFILE - PROFILABMESSUNGEN




DIMENSIONAMENTO VETRO - EVALUAR EL VIDRIO
DIMENSIONING OF GLASS - PROFILABMESSUNGEN

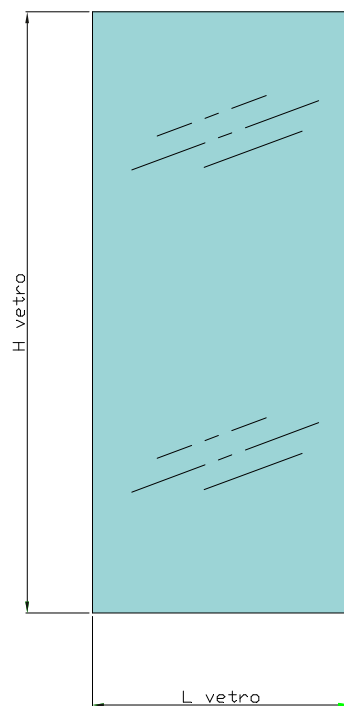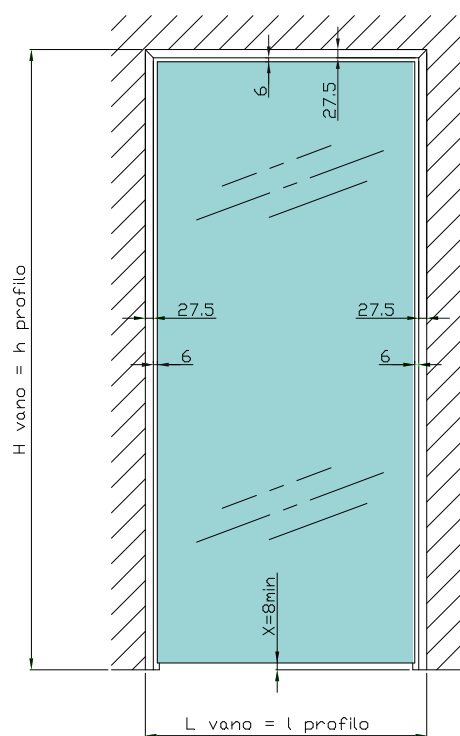

$$H_{\text{vetro}} = H_{\text{vano}} - 27.5 - X$$


$$L_{\text{vetro}} = L_{\text{vano}} - 55$$

EV 835E10 N KBT



• Il kit KBT835E10N per il Bagno Turco è composto da 2 cerniere EV 835E10N e dai profili: 2x P35E60/29 da 2,9 metri + 1x P35E60/14 da 1,4 metri. Stop a +90° +180°.

• The steam baths set comprises of: 2 hinges EV 835E10N, 2 profiles: 2x P35E60/29 in lengths of 2.9 meters + 1x P35E60/14 in lengths of 1.4 meters. Stop at +90°.

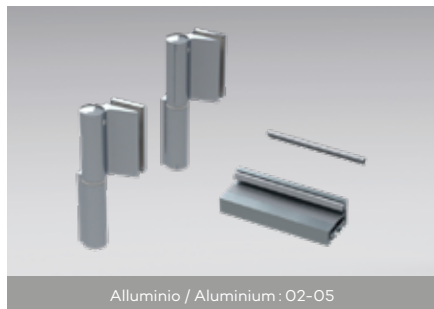

Alluminio / Aluminium: 02-05

EV 835E10 N KBT R = destra - right

EV 835E10 N KBT L = sinistra - left



Compreso / Included






P35E60/29 (2X)
L= 2900mm


P35E60/14 (1X)
L= 1400mm

guarnizione / seal
P35EJ04/8 (1X)
L= 8000mm
P35EJ04/8BL nera-black
P35EJ04/8GR grigio-grey

P35EP22
(2X)



Dettaglio cerniera - Detail of hinge

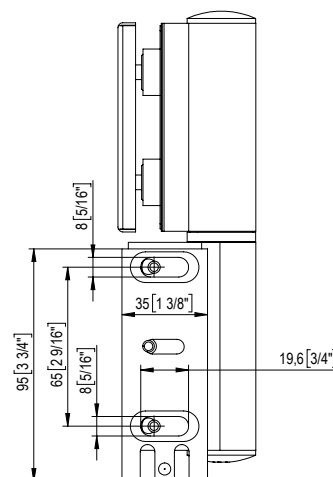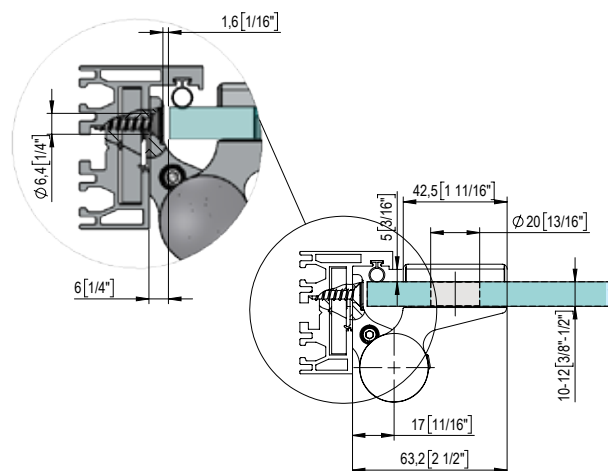

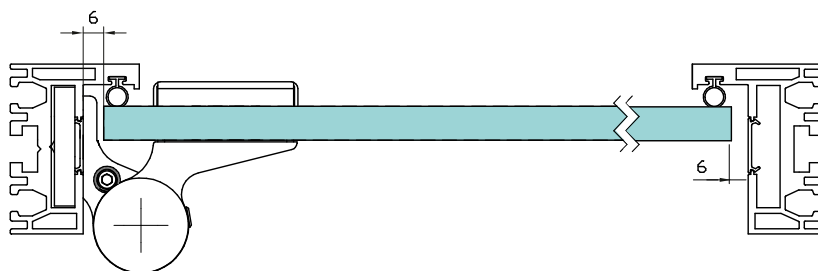EV 835E10 N KBT**100 Kg** - 220 lbs**Box doccia** - Shower boxes**Dettaglio profili - Detail of profiles**

DIMENSIONAMENTO PROFILO - EVALUAR EL PERFIL
DIMENSIONING OF PROFILE - PROFILABMESSUNGEN

DIMENSIONAMENTO VETRO - EVALUAR EL VIDRIO
DIMENSIONING OF GLASS - PROFILABMESSUNGEN

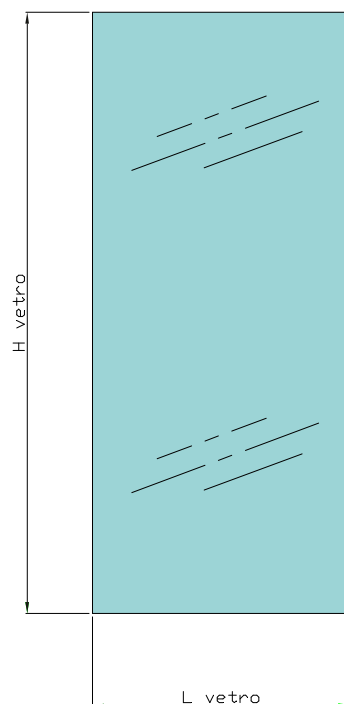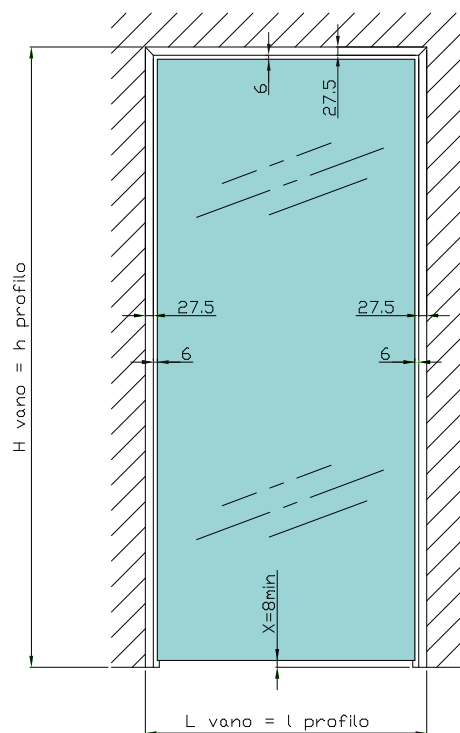

$$H_{\text{vetro}} = H_{\text{vano}} - 27.5 - X$$

$$L_{\text{vetro}} = L_{\text{vano}} - 55$$




BL 8060 KSN



MAX 100 Kg - 220 lbs

Box doccia - Shower boxes



• Il kit per l'ambiente Sauna è composto da 2 cerniere BL8060BT in abbinamento a pomolo in legno art.5006BT. Stop a +90°.

• The sauna set comprises of: 2 hinges BL8060BT, 1 pair of wooden knobs 5006BT. Stop at + 90°.



Compreso / Included



BL 8060BT (2X)
(vetro/vidrio/glass/Glas
8-10-12mm)



5006BT (1X)





Slash è il primo sistema per box doccia con apertura pivotante e sistema oleodinamico incorporato che consente la chiusura automatica dell'anta. La sua porta ha un'anta battente con il solo telaio superiore e un perno inferiore, che consente di realizzare molteplici soluzioni di box doccia. Il sistema oleodinamico interno con cerniera salvaspazio, permette un passaggio d'ingresso in doccia molto ampio ed un ingombro esterno ridotto. La porta si chiude automaticamente, in modo dolce e controllato, garantendo così massima funzionalità e sicurezza (nella versione SOL il movimento è libero).






Slash is the first shower enclosure system which combines a pivot door with an integrated hydraulic self-closing system. The complete system consists of an upper bar and a bottom pivot hinge only, it allows a wide range of different installation possibilities. The integrated space-saving hydraulic system facilitates a wide and easy shower entrance. The door closes automatically in a gentle and controlled way, providing maximum functionality and safety (the SOL version features free movement).



sistema oleodinamico / oildynamic system

SLASH "The self-closing system for shower doors"



Pagina Page	Funzione Function	Modelli disponibili Available models	
da / from 400			
da / from 404			
da / from 408			

FINITURE DISPONIBILI
colours available






BROCHURE
brochure



SL D05E30N SLASH**SL D05E30SOL** *without stop* **system FREE**

DA SPECIFICARE ALL'ORDINE - SPECIFY AT TIME OF ORDER

**SL D05E30N/08**
SL D05E30SOL/08


Alluminio / Aluminium: 47

• Kit Slash per box doccia in nicchia a tutta larghezza. Stop +90°.






• Slash niche set wall-wall.
One door. Stop at 90°.



È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera ha una precarica.
The hinge is preloaded which makes an end stop necessary.



1 kit composto da / kit composed byOILDYNAMIC
VERSION**D05E P16 (1X)****D05E P1347 (1X)**
(vetro/glass 8-10mm)**or**FREE
VERSION**D05E P17 (1X)****D05E P1347 (1X)**
(vetro/glass 8-10mm)**D05E P1447 (1X)**
(vetro/glass 8-10mm)**D05E P30N (1X)****D05E P90 (2X)****D05E P47N (1X)****+****2 necessario aggiungere / necessary to add**Binario superiore
Upper rail**D05E P40/13 (1,25 mt)**
L ≤ 1300mm (630mm MIN)
D05E P40/18 (1,75 mt)
L > 1300mm (1800mm MAX)
(1X)Copri-binario superiore
Upper rail cover**D05E P45/09 (0,9 mt)**
(1X) L ≤ 900mm
(2X) L > 900mm**+****3 scegli tra / choose between**Profilo a terra
Ground profile**D05E P55N/13 (1,3 mt)**
L ≤ 1300mm (630mm MIN)
D05E P55N/18 (1,8 mt)
L > 1300mm (1800mm MAX)
(1X)Perno a terra
Ground pin
D05EP15 (1X)**or**Piastrina fissaggio a terra
Ground fixing plate**D05E P52 (1X)****OPTIONAL**Profilo deviatore antischiacciamento
Seal against finger crush**8PT1-33 (1X)**

SL D05E30N SLASH

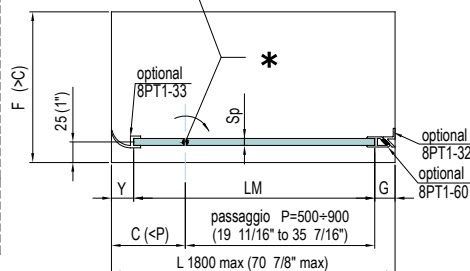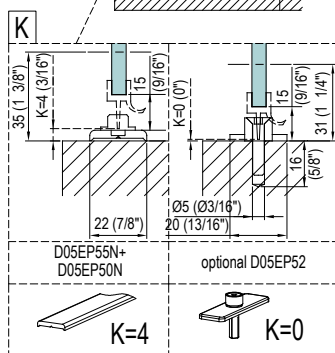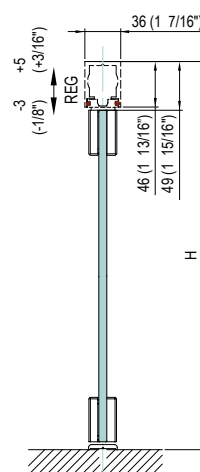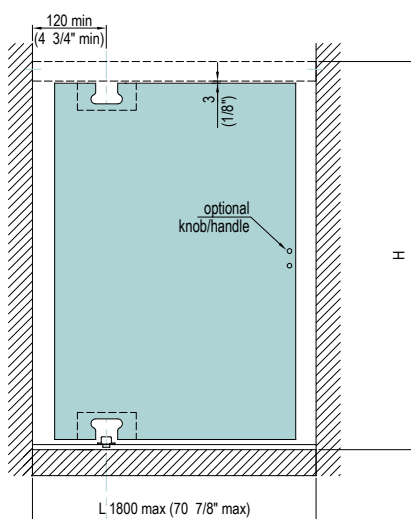
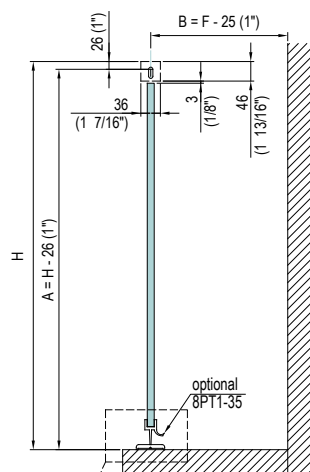


* CENTRO DI ROTAZIONE
ROTATION POINT

Sp	Y	G
8 (5/16")	18 (23/32")	17 (21/32")
10 (3/8")	18 (23/32")	20 (25/32")

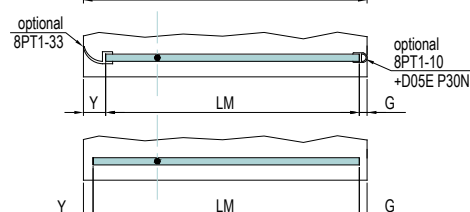

Sp	Y	G
8 (5/16")	18 (23/32")	6 (1/4")
10 (3/8")	18 (23/32")	8 (5/16")

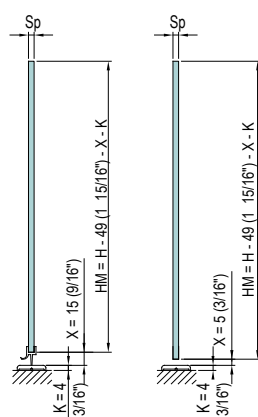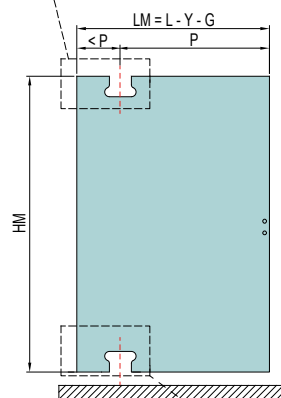

Sp	Y	G
8 (5/16")	3 (1/8")	3 (1/8")
10 (3/8")	3 (1/8")	3 (1/8")



Definire il passaggio P voluto. Valutare il centro di rotazione e definire la larghezza LM totale.

Definir el pasaje P deseado. El centro de la vuelta de evaluar y definir el ancho total LM.


Define the desired passage P. Consider the rotation point and define the total width LM.

Den gewünschte Durchgang P definieren. Auf den Drehpunkt achten und die Gesamtbreite LM definieren.




Définir le passage P souhaité. Evaluer le centre de rotation et définir la largeur LM totale.

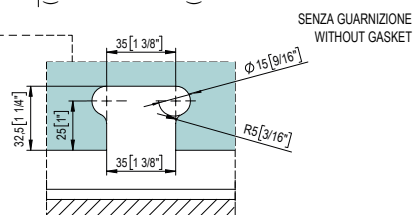

SLASH
oleodinamici

SL D05E32N SLASH**SL D05E32SOL** *without stop* **system FREE**

DA SPECIFICARE ALL'ORDINE - SPECIFY AT TIME OF ORDER

**SL D05E32N/08**
SL D05E32SOL/08

Alluminio / Aluminium: 47

• Kit Slash per box doccia in nicchia con vetro fisso frontale. Stop a +90°.

• Slash niche set wall-wall. 1 door and 1 fixed panel. Stop at 90°.



È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera ha una precarica.

The hinge is preloaded which makes an end stop necessary.

1 kit composto da / kit composed byOILDYNAMIC
VERSION**D05E P16 (1X)****D05E P1347 (1X)**
(vetro/glass 8-10mm)**or**FREE
VERSION**D05E P17 (1X)****D05E P1347 (1X)**
(vetro/glass 8-10mm)**D05E P1447 (1X)**
(vetro/glass 8-10mm)**D05E P47N (1X)****D05E P90 (2X)****+****2 necessario aggiungere / necessary to add**Binario superiore
Upper rail**D05E P40/13 (1,25 mt)**

L ≤ 1300mm (630mm MIN)

D05E P40/18 (1,75 mt)

L > 1300mm (1800mm MAX)

(1X)

Copri-binario superiore
Upper rail cover**D05E P45/09**

(0,9 mt)

(1X) L ≤ 900mm

(2X) L > 900mm

+**3 scegli tra / choose between**Profilo a terra
Ground profile**D05E P55N/13 (1,3 mt)**

L ≤ 1300mm (630mm MIN)

D05E P55N/18 (1,8 mt)

L > 1300mm (1800mm MAX)

(1X)

Perno a terra
Ground pin**D05EP15 (1X)****or**Piastrina fissaggio a terra
Ground fixing plate**D05E P52**












(1X)

**OPTIONAL**PROFILO DEVIATORE ANTISCHIACCIAMENTO
SEAL AGAINST FINGER CRUSH**8PT1-33 (1X)**

FERMO - STOP

D05E P30N (1X)

SL D05E32N SLASH

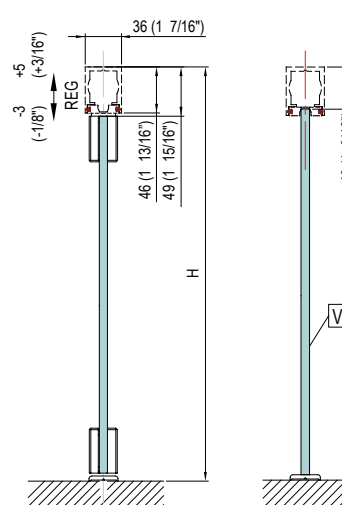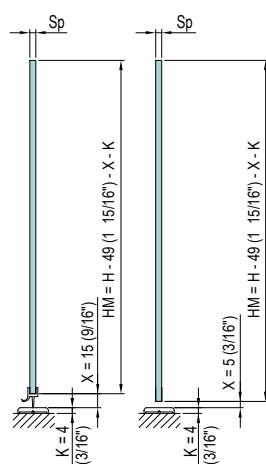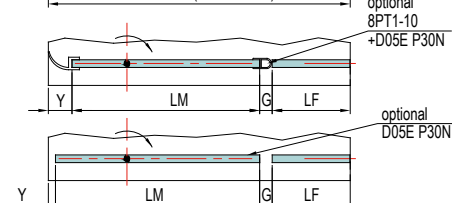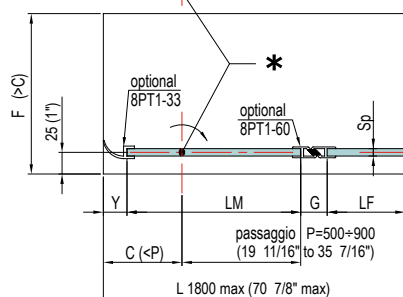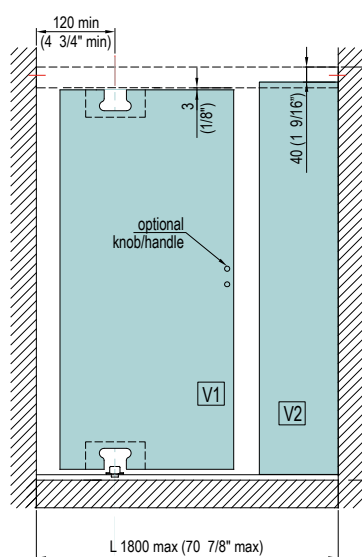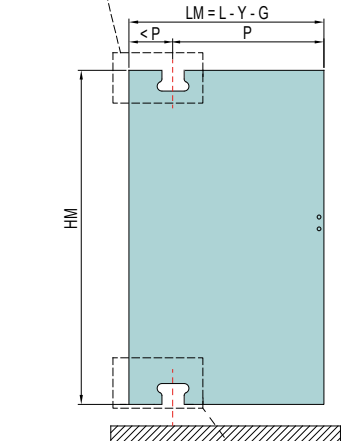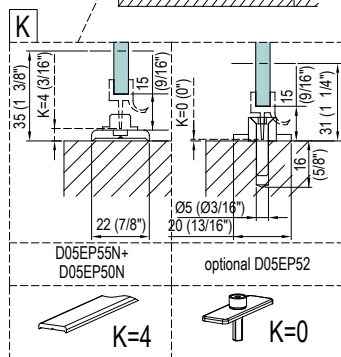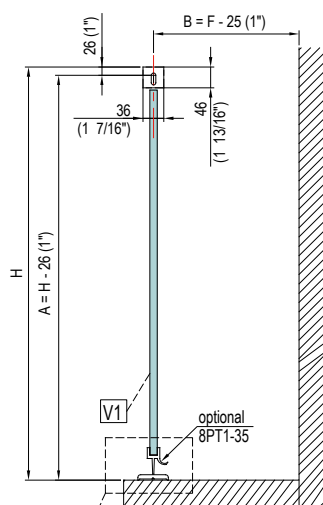


*CENTRO DI ROTAZIONE
ROTATION POINT

Sp	Y	G
8 (5/16")	18 (23/32")	22 (7/8")
10 (3/8")	18 (23/32")	26 (1 1/32")

Sp	Y	G
8 (5/16")	18 (23/32")	6 (1/4")
10 (3/8")	18 (23/32")	8 (5/16")

Sp	Y	G
8 (5/16")	3 (1/8")	3 (1/8")
10 (3/8")	3 (1/8")	3 (1/8")

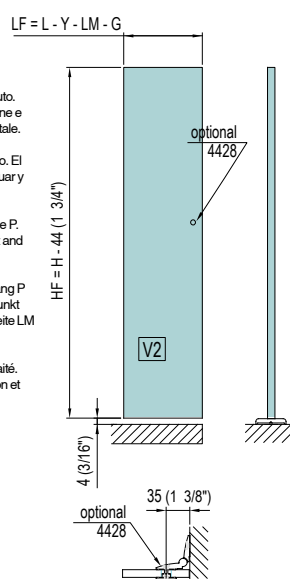

Definire il passaggio P voluto.
Valutare il centro di rotazione e
definire la larghezza LM totale.

Definir el pasaje P deseado. El centro de la vuelta de evaluar y definir el ancho total L.M.

Define the desired passage P .
Consider the rotation point and
define the total width LM .




Den gewünschte Durchgang P definieren. Auf den Drehpunkt achten und die Gesamtbreite LM definieren.

Définir le passage P souhaité.
Evaluer le centre de rotation et
définir la largeur LM totale.

SL D05E60N SLASH
80 Kg - 176 lbs

 Box doccia - Shower boxes
SL D05E60SOL *without stop* **system FREE**

DA SPECIFICARE ALL'ORDINE - SPECIFY AT TIME OF ORDER

**SL D05E60N/08**
SL D05E60SOL/08

Alluminio / Aluminium: 47

• Kit Slash per box doccia con 2 spalle in vetro. Stop a +90°.

• Slash set for shower tray glass-glass. One door. Stop at +90°.




È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera ha una precarica.
The hinge is preloaded which makes an end stop necessary.

1 kit composto da / kit composed byOILDYNAMIC
VERSION**D05E P16 (1X)****D05E P1347 (1X)**
(vetro/glass 8-10mm)
*or*FREE
VERSION**D05E P17 (1X)****D05E P1347 (1X)**
(vetro/glass 8-10mm)
**D05E P1447 (1X)**
(vetro/glass 8-10mm)
**D05E P80 (2X)****D05E P30N (1X)****D05E P90 (2X)**

+

2 necessario aggiungere / necessary to addBinario superiore
Upper rail

D05E P40/13 (1,25 mt)
L ≤ 1300mm (630mm MIN)
D05E P40/18 (1,75 mt)
L > 1300mm (1800mm MAX)
(1X)

Copri-binario superiore
Upper rail cover

D05E P45/09 (0,9 mt)
(1X) L ≤ 900mm
(2X) L > 900mm

+

3 scegli tra / choose betweenProfilo a terra
Ground profile

D05E P55N/13 (1,3 mt)
L ≤ 1300mm (630mm MIN)
D05E P55N/18 (1,8 mt)
L > 1300mm (1800mm MAX)
(1X)

Perno a terra
Ground pin
D05EP15 (1X)
orPiastrina fissaggio a terra
Ground fixing plate

D05E P52 (1X)






OPTIONALProfilo deviatore antisciacciamento
Seal against finger crush
**8PT1-33 (1X)**

SL D05E60N SLASH



80 Kg - 176 lbs




Box doccia - Shower boxes

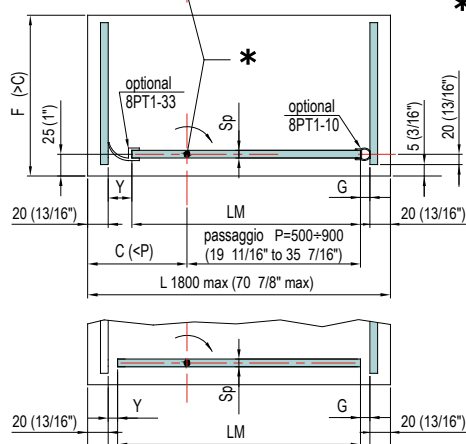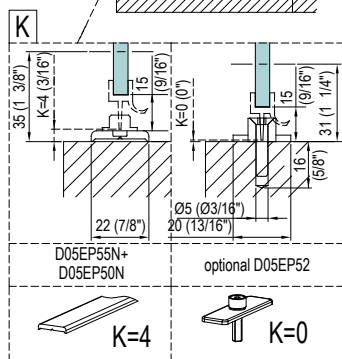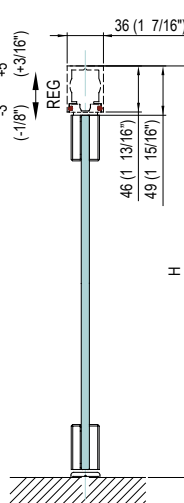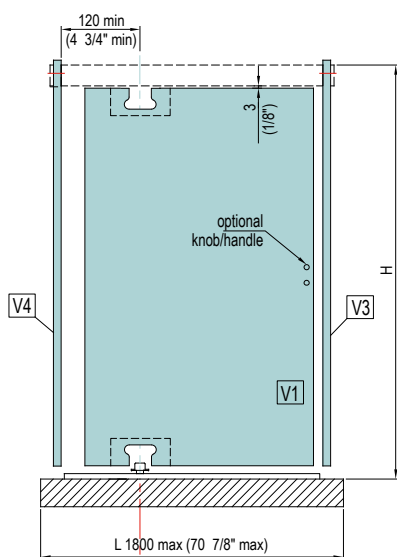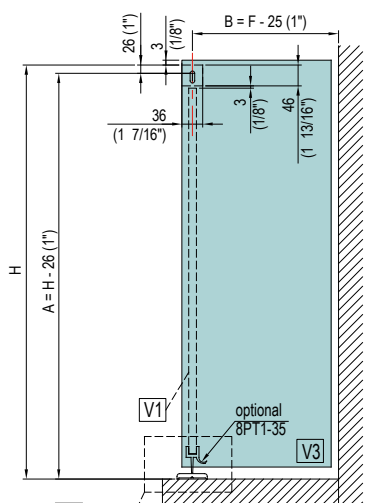

* CENTRO DI ROTAZIONE
PUNTO DE ROTACIÓN
ROTATION POINT
LAGE DER DREHACHSE

Sp	Y	G
8 (5/16")	18 (23/32")	6 (1/4")
10 (3/8")	18 (23/32")	8 (5/16")

Sp	Y	G
8 (5/16")	3 (1/8")	3 (1/8")
10 (3/8")	3 (1/8")	3 (1/8")

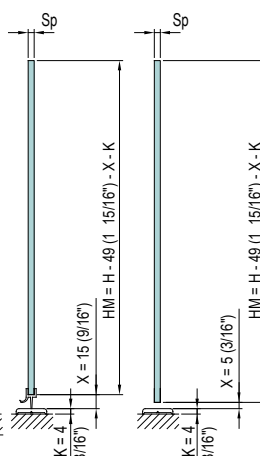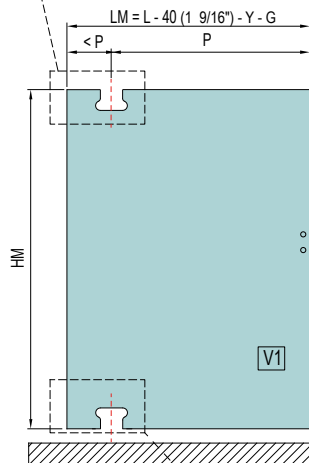

*





Definire il passaggio P voluto. Valutare il centro di rotazione e definire la larghezza LM totale.

Definir el pasaje P deseado. El centro de la vuelta de evaluar y definir el ancho total LM.

Define the desired passage P. Consider the rotation point and define the total width LM.

Den gewünschte Durchgang P definieren. Auf den Drehpunkt achten und die Gesamtbreite LM definieren.




Definir le passage P souhaité. Evaluer le centre de rotation et définir la largeur LM totale.

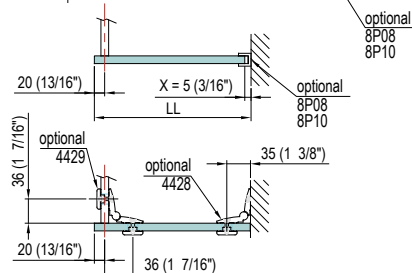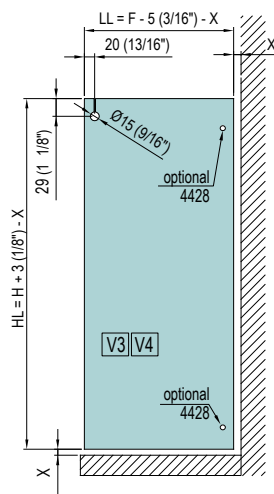

SLASH
oleodinamica

SL D05E62N SLASH**SL D05E62SOL** *without stop* **system FREE**

DA SPECIFICARE ALL'ORDINE - SPECIFY AT TIME OF ORDER

**SL D05E62N/O8**
SL D05E62SOL/O8

Alluminio / Aluminium: 47

• Kit Slash per box doccia con 2 spalle in vetro. Con vetro fisso frontale. Stop a +90°.

• Slash set for shower tray glass-glass. One door and fixed glass. Stop at +90°.



È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera ha una precarica.
The hinge is preloaded which makes an end stop necessary.


1 kit composto da / kit composed byOILDYNAMIC
VERSION**D05E P16 (1X)****D05E P1347 (1X)**
(vetro/glass 8-10mm)**or**FREE
VERSION**D05E P17 (1X)****D05E P1347 (1X)**
(vetro/glass 8-10mm)**D05E P1447 (1X)**
(vetro/glass 8-10mm)**D05E P80 (2X)****D05E P47N (1X)****D05E P90 (2X)****+****2 necessario aggiungere / necessary to add**Binario superiore
Upper rail**D05E P40/13 (1,25 mt)**

L ≤ 1300mm (630mm MIN)

D05E P40/18 (1,75 mt)

L > 1300mm (1800mm MAX)

(1X)

Copri-binario superiore
Upper rail cover**D05E P45/09**

(0,9 mt)

(1X) L ≤ 900mm

(2X) L > 900mm

+**3 scegli tra / choose between**Profilo a terra
Ground profile**D05E P55N/13 (1,3 mt)**

L ≤ 1300mm (630mm MIN)

D05E P55N/18 (1,8 mt)

L > 1300mm (1800mm MAX)

(1X)

Perno a terra
Ground pin**D05EP15 (1X)****or**Piastrina fissaggio a terra
Ground fixing plate**D05E P52**

(1X)

**OPTIONAL**PROFILO DEVIATORE ANTISCHIACCIAMENTO
SEAL AGAINST FINGER CRUSH**8PT1-33 (1X)**

FERMO - STOP

D05E P30N (1X)







SL D05E62N SLASH



80 Kg - 176 lbs



Box doccia - Shower boxes

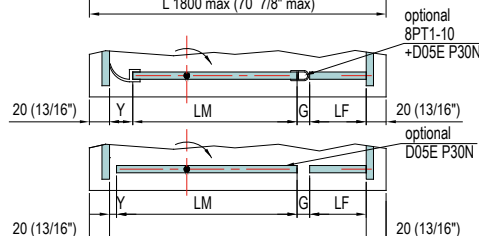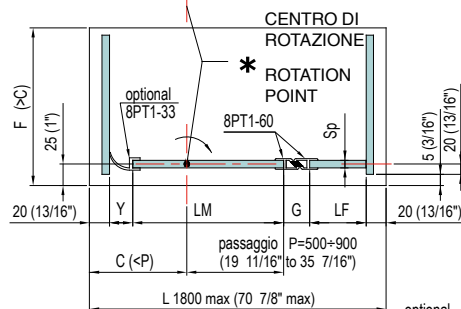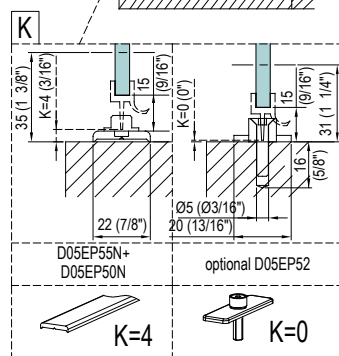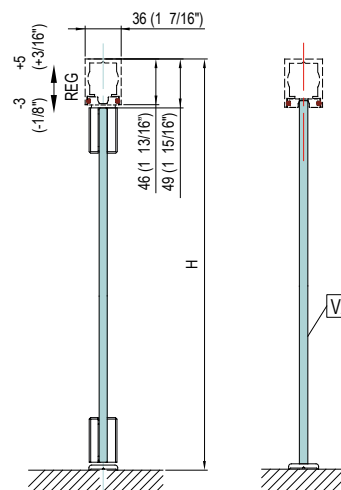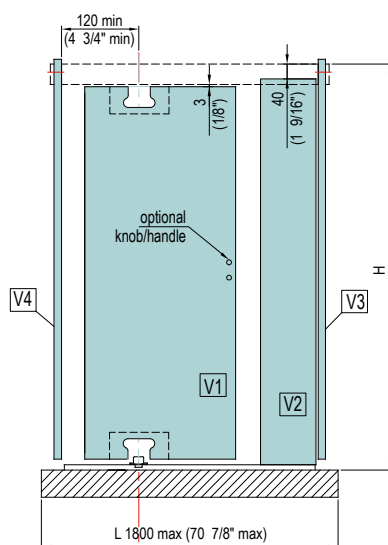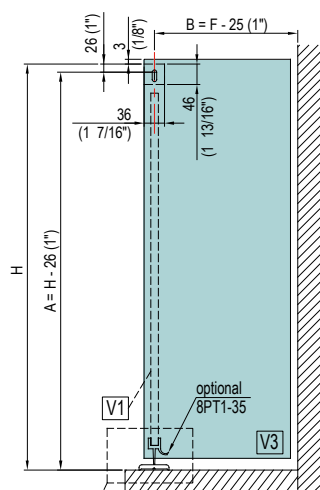

* Definire il passaggio P voluto. Valutare il centro di rotazione e definire la larghezza LM totale.

Definir el pasaje P deseado. El centro de la vuelta de evaluar y definir el ancho total LM.

Define the desired passage P. Consider the rotation point and define the total width LM.











Den gewünschte Durchgang P definieren. Auf den Drehpunkt achten und die Gesamtbreite LM definieren.

Définir le passage P souhaité. Évaluer le centre de rotation et définir la largeur LM totale.

Sp	Y	G
8 (5/16")	18(23/32")	22 (7/8")
10 (3/8")	18(23/32")	26(11/32")

Sp	Y	G
8 (5/16")	18(23/32")	6 (1/4")
10 (3/8")	18(23/32")	8 (5/16")




Sp	Y	G
8 (5/16")	3 (1/8")	3 (1/8")
10 (3/8")	3 (1/8")	3 (1/8")

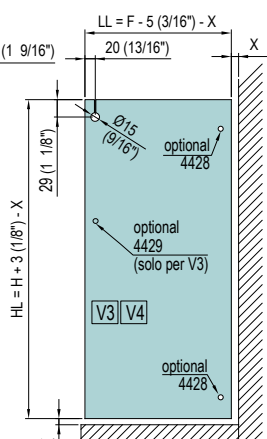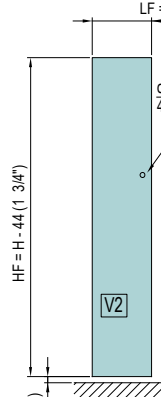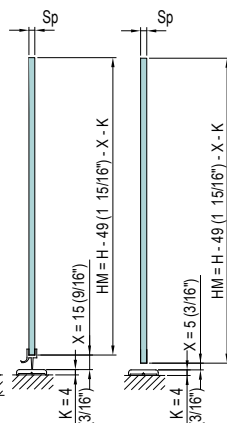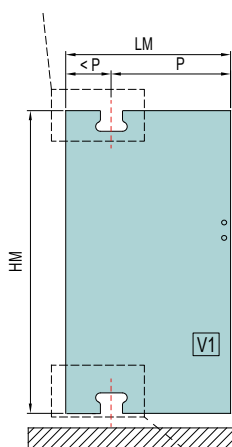

SLASH
oleodinamica

SL D05E70N SLASH**SL D05E70SOL** *without stop* **system FREE**

DA SPECIFICARE ALL'ORDINE - SPECIFY AT TIME OF ORDER

**SL D05E70N/08**
SL D05E70SOL/08

Alluminio / Aluminium: 47

• Kit Slash per box doccia con 1 spalla in vetro. Stop a +90°.

• Set Slash for shower tray wall-glass.
One door. Stop at +90°.




È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera ha una precarica.
The hinge is preloaded which makes an end stop necessary.

1 kit composto da / kit composed byOILDYNAMIC
VERSION**D05E P16 (1X)****D05E P1347 (1X)**
(vetro/glass 8-10mm)*or*FREE
VERSION**D05E P17 (1X)****D05E P1347 (1X)**
(vetro/glass 8-10mm)**D05E P1447 (1X)**
(vetro/glass 8-10mm)**D05E P80 (1X)****D05E P30N (1X)****D05E P90 (2X)**

+

2 necessario aggiungere / necessary to addBinario superiore
Upper rail

D05E P40/13 (1,25 mt)
L ≤ 1300mm (630mm MIN)
D05E P40/18 (1,75 mt)
L > 1300mm (1800mm MAX)
(1X)

Copri-binario superiore
Upper rail cover

D05E P45/09 (0,9 mt)
(1X) L ≤ 900mm
(2X) L > 900mm

+

3 scegli tra / choose betweenProfilo a terra
Ground profile

D05E P55N/13 (1,3 mt)
L ≤ 1300mm (630mm MIN)
D05E P55N/18 (1,8 mt)
L > 1300mm (1800mm MAX)
(1X)



Perno a terra
Ground pin
D05EP15 (1X)

orPiastrina fissaggio a terra
Ground fixing plate

D05E P52 (1X)

OPTIONAL

Profilo deviatore antisciacciamento
Seal against finger crush









**8PT1-33 (1X)**

SL D05E70N SLASH



MAX 80 Kg - 176 lbs

Box doccia - Shower boxes

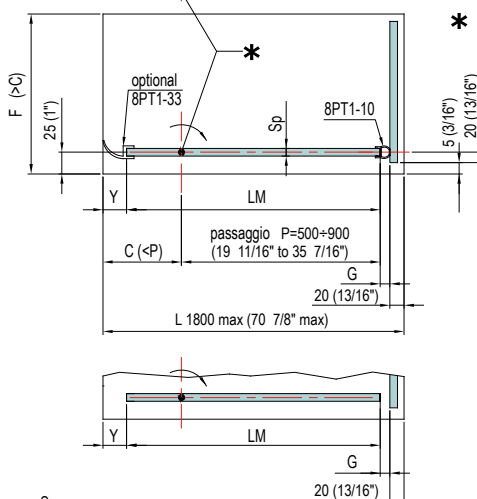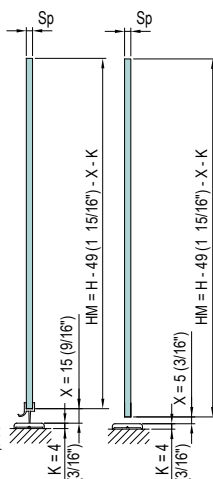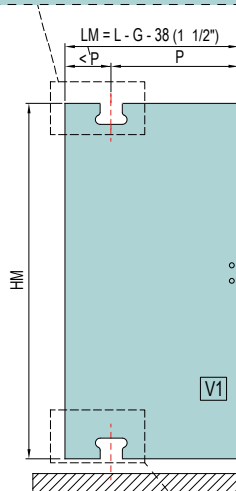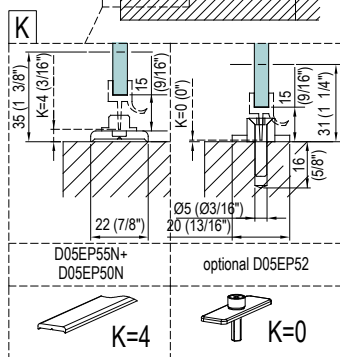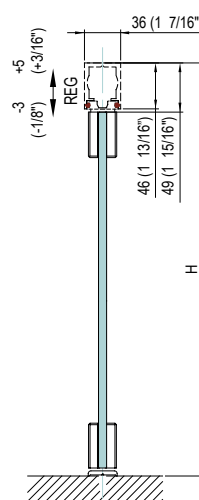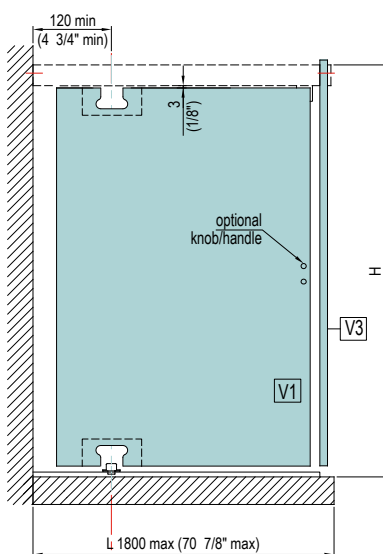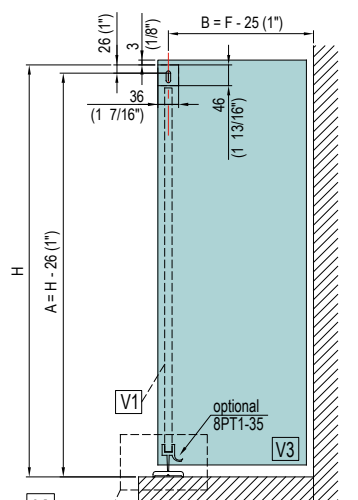

* CENTRO DI ROTAZIONE
ROTATION POINT

Sp	Y	G
8 (5/16'')	18 (23/32'')	6 (1/4'')
10 (3/8'')	18 (23/32'')	8 (5/16'')

Sp	Y	G
8 (5/16'')	3 (1/8'')	3 (1/8'')
10 (3/8'')	3 (1/8'')	3 (1/8'')


*
Definire il passaggio P voluto.
Valutare il centro di rotazione e
definire la larghezza LM totale.

Definir el pasaje P deseado. El
centro de la vuelta de evaluar y
definir el ancho total LM.


Define the desired passage P.
Consider the rotation point and
define the total width LM.

Den gewünschte Durchgang P
definieren. Auf den Drehpunkt
achten und die Gesamtbreite LM
definieren.



Définir le passage P souhaité.
Evaluer le centre de rotation et
définir la largeur LM totale.

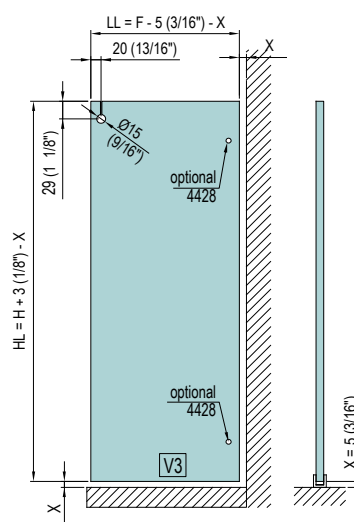

CON GUARNIZIONE
WITH GASKET



SENZA GUARNIZIONE
WITHOUT GASKET






SLASH
oleodinamico

SL D05E72N SLASH
80 Kg - 176 lbs

 Box doccia - Shower boxes
SL D05E72SOL *without stop* **system FREE**

DA SPECIFICARE ALL'ORDINE - SPECIFY AT TIME OF ORDER

**SL D05E72N/O8**
SL D05E72SOL/O8

Alluminio / Aluminium: 47

• Kit Slash per box doccia con 1 spalla in vetro. Con vetro fisso frontale. Stop a +90°.

• Set Slash for shower tray wall-glass. One door and one fixed glass. Stop at +90°.



È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera ha una precarica.
The hinge is preloaded which makes an end stop necessary.


1 kit composto da / kit composed byOILDYNAMIC
VERSION**D05E P16** (1X)**D05E P1347** (1X)
(vetro/glass 8-10mm)**or**FREE
VERSION**D05E P17** (1X)**D05E P1347** (1X)
(vetro/glass 8-10mm)**D05E P1447** (1X)
(vetro/glass 8-10mm)**D05E P80**
(1X)**D05E P47N**
(1X)**D05E P90**
(2X)**+****2 necessario aggiungere / necessary to add**Binario superiore
Upper rail**D05E P40/13** (1,25 mt)

L ≤ 1300mm (630mm MIN)

D05E P40/18 (1,75 mt)

L > 1300mm (1800mm MAX)

(1X)

Copri-binario superiore
Upper rail cover**D05E P45/09**

(0,9 mt)

(1X) L ≤ 900mm

(2X) L > 900mm

+**3 scegli tra / choose between**Profilo a terra
Ground profile**D05E P55N/13** (1,3 mt)

L ≤ 1300mm (630mm MIN)

D05E P55N/18 (1,8 mt)

L > 1300mm (1800mm MAX)

(1X)

Perno a terra
Ground pin**D05EP15** (1X)**or**Piastrina fissaggio a terra
Ground fixing plate**D05E P52**

(1X)

**OPTIONAL**PROFILO DEVIATORE ANTISCHIACCIAMENTO
SEAL AGAINST FINGER CRUSH**8PT1-33**
(1X)

FERMO - STOP

D05E P30N
(1X)










SL D05E72N SLASH



80 Kg - 176 lbs



Box doccia - Shower boxes

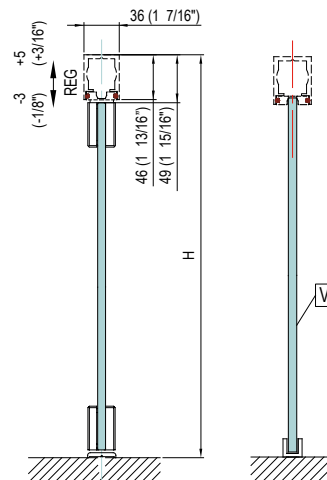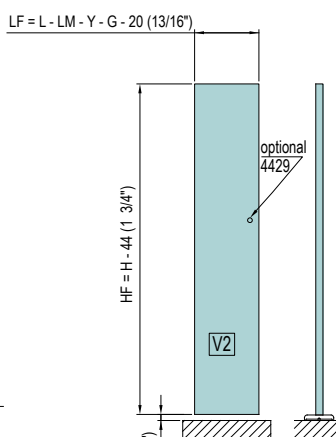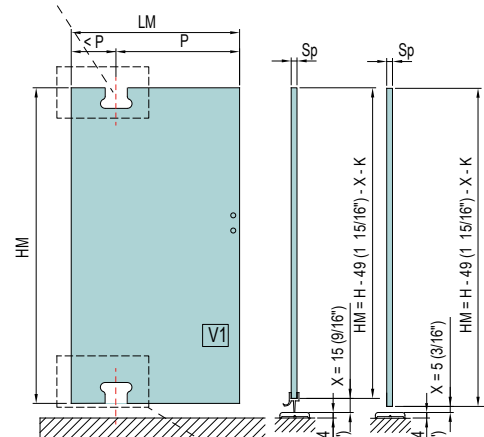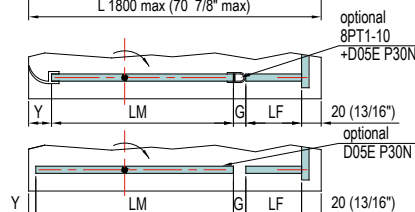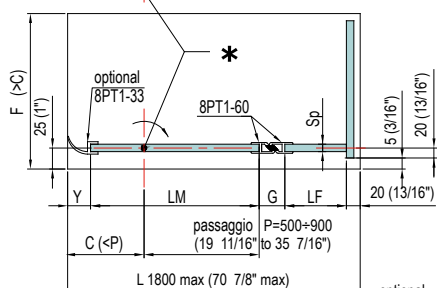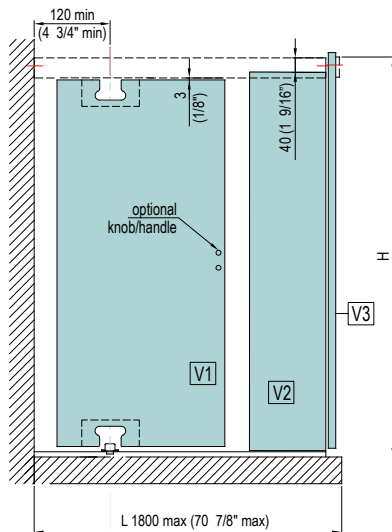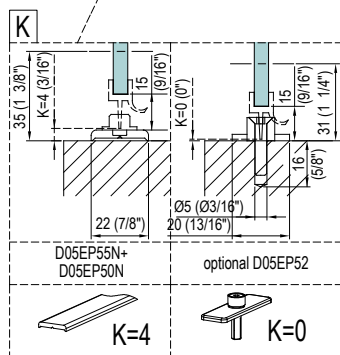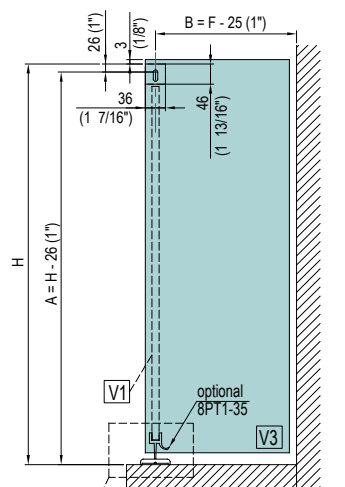

Definire il passaggio P voluto. Valutare il centro di rotazione e definire la larghezza LM totale.

* Definir el pasaje P deseado. El centro de la vuelta de evaluar y definir el ancho total LM.

Define the desired passage P . Consider the rotation point and define the total width LM .

Den gewünschte Durchgang P definieren. Auf den Drehpunkt achten und die Gesamtbreite LM definieren.





Définir le passage P souhaité. Evaluer le centre de rotation et définir la largeur l M totale.

* CENTRO DI ROTAZIONE
ROTATION POINT

Sp	Y	G
8 (5/16")	18(23/32")	22 (7/8")
10 (3/8")	18(23/32")	26(11/32")

Sp	Y	G
8 (5/16")	18(23/32")	6 (1/4")
10 (3/8")	18(23/32")	8 (5/16")

Sp	Y	G
8 (5/16")	3 (1/8")	3 (1/8")
10 (3/8")	3 (1/8")	3 (1/8")

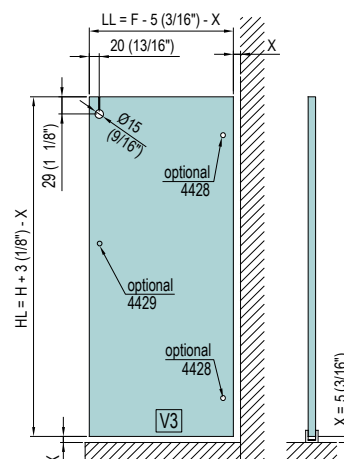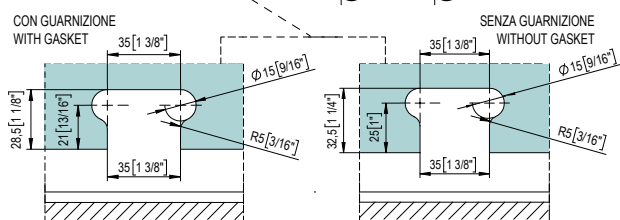



E' il modo più semplice ed economico per avere un box doccia in cristallo, di qualità. Nelle versioni regolabili, grazie alle loro particolari caratteristiche, è possibile installare box doccia anche in condizioni di pareti fuori squadra. Le posizioni di stop di tutta la serie, sono garantite per un numero molto elevato di cicli nel tempo.

System for shower enclosure composed of clicking hinges, glass-wall and/or glass-glass. It is the easiest and cheapest way to get a crystal glass shower enclosure of good quality. Choosing the adjustable series it is possible to install shower enclosures even with off-square walls. The stop positions of the whole series are assured for a very high number of cycles.



cerniere laterali / screw-on hinges

COLLIO "The screw-on hinge system for glass doors"

FL Final Latch



Pagina Page	Funzione Function	Modelli disponibili Available models				
da / from 414					-	-
da / from 418						
da / from 424					-	-
da / from 428			-		-	-

FINITURE DISPONIBILI colours available



Non tutti i modelli prevedono le finiture disponibili. Contattaci per informazioni.
Not all models include the available finishes. Please contact us for information.

BROCHURE brochure




CO 8500N COLLIO

FL FINAL LATCH
REGOLABILE / ADJUSTABLE

MAX 50 Kg - 110 lbs

 **Box doccia** - Shower boxes




- Cerniera a scatto regolabile per box doccia. Stop a 0° +90° -90°.
- Adjustable clicking hinge for shower boxes. Stop at 0° +90° -90°.







Per porte con peso superiore ai 40 kg e di larghezza oltre 900 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere.

For doors with weight higher than 40 Kgs and largeness higher than 900 mm we suggest to use 3 hinges.

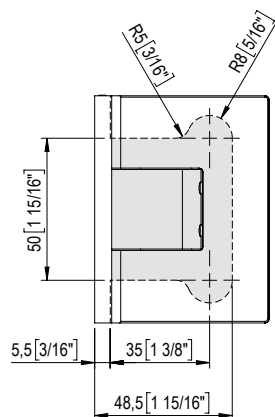

2a SOLUZIONE - TACCA COME 8500
2nd solution - same cut out 8500

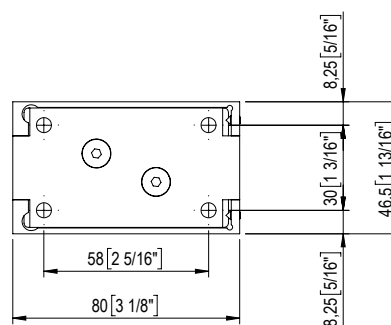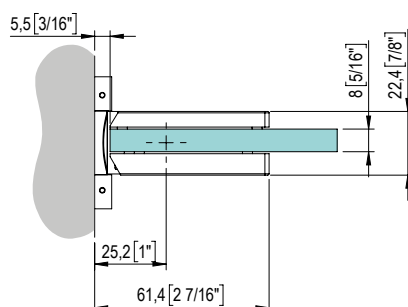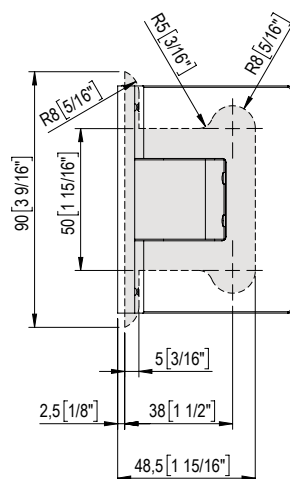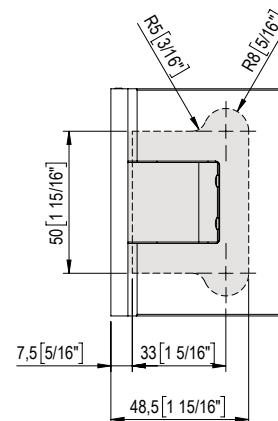


CO 8501N COLLIO

FL FINAL LATCH
REGOLABILE / ADJUSTABLE

MAX 50 Kg - 110 lbs

Box doccia - Shower boxes



• Cerniera a scatto regolabile per box doccia con aletta spostata.
Stop a 0° - 90° + 90°.

• Adjustable clicking hinge for shower boxes with offset fixing wing.
Stop at 0° - 90° + 90°.








Per porte con peso superiore ai 40 kg e di larghezza oltre 900 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere.




For doors with weight higher than 40 Kgs and largeness higher than 900 mm we suggest to use 3 hinges.



Ottone / Brass: 13-14-15-16-17-RAL-62-88-95

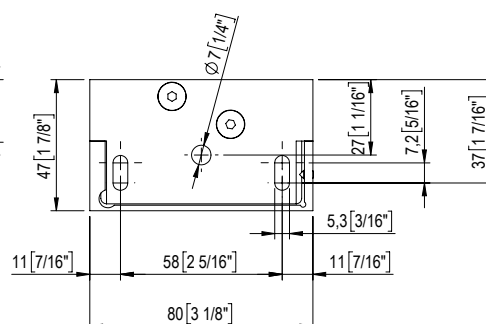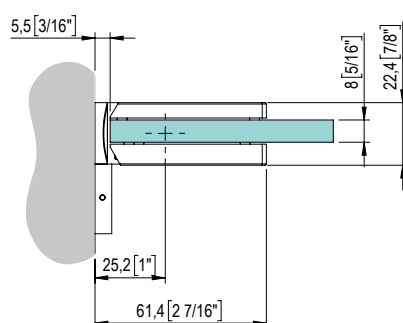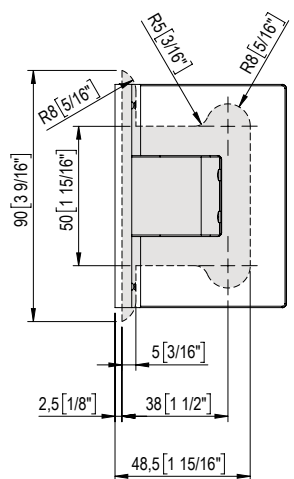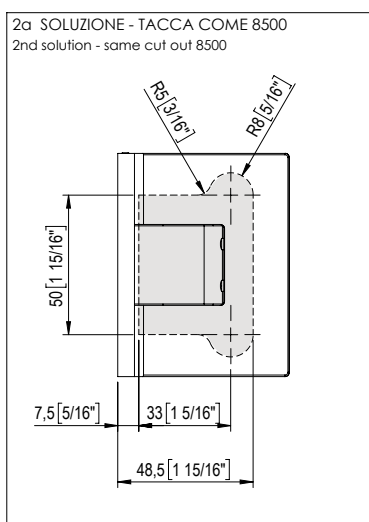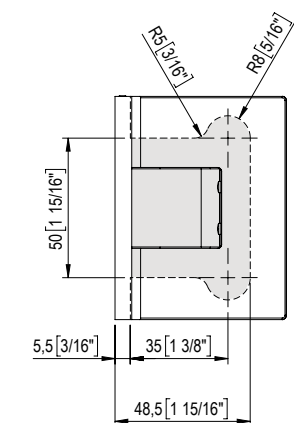

COLLIO
scatto

CO 8505N COLLIO**FL** FINAL LATCH
REGOLABILE / ADJUSTABLEMAX **45 Kg** - 99 lbs **Box doccia** - Shower boxes

- Cerniera a scatto regolabile vetro-vetro 180° per box doccia. Stop a 0° +90° -90°.
- Adjustable clicking hinge glass to glass for shower boxes. 180°. Stop at 0° -90° +90°.




Per porte con peso superiore ai 40 kg e di larghezza oltre 900 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere.

For doors with weight higher than 40 Kgs and largeness higher than 900 mm we suggest to use 3 hinges.



Ottone / Brass: 13-14-15-16-17-RAL-62-88-95



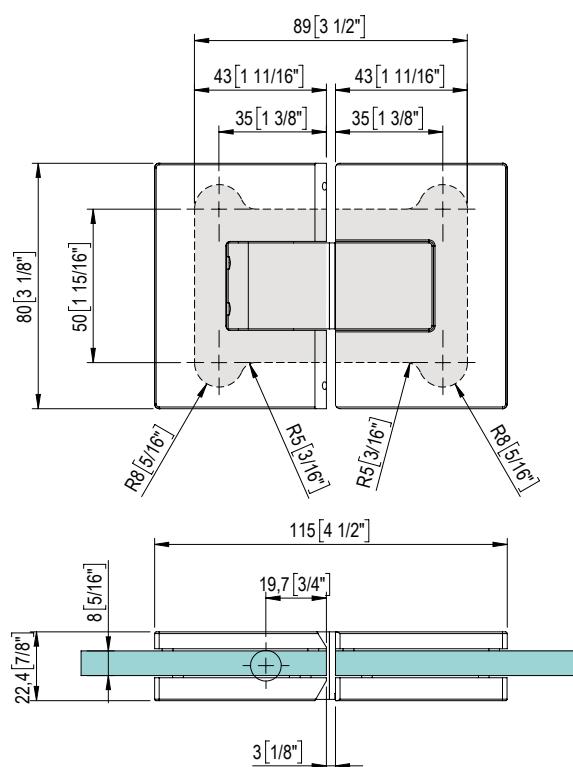




COLLIO
scatto

CO 8500R COLLIO**FL** FINAL LATCH
REGOLABILE / ADJUSTABLE

MAX 50 Kg - 110 lbs

 **Box doccia** - Shower boxes

- Cerniera a scatto regolabile per box doccia. Stop a 0° +90° -90°.
- Adjustable clicking hinge for shower boxes. Stop at 0° +90° -90°.







Per porte con peso superiore ai 40 kg e di larghezza oltre 700 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere.

For doors with weight higher than 40 Kgs and largeness higher than 700 mm we suggest to use 3 hinges.



Ottone / Brass : 13-14-15-16-17-RAL-62-88-95

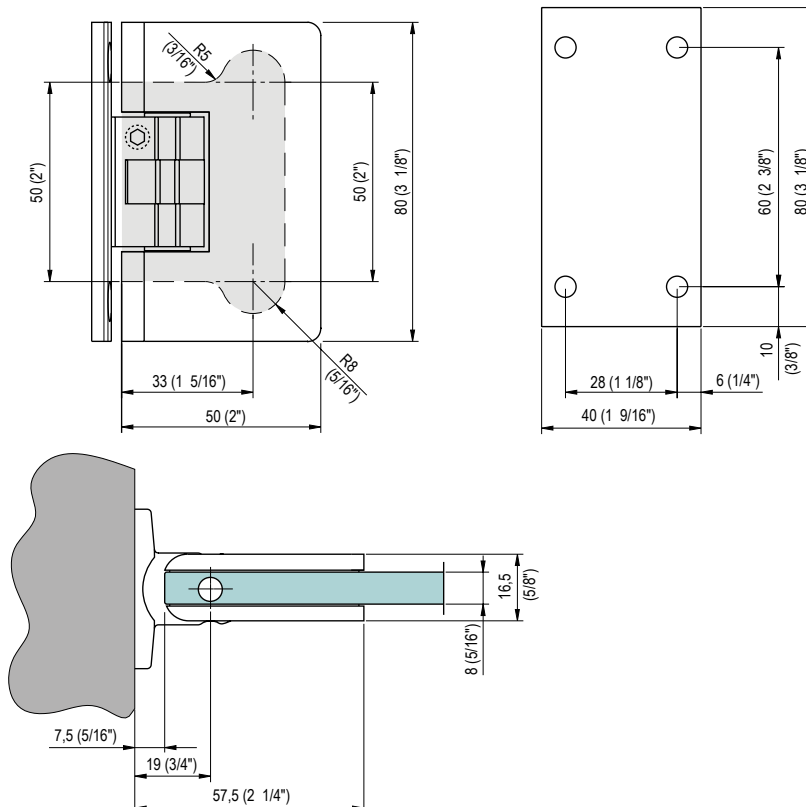

CO 8501R COLLIO**FL** FINAL LATCH
REGOLABILE / ADJUSTABLE**MAX** 50 Kg - 110 lbs**Box doccia** - Shower boxes

• Cerniera a scatto regolabile per box doccia con aletta spostata.
Stop a 0° -90° +90°.

• Adjustable clicking hinge for shower boxes with offset fixing wing.
Stop at 0° -90° +90°.




Per porte con peso superiore ai 40 kg e di larghezza oltre 700 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere.




For doors with weight higher than 40 Kgs and largeness higher than 700 mm we suggest to use 3 hinges.



Ottone / Brass : 13-14-15-16-17-RAL-62-88-95

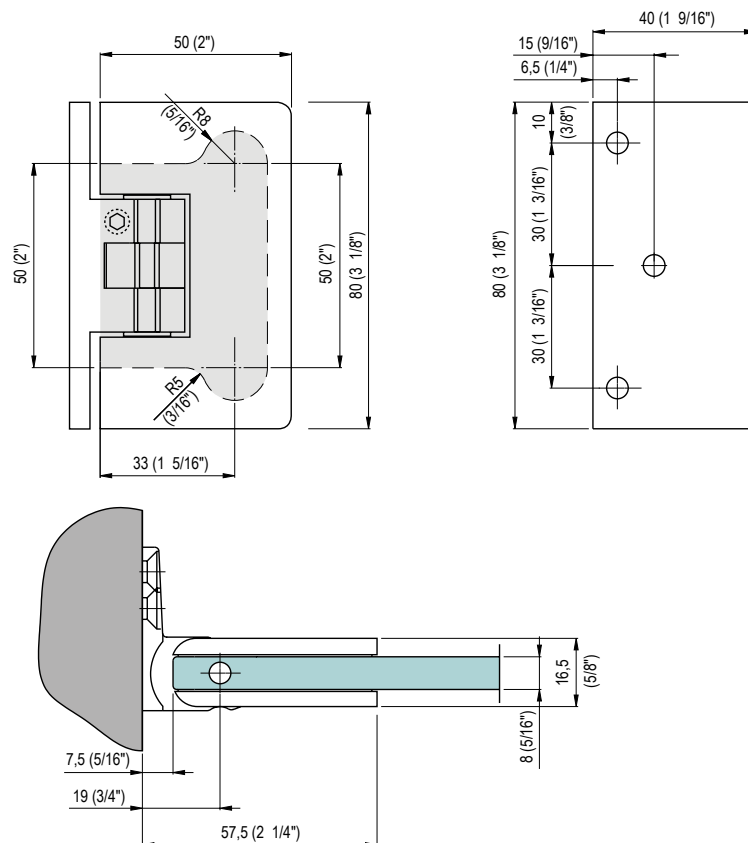

COLLIO
scatto

CO 8505R COLLIO**FL** FINAL LATCH
REGOLABILE / ADJUSTABLE**MAX** 45 Kg - 99 lbs **Box doccia** - Shower boxes

• Cerniera a scatto regolabile vetro-vetro 180° per box doccia. Stop a 0° +90° -90°.

• Adjustable clicking hinge glass to glass for shower boxes. 180°. Stop at 0° -90° +90°.




Per porte con peso superiore ai 40 kg e di larghezza oltre 700 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere.

For doors with weight higher than 40 Kgs and largeness higher than 700 mm we suggest to use 3 hinges.



Ottone / Brass: 13-14-15-16-17-RAL-62-88-95

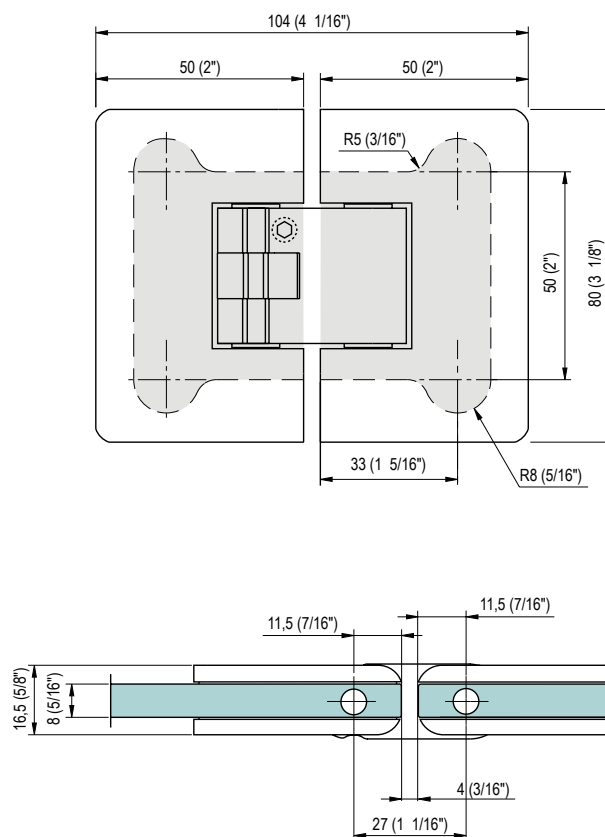


CO 8506R COLLIO

FL FINAL LATCH
REGOLABILE / ADJUSTABLE

MAX 45 Kg - 99 lbs

Box doccia - Shower boxes





• Cerniera a scatto regolabile vetro-vetro 90° per box doccia.
Stop a 0° +90° -90°.

• Adjustable clicking hinge glass to glass for shower boxes. 90°.
Stop at 0° +90° -90°.






Per porte con peso superiore ai 40 kg e di larghezza oltre 700 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere.

For doors with weight higher than 40 Kgs and largeness higher than 700 mm we suggest to use 3 hinges.

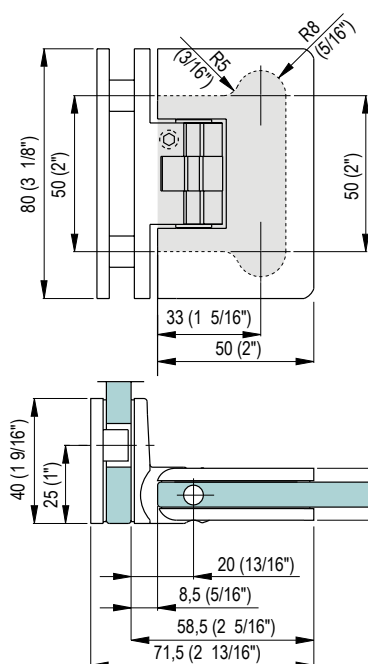

CO 8507R COLLIO**FL** FINAL LATCH
REGOLABILE / ADJUSTABLE

MAX 50 Kg - 110 lbs

 **Box doccia** - Shower boxes

• Cerniera a scatto regolabile vetro-vetro 135° per box doccia. Stop a 0° +90° -90°.

• Adjustable clicking hinge glass to glass for shower boxes. 135°. Stop at 0° -90° +90°.




Per porte con peso superiore ai 40 kg e di larghezza oltre 700 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere.

For doors with weight higher than 40 Kgs and largeness higher than 700 mm we suggest to use 3 hinges.






Ottone / Brass: 13-14-15-16-17-RAL-62-88-95

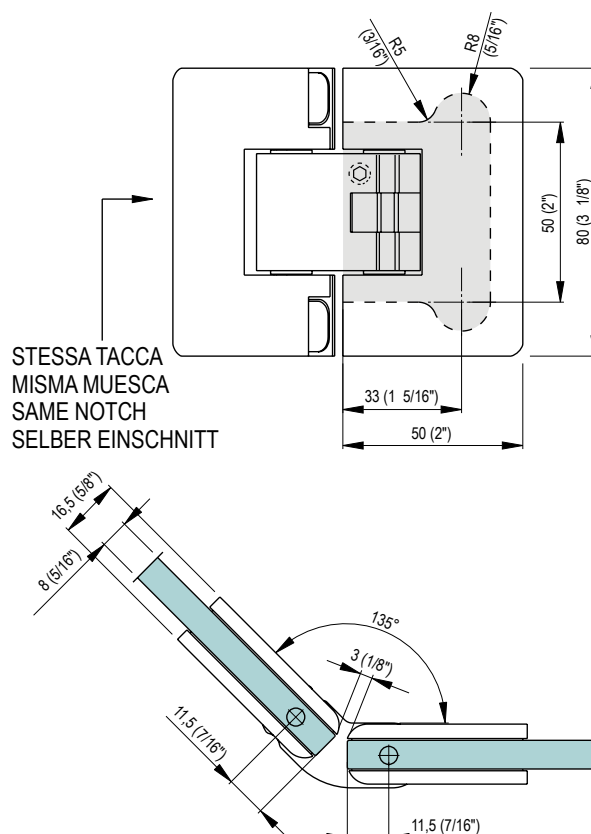



COLLIO
scatto


CO 8500 COLLIO**FL** FINAL LATCH**MAX** 50 Kg - 110 lbs**Box doccia** - Shower boxes




- Cerniera a scatto per box doccia. Stop a 0° +90° -90°.
- Clicking hinge for shower boxes. Stop at 0° +90° -90°.



Per porte con peso superiore ai 40 kg e di larghezza oltre 700 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere.

For doors with weight higher than 40 Kgs and largeness higher than 700 mm we suggest to use 3 hinges.

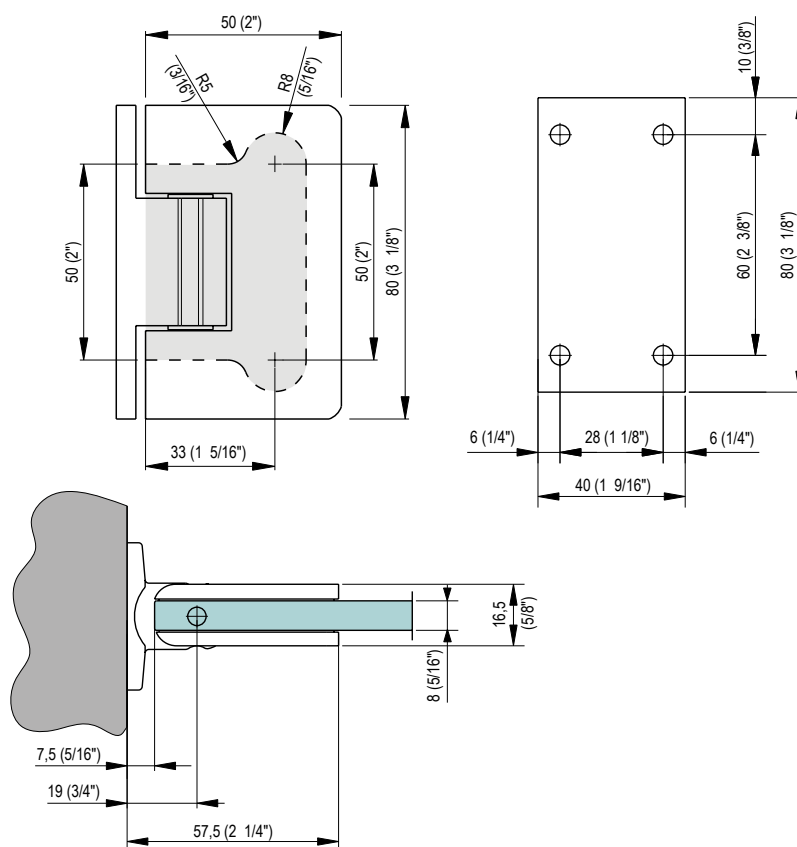

CO 8501 COLLIO**FL** FINAL LATCH**50 Kg** - 110 lbs**Box doccia** - Shower boxes

• Cerniera a scatto per box doccia con aletta spostata.
Stop a 0° -90° +90°.

• Clicking hinge for shower boxes with offset fixing wing.
Stop at 0° -90° +90°.







Per porte con peso superiore ai 40 kg e di larghezza oltre 700 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere.

For doors with weight higher than 40 Kgs and largeness higher than 700 mm we suggest to use 3 hinges.



Ottone / Brass: 13-14-15-16-17-RAL-62-88-95

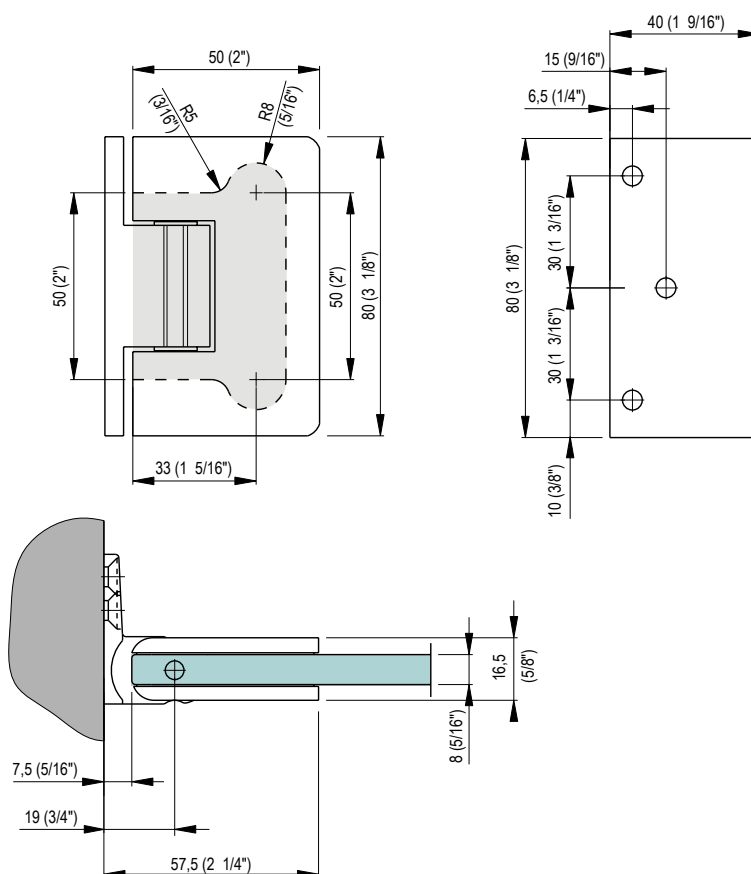**COLLIO**
scatto

CO 8505 COLLIO**FL** FINAL LATCH**MAX** 45 Kg - 99 lbs**Box doccia** - Shower boxes

• Cerniera a scatto vetro-vetro 180° per box doccia.
Stop a 0° +90° -90°.

• Clicking hinge glass to glass for shower boxes. 180°.
Stop at 0° +90° -90°.




Per porte con peso superiore ai 40 kg e di larghezza oltre 700 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere.

For doors with weight higher than 40 Kgs and largeness higher than 700 mm we suggest to use 3 hinges.






Ottone / Brass: 13-14-15-16-17-RAL-62-88-95

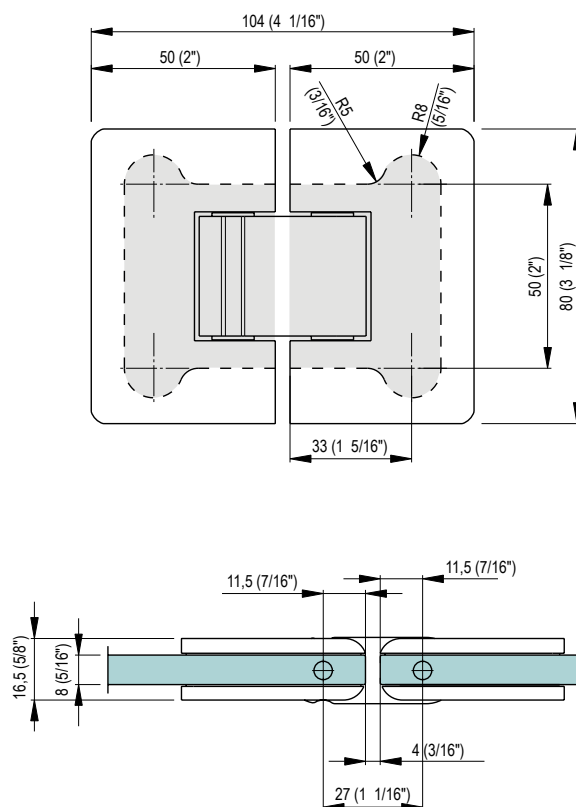



COLLIO
scotto

CO 8560 COLLIO**FL** FINAL LATCH**MAX** 40 Kg - 88 lbs**Box doccia** - Shower boxes

• Cerniera a scatto per box doccia. Solo a tirare.
Stop a 0° 90°.

• Clicking hinge for shower boxes. Pull to open only.
Stop at 0° 90°.







Ottone / Brass : 13-14- 62-88-95



È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera ha una precarica.

The hinge is preloaded which makes an end stop necessary.

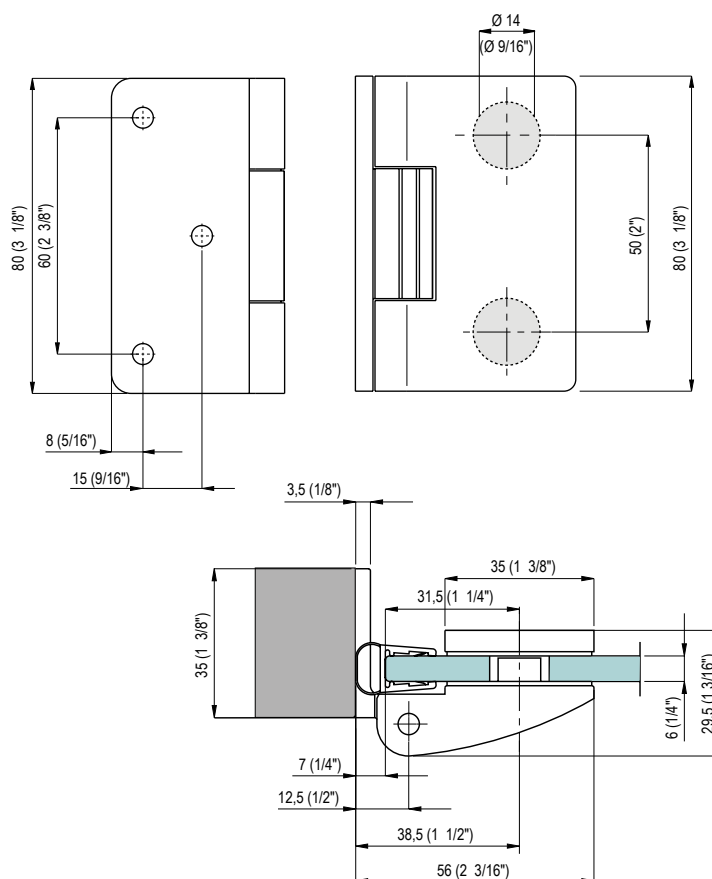

CO 8565 COLLIO**FL** FINAL LATCH**MAX** 35 Kg - 77 lbs**Box doccia** - Shower boxes

• Cerniera a scatto vetro-vetro 180° per box doccia.
Stop a 0° 90°.

• Clicking hinge glass to glass for shower boxes. 180°.
Stop at 0° 90°.




Ottone / Brass: 13-14- 62-88-95



È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera ha una precarica.

The hinge is preloaded which makes an end stop necessary.

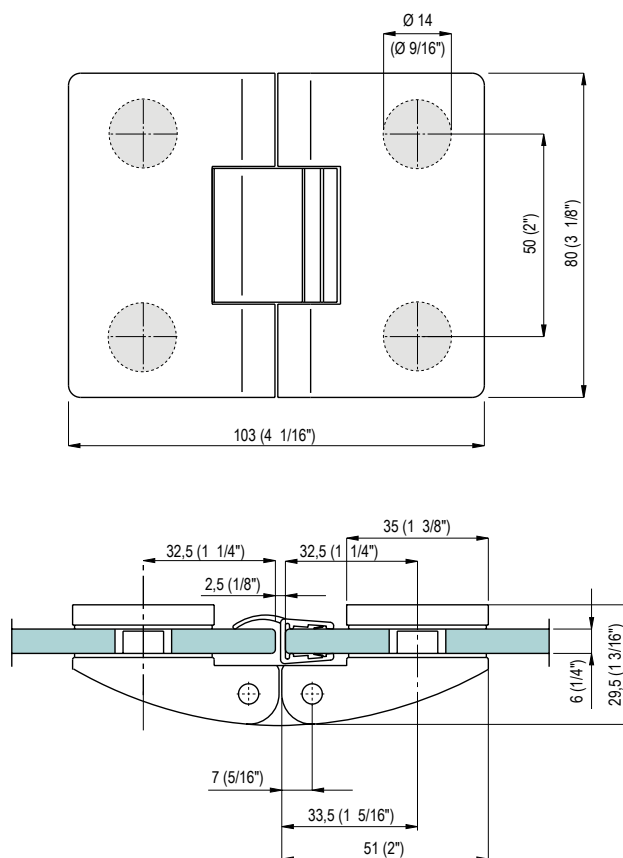



Cerniere vetro-vetro e vetro muro per box doccia. Le dimensioni minime, la grande leggerezza, ne fanno delle cerniere particolarmente apprezzate. Il meccanismo permette la chiusura dell'anta con impacchettamento a 180°.



Glass-glass hinges for shower box. The reduced dimensions and the high lightness make it a very appreciated hinge. The mechanism allows the closing of the shutter with folder at 180°.



cerniere laterali / screw-on hinges

COLLIO "The screw-on hinge system for glass doors"



Pagina Page	Funzione Function	Modelli disponibili Available models	
da / from 432	 ≤ 80 kg		
da / from 434	 ≤ 40 kg  alzata in apertura opening lift		

FINITURE DISPONIBILI
colours available




Non tutti i modelli prevedono le finiture disponibili. Contattaci per informazioni.
Not all models include the available finishes. Please contact us for information.

BROCHURE
brochure





CO 8682 COLLIO
80 Kg - 176 lbs

 Box doccia - Shower boxes


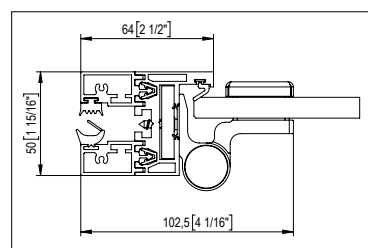
- Cerniera libera vetro-muro per porte in battuta.
- Free hinge glass-wall for doors with stop.






Alluminio / Aluminium: 02-05-13-14-15-16-17-RAL-62-88-95

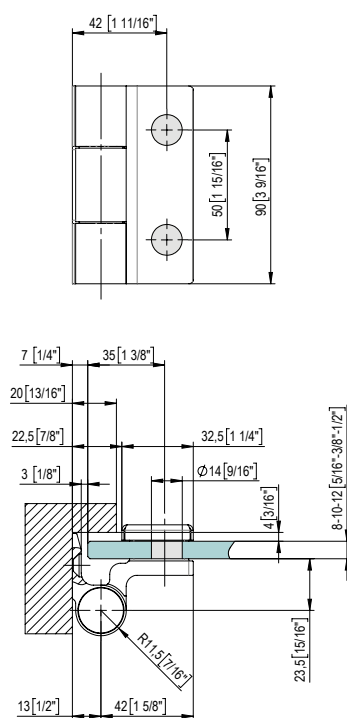

compatibile con il profilo P35E - compatible with the P35E profile




CO 8683 COLLIO**80 Kg** - 176 lbs**Box doccia** - Shower boxes

- Cerniera libera vetro-vetro 180° per porte in battuta.
- Free hinge glass to glass 180° for doors with stop.



Alluminio / Aluminium: 02-05-13-14-15-16-17-RAL-62-88-95

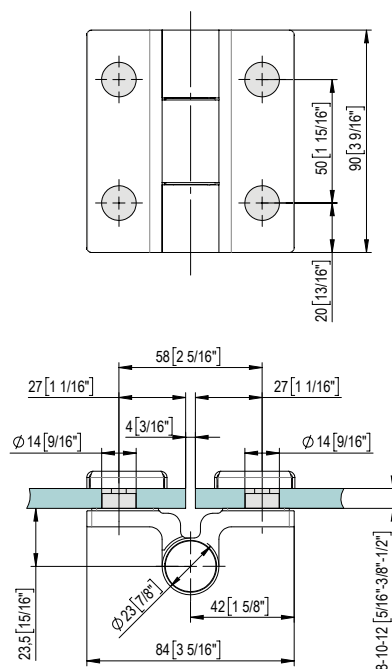


CO 8410NZM COLLIO

FREE HINGE

MAX 44 Kg - 97 lbs





Box doccia - Shower boxes



- Cerniera vetro-muro con alzata in apertura.
- Hinge wall to glass with lifting of door at opening.



CO 8410NZM R = destra - right
CO 8410NZM L = sinistra - left

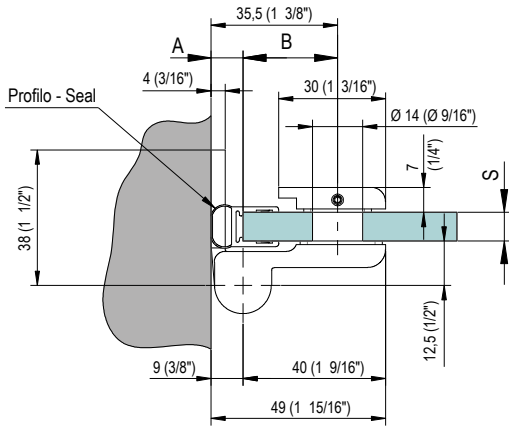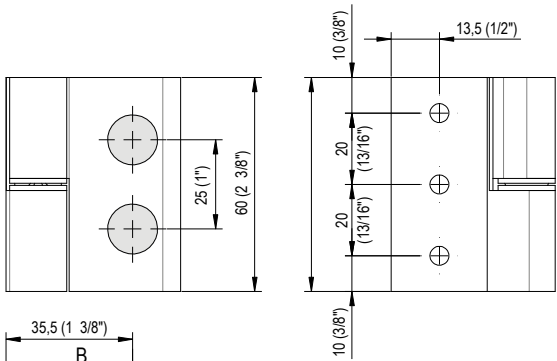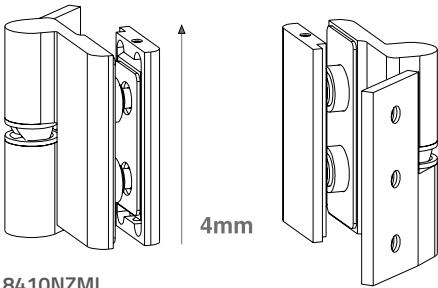


S	A	B	Profilo-Seal
6	7	28.5	8PT8-10
8 (5/16")	6 (1/4")	29.5 (15/32")	8PT1-10
10 (3/8")	8 (5/16")	27.5 (13/32")	8PT1-10

CO 8411NZM COLLIO



MAX 40 Kg - 88 lbs

Box doccia - Shower boxes





- Cerniera vetro-vetro con alzata in apertura.
- Hinge glass to glass with lifting of door at opening.





Zama / Zamak : 13-14-15 -RAL-62-88-95

CO 8411NZM R = destra - right
CO 8411NZM L = sinistra - left

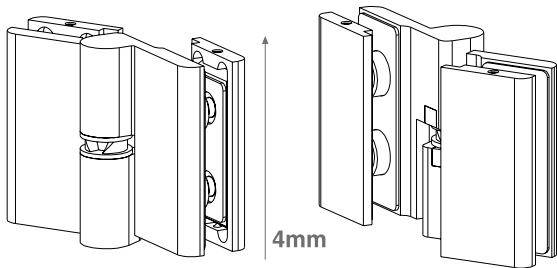

8411NZML

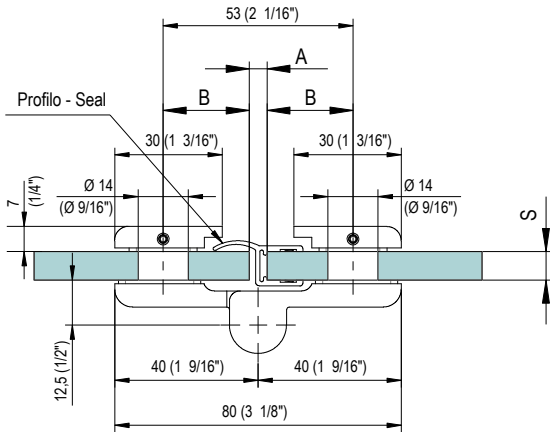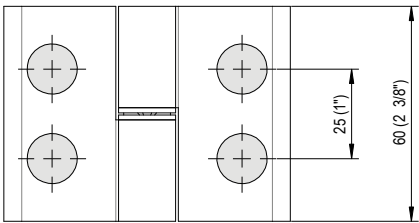

S	A	B	Profilo-Seal
6	3	25	8PT8-30
8(5/16")	3 (1/8")	25(31/32")	8PT1-30
10(3/8")	3 (1/8")	25 (31/32")	8PT1-30



I nostri sistemi scorrevoli per box doccia grazie alle diverse versioni applicative soddisfano le richieste del mercato. Garantiscono sicurezza, qualità delle finiture e l'assoluta funzionalità.

Il **sistema scorrevole integrato** ha un design essenziale. Caratteristica peculiare è l'estrema funzionalità: la distanza tra il vetro scorrevole e quello fisso è infatti ridotta al minimo. Questo sistema si distingue inoltre per la robustezza: dimensioni e pesi non rappresentano più un limite in quanto il kit può sopportare dimensioni e luci vetri molto ampie senza alcun problema di peso o flessione.

Il **sistema scorrevole a vista** nasce dall'elegante e alleggerita evoluzione degli scorrevoli "a vista" per porte interne. Il tubo è in acciaio inox, il sistema è disponibile a sezione tonda o quadra.



Thanks to the different application versions, our sliding systems for shower enclosures satisfy the demands of the market. Guaranteeing safety, quality of finishes and absolute functionality.

The **sliding integrated system** have a simple design, clean aesthetic lines, transparency and elegance. A peculiar characteristic is its extreme functionality: the distance between the sliding door and the fixed glazing is reduced to a minimum. This system is also robust: dimensions and weights are no longer a limit because the set can bear large glass sizes without any weight or bending problems.

The **sliding system "at sight"** is the result of the elegant and lightened evolution of sliding systems "at sight" for inner doors. The pipe is made of stainless steel and the system is available with round or square section.



sistema / system

FLUIDO "The sliding system for glass doors and shower boxes"

sistema integrato / integrated system

Pagina Page	Modelli disponibili Available models			
da / from 438				

FINITURE DISPONIBILI
colours available

47

BROCHURE
brochure

sistema "a vista" / "at sight" system

Pagina Page	Modelli disponibili Available models			
da / from 450	 sezione TONDA  sezione QUADRA			

FINITURE DISPONIBILI
colours available

13



14



62*



RAL 9005

BROCHURE
brochure



* solo per sezione quadra / only for square section
 KIT BARRE in Acciaio Inox - BAR KIT in Stainless Steel

FLUIDO
 scorrevoli

FL D15E00 FLUIDO



Box doccia - Shower boxes




• Kit versione ad angolo. Per piatti doccia da 780x780mm fino a 1800x1000mm.

• Corner set. Shower tray size 780x780mm up to 1800x1000mm.

Alluminio / Aluminium : 47

*



L1 x L2 min = 780x780mm
L1 x L2 max = 1800x1000mm
L1 x L2 > 1800x1000mm (CUSTOM)

1 kit composto da / kit composed by

D15E P10 (2X)

D15E P10S (2X) + D15E P10D (2X)



D15E P20 (1X)



D15E P90S (1X)



D15E P90D (1X)



D15E P30 (2X)
L1, L2 > 900



D12E J02 (8X)



D12E J53 (4X)



D15E P50S (1X)



D15E P50D (1X)



8PT8-37 Sp.8mm




2 necessario aggiungere / necessary to add

Binario superiore
Upper rail

D15E P40/13 (1,32 mt)
L1 , L2 = 985 ÷ 1384mm

D15E P40/18 (1,85 mt)
L1 , L2 = 1385 ÷ 1800mm



OPTIONAL

Tubolare contenimento acqua e tappi
Tubes and caps for water containment



D12E P55

L1 , L2 < 900 (1X)
L1 , L2 > 900 (2X)



D12E P57 (1X)






D12E P60 (1X)



FL D15E00 FLUIDO




Box doccia - Shower boxes

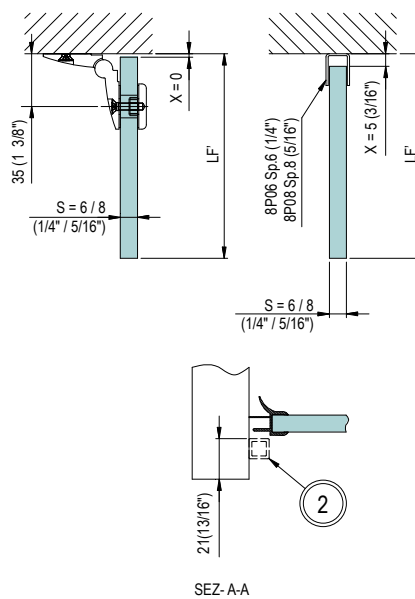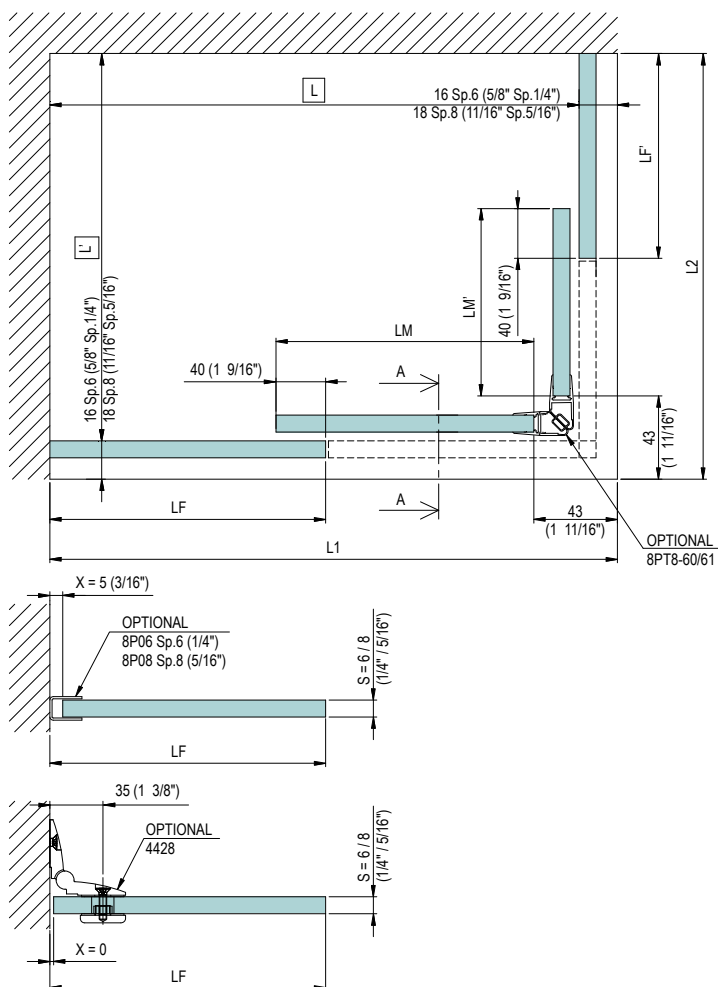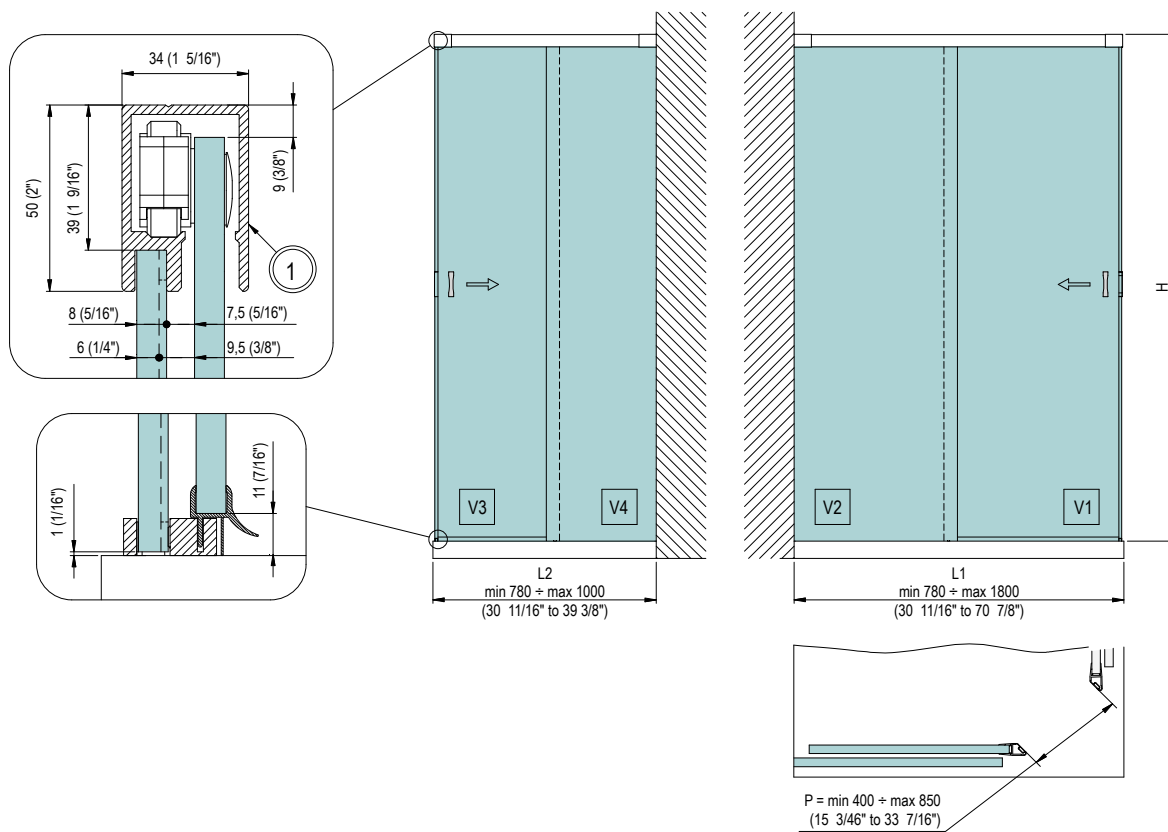

FL D15E00 FLUIDO



Box doccia - Shower boxes

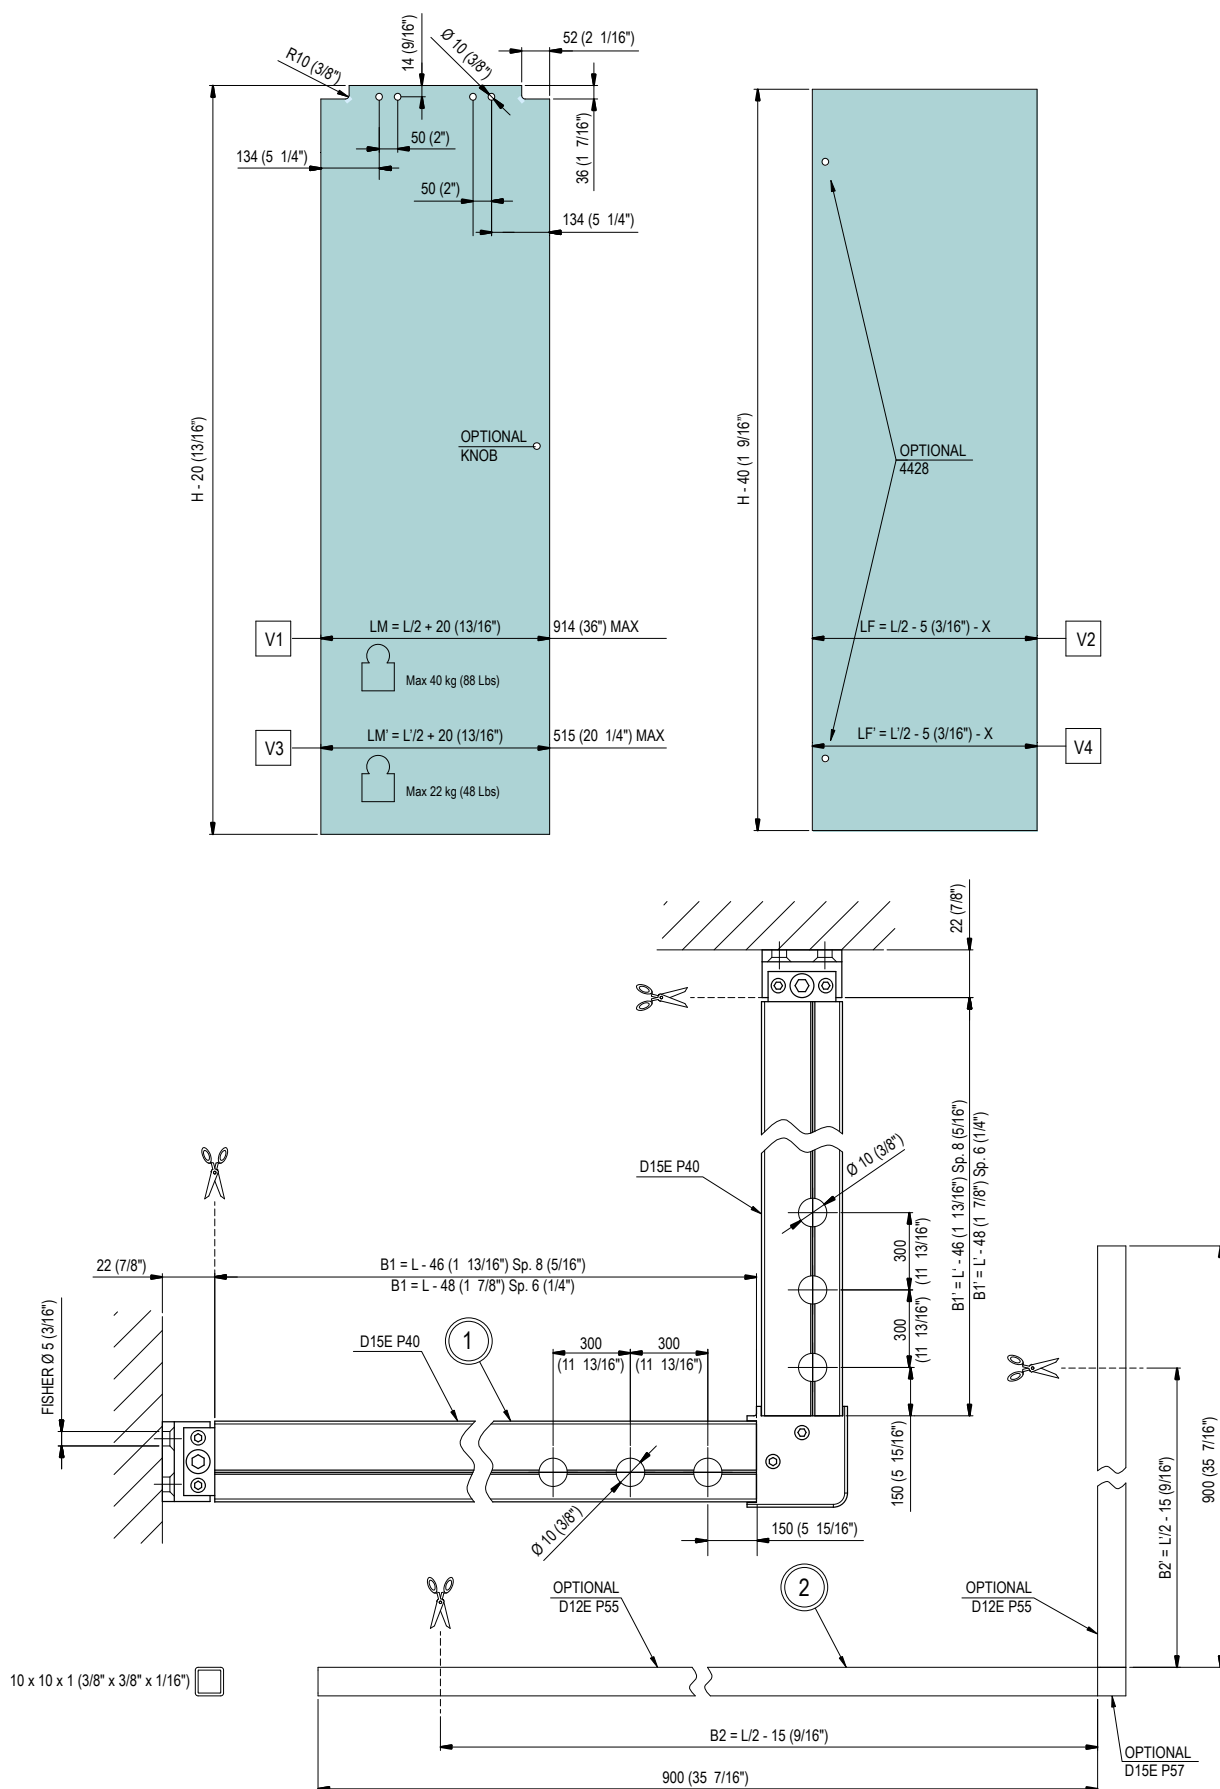

FL D15E30 FLUIDO




Box doccia - Shower boxes



- Kit per box doccia in nicchia da 1000mm a 1800mm.
- Nice set from 1000mm to 1800mm.

Alluminio / Aluminium: 47



L min = 1000mm
L max = 1800mm
L > 1800mm (CUSTOM)

1 kit composto da / kit composed by

D15E P10 (1X)

D15E P10S (1X) + D15E P10D (1X)



D15E P30 (1X)

L > 900



D12E J02 (8X)



D12E J53 (4X)



D15E P90S (1X)



D15E P90D (1X)



8PT8-37 Sp.8mm




2 necessario aggiungere / necessary to add

Binario superiore
Upper railD15E P40/13 (1,32 mt)
L = 965 ÷ 1364mmD15E P40/18 (1,85 mt)
L = 1365 ÷ 1894mmD15E P40/24 (2,4 mt)
L > 1895 ÷ 2444mm (CUSTOM)


D15E P50S (1X)




D15E P50D (1X)



OPTIONAL

Tubolare contenimento acqua e tappi
Tubes and caps for water containmentD12E P55
(1X)D12E P60
(1X)


FL D15E30 FLUIDO

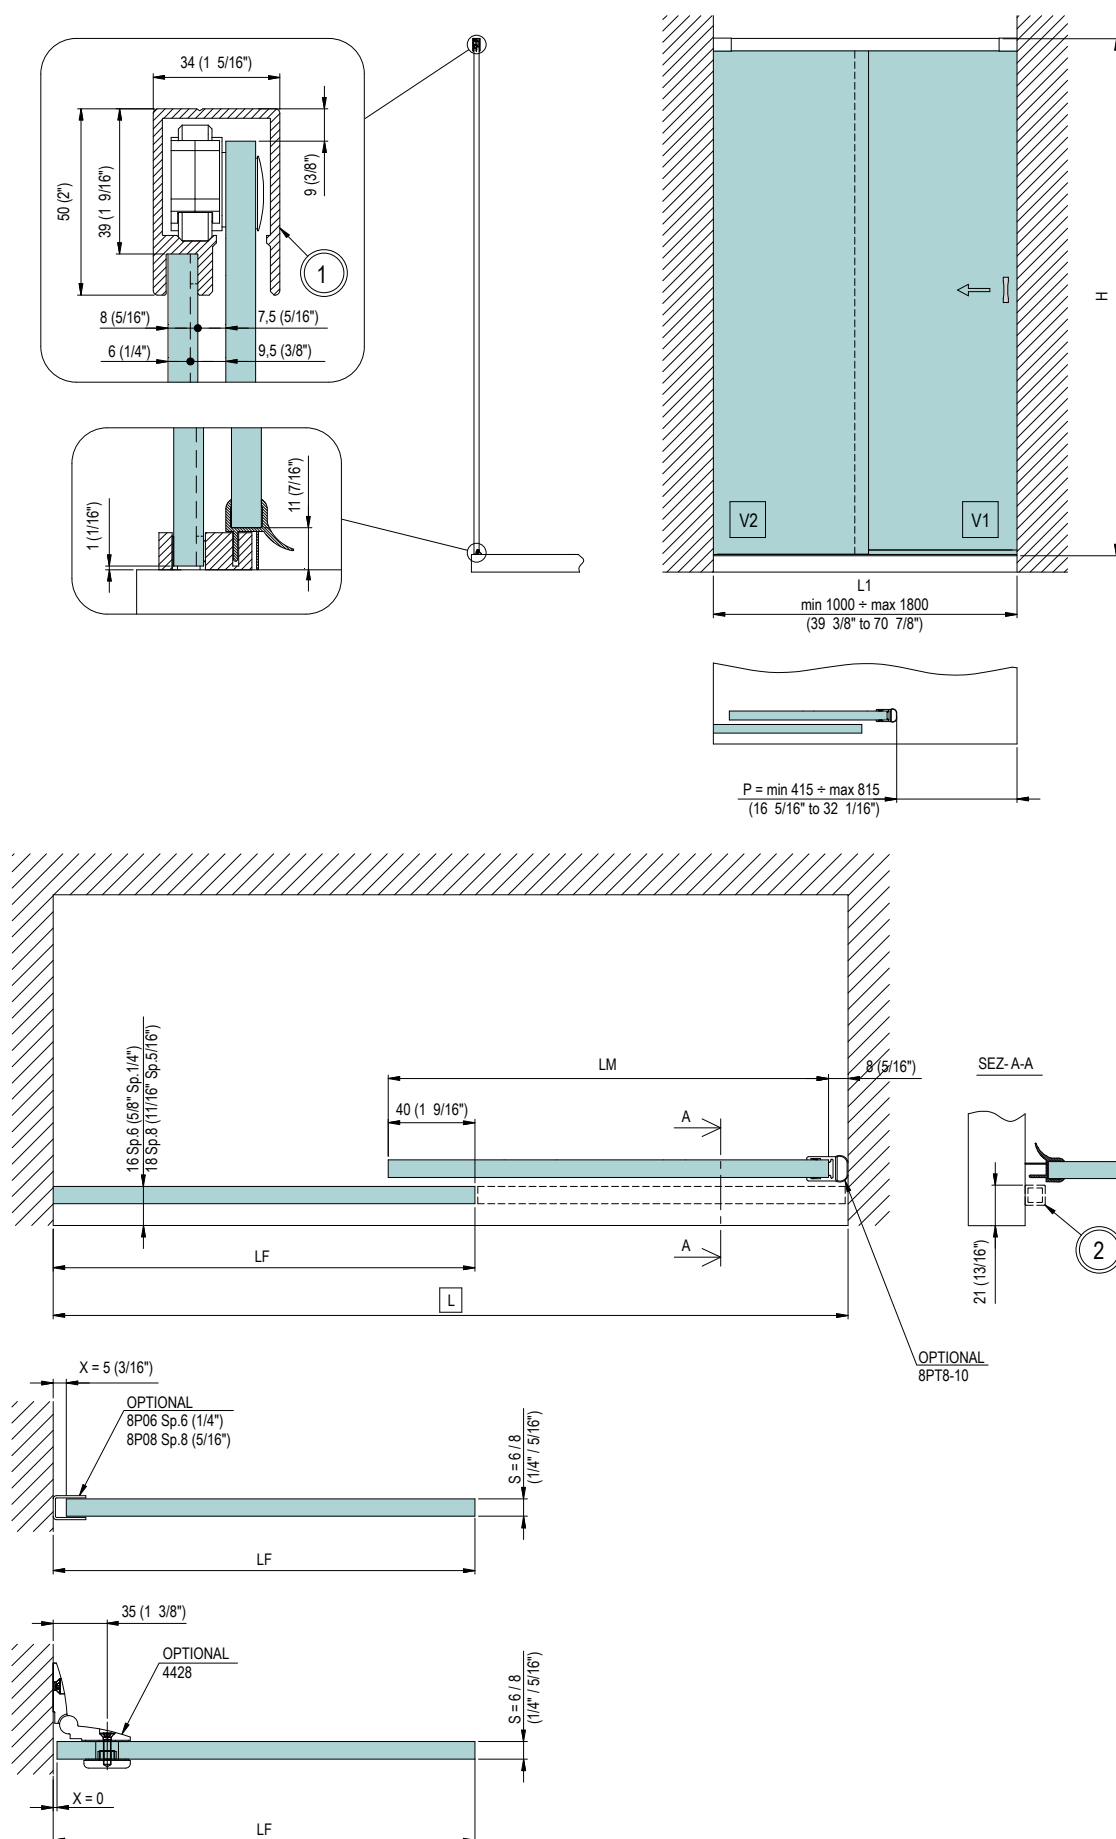

FL D15E30 FLUIDO





Box doccia - Shower boxes

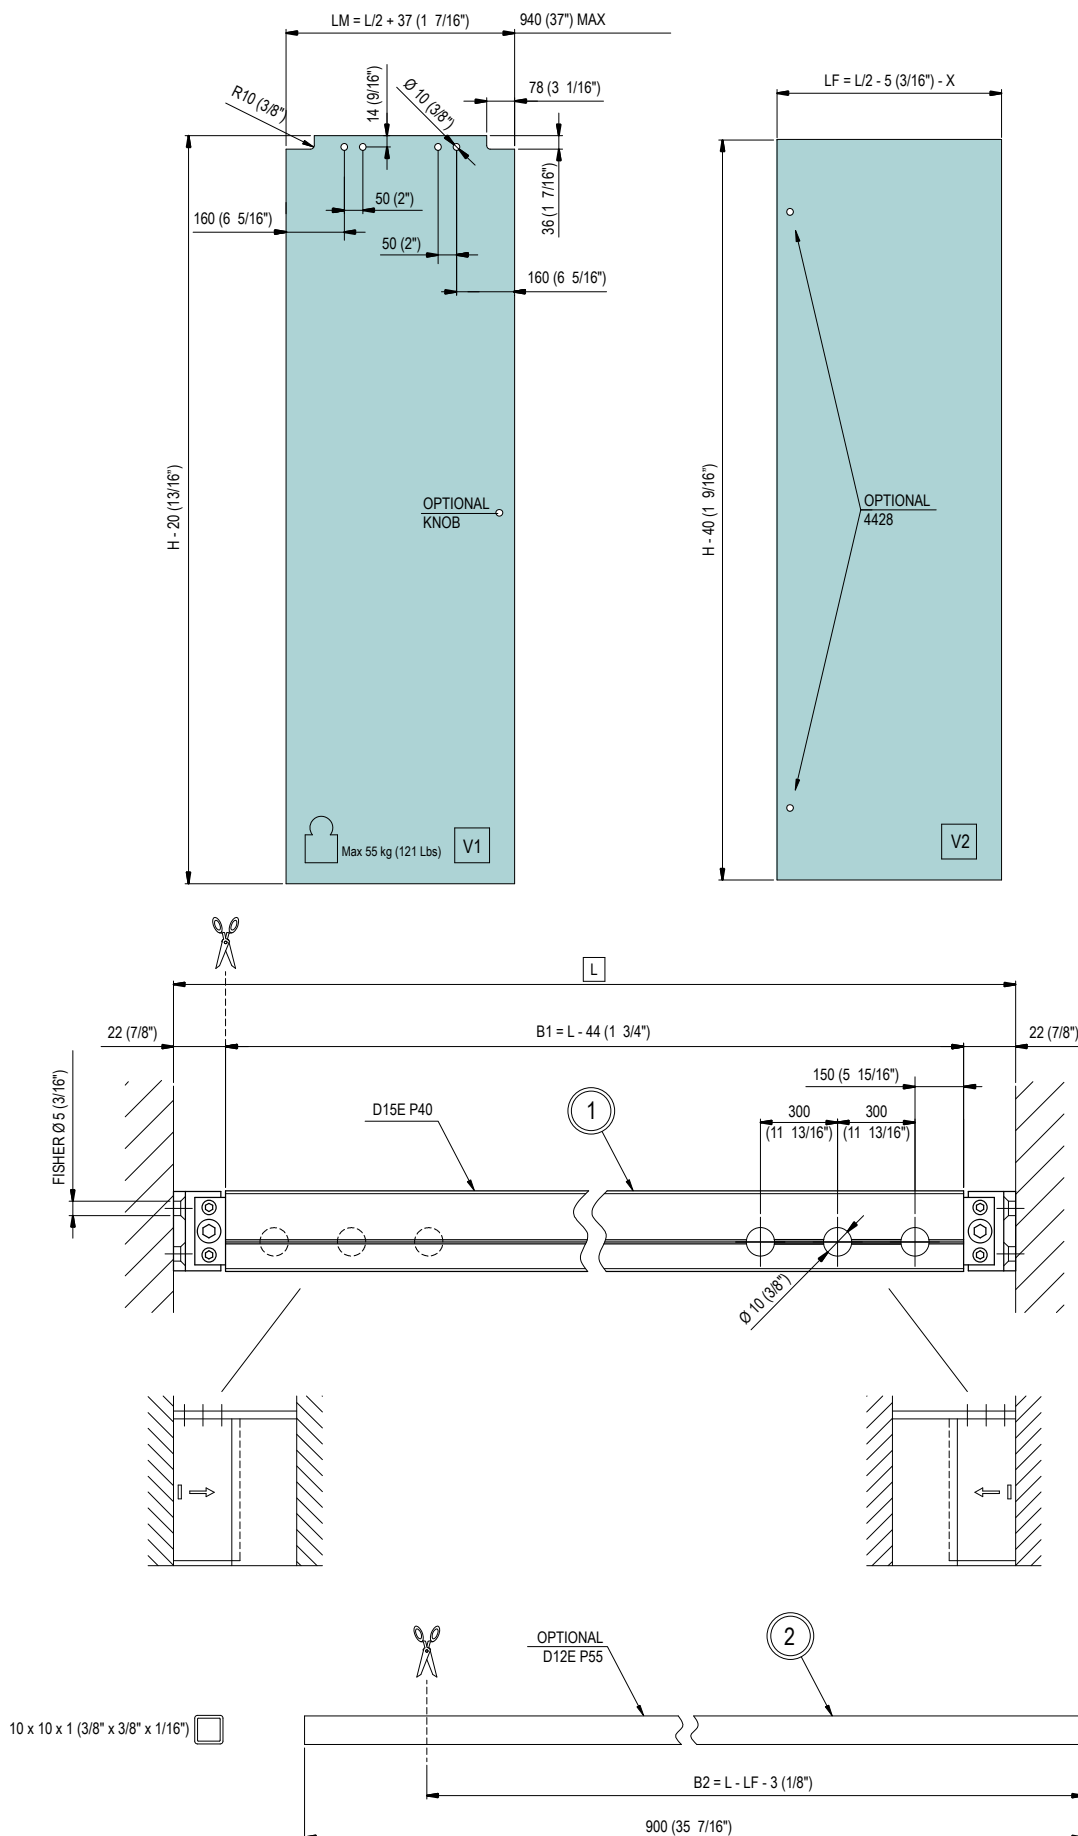

FL D15E60 FLUIDO



Box doccia - Shower boxes



• Kit per box doccia con 2 spalle in vetro da 1000 a 1800mm.

• Set with 2 fixed side glazings from 1000mm up to 1800mm.

Alluminio / Aluminium : 47



L 1

L 1 min = 1000mm

L 1 max = 1800mm

L 1 > 1800mm (CUSTOM)

1 kit composto da / kit composed by

D15E P10 (1X)

D15E P10S (1X) + D15E P10D (1X)



D15E P30 (1X)

L > 900



D15E P80 (2X)



D12E J02 (8X)



D12E J53 (4X)



D15E P90S (1X)



D15E P90D (1X)



8PT8-37 Sp.8mm





2 necessario aggiungere / necessary to add

Binario superiore
Upper railD15E P40/13 (1,32 mt)
L = 965 ÷ 1364mmD15E P40/18 (1,85 mt)
L = 1365 ÷ 1894mmD15E P40/24 (2,4 mt)
L > 1895 ÷ 2444mm (CUSTOM)

D15E P50S (1X)



D15E P50D (1X)




OPTIONAL

Tubolare contenimento acqua e tappi
Tubes and caps for water containmentD12E P55
(1X)D12E P60
(1X)



FL D15E60 FLUIDO



Box doccia - Shower boxes

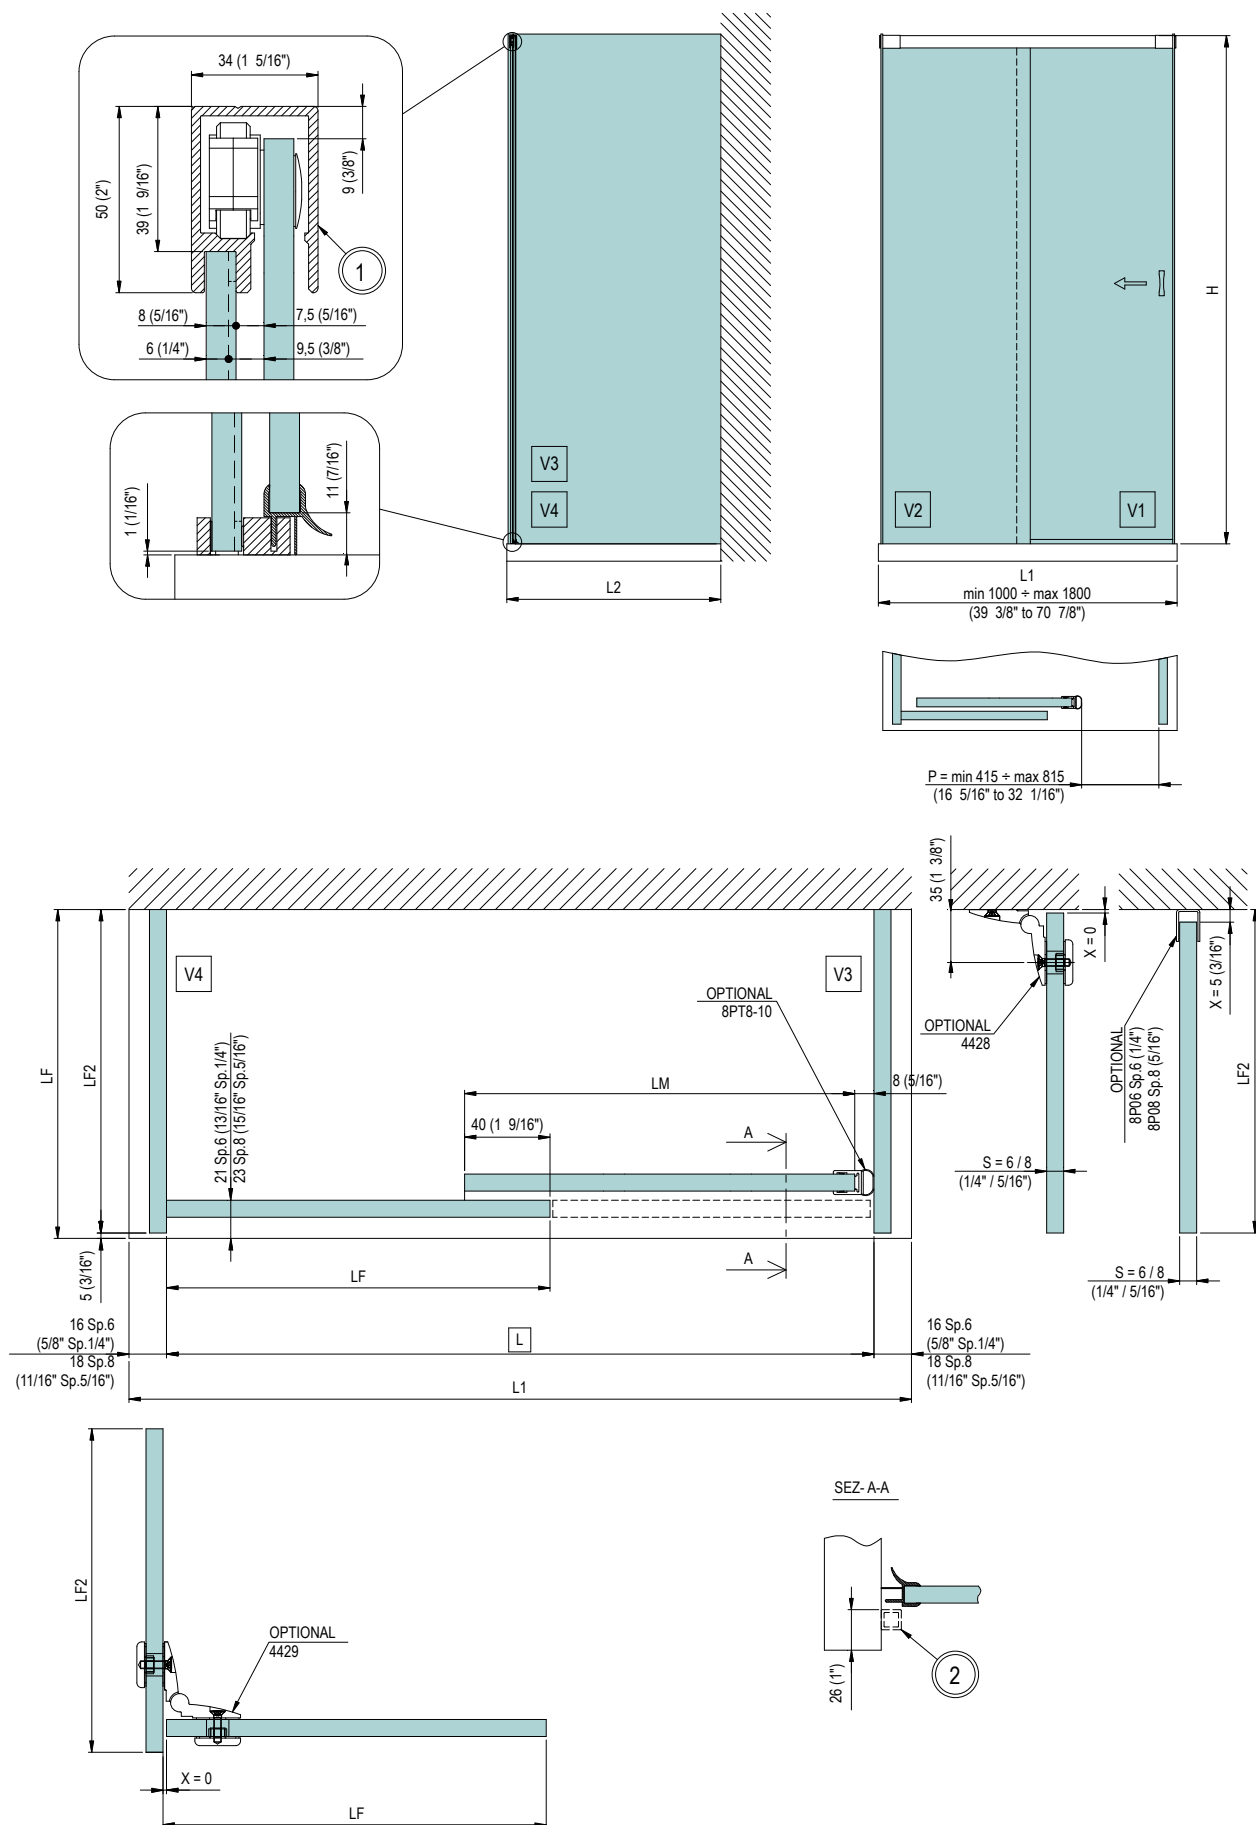

FL D15E60 FLUIDO

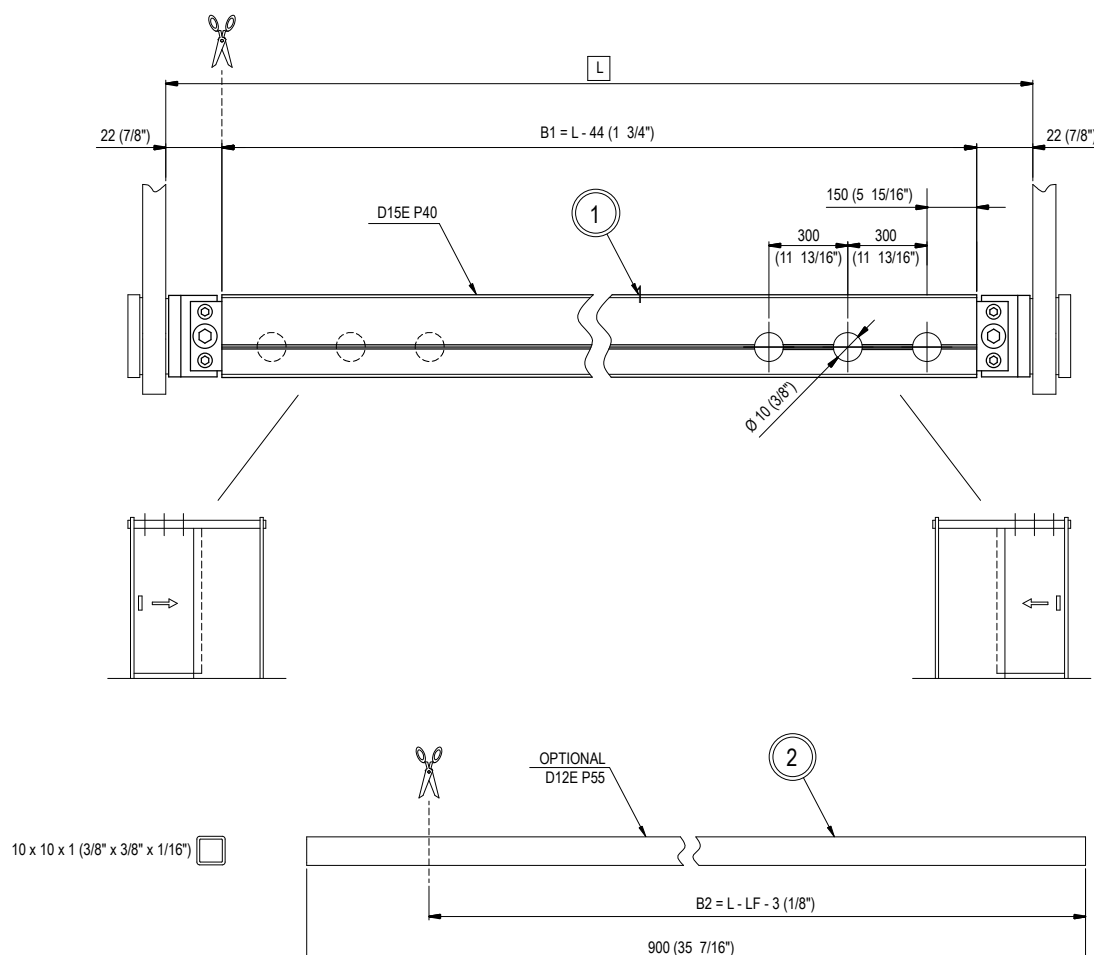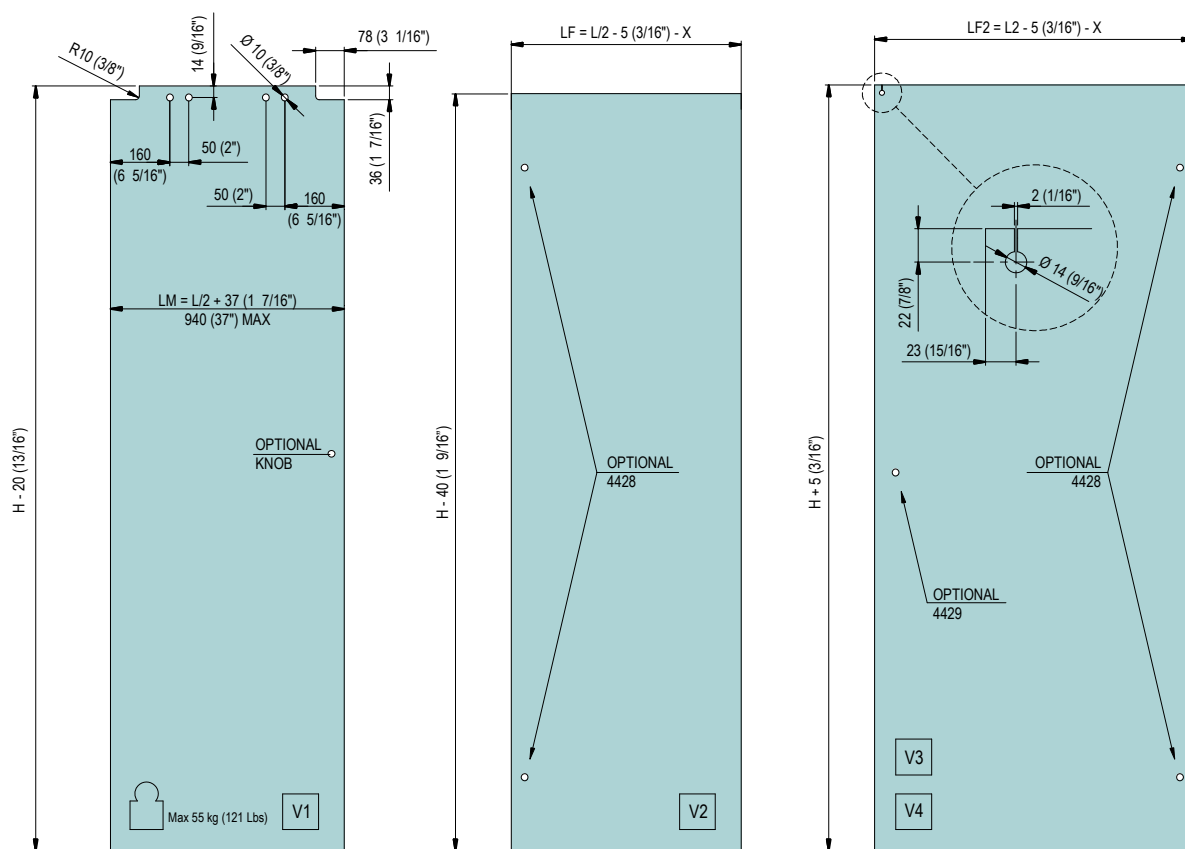
Box doccia - Shower boxes


FL D15E70 FLUIDO




Box doccia - Shower boxes



- Kit per box doccia ad angolo con 1 spalla in vetro da 1000 a 1800mm.
- Corner set with 1 fixed side glazing from 1000mm up to 1800mm.

Alluminio / Aluminium : 47



L1
 L1 min = 1000mm
 L1 max = 1800mm
 L1 > 1800mm (CUSTOM)

1 kit composto da / kit composed by

D15E P10 (1X)

D15E P10S (1X) + D15E P10D (1X)



D15E P30 (1X)

L > 900



D15E P80 (1X)



D12E J02 (8X)



D12E J53 (4X)



D15E P90S (1X)



D15E P90D (1X)



8PT8-37 Sp.8mm




2 necessario aggiungere / necessary to add

Binario superiore
Upper railD15E P40/13 (1,32 mt)
L = 965 ÷ 1364mmD15E P40/18 (1,85 mt)
L = 1365 ÷ 1894mmD15E P40/24 (2,4 mt)
L > 1895 ÷ 2444mm (CUSTOM)

D15E P50S (1X)



D15E P50D (1X)




OPTIONAL

Tubolare contenimento acqua e tappi
Tubes and caps for water containmentD12E P55
(1X)D12E P60
(1X)




D15E70 FLUIDO



Box doccia - Shower boxes

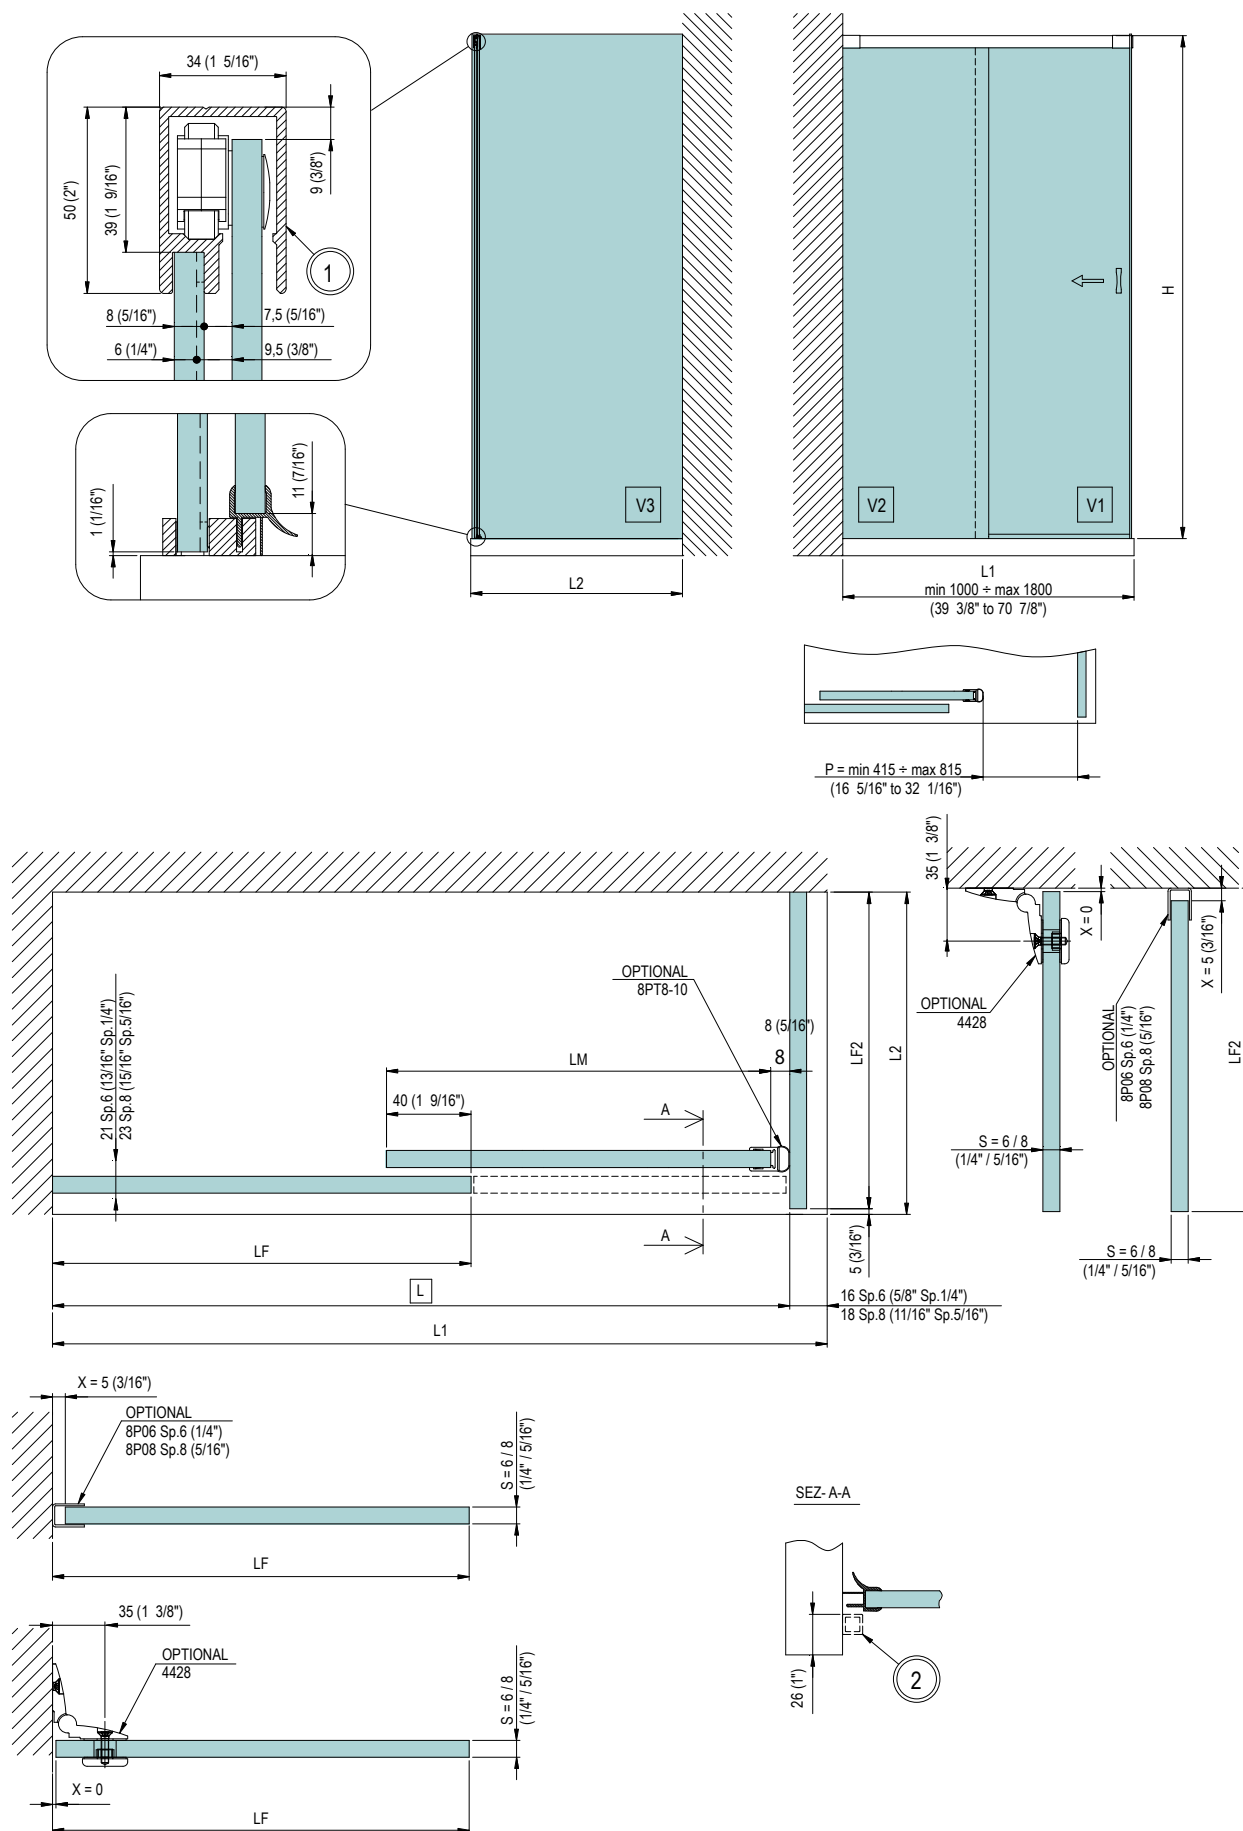



D15E70 FLUIDO

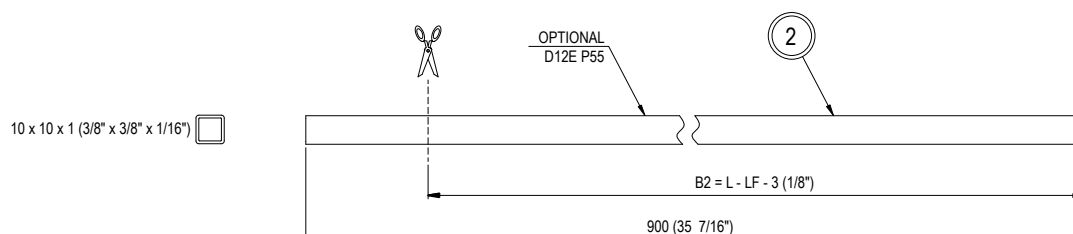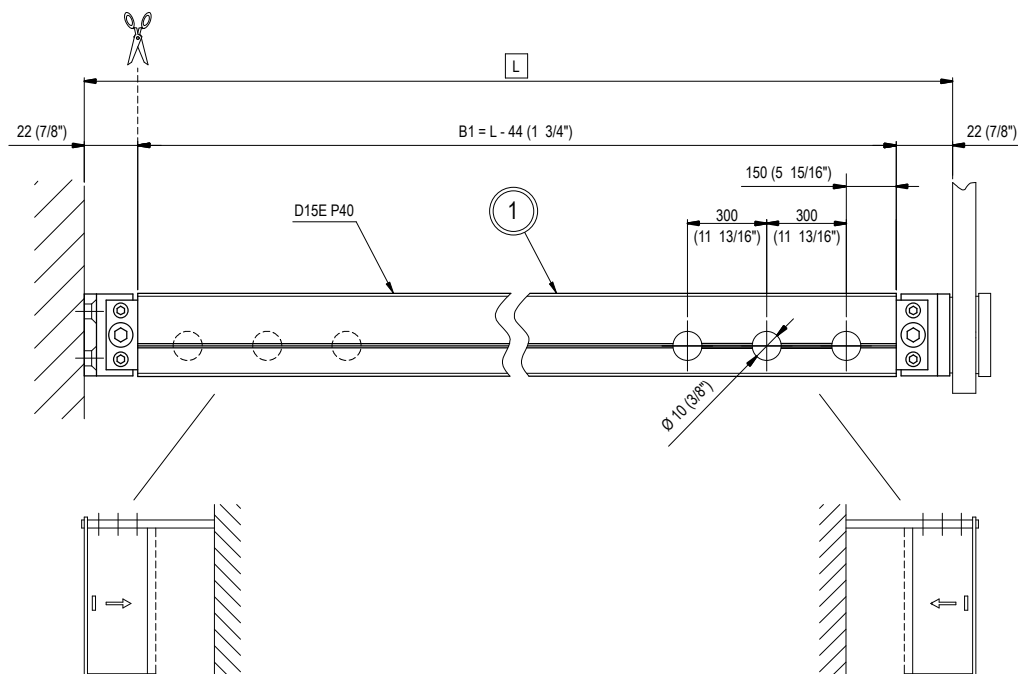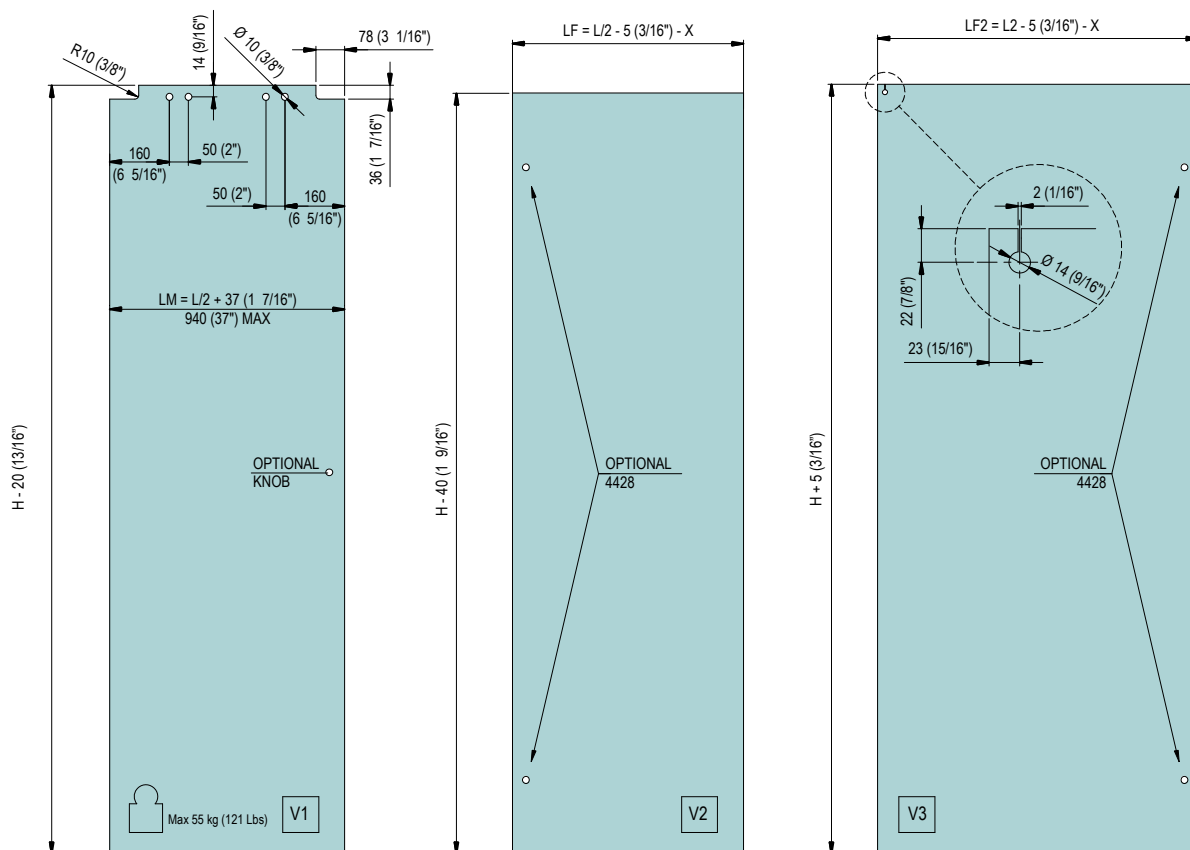
Box doccia - Shower boxes

FLUIDO
scorrevoli

FL BZ00 FLUIDO




Box doccia - Shower boxes



- Kit ad angolo. Sezione tonda. Per piatto 800÷900mm.
- Corner kit. Round section. Shower tray size 800÷900mm.

Ottone / Brass: 13 -14


*



L1 x L2 min = 800x800mm
L1 x L2 max = 900x900mm

BZOOK


composto da / composed of

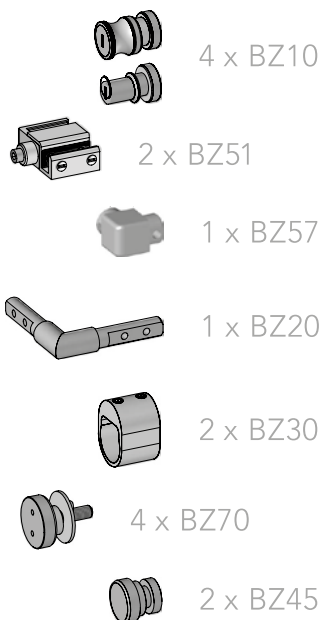

+

BZOK40

composto da / composed of

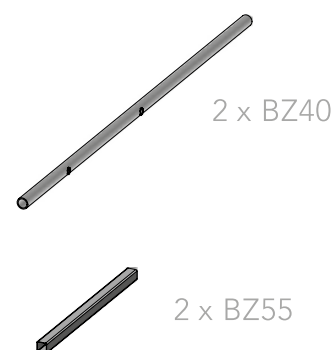

FL BZOO FLUIDO

DATI (Data)

DATI (Data)

DATI (Data)


CALCOLARE (Calculate)

L = min 800 ÷ max 900 (mm)

P = 400 (mm)

LM = 390 (mm)








LF = (SCHEMA) (mm)

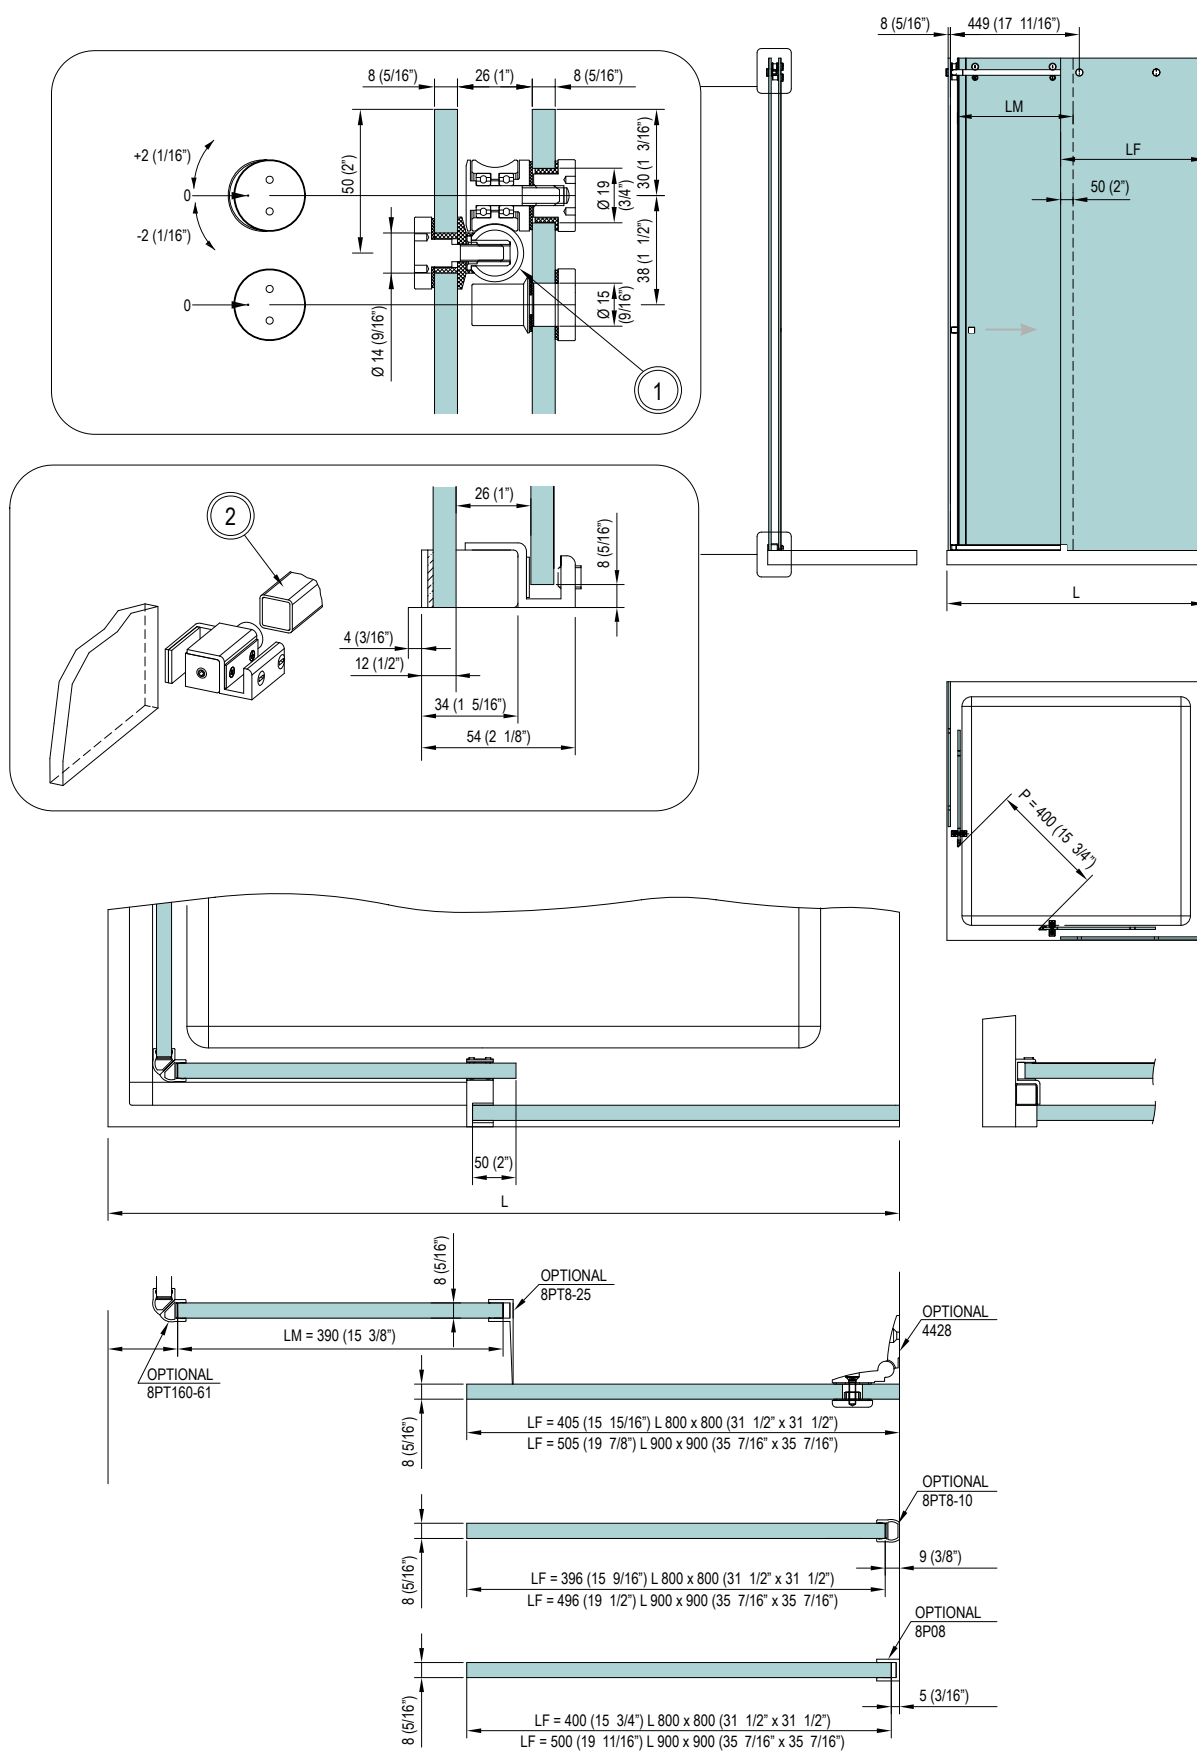

FL BZOO FLUIDO





Box doccia - Shower boxes

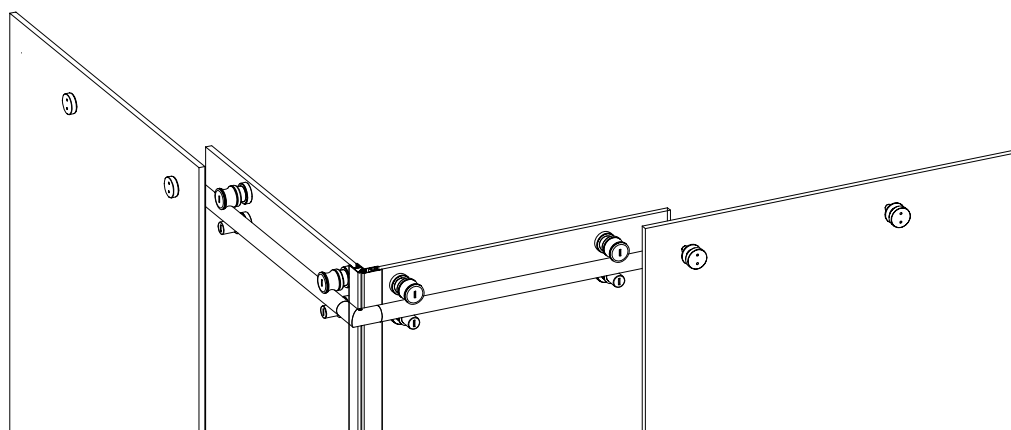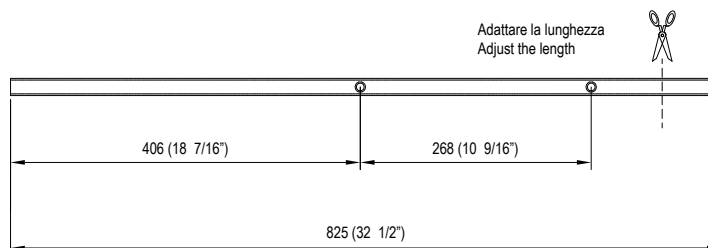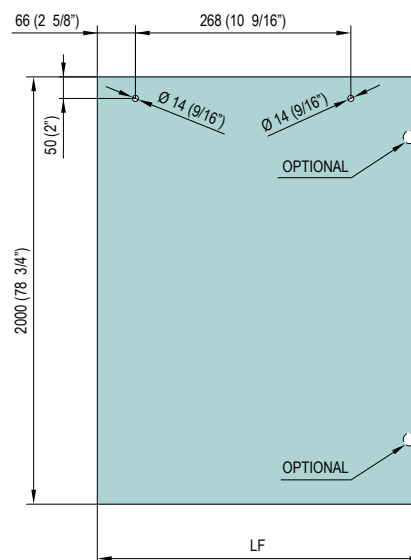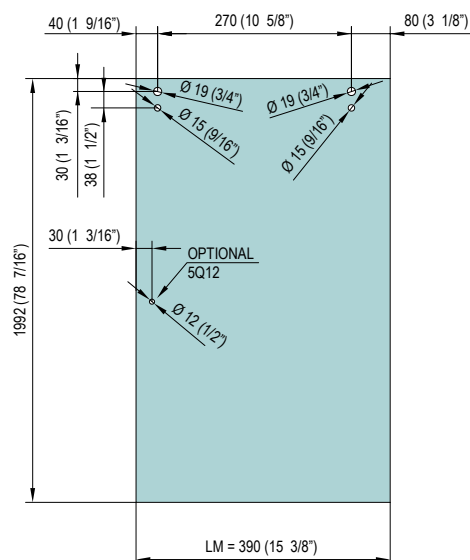

FL BZQO FLUIDO




Box doccia - Shower boxes



• Kit ad angolo. Sezione quadrata.
Per piatto 800÷900mm.


• Corner kit. Square section.
Shower tray size 800÷900mm.

Ottone / Brass: 13 -14 - 62




BZQOK

composto da / composed of

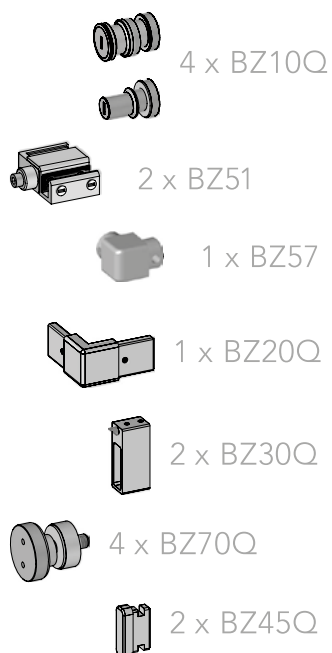

BZQK40

composto da / composed of




FL BZQ0 FLUIDO

DATI (Data)

DATI (Data)

DATI (Data)



CALCOLARE (Calculate)
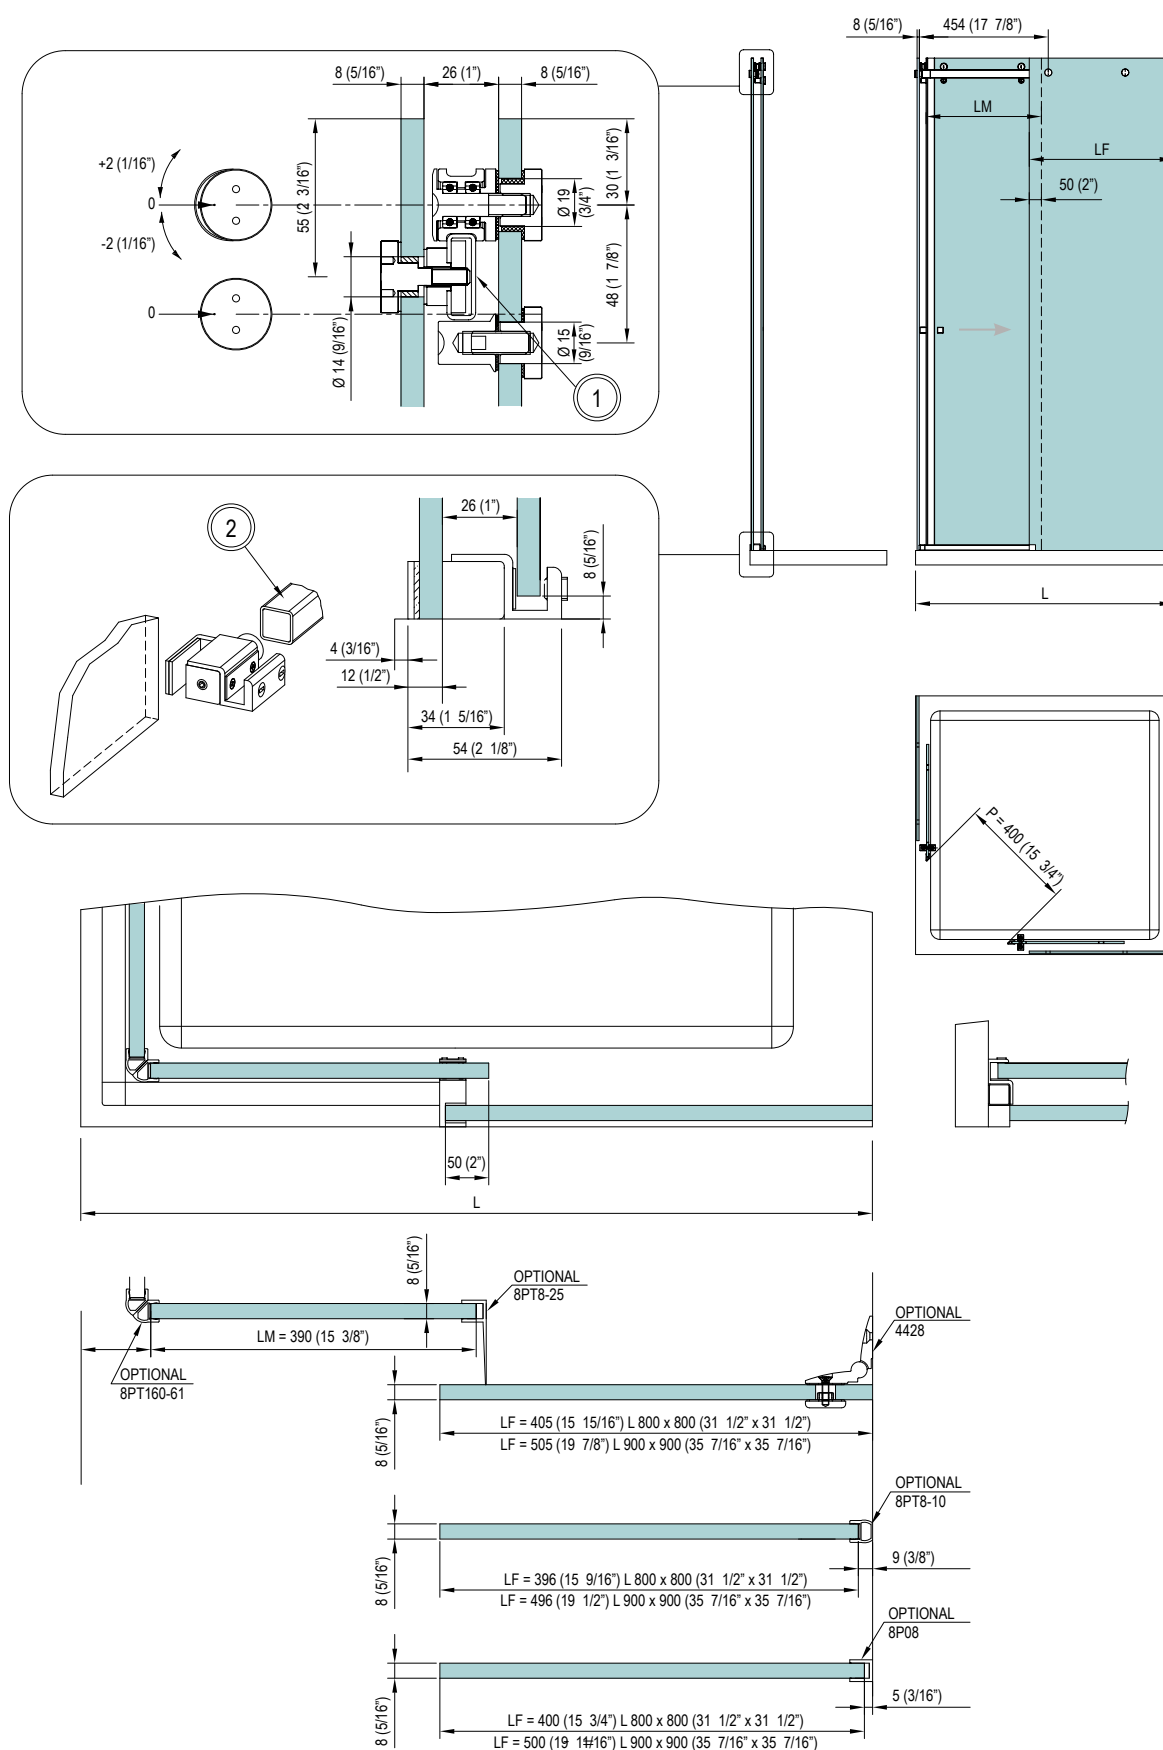
$$L = \min 800 \div \max 900 \quad (\text{mm})$$
$$P = 400 \quad (\text{mm})$$
$$LM = 390 \quad (\text{mm})$$
$$LF = (SCHEMA) \quad (mm)$$


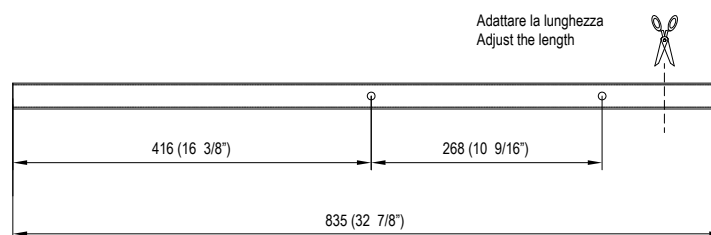
FL BZQO FLUIDO





Box doccia - Shower boxes

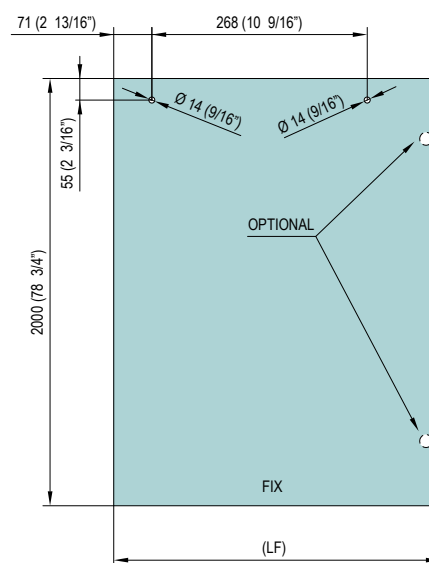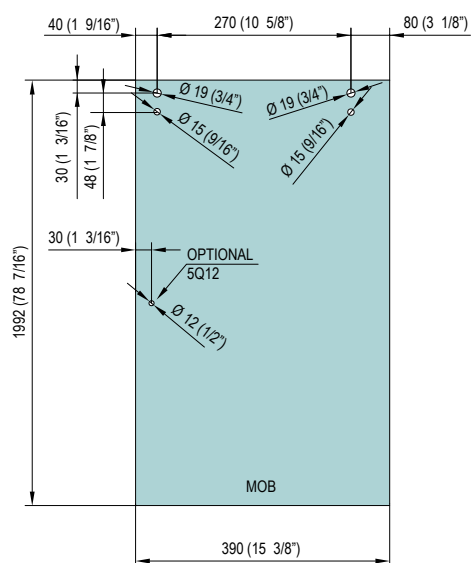

- BZ40Q**
 30x10x1,5
 (1 3/16" x 3/8" x 1/16")





- BZ55**
 20x20x1,5
 (13/16" x 13/16" x 1/16")

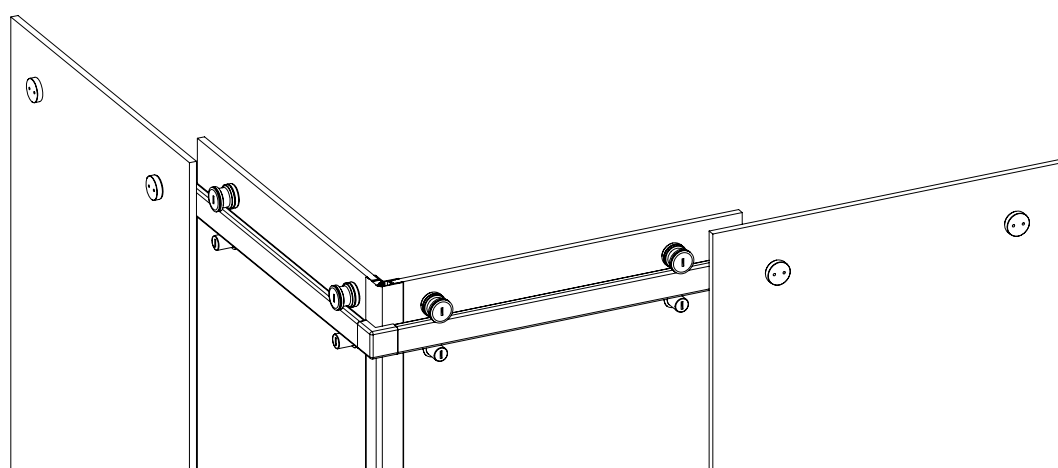

FL BZ03 FLUIDO




Box doccia - Shower boxes



- Kit per box doccia in nicchia da 1200 a 1800mm. Sezione tonda.
- Niche kit 1200-1800mm. Round section.

Ottone / Brass: 13 -14

*




L 1

L 1 min = 1200mm
L 1 max = 1800mm

BZ03K

composto da / composed of

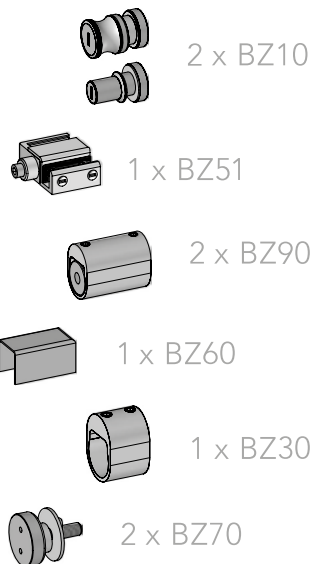

+


BZ0K43

composto da / composed of



FL BZ03 FLUIDO




DATI (Data)	$L = \min 1200 \div \max 1800$	(mm)
DEFINIRE (Define)	$P = \min 450 \div \max (L/2 - 55)$	(mm)
CALCOLARE (Calculate)	$LM = (P + 55)$	(mm)
CALCOLARE (Calculate)	$LF = (L - P)$	(mm)

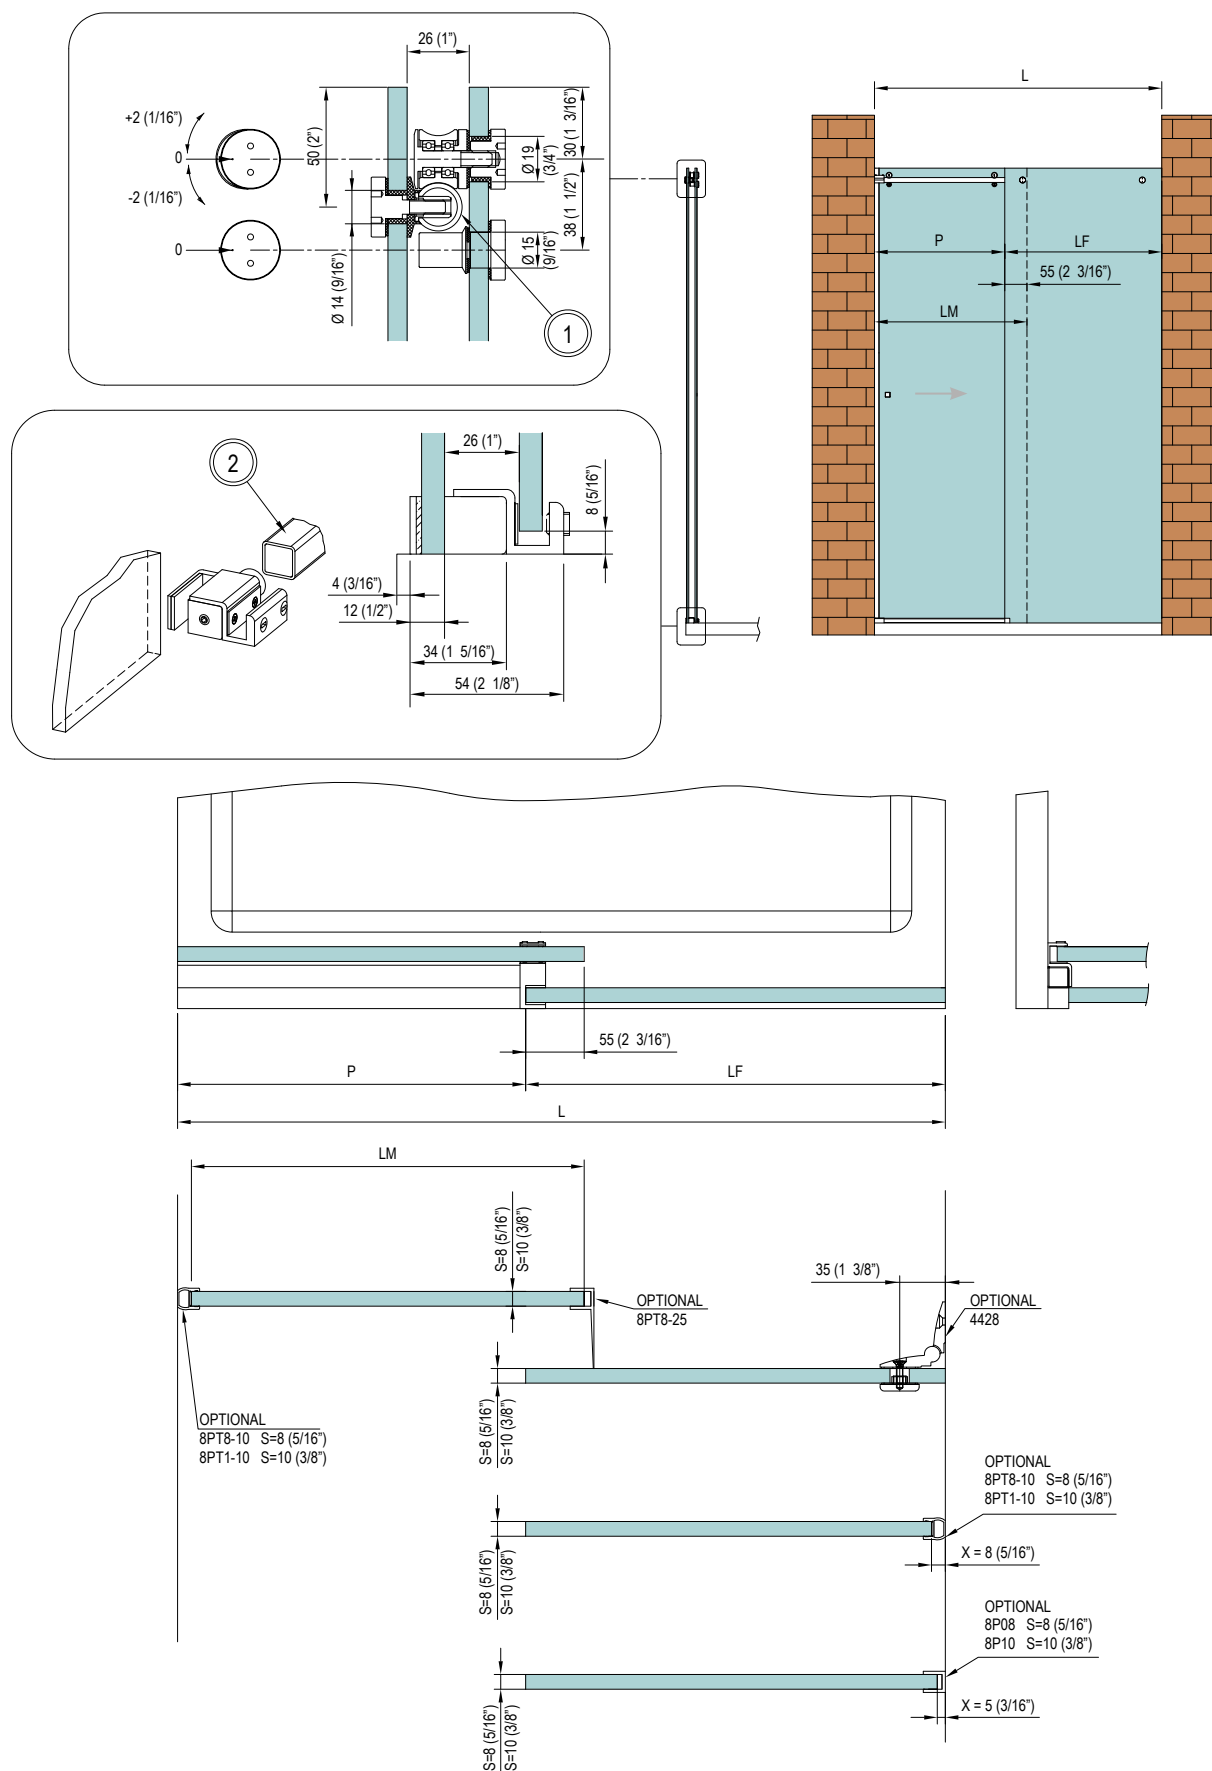


FL BZ03 FLUIDO




Box doccia - Shower boxes

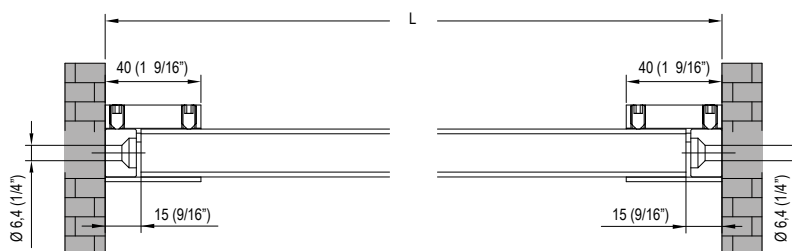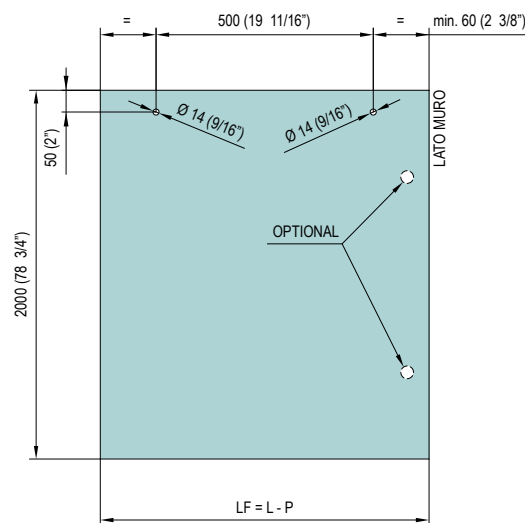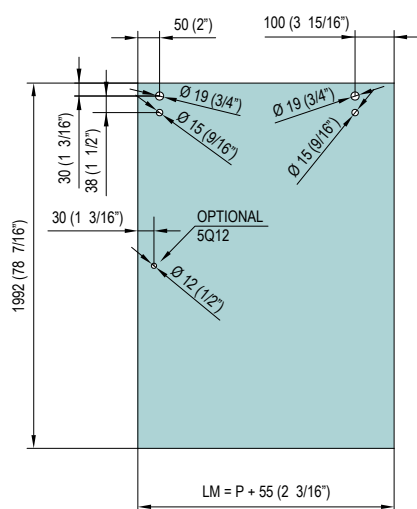

BZ43
 1 Ø 20x1,5
 (13/16" x 1/16")

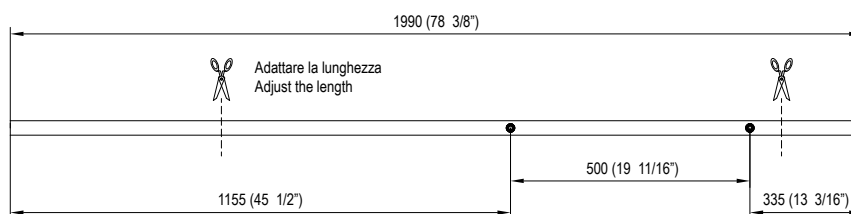



BZ58
 2 20x20x1,5
 (13/16" x 13/16" x 1/16")



FL BZQ3 FLUIDO



Box doccia - Shower boxes




• Kit per box doccia in nicchia da 1200 a 1800mm. Sezione quadrata.

• Niche kit 1200-1800mm. Square section.

Ottone / Brass: 13 - 14 - 62

*



L 1 min = 1200mm
L 1 max = 1800mm

BZQ3K

composto da / composed of



2 x BZ10Q



1 x BZ51



2 x BZ90Q



1 x BZ60



1 x BZ30Q



2 x BZ70Q




BZQK43

composto da / composed of



1 x BZ58




1 x BZ43Q



FL BZQ3 FLUIDO




DATI (Data)	$L = \min 1200 \div \max 1800$	(mm)
DEFINIRE (Define)	$P = \min 450 \div \max (L/2-55)$	(mm)
CALCOLARE (Calculate)	$LM = (P+55)$	(mm)
CALCOLARE (Calculate)	$LF = (L-P)$	(mm)

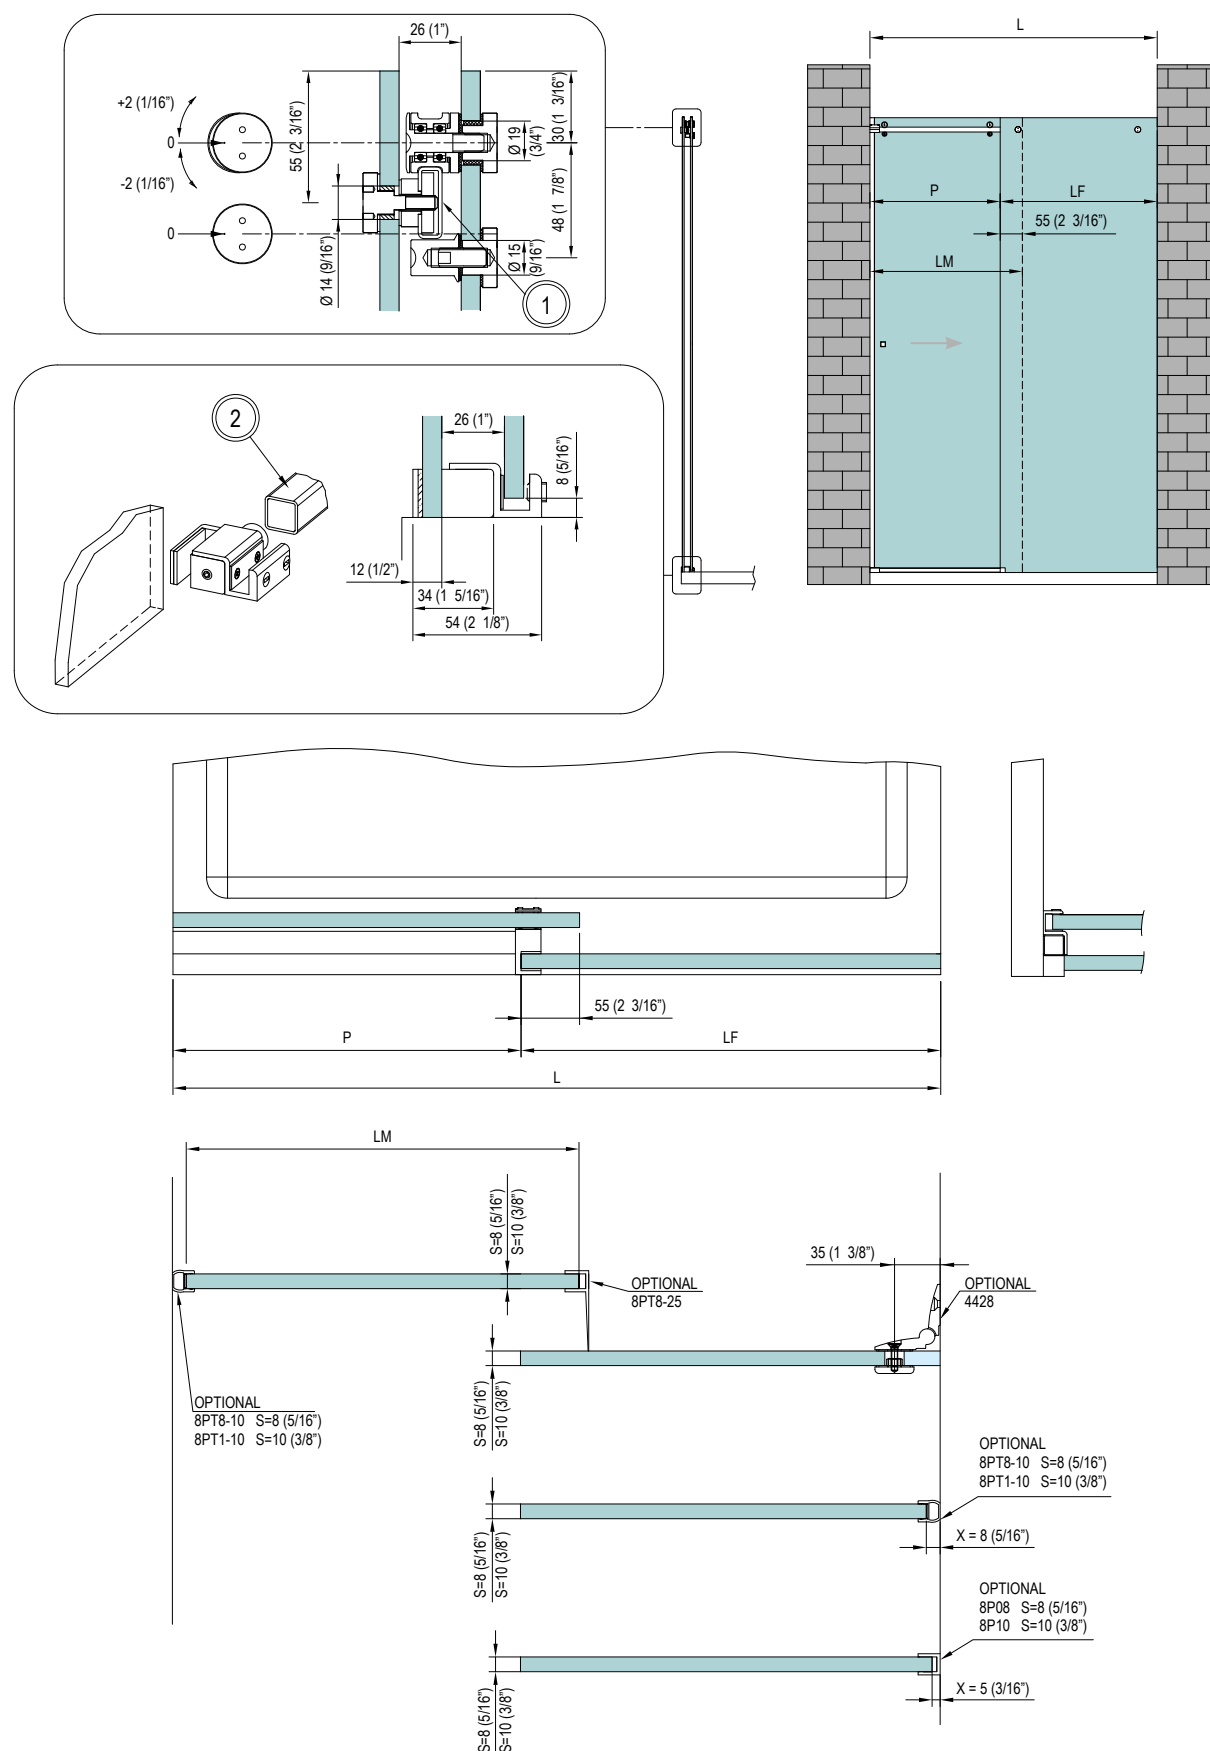

FL BZQ3 FLUIDO




Box doccia - Shower boxes

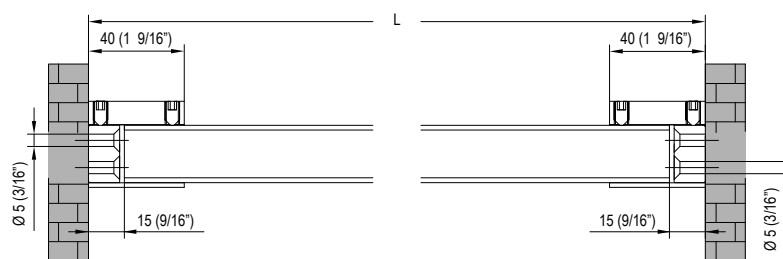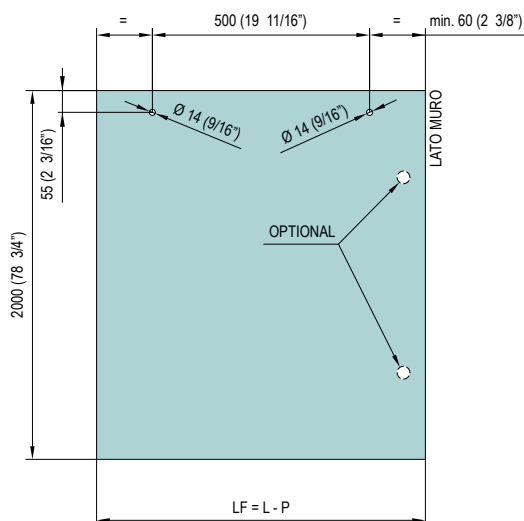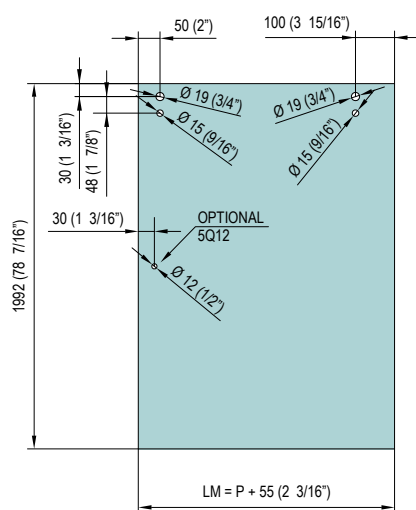


BZ43Q

1 30x10x1.5
(1 3/16" x 3/8" x 1/16")

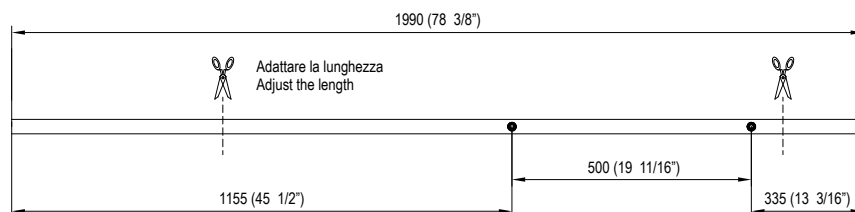

BZ58



2 20x20x1.5
(13/16" x 13/16" x 1/16")



FL BZ06 FLUIDO



Box doccia - Shower boxes




• Kit per box doccia con 2 spalle in vetro da 1200 a 1800mm.

• Kit with 2 fixed glass panels 1200-1800mm. Round section.

Ottone / Brass: 13-14

*



L 1

L 1 min = 1200mm

L 1 max = 1800mm

BZ06K

composto da / composed of



2 x BZ10



1 x BZ51



1 x BZ60



1 x BZ30



2 x BZ70



2 x BZ80


+

BZ0K43

composto da / composed of



1 x BZ58




1 x BZ43



FL BZ06 FLUIDO



DATI (Data)	$L = \min 1200 \div \max 1800$	(mm)
DEFINIRE (Define)	$P = \min 450 \div \max (L/2-55)$	(mm)
CALCOLARE (Calculate)	$LM = (P+55)$	(mm)
CALCOLARE (Calculate)	$LF = (L-P)$	(mm)
DEFINIRE (Define)	LL	(mm)

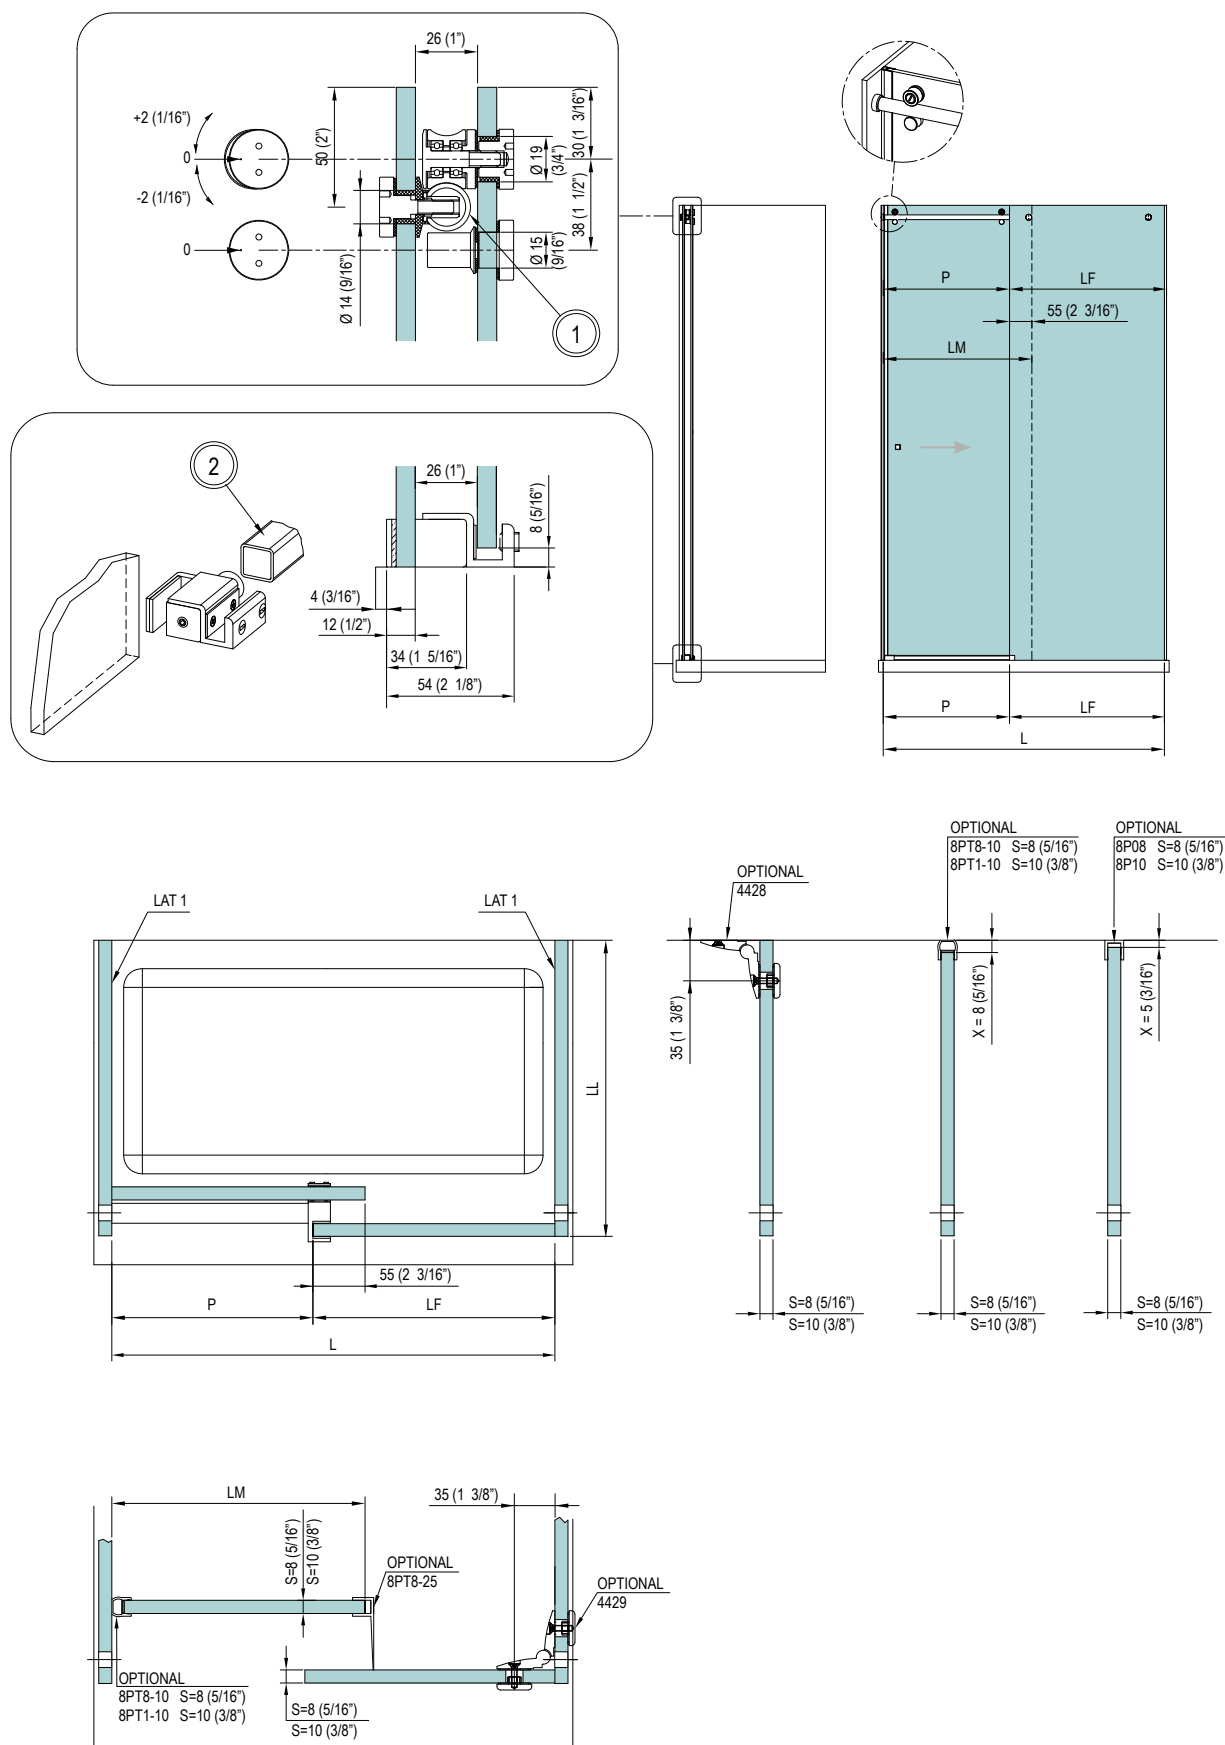


FL BZO6 FLUIDO




Box doccia - Shower boxes

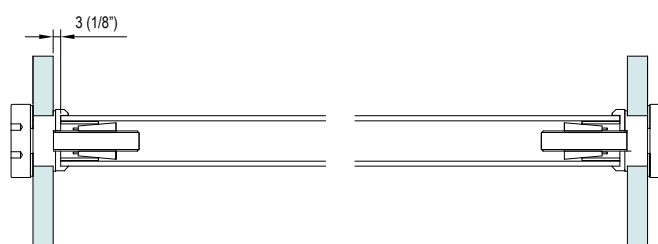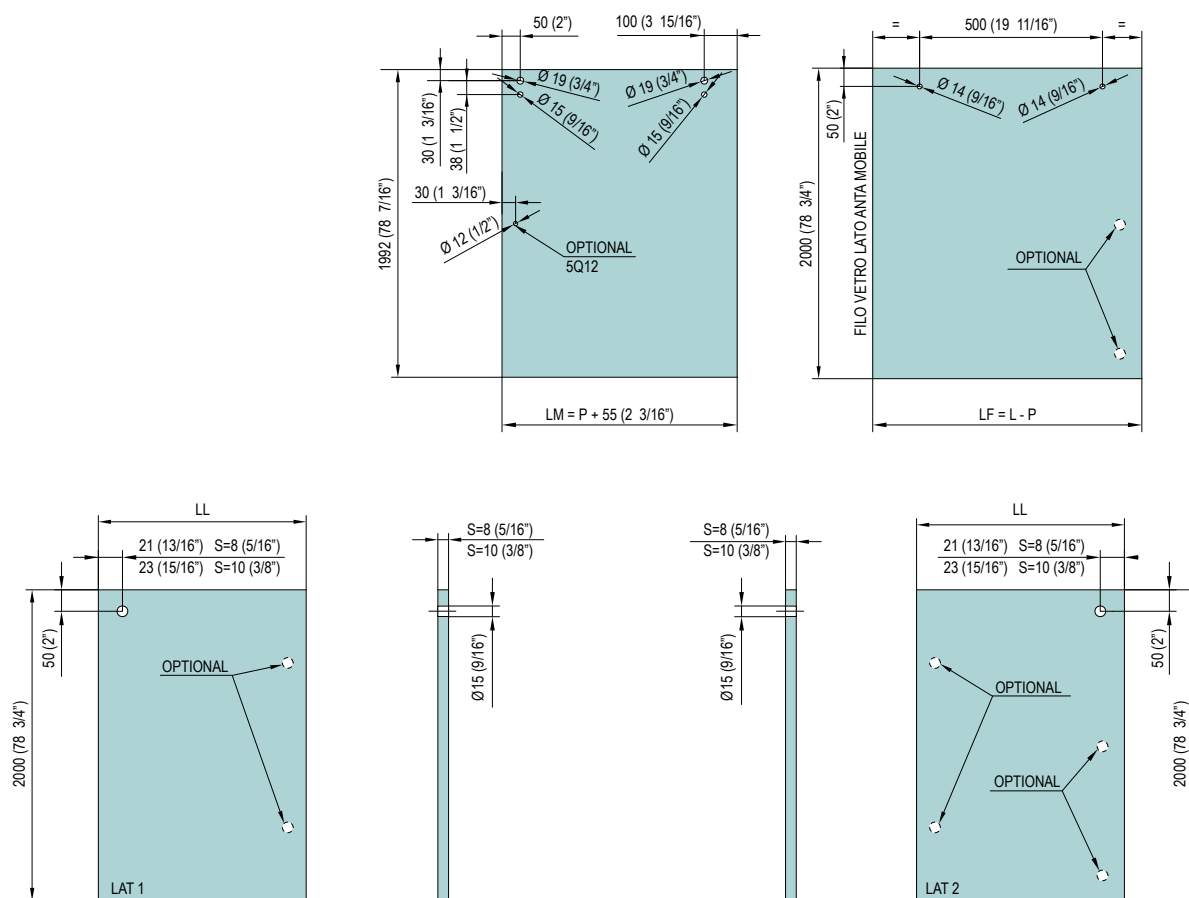

BZ43
 1 $\varnothing 20 \times 1,5$
 (13/16" x 1/16")

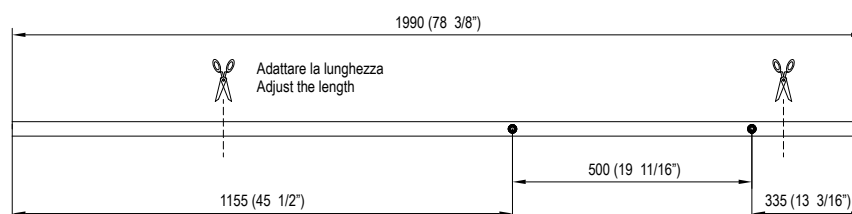



BZ58
 2 20x20x1,5
 (13/16" x 13/16" x 1/16")



FL BZQ6 FLUIDO



Box doccia - Shower boxes




• Kit per box doccia con 2 spalle in vetro da 1200 a 1800mm. Sezione quadrata.

• Kit with 2 fixed glass panels 1200-1800mm. Square section.

Ottone / Brass: 13 -14 - 62

*



L 1

L 1 min = 1200mm


L 1 max = 1800mm

BZQ6K

composto da / composed of



2 x BZ10Q



1 x BZ51



1 x BZ30Q



1 x BZ60



2 x BZ80Q



2 x BZ70Q




BZQK43

composto da / composed of



1 x BZ58




1 x BZ43Q



FL BZQ6 FLUIDO


DATI (Data)	$L = \min 1200 \div \max 1800$	(mm)
DEFINIRE (Define)	$P = \min 450 \div \max (L/2-55)$	(mm)
CALCOLARE (Calculate)	$LM = (P+55)$	(mm)
CALCOLARE (Calculate)	$LF = (L-P)$	(mm)
DEFINIRE (Define)	LL	(mm)

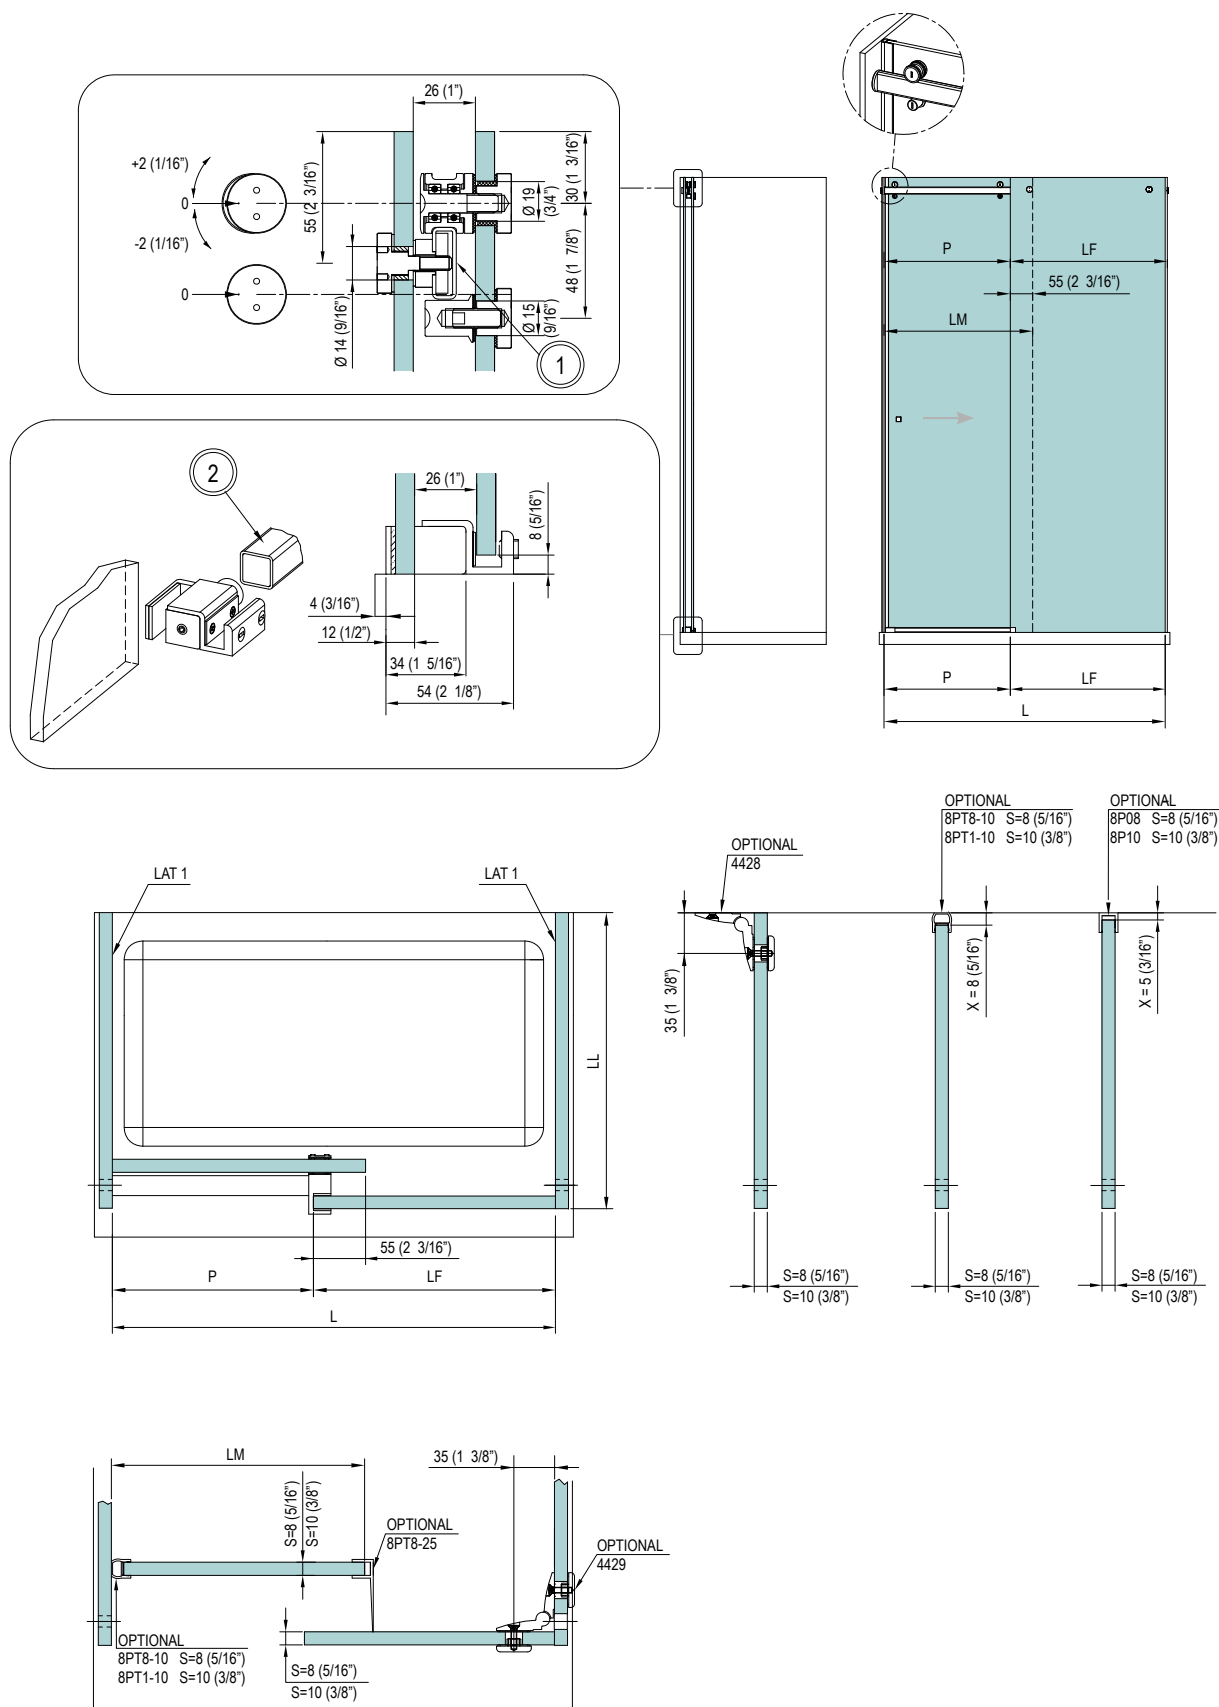

FL BZQ6 FLUIDO





Box doccia - Shower boxes

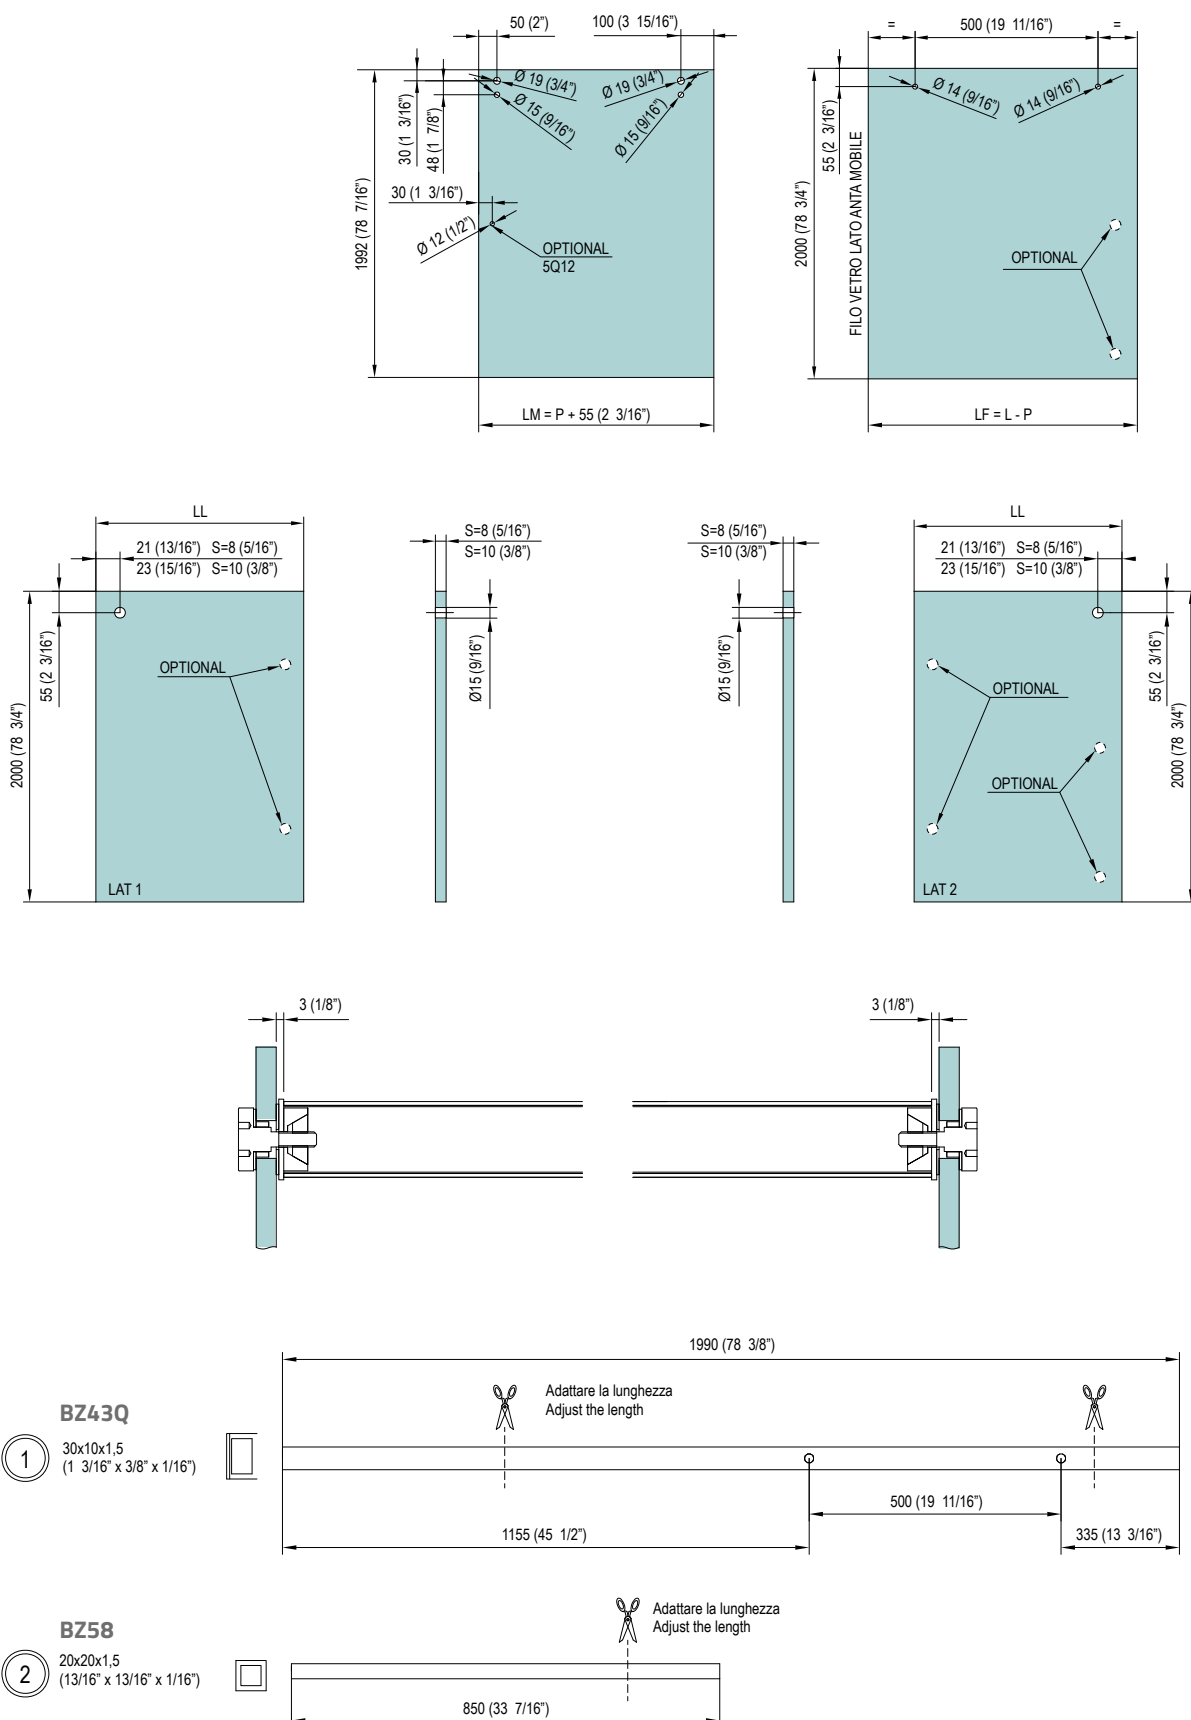

FL BZ07 FLUIDO



Box doccia - Shower boxes




• Kit per box doccia con 1 spalla in vetro da 1200 a 1800mm. Sezione tonda.

• Kit with 1 fixed glass panel 1200-1800mm. Round section.

Ottone / Brass: 13 -14

*



L 1

L 1 min = 1200mm

L 1 max = 1800mm

BZ07K

composto da / composed of



2 x BZ10



1 x BZ51



1 x BZ60



1 x BZ30



1 x BZ90



2 x BZ70



1 x BZ80


+

BZOK43

composto da / composed of



1 x BZ58




1 x BZ43



FL BZ07 FLUIDO



DATI (Data)	$L = \min 1200 \div \max 1800$	(mm)
DEFINIRE (Define)	$P = \min 450 \div \max (L/2-55)$	(mm)
CALCOLARE (Calculate)	$LM = (P+55)$	(mm)
CALCOLARE (Calculate)	$LF = (L-P)$	(mm)
DEFINIRE (Define)	LL	(mm)

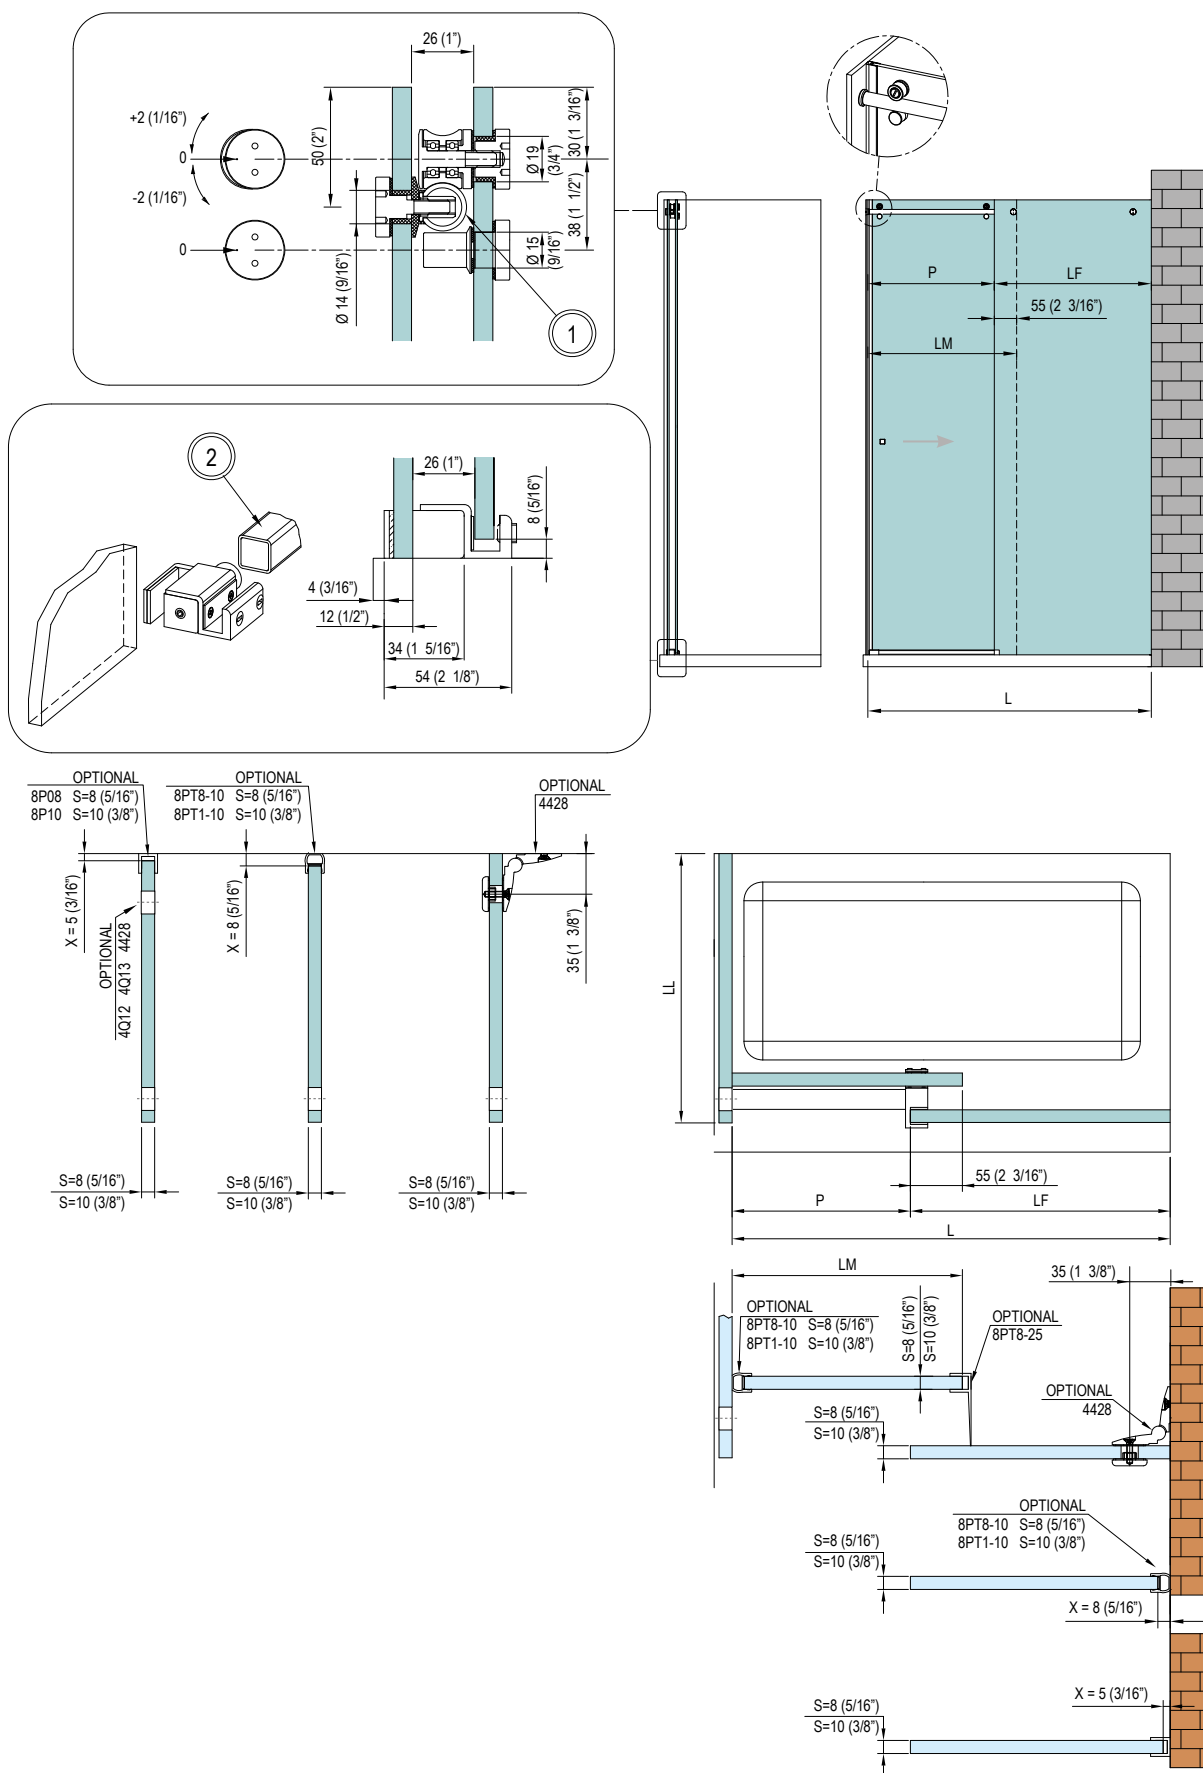

FL BZ07 FLUIDO





Box doccia - Shower boxes

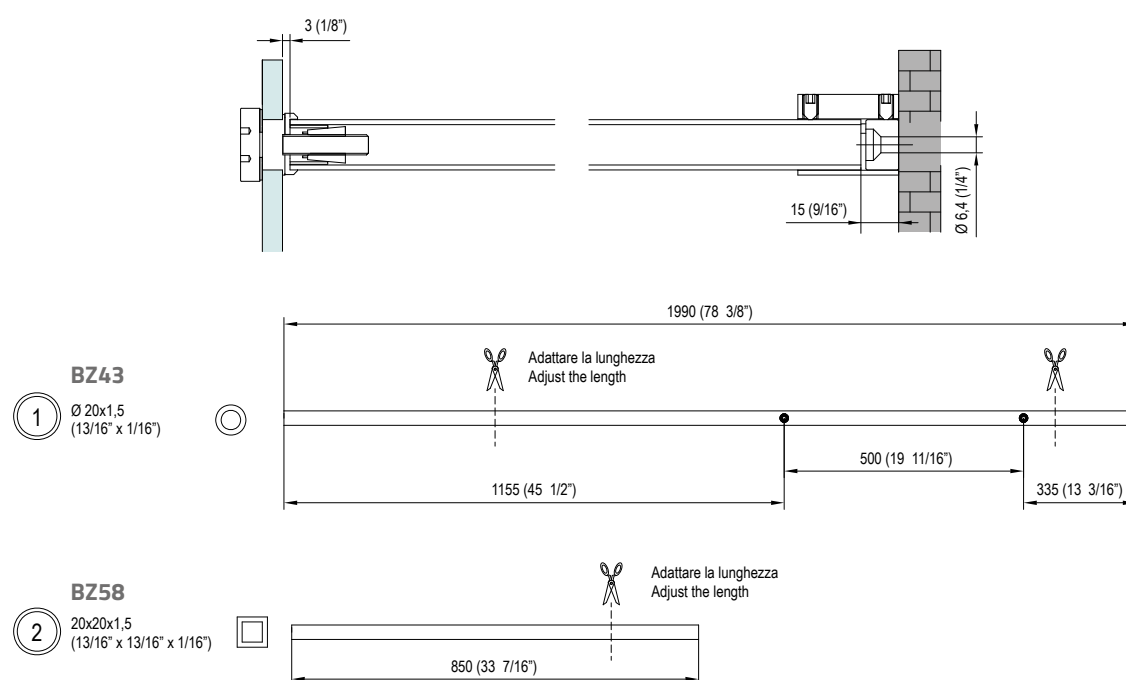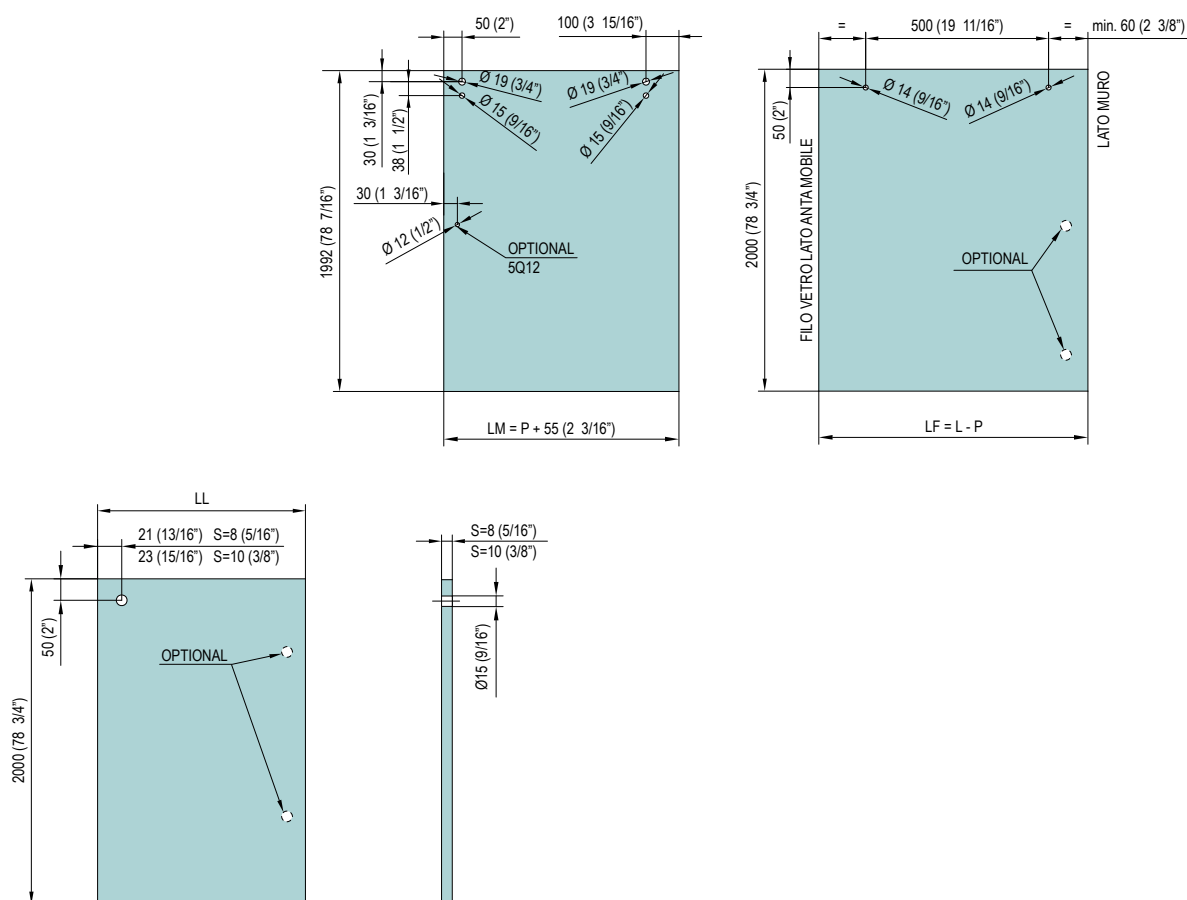

FL BZQ7 FLUIDO



Box doccia - Shower boxes




• Kit per box doccia con 1 spalla in vetro da 1200 a 1800mm. Sezione quadrata.

• Kit with 1 fixed glass panel 1200-1800mm. Square section.

Ottone / Brass: 13 -14 - 62


*



L 1 min = 1200mm
L 1 max = 1800mm

BZQ7K

composto da / composed of

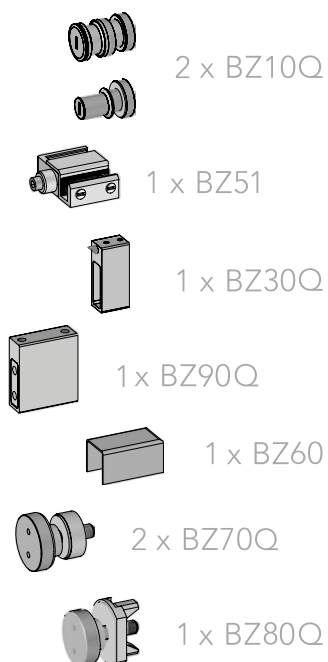

+


BZQK43

composto da / composed of






FL BZQ7 FLUIDO

DATI (Data)	L = min 1200 ÷ max 1800	(mm)
DEFINIRE (Define)	P = min 450 ÷ max (L/2-55)	(mm)
CALCOLARE (Calculate)	LM = (P+55)	(mm)
CALCOLARE (Calculate)	LF = (L-P)	(mm)
DEFINIRE (Define)	LL	(mm)

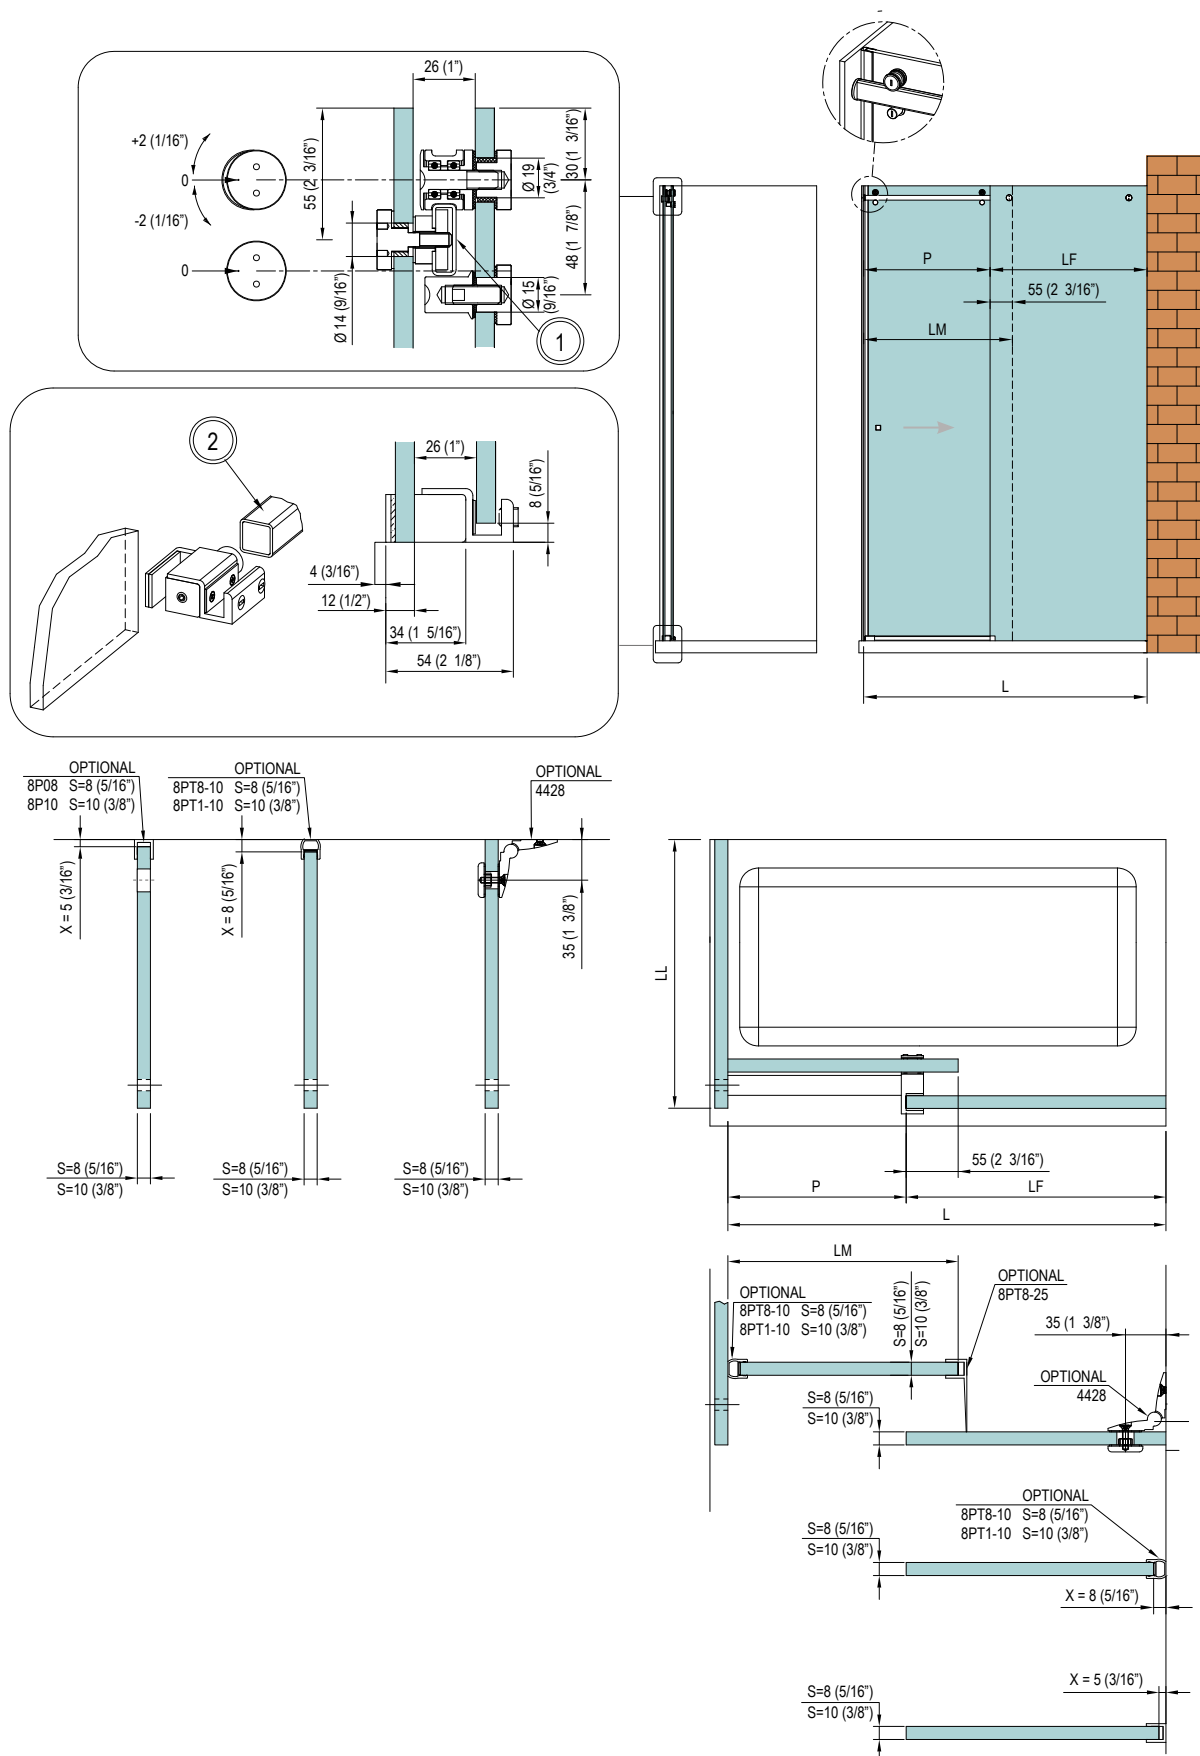

FL BZQ7 FLUIDO

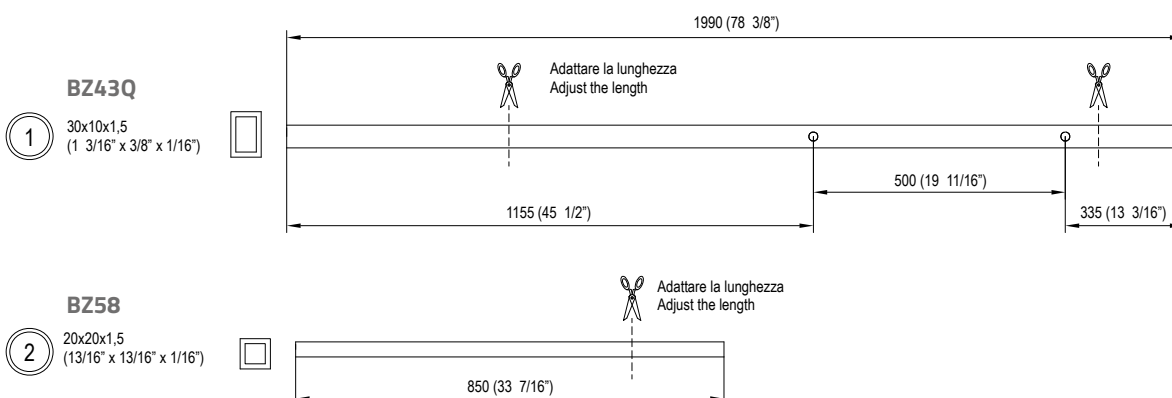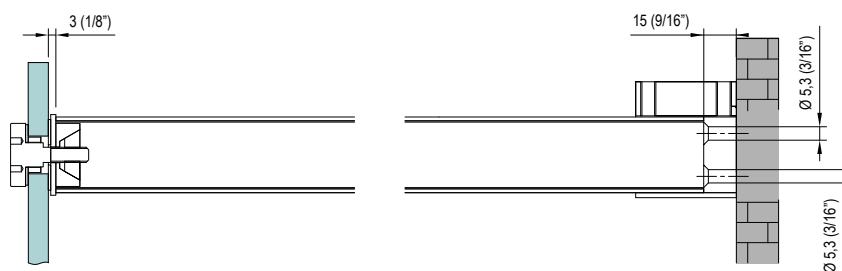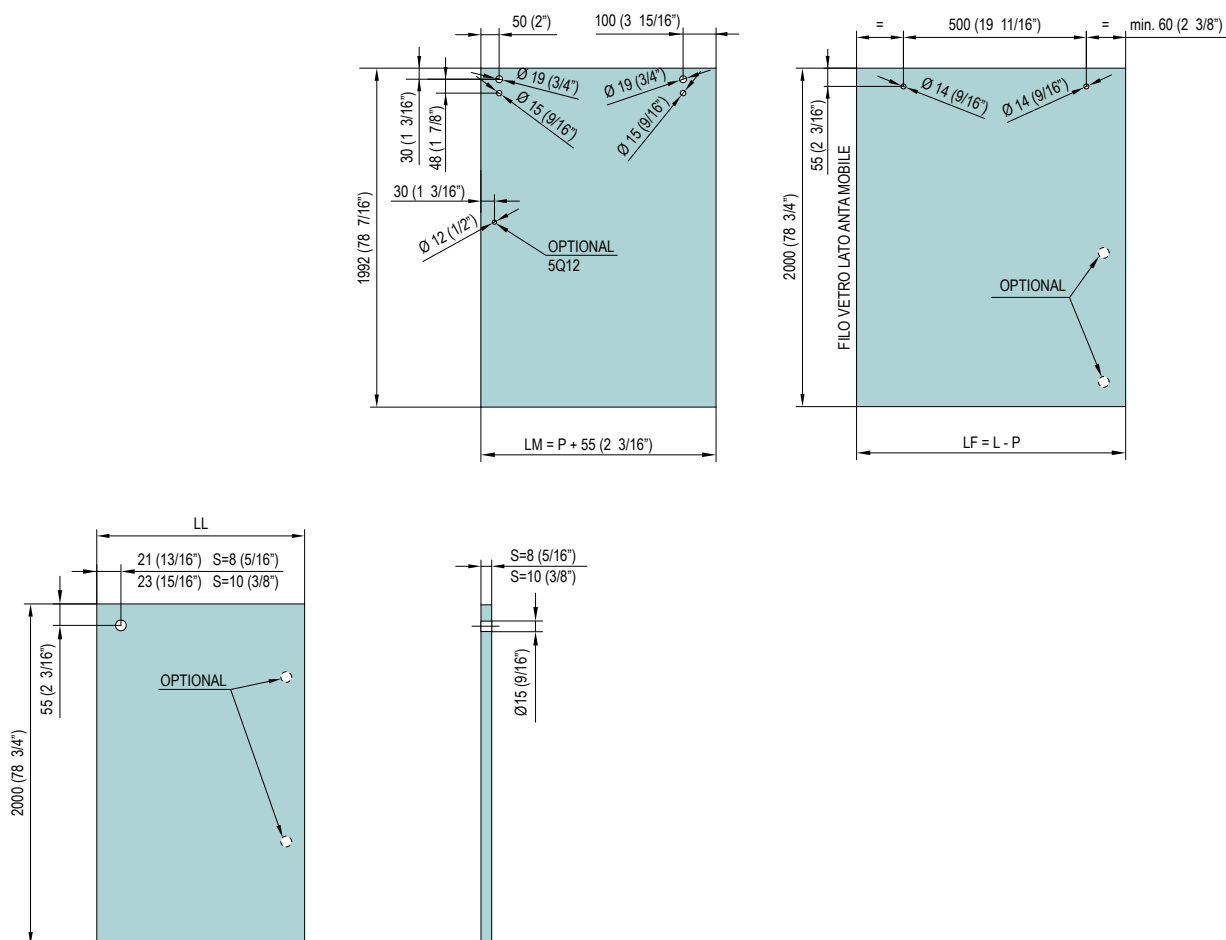
Box doccia - Shower boxes

FLUIDO
scorrevoli



Angolari e morsetti consentono di creare nuove soluzioni per il box doccia e sono adatti per essere installati su partizioni fisse e pannellature di vario genere; dando rilievo alle forme ed esaltando la trasparenza del vetro.

Barre fermavetro per box doccia, ideali per applicazioni muro-vetro o vetro-vetro. Disponibili nelle sezioni quadre e tonde, in diverse finiture. Dal design semplice e rigoroso, offrono la possibilità di realizzare box doccia su misura.



Angular fittings and clamps allow the planning of new solutions for shower cubicles and may be installed on various partitions, enhancing glass' transparency.

Stabilising bars for shower cubicles, ideal for glass/wall or glass/glass applications, available with round and square sections, in different finishes. With their simple and geometric design, they allow the realisation of tailor-made, a modern cubicles.



angolari e barre fermavetro / angular fitting and stabilising bars

LINQ "The fixing system for glass"



Pagina Page	Funzione Function	Modelli disponibili Available models		
da / from 476	da abbinare con to match with serie COLLIO 850N			
da / from 477	da abbinare con to match with serie COLLIO 850R COLLIO 850			
da / from 478	0° 			
da / from 479	-			
da / from 480	-			
da / from 481	 sezione TONDA lunghezza regolabile			
da / from 483	 sezione QUADRA lunghezza regolabile		-	-
da / from 484	 sezione TONDA lunghezza regolabile			-

FINITURE DISPONIBILI colours available



BROCHURE brochure



Non tutti i modelli prevedono le finiture disponibili. Contattaci per informazioni.
Not all models include the available finishes. Please contact us for information.



NQ 485E13 LINQ



45 Kg - 99 lbs




Box doccia - Shower boxes



- Angolare muro-vetro per box doccia.
- Angular fitting wall to glass for shower boxes.



Ottone / Brass : 13-14-15-16-17-RAL-62-88-95

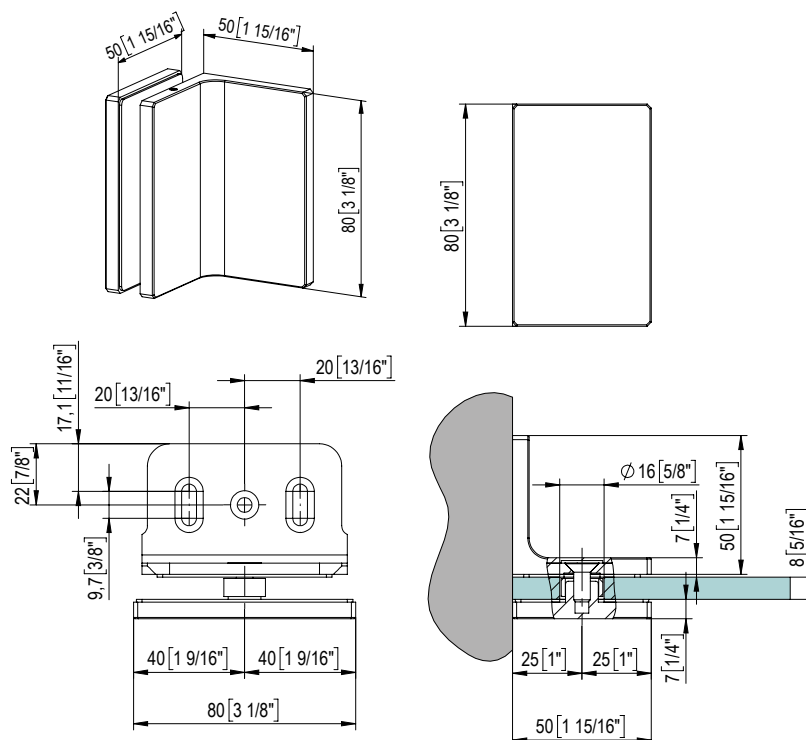



NQ 485E53 LINQ



45 Kg - 99 lbs




Box doccia - Shower boxes



- Angolare vetro-vetro per box doccia.
- Angular fitting glass to glass for shower boxes.



Ottone / Brass : 13-14-15-16-17-RAL-62-88-95

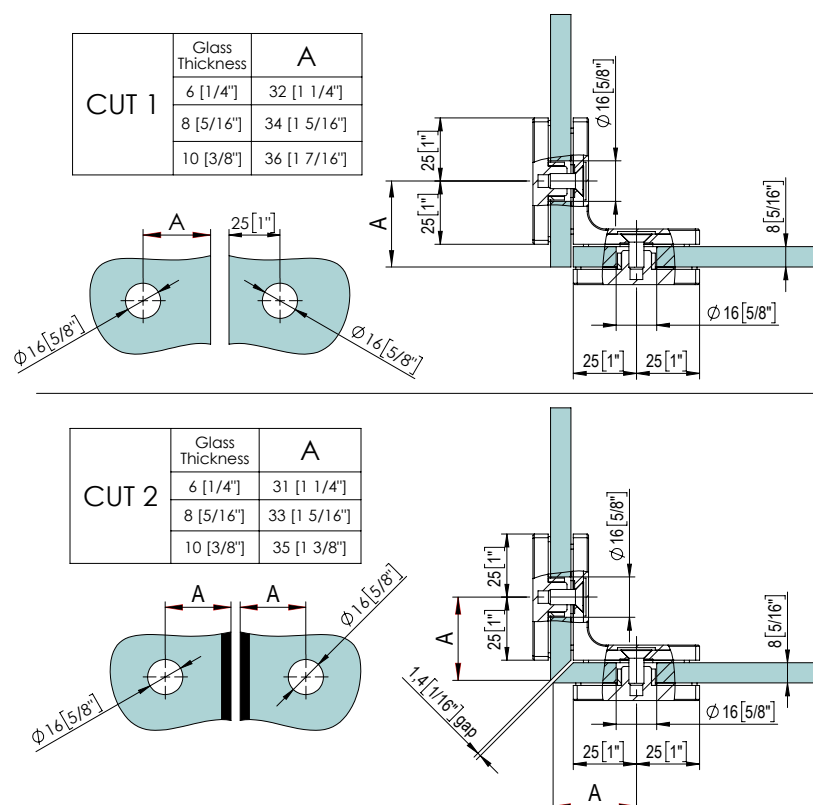



NQ 4410 LINQ






40 Kg - 88 lbs



Box doccia - Shower boxes



- Angolare muro-vetro.
- Angular fitting wall to glass.

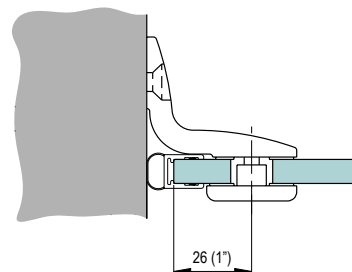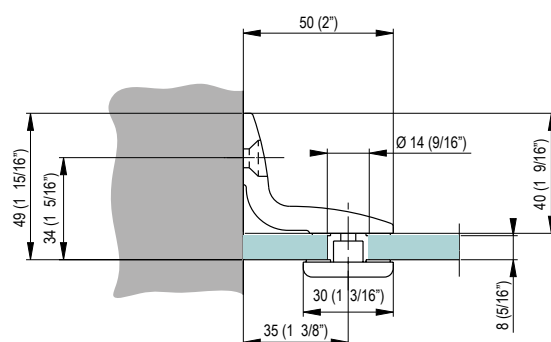

Alluminio / Aluminium :14



NQ 4411 LINQ






40 Kg - 88 lbs



Box doccia - Shower boxes



- Angolare vetro-vetro 90°.
- Angular fitting glass to glass 90°.

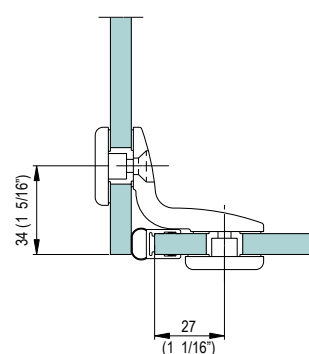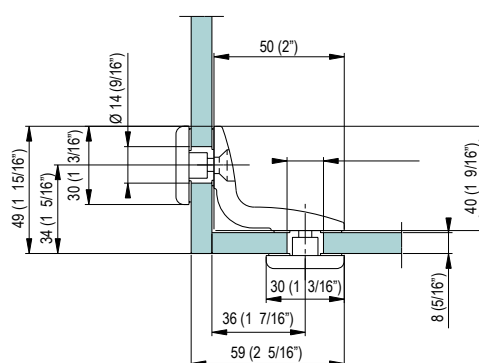



Alluminio / Aluminium :14




NQ 4428 LINQ REGOLABILE - ADJUSTABLE

 **35 Kg** - 77 lbs

 **Box doccia** - Shower boxes





- Angolare muro-vetro regolabile.
- Angular fitting wall to glass.

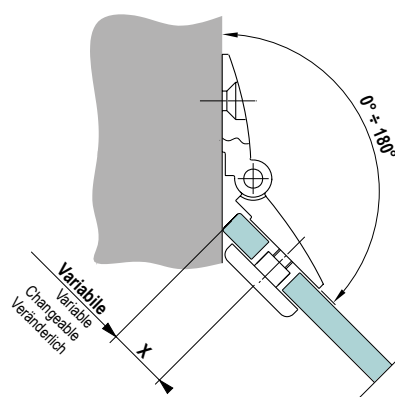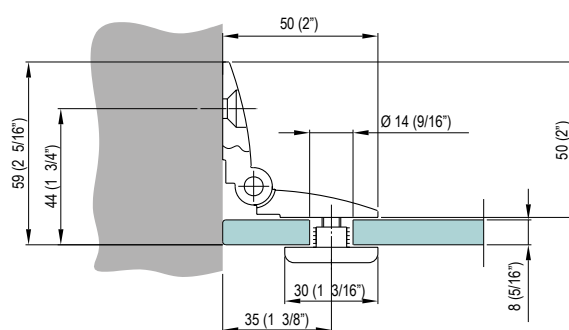




NQ 4429 LINQ REGOLABILE - ADJUSTABLE

 **35 Kg** - 77 lbs

 **Box doccia** - Shower boxes



- Angolare vetro-vetro regolabile.
- Adjustable angular fitting glass to glass.

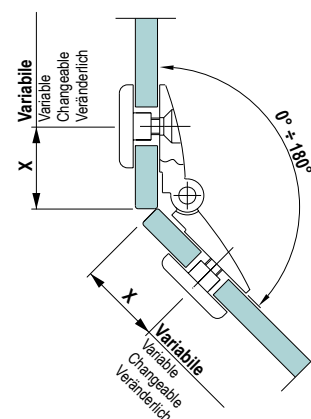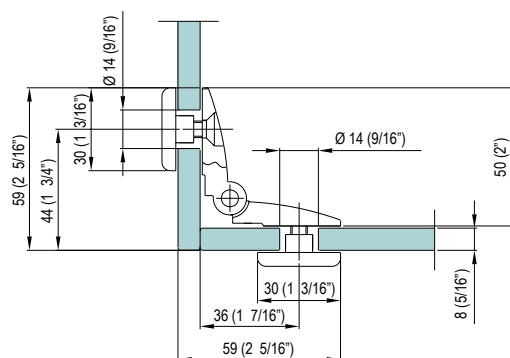

NQ 4414 LINQ





40 Kg - 88 lbs



Box doccia - Shower boxes

6-8-10mm 5/16"- 3/8"	700 mm 27 9/16"
-------------------------	--------------------

- Angolare piccolo muro-vetro.
- Small angular fitting wall to glass.

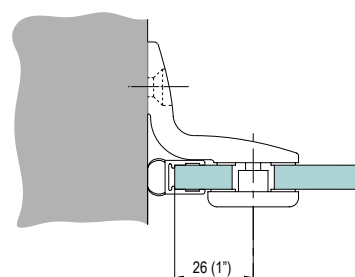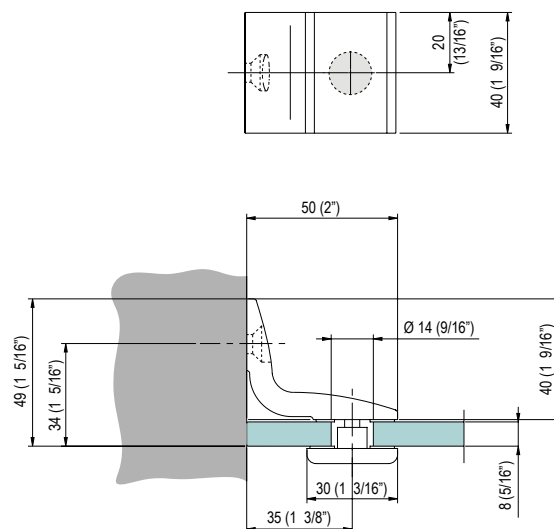

NQ 4415 LINQ





40 Kg - 88 lbs



Box doccia - Shower boxes

6-8-10mm 5/16"- 3/8"	700 mm 27 9/16"
-------------------------	--------------------

- Angolare piccolo vetro-vetro 90°.
- Small angular fitting glass to glass 90°.

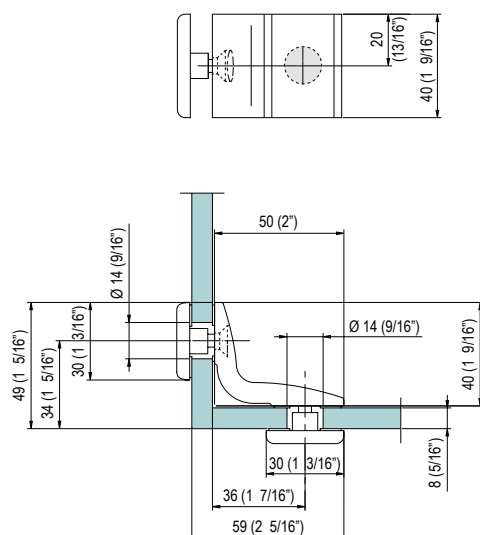



NQ 4500 LINQ




35 Kg - 77 lbs





Box doccia - Shower boxes



- Morsetto piccolo per box doccia.
- Small clamp for shower boxes.

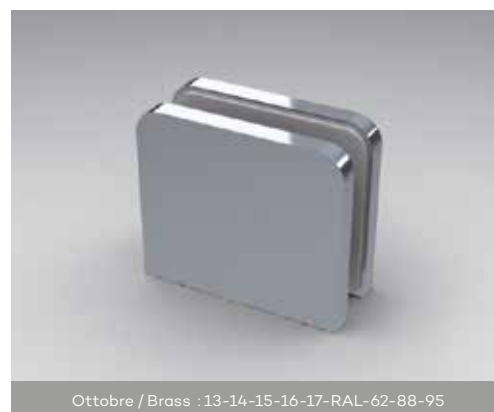


Ottobre / Brass :13-14-15-16-17-RAL-62-88-95

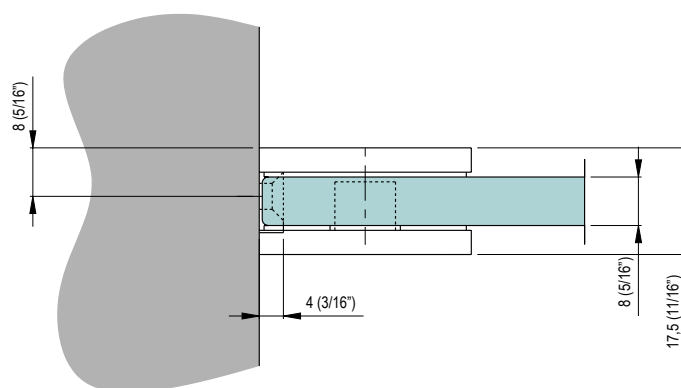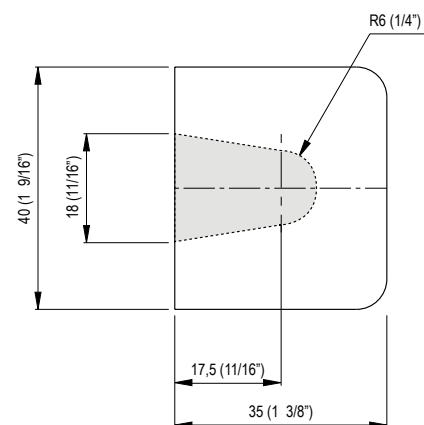


NQ 5F01A LINQ



Box doccia - Shower boxes




- Barra fermavetro muro-vetro fisso.
- Stabilising bar wall-fixed glass.

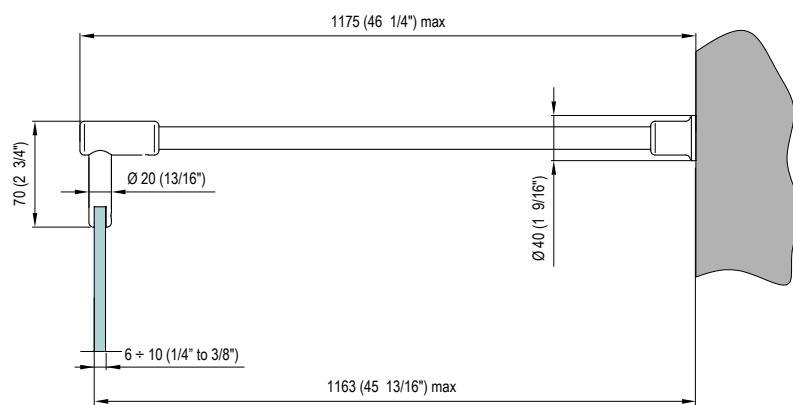


NQ 5F04 LINQ



Box doccia - Shower boxes




- Barra fermavetro vetro-vetro per due fissi.
- Stabilising bar for 2 fixed glasses.

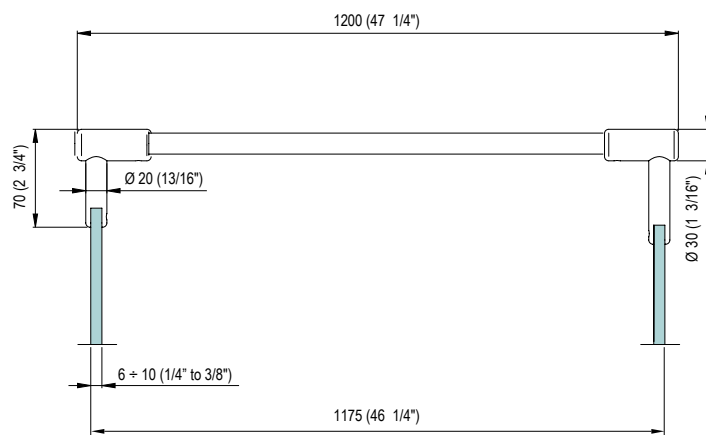


NQ 5F01T LINQ



Box doccia - Shower boxes




- Accessorio a "T" per fermavetro per 5F01- 5F04.
- "T" accessory for stabilising bar for 5F01- 5F04.

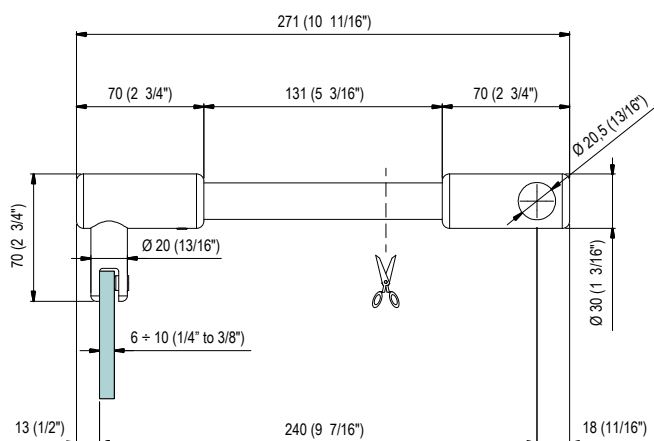

NQ 5F22 LINQ






Box doccia - Shower boxes



- Barra fermavetro muro-vetro fisso. Sezione quadra.
- Stabilising bar wall-fixed glass. Square section.



Acciaio inox / Stainless steel : 13-14-RAL-62-88-95

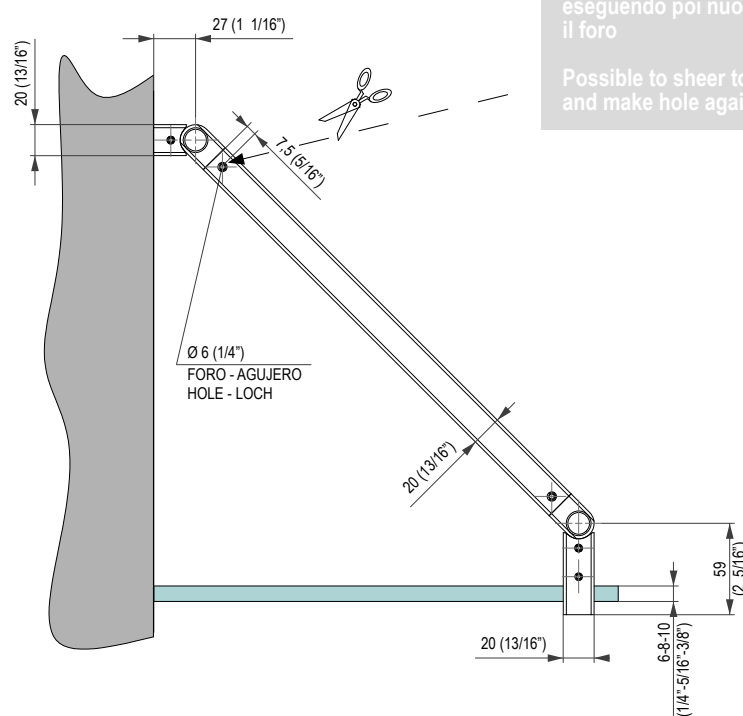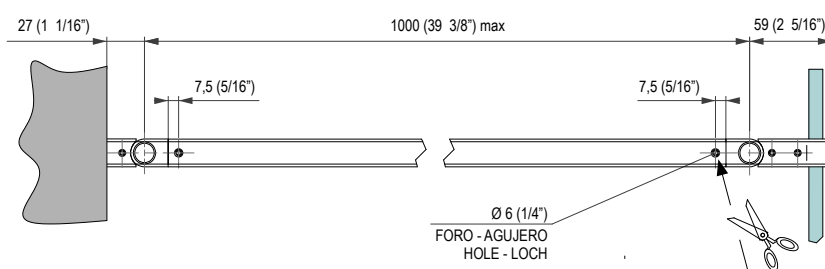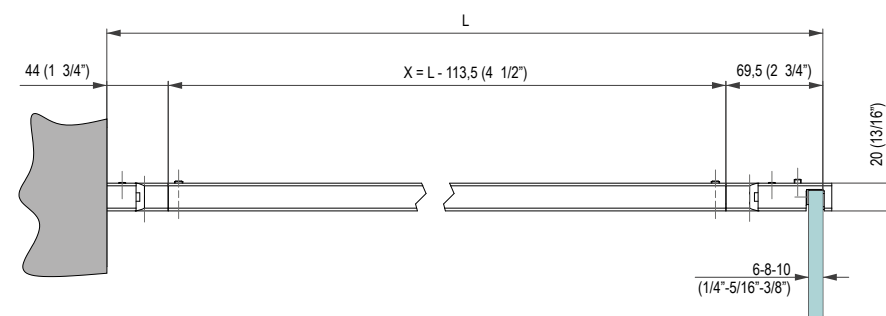


Possibile tagliare a misura
eseguendo poi nuovamente
il foro

Possible to shear to length
and make hole again

NQ 5F08 LINQ




Box doccia - Shower boxes



• Barra fermavetro 45°
muro-vetro fisso.

• Stabilisierungsstange bei 45°.
Wand- festes Glas.

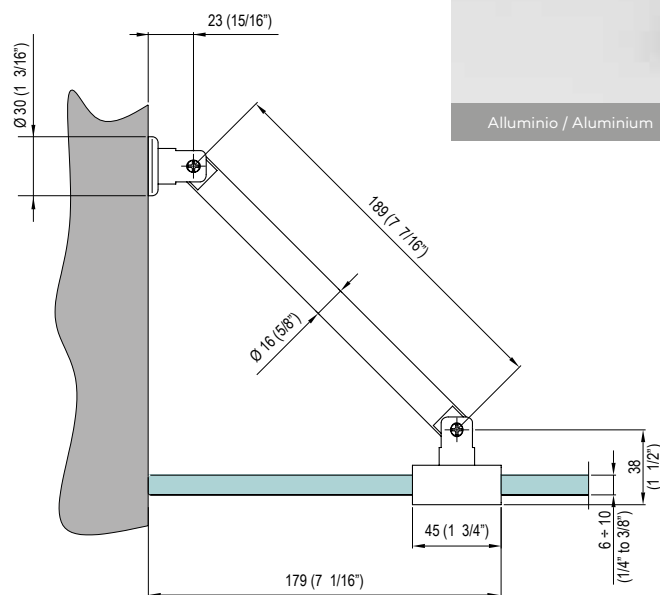


Alluminio / Aluminium : 13-14-15-16-17-RAL-62-88-95

NQ 5F10 LINQ




Box doccia - Shower boxes



• Barra fermavetro 45°
muro-vetro fisso lungo.

• Stabilising bar 45°.
Wall-fixed glass.

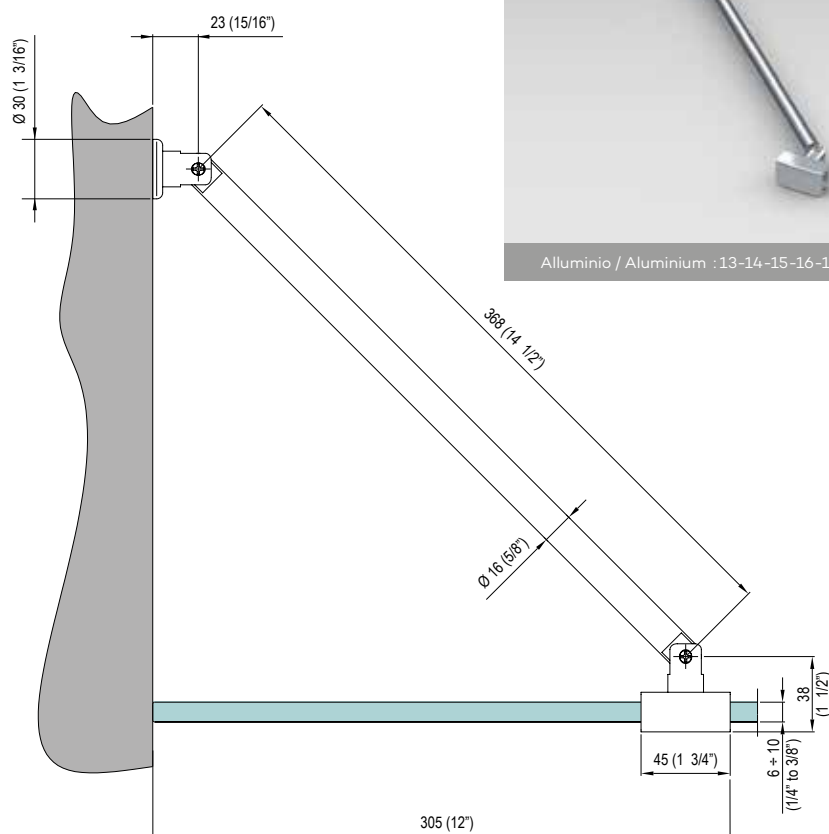

Alluminio / Aluminium : 13-14-15-16-17-RAL-62-88-95





Serie di pomoli e maniglie per box doccia dalle linee sempre attuali. Tutti gli elementi della serie accessori hanno linee raffinate, cura dell'estetica uniti alla funzionalità e alla consueta semplicità di installazione.

Series of knobs and handles for shower boxes, with evergreen lines. All the accessories have refined lines, aesthetic attentions joint with functionality and our usual easy installation.



pomoli e maniglie / knobs and handles

LOQ "The locks and handles for glass doors"

Pagina Page	Funzione Function	Modelli disponibili Available models			
da / from 488					
da / from 490	 sezione TONDA				
da / from 491	 sezione QUADRA				


FINITURE DISPONIBILI
colours available

Non tutti i modelli prevedono le finiture disponibili. Contattaci per informazioni.
Not all models include the available finishes. Please contact us for information.

LQ 5400 LOQ



Box doccia - Shower boxes




Ø 25 mm

- Coppia pomoli. Diametro 25mm.
- Pair of door knobs. Diameter 25mm.




Alluminio / Aluminium : 13-14-15-16-17-RAL-62-88-95

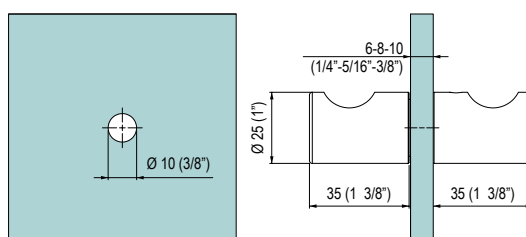


LQ 5Q12 LOQ




Box doccia - Shower boxes



- Coppia pomoli 20x20mm.
- Pair of knobs 20x20mm.

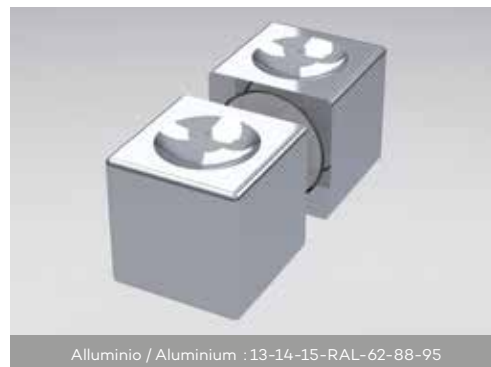


Alluminio / Aluminium : 13-14-15-RAL-62-88-95

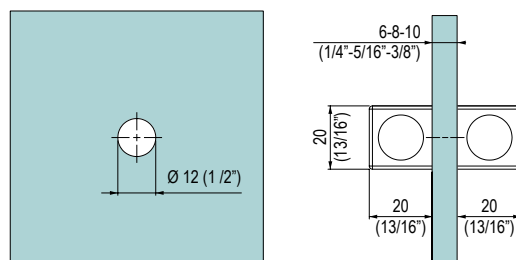

LQ 506W30 LOQ




Box doccia - Shower boxes



- Coppia pomoli.
- Pair of knobs.




Alluminio / Aluminium : 13-14-RAL-62-88-95

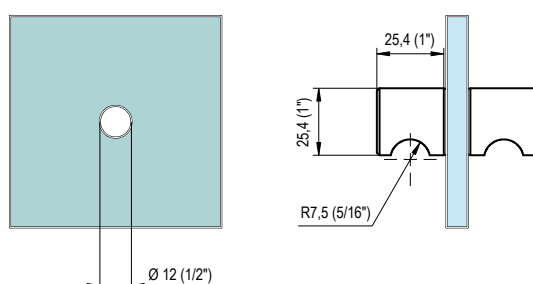

LQ 5006BT LOQ




Box doccia - Shower boxes




Ø 60 mm

- Coppia pomoli in legno. Diametro 60mm.
- Pair of wooden knobs. Diameter 60mm.




Legno / Wood



LQ 5H01 LOQ




Box doccia - Shower boxes



Ø 14 mm

• Coppia maniglioni dritti. Interasse 192mm.
Acciaio inox.


• Pair of handles. Centre distance 192mm.
Stainless steel.

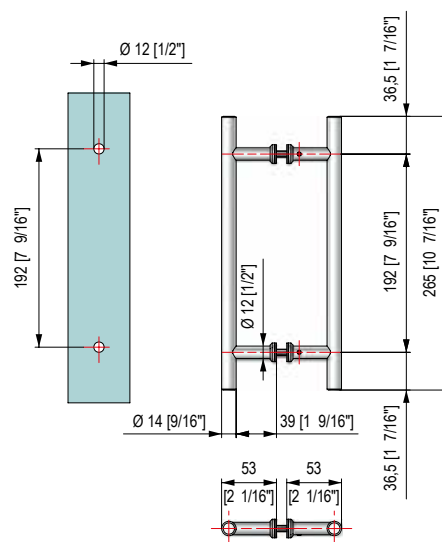

LQ 5H03 LOQ




Box doccia - Shower boxes




Ø 14 mm

• Coppia maniglioni dritti. Interasse 250mm.
Acciaio inox.

• Pair of handles. Centre distance 250mm.
Stainless steel.

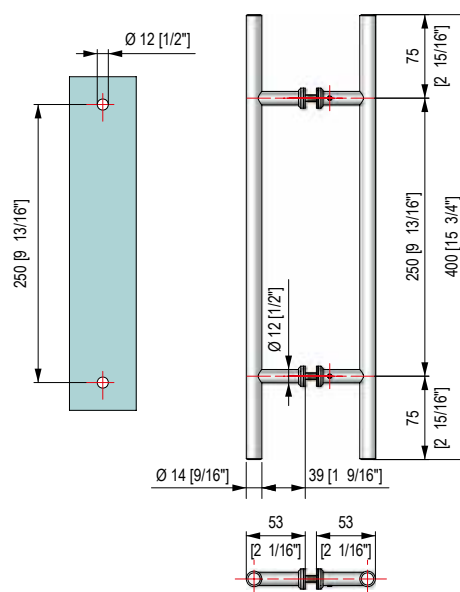


LQ 502W30 LOQ



• Coppia maniglioni dritti, sezione quadra.
Interasse 254mm.

• Pair of handles, square section.
Centre distance 254mm.

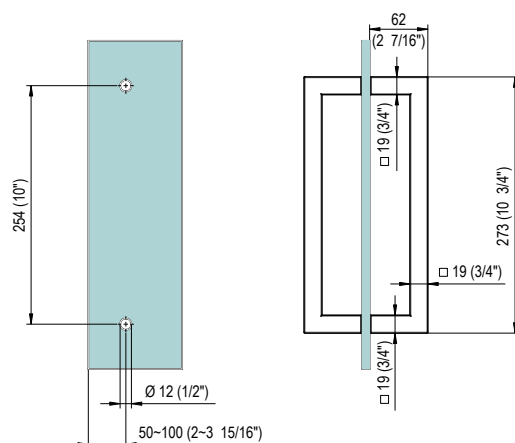


Box doccia - Shower boxes




Acciaio inox / Stainless steel :
31-32-RAL-62-88-95

LQ 504W30 LOQ



• Coppia maniglioni dritti, impugnatura piatta.
Interasse 254mm.

• Pair of handles, flat handgrip.
Centre distance 254mm.

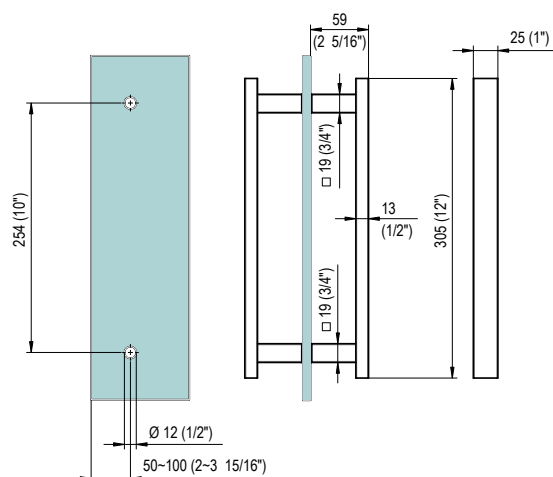

Box doccia - Shower boxes





Acciaio inox / Stainless steel :
31-32-RAL-62-88-95

profili e guarnizioni / profiles and gaskets

JOINTS



Pagina Page	Funzione Function	Modelli disponibili Available models				
da / from 493	INOX					
da / from 493	-					
da / from 496						
da / from 497	Adesivi Adhesive					

FINITURE DISPONIBILI solo per gli articoli :

colours available only for the items **JO 8P06 - JO 8P08 - JO 8P10 - JO 8P11-32**



Non tutti i modelli prevedono le finiture disponibili. Contattaci per informazioni.
Not all models include the available finishes. Please contact us for information.

BROCHURE

brochure




Sono disponibili le canaline fermavetro ad U in acciaio inox per il fissaggio a muro di vetri fissi frontali o laterali di spessore 6-8-10mm; e un'ampia gamma di guarnizioni: a palloncino, deviatore, battuta e magnetici.

The stainless steel U-shaped profiles, which allow the fastening of fixed panels (both side and front) of width 6-8-10 mm are available, as well as a wide range of gaskets: balloon, with stop, diverting and magnetic ones.








JO 8P06 2500mm
acciaio inox / stainless steel

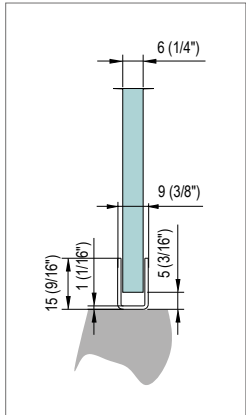


JO 8PT8-10
2500mm

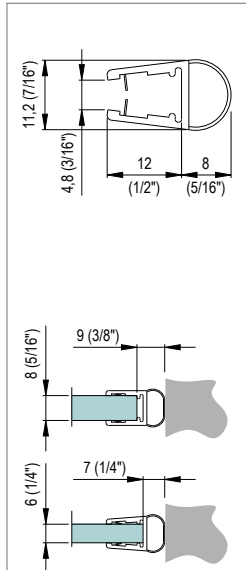


JO 8PT1-10
2500mm

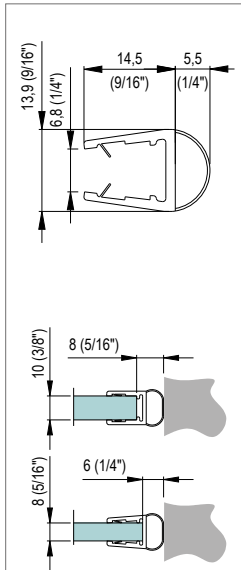






JO 8PT8-20
2500mm

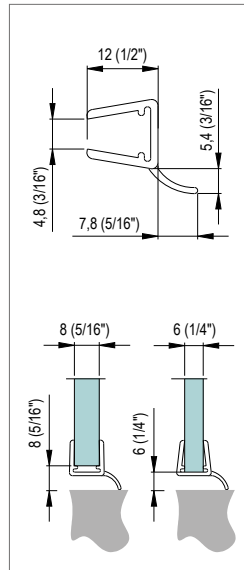





JO 8PT1-20
2500mm

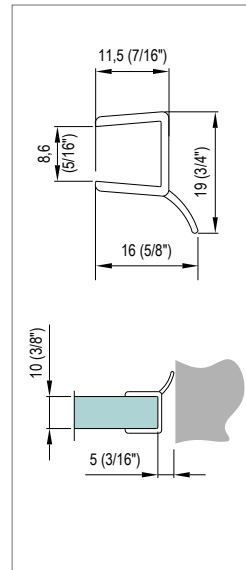

JO 8P08 2500mm
acciaio inox / stainless steel

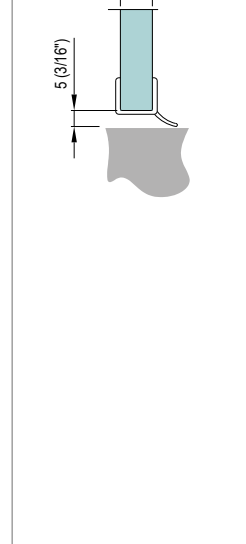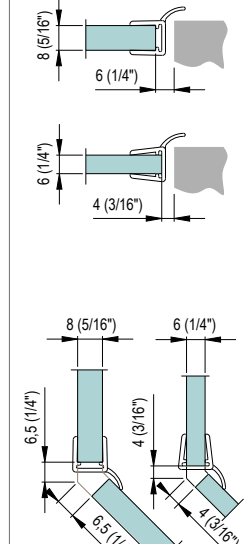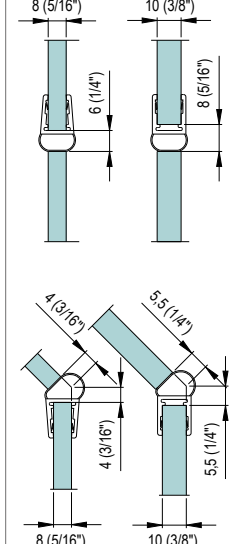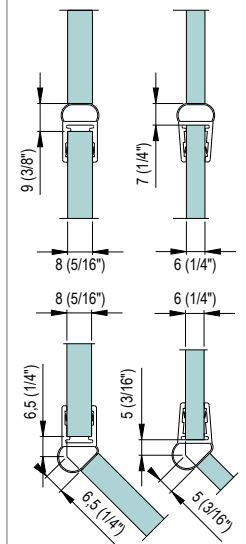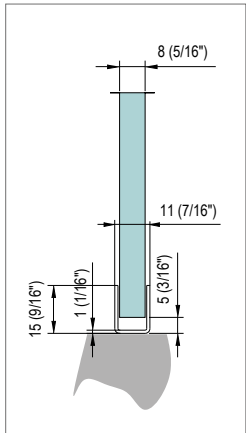

JO 8P10 2500mm
acciaio inox / stainless steel

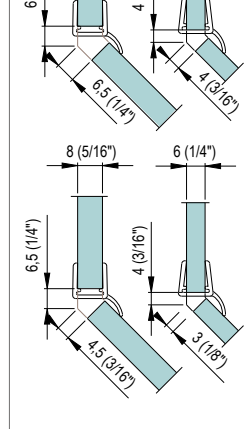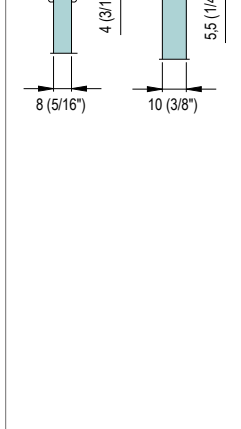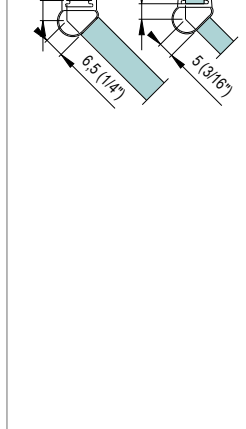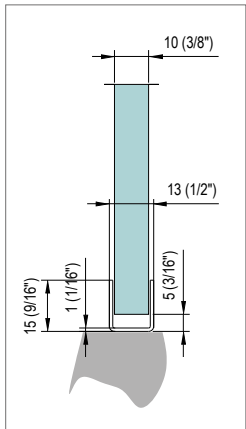




JO 8PT8-25
2500mm



JO 8PT8-30
2500mm

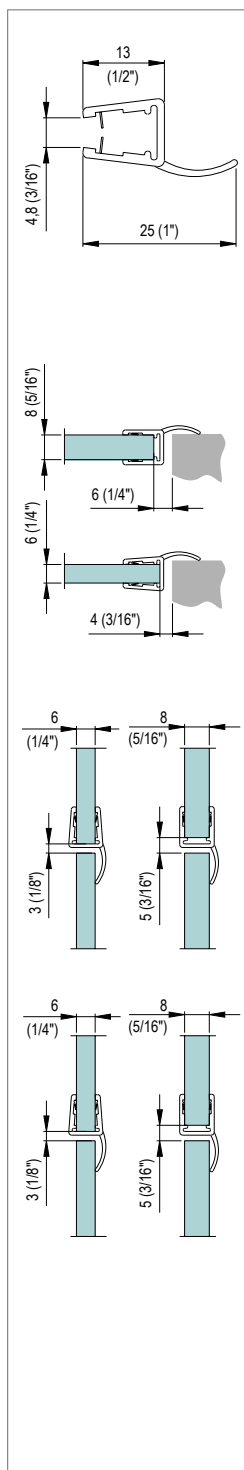


JO 8PT1-30
2500mm



JO 8PT1-33
2500mm



JO 8PT8-35
2500mm


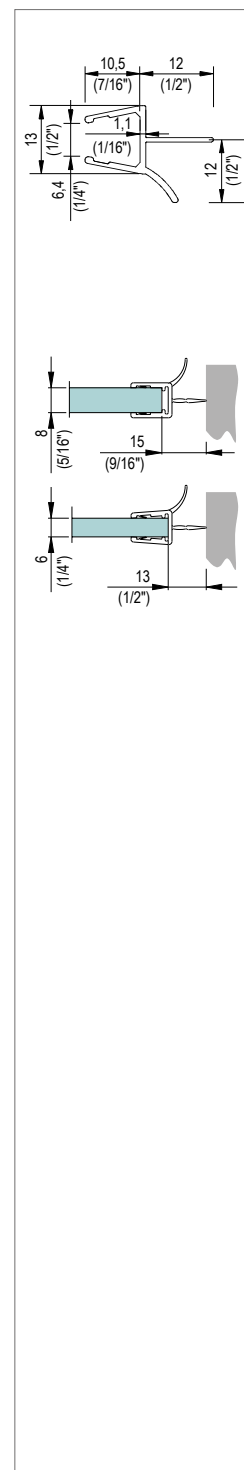




JO 8PT1-35
2500mm




JO 8PT8-40
2500mm

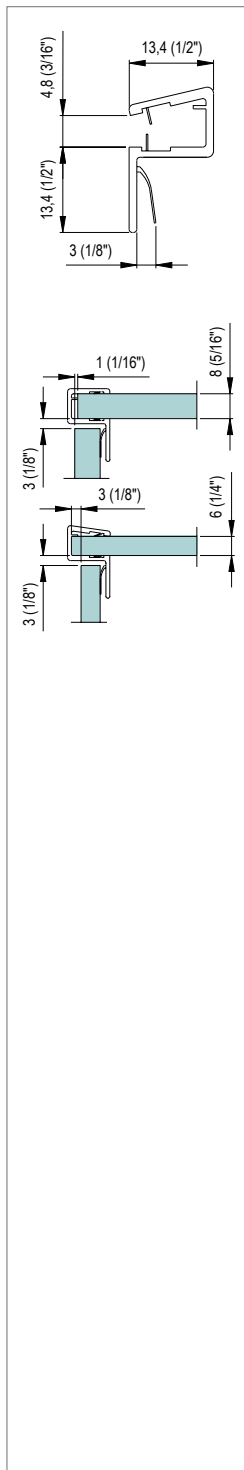


JO 8PT8-45
2500mm



JO 8PT6-37
2500mm

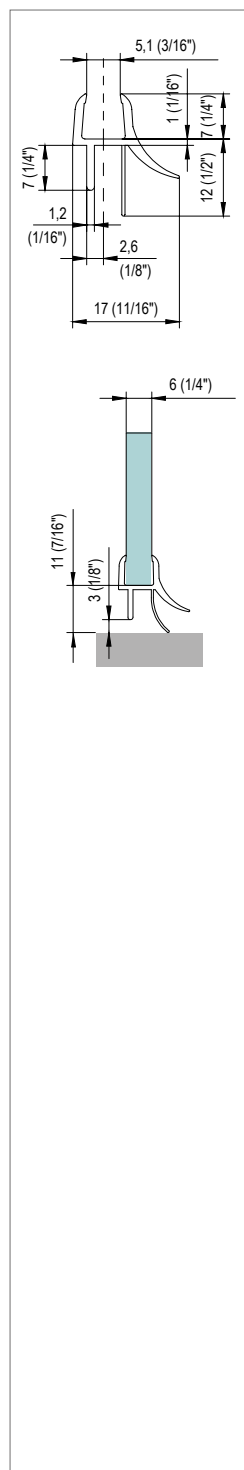


JO 8PT8-37
2500mm

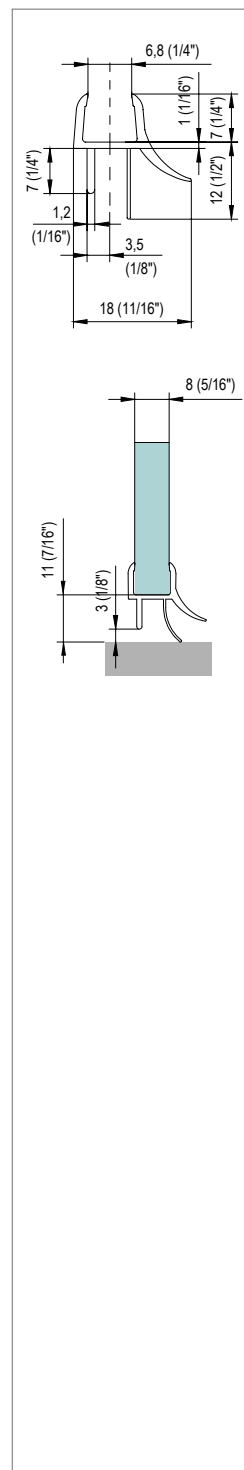





JO 8PT8-50
2500mm

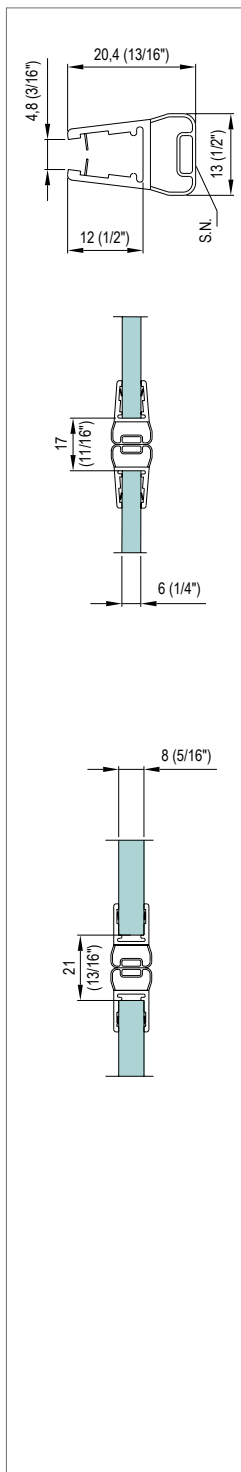


JO 8PT8-60/61
2500mm

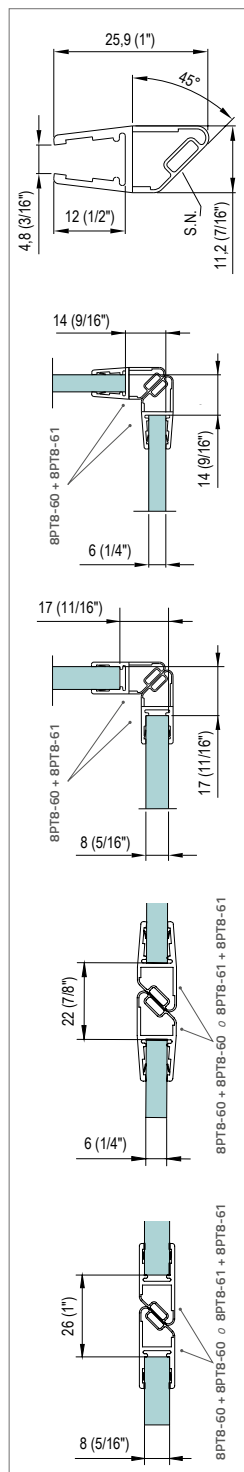


JO 8PT1-60/61
2500mm

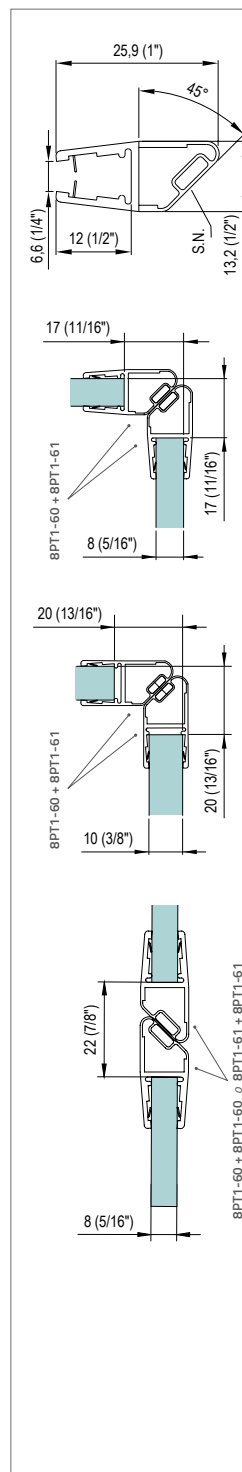

JO 8PT8-70/71
2500mm

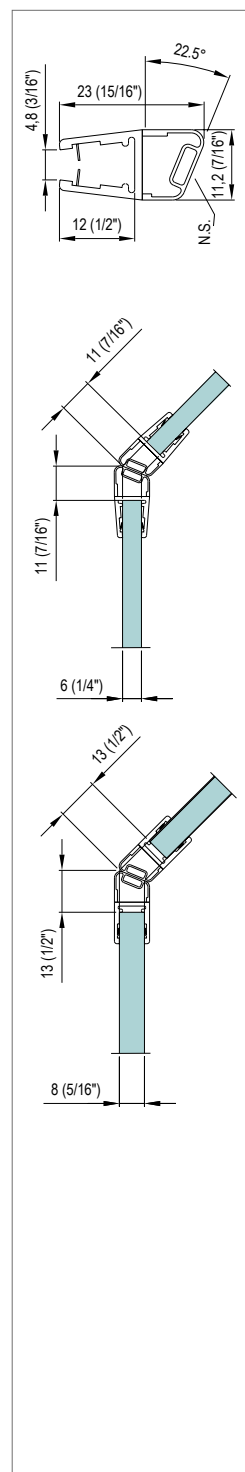


JO 8PI1-32
2200mm

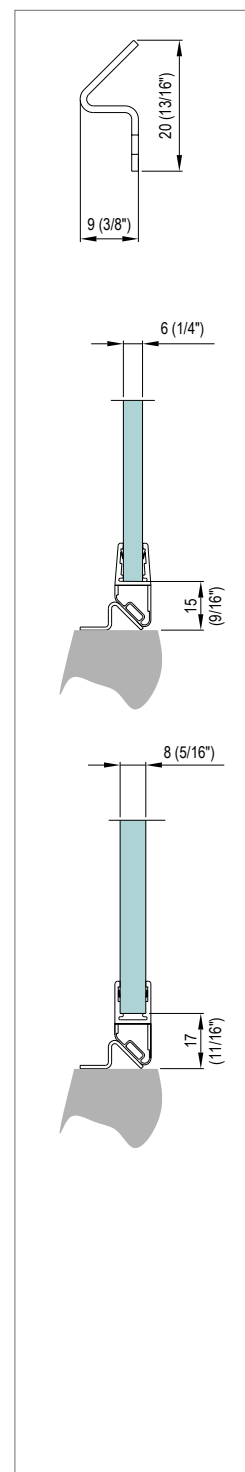

JO 8PB7-10 JOINTS





Box doccia - Shower boxes



• Profilo adesivo ammortizzatore a palloncino.
Confezione da 12 metri.


• Bumper balloon seal.
Package of 12 mt.

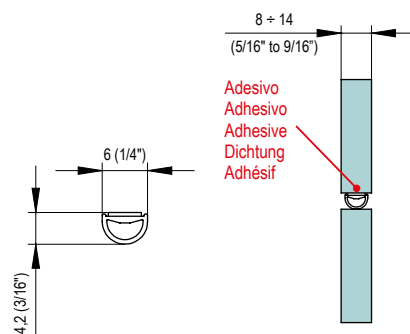

JO 8PB7-15 JOINTS






Box doccia - Shower boxes



• Profilo adesivo a 3 labbra.
Confezione RETAIL o INDUSTRIAL.

• Adhesive seal with 3 lips.
Package RETAIL or INDUSTRIAL.

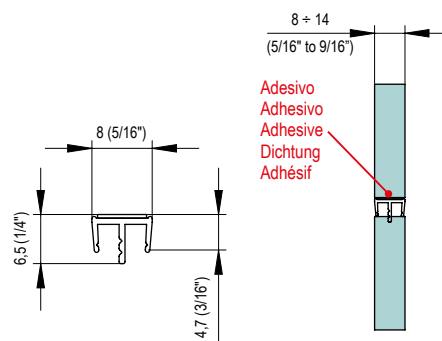

8PB7-15/10 RETAIL

10 barre da 3 metri + 2 applicatori + 2 salviette sgrassanti
10 lengths of 3 mt. + 2 templates + 2 wipes for cleaning

8PB7-15/40 INDUSTRIAL

40 barre da 3 metri + 1 applicatore
40 lengths of 3 mt. + 1 template

Copyright © Colcom Group Srl

L'azienda si riserva la facoltà di apportare senza preavviso modifiche dovute all'evoluzione tecnica dei prodotti.

Si consiglia di consultare l'ufficio tecnico per aggiornamenti e maggiori informazioni sulle schede tecniche specifiche.

The company reserves the right to introduce changes without notice on the basis of the technical development of the products.

We suggest to consult the technical department for updates and more information on the technical data sheets.