





BL 8910 BILOBA**100 Kg - 220 lbs****Porte - Doors**

• Cerniera oleodinamica con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta e regolazione del punto O. Stop a 0° +90° -90°. Adatta anche per porte in battuta.

• Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed of the door and zero point adjustability. Stop at 0° +90° -90°. Suitable for doors with stop.



Alluminio / Aluminium : 02-05-13-RAL-62-88-95



Per porte di larghezza inferiore a 500 mm utilizzare art. BL 8910 + BL 8910 SOL. Versione da specificare in fase d'ordine e soggetta a possibili minimi d'ordine. Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio commerciale.


For doors with width less than 500 mm use items BL 8910 + BL 8910 SOL. Version to be specified on being ordered and could be subjected to minimum quantity order. For further information contact the export department.

Testata 1.000.000 cicli - Tested for 1.000.000 cycles

Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to int'l regulation Klassifizierung nach den Vorschriften - Classification selon la norme					
UNI EN 1154 : 2006	3	8	$\frac{2}{5}$	0	1 4



Aperture violente oltre i 95° potrebbero causare lo scardinamento. È consigliabile l'applicazione di un fermoporta. Violent opening further than 95° could unhinge the door. We suggest to install a door stop.

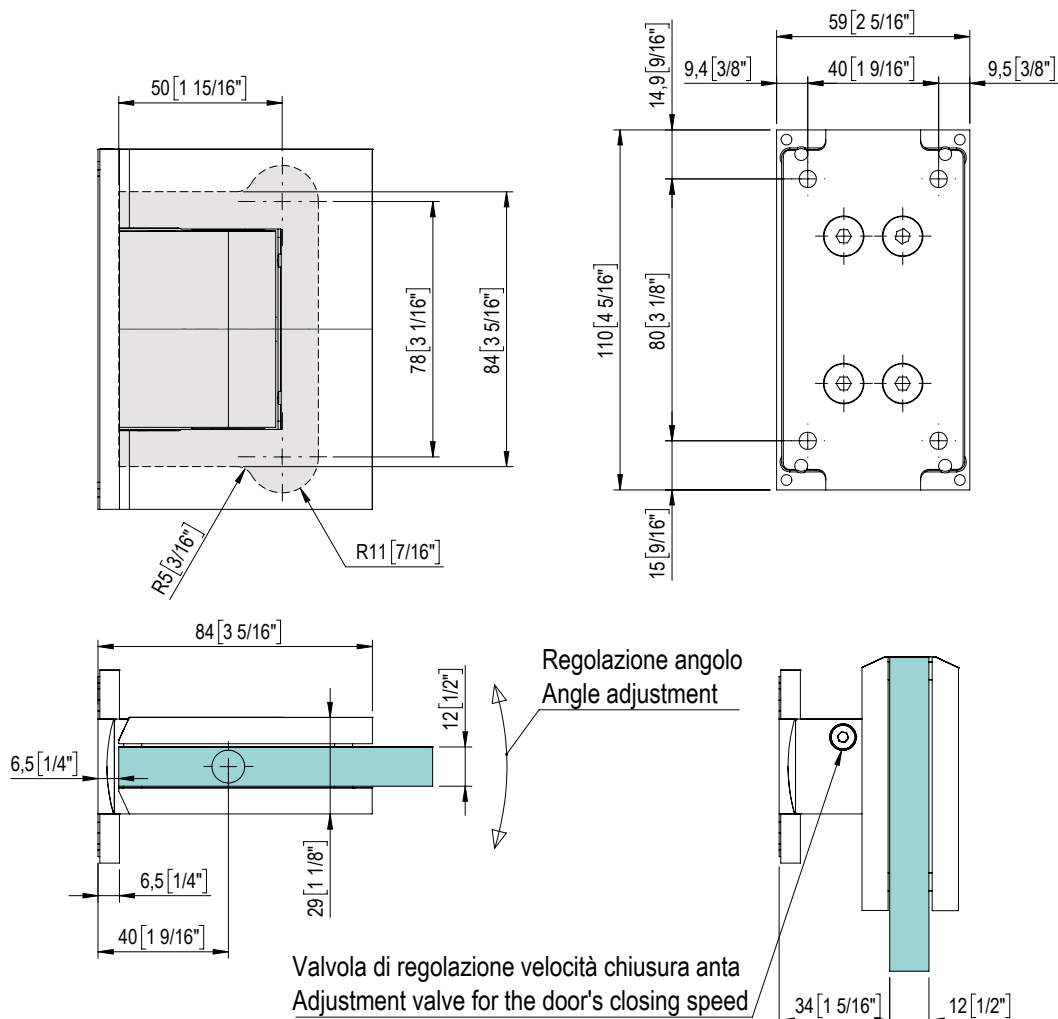


BL 8910SOL BILOBA




MAX 100 Kg - 220 lbs


Porte - Doors



- Cerniera libera. Adatta anche per porte in battuta.
- Free hinge. Suitable for doors with stop.

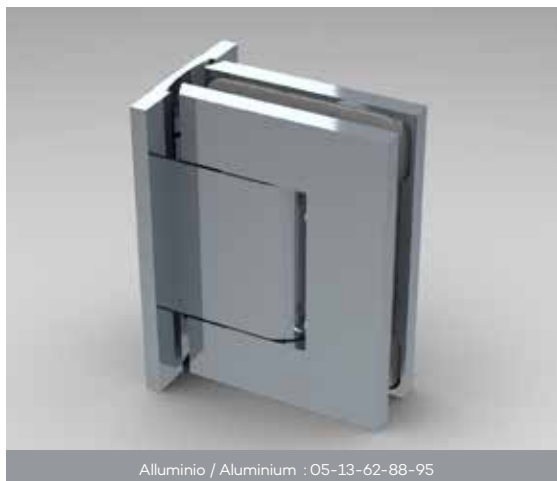

Alluminio / Aluminium : 05-13-62-88-95

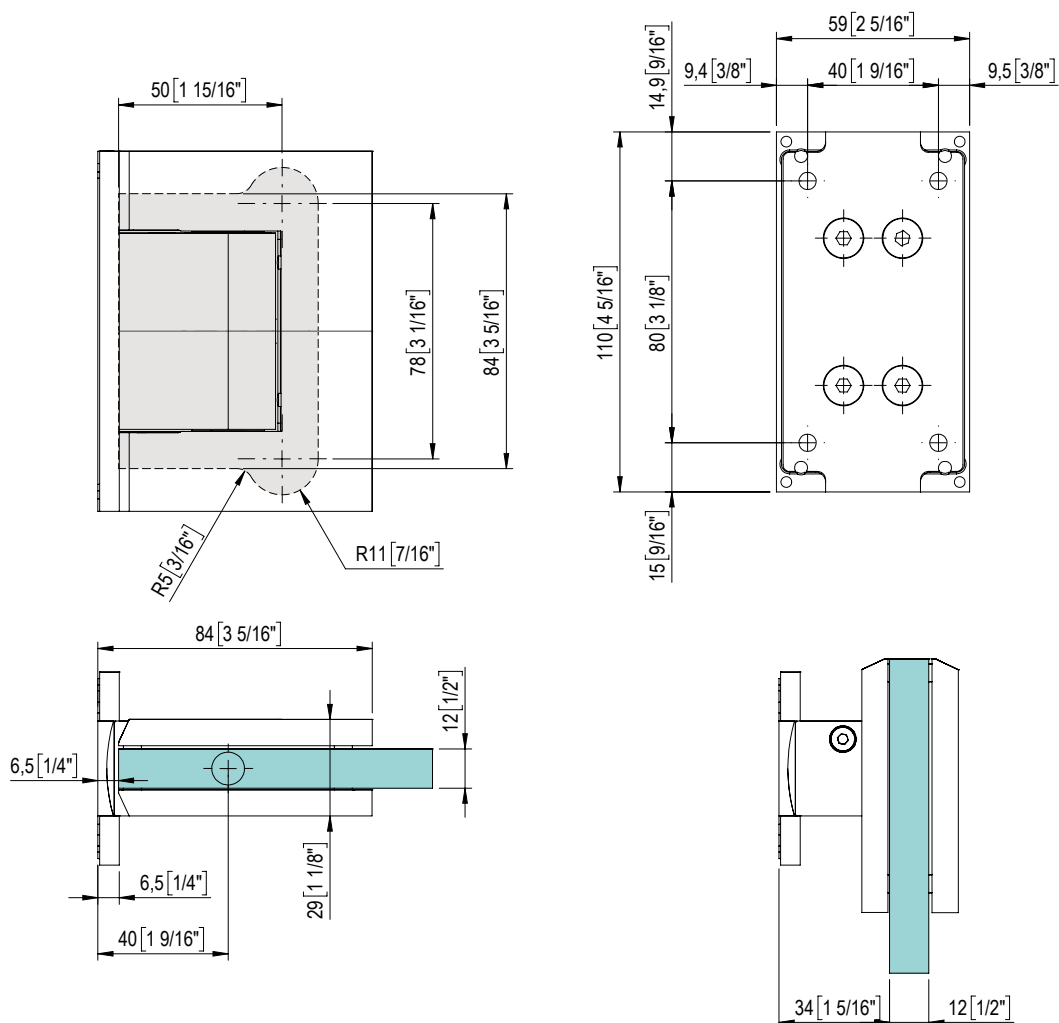





BL 8911 BILOBA



100 Kg- 220 lbs



Porte - Doors



- Cerniera oleodinamica (aletta spostata) con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta e regolazione del punto 0°. Stop a 0° +90° -90°. Adatta anche per porte in battuta.

- Hydraulic hinge (with offset fixing wing) with adjustment of the closing speed of the door and zero point adjustability. Stop at 0° +90° -90°. Suitable for doors with stop.





Alluminio / Aluminium : 02-05-13-RAL-62-88-95



Per porte di larghezza inferiore a 500 mm utilizzare art.BL 8911 + BL 8911 SOL.
Versione da specificare in fase d'ordine e soggetta a possibili minimi d'ordine.
Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio commerciale.

For doors with width less than 500 mm use items BL 8911 + BL 8911 SOL.
Version to be specified on being ordered and could be subjected to minimum quantity order. For further information contact the export department.

Testata 1.000.000 cicli - Tested for 1.000.000 cycles

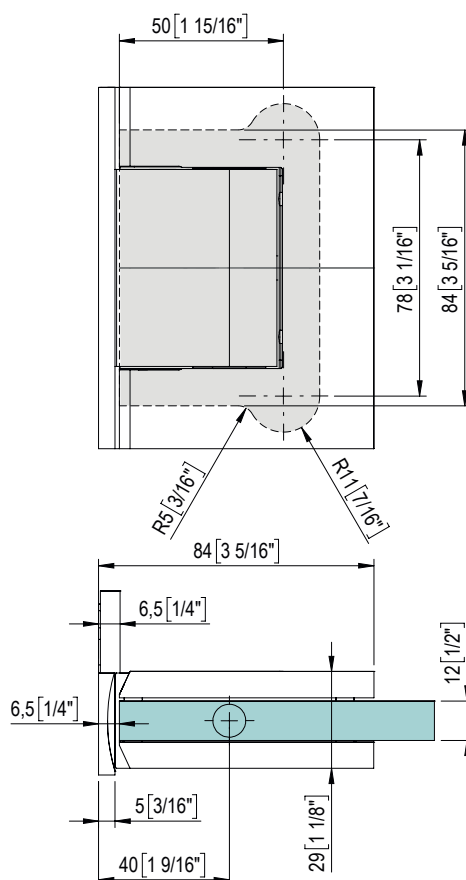Regolazione angolo
Angle adjustment

Valvola di regolazione velocità chiusura anta
Adjustment valve for the door's closing speed



Aperture violente oltre i 95° potrebbero causare lo scardinamento.
È consigliabile l'applicazione di un fermaporta.

Violent opening further than 95° could unhinge the door.
We suggest to install a door stop.


BL 8911SOL BILOBA



MAX 100 Kg - 220 lbs

Porte - Doors


BILOBA
oleodinamiche







- Cerniera libera (aletta spostata). Adatta anche per porte in battuta.
- Free hinge (with offset fixing wing). Suitable for doors with stop.



Alluminio / Aluminium : 05-13-62-88-95

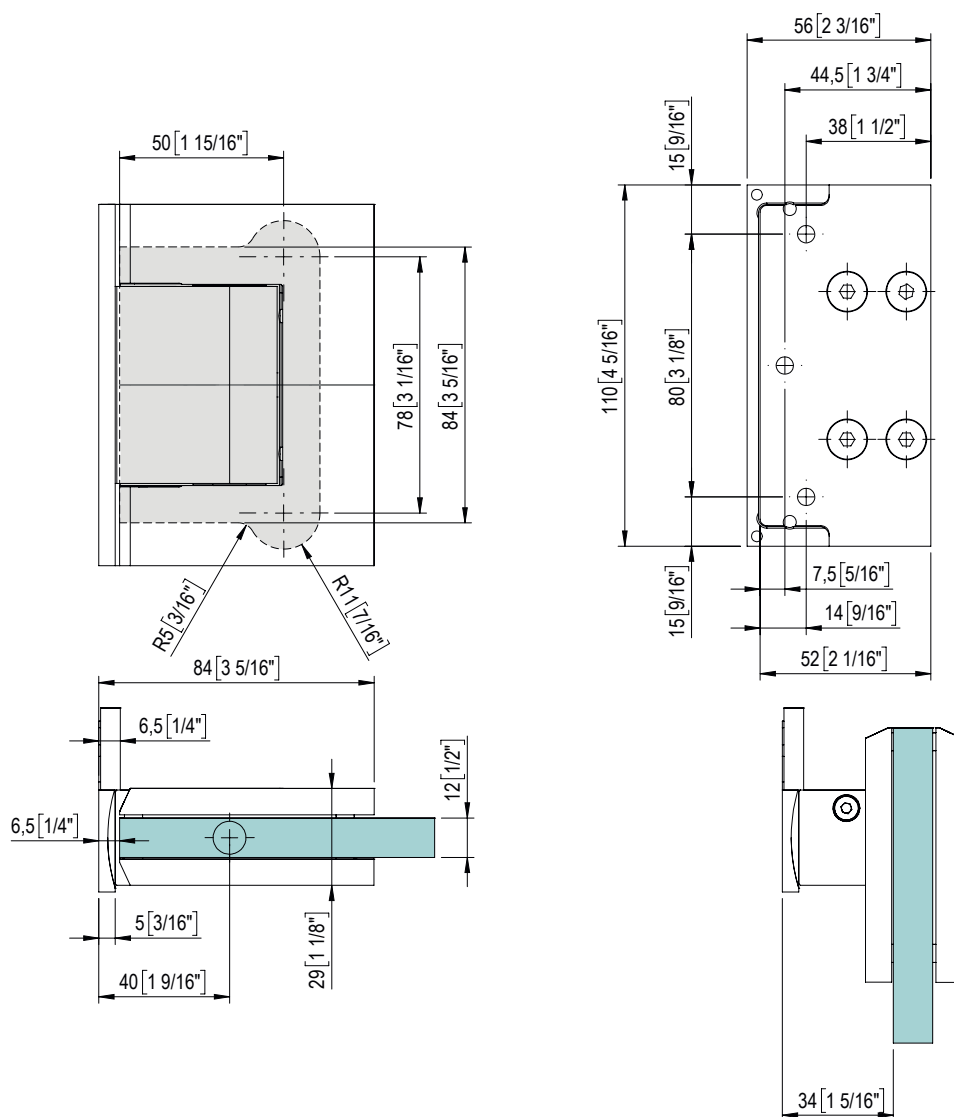

BL 8915 BILOBA
 **OILDYNAMIC**
REGOLABILE / ADJUSTABLE

 **80 Kg - 176 lbs**
 **Porte - Doors**


• Cerniera oleodinamica (vetro-vetro 180°) con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta e regolazione del punto 0°. Stop a 0° +90° -90°. Adatta anche per porte in battuta.

• Hydraulic hinge (glass to glass 180°) with adjustment of the closing speed of the door and zero point adjustability. Stop at 0° +90° -90°. Suitable for doors with stop.






Per porte di larghezza inferiore a 500 mm utilizzare art BL 8915 + BL 8915 SOL. Versione da specificare in fase d'ordine e soggetta a possibili minimi d'ordine. Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio commerciale.


For doors with width less than 500 mm use items BL 8915 + BL 8915 SOL. Version to be specified on being ordered and could be subjected to minimum quantity order. For further information contact the export department.

Testata 1.000.000 cicli - Tested for 1.000.000 cycles

Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to int'l regulation Klassifizierung nach den Vorschriften - Classification selon la norme									
									
UNI EN 1154 : 2006									
3	8	2	0	1	4				

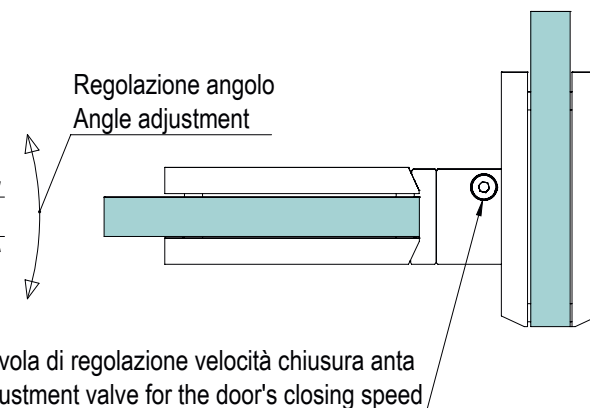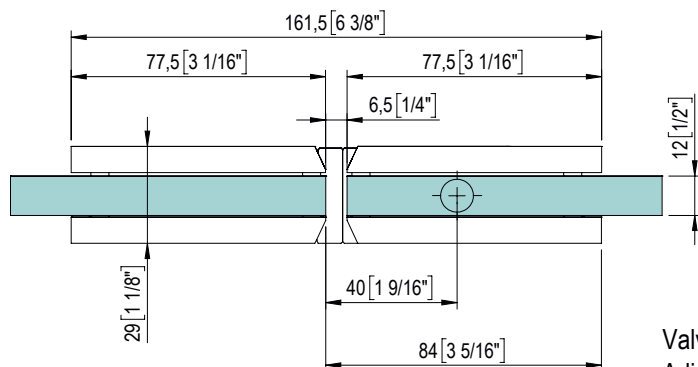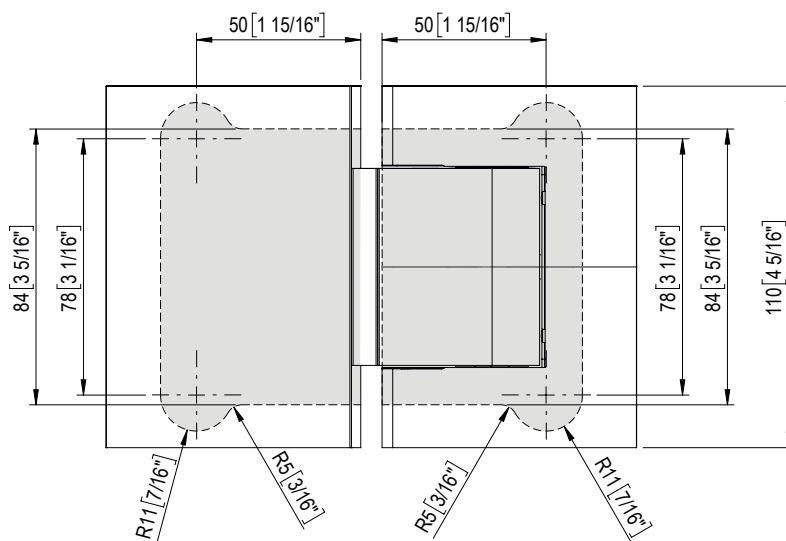

Aperture violente oltre i 95° potrebbero causare lo scardinamento. È consigliabile l'applicazione di un fermaporta. Violent opening further than 95° could unhinge the door. We suggest to install a door stop.

BL 8915SOL BILOBA**FREE HINGE****MAX 80 Kg - 176 lbs****Porte - Doors****BILOBA**
oleodinamiche

- Cerniera libera (vetro-vetro 180°). Adatta anche per porte in battuta.
- Free hinge (glass to glass 180°). Suitable for doors with stop.



Alluminio / Aluminium : 05-13-62-88-95

