



1. Schritt - Überprüfung des Bohrschemas am Glas

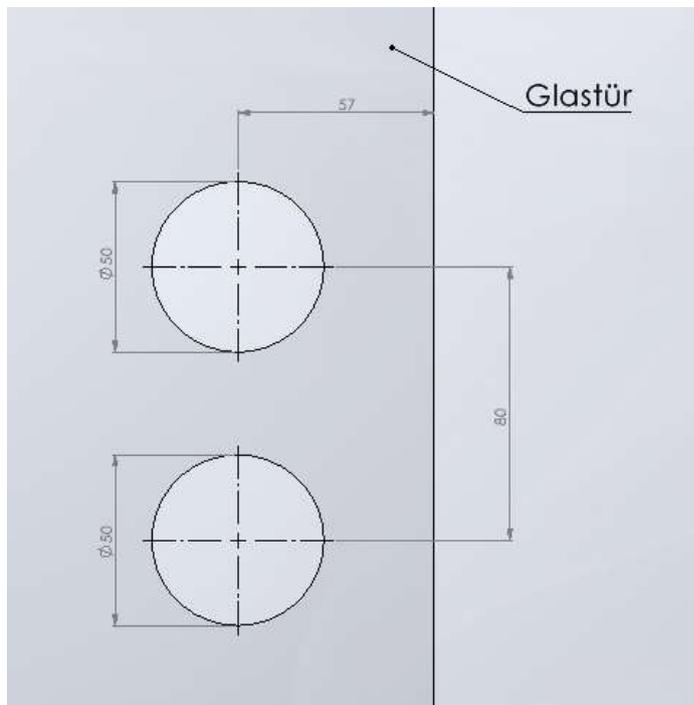



Benötigtes Werkzeug:

- 3,5mm Flachsraubendreher
- Kreuzschlitz-Schraubendreher
- Inbuss-Schlüssel 2,5mm



2. Schritt - Vormontierte große Grundplatte mit Gummiunterlage in das Glas einsetzen

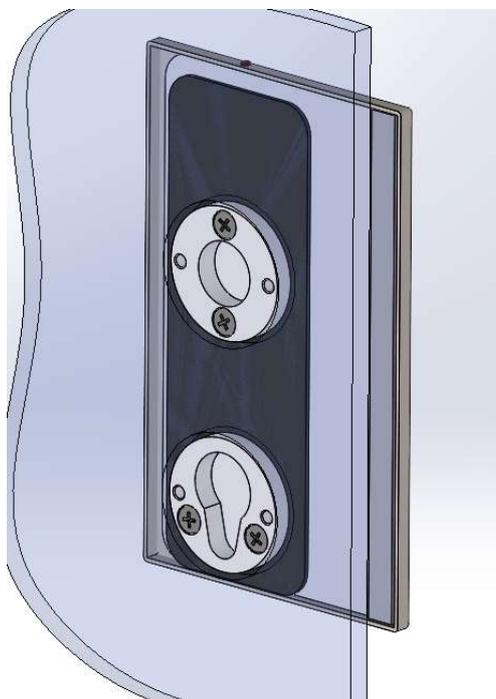

- 3. Schritt - kleine Grundplatte an den Schlosskasten mit Gummiunterlage anpassen.
Die große Gummiunterlage am Schlosskasten fixieren.**

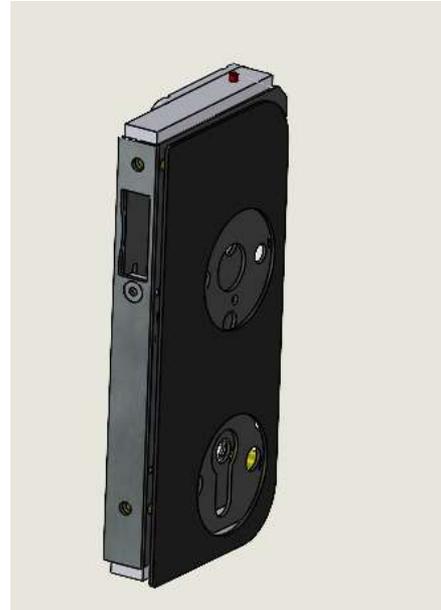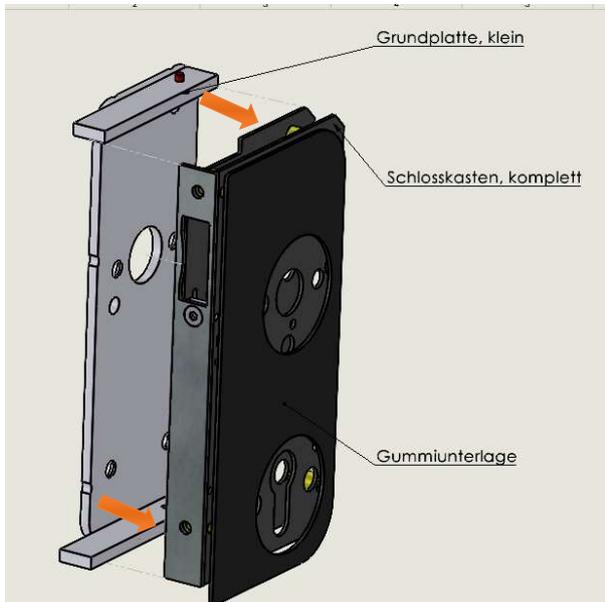

- 4. Schritt – kompletten Schlosskasten an die große Grundplatte (M5x30) verschrauben, anschließend. Abdeckkappe mit den mitgelieferten Schrauben (2x M4x8 und 1x M3x6) befestigen.**

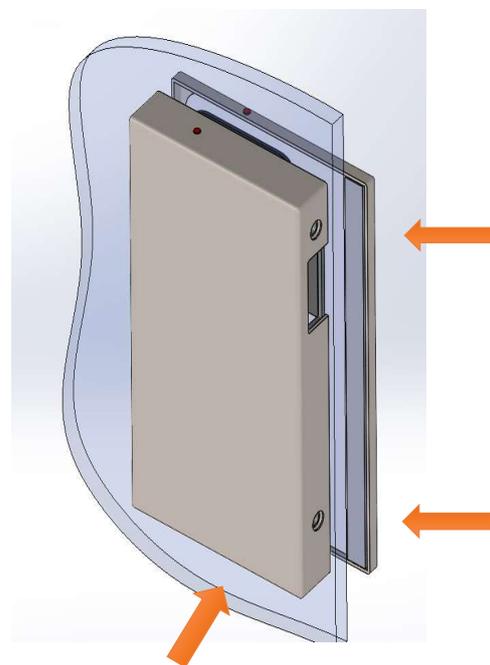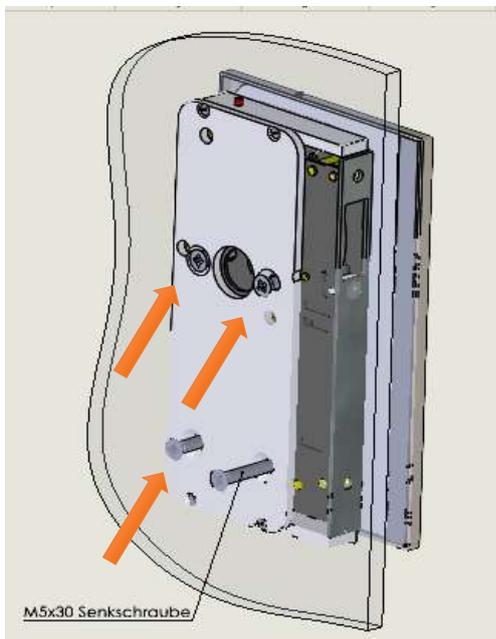

Vertrieb & Logistik

Süd-Metall Beschläge GmbH
Sägewerkstrasse 5
D-083404 Ainring/Hammerau
Tel.: +49 (0) 8654 4675-50
Fax: +49 (0) 8654 3672
E-Mail: info@suedmetall.com
www.suedmetall.com

Entwicklung & Produktion

Süd-Metall Schließsysteme Leipzig GmbH
Apelsteinallee 1
D-04416 Markkleeberg/Wachau
Tel.: +49 (0) 34297 1645 0
Fax: +49 (0) 34297 1645 29
E-Mail: info@suedmetall-schliesssysteme.com
www.suedmetall-schliesssysteme.com