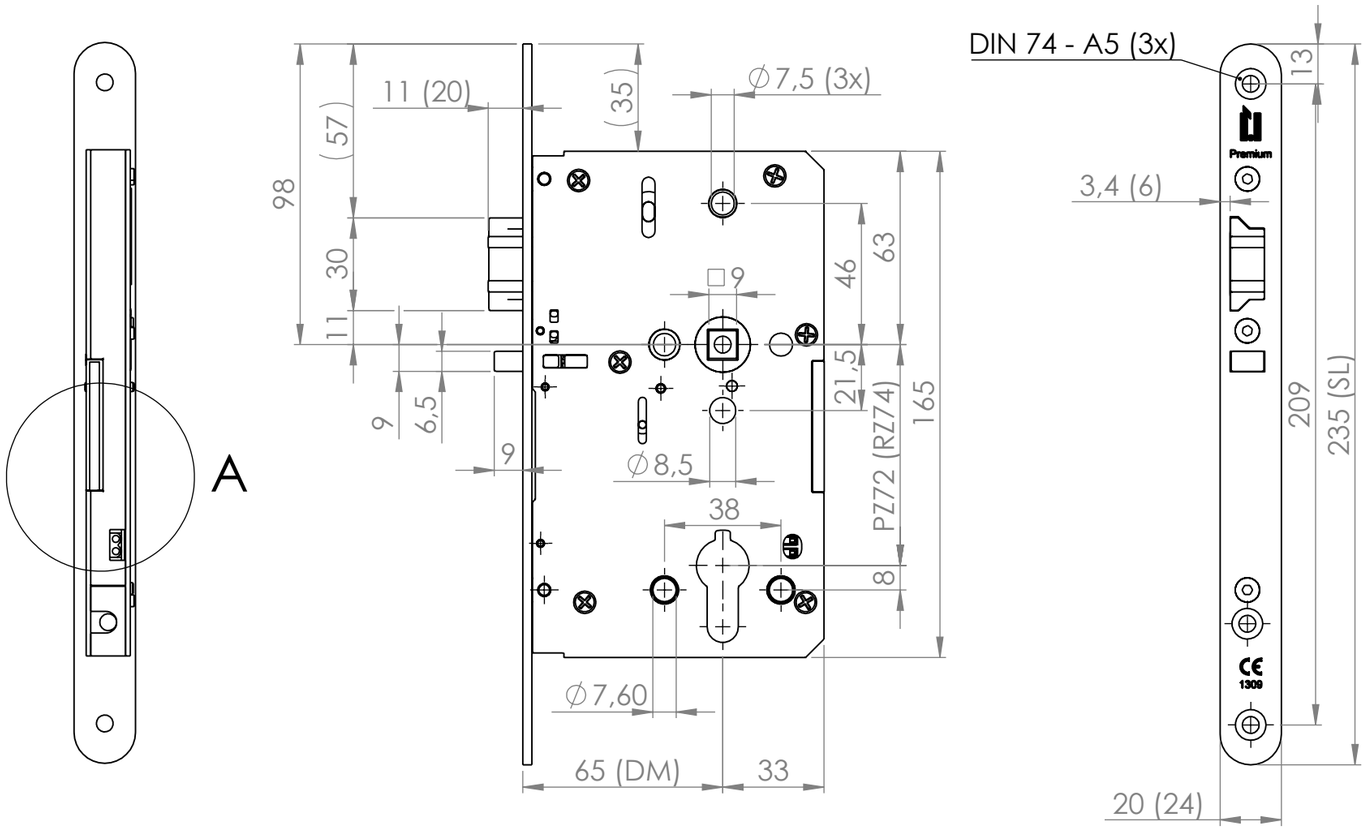

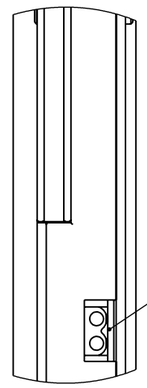

DETAIL A

MAßSTAB 1 : 1

00.061-005.00_Kabel ÜLock Cable, 2-adrig, LiYY 10mx0,25mm²
(nicht im Lieferumfang enthalten)

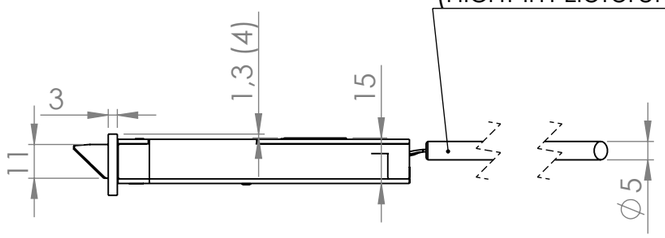

dargestellt 32.007-001.00 F_ÜLock Cable Premium FS007 PZ72 LA 09
Rechtsausführung spiegelbildlich

Schlossserie	ÜLock Cable Premium FS 007 PZ72 (RZ 74)...F
Entfernung	PZ72, RZ74
Dornmaß (DM)	55, 60, 65, 70, 80 mm
Öffnungsrichtung	LA Links auswärts öffnend LE Links einwärts öffnend RE Rechts einwärts öffnend RA Rechts auswärts öffnend
Stulpbreite (SM)	20, 24 mm
Stulplänge	235, 280 mm
Stulpausführung	FR Flach Rund FK Flach Käntig

Rev	Änderung	Datum	Name
a	Wechsel-OT geä.	20.08.2018	DT

Allgemein-toleranzen DIN ISO 2768-mH

DIN 6 T1 - Proj.methode 1

	Datum	Name
Erstellt	08.08.2017	Nonnenmacher
Freig.	06.11.2019	Deistler

SÜD-Metall Schließsysteme Leipzig GmbH

Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Oberfläche:

Material:

Gewicht (g): 867.357

Benennung:

ÜLock Cable FS 007 PZ72 RZ74 LA 09

FR 20x235x3 ES sat SM

Zeichnungsnummer: **32.007-001.00 F**

Status: Freigegeben

Format: A3

Maßstab: 1:2

Blatt / von: 1 / 3

Projekt: 15-006

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten