


Glasbearbeitung

Technische Details:

Die Lochbohrung der Bänder kann auch $\varnothing 18$ mm gewählt werden. Damit erhöht sich die Verstellmöglichkeit der Glastüre im Falz.

Bandbohrungen für 3-teilige Bänder
Schlossbohrungen für Schlosstyp ÜLOCK Glastür

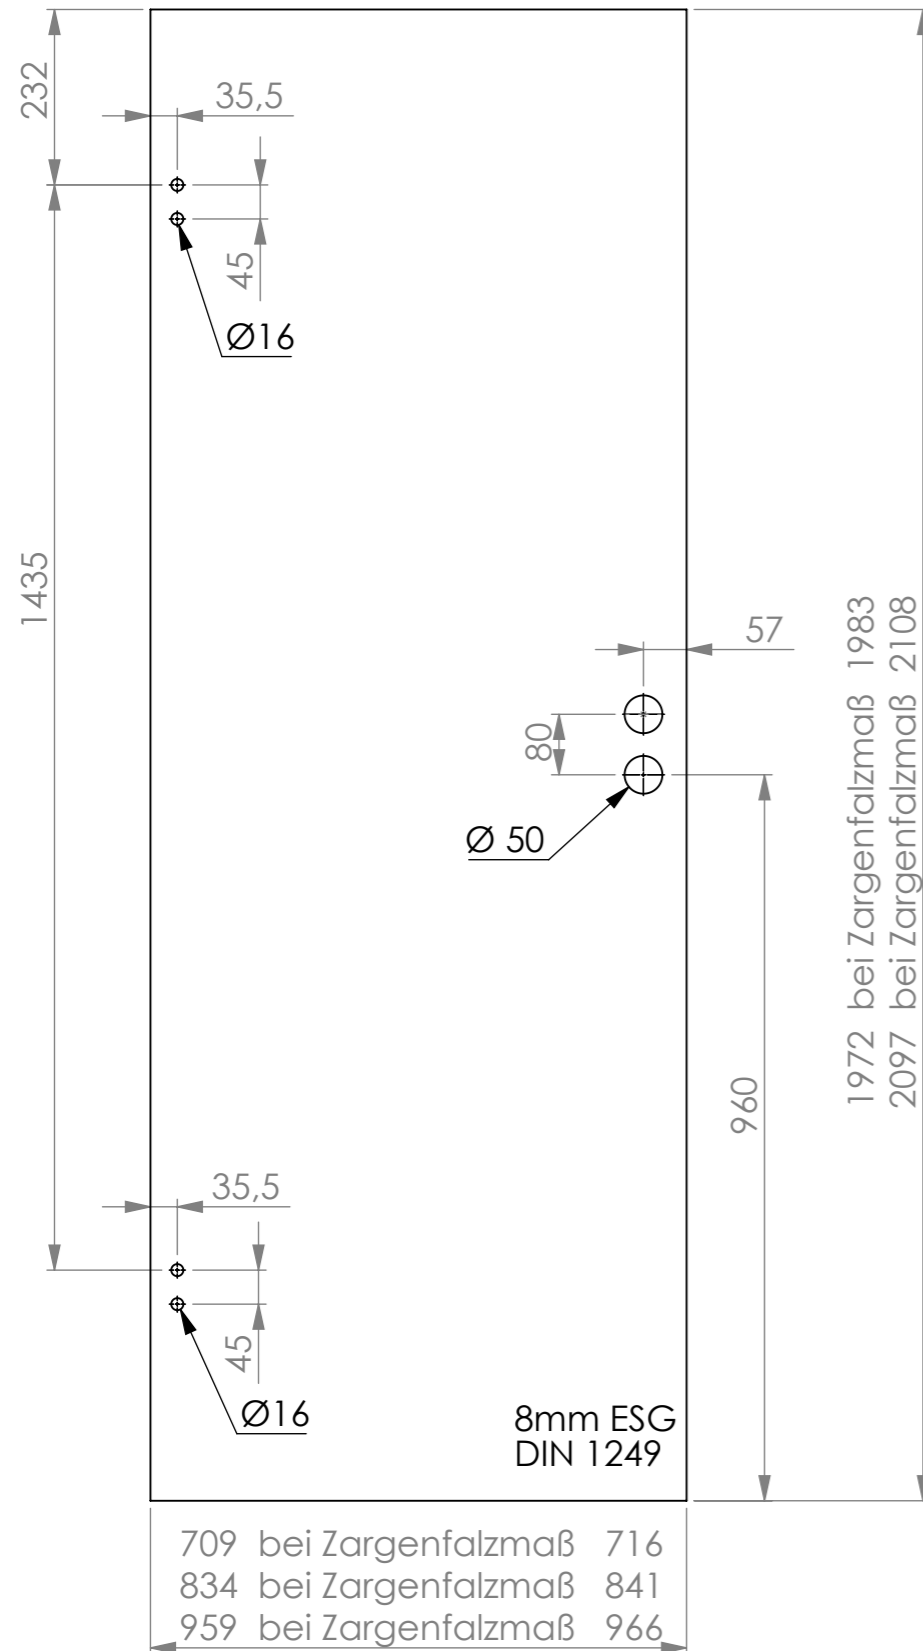

Einbausituation für ÜLOCK Glastür

	Abmessungen für Türen nach DIN 18101 (alle Maße in mm)					
Rohbau-Richtmaß	750 x 2000	1000 x 2000	750 x 2125	875 x 2125	875 x 2000	1000 x 2125
Zargenfalzmaß	716 x 1983	966 x 1983	716 x 2108	841 x 2108	841 x 1983	966 x 2108
Standard Glasmaß	709 x 1972	959 x 1972	709 x 2097	834 x 2097	834 x 1972	959 x 2097

Bandbohrungen für 3-teilige Bänder,
Schlossmaße für ÜLOCK Glastür

