

# Mechanický samozamykací hluboký vícebodový zámek ABLOY EL166/ EL366 se signalizací

## CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě s normou EN 1125, EN 179, EN 1634



## POPIS VÝROBKU

pro vnitřní i plášťové plné dveře  
– například dřevěné  
lze použít pro únikové požárně odolné dveře.  
lze použít do bezpečnostních dveří  
– čtyřbodové uzavření dveří  
řešení zamykání pro vstupní dveře bez potřeby elektrického ovládání.  
ideální pro zamykání technických prostor s vyšším stupněm zabezpečení.  
pravo/levý – oboustranná střelka samozamykací s panikovou funkcí  
vhodný zámek pro systém Aperio™ E100 a další systémy na principu spínaného čtyřhranu.

## SAMOZAMYKACÍ FUNKCE

Po uzavření dveří je zajišťovací střelka společně s hlavní střelkou zatlačena o protiplech do těla zámku a po vyskočení hlavní dělené střelky dojde k automatickému vysunutí závory (háků) a následnému zablokování hlavní střelky. Zámek je pevně uzamčen ve dvou (u vícebodového zámku ve čtyřech) bodech. Otevření zámku je možné pomocí cylindrické vložky z obou stran.

**Zámek je samozamykací, tzn. nejde pomocí cylindrické vložky ručně uzamknout, ale pouze odemknout.**



## VARIANTY

- EL166 mechanický samozamykací zámek
- EL366 mechanický samozamykací zámek se signalizací

## TECHNICKÉ PARAMETRY


- rozteč 72 mm, backset 55, 60, 65, 80, 100 mm, hloubka zádlabu 88, 93, 98, 113, 133 mm
- šířka čela 24 mm, výška čela 1760 nebo 2000 mm, tloušťka čela 3 mm
- horní ořech nedělený 9 mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- nerezové čelo

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- kování klika/koule rozteč 72 mm
- kulaté rozetové kování klika/koule
- protiplech

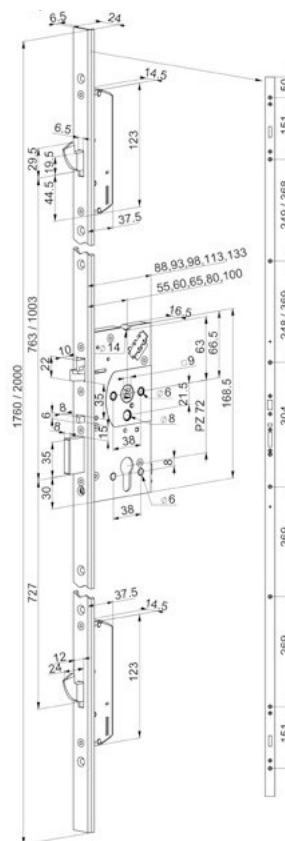

| Popis                        | Objednací číslo |
|------------------------------|-----------------|
| EL166/55/24/2000 Mech. Multi | EL001622        |
| EL166/60/24/2000 Mech. Multi | EL002025        |
| EL166/65/24/2000 mech. multi | EL001496        |