




Požární konzole G464 New

CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě
s normou EN1154,
EN1155, EN1158



POPIS VÝROBKU

- požární konzole s integrovaným mechanickým koordinátorem a jedním integrovaným elektromagnetem pro zajištění dveří v otevřené poloze pro dvoukřídlé dveře
- funguje nezávisle na zavíracích mechanismech a nabízí funkčnost, bezpečnost a spolehlivost
- pro požárně odolné a kouřotěsné dvoukřídlé dveře do šířky (jednoho křídla) 1400 mm a váhy 120 kg
- vzdálenost pantů 1250–2800 mm
- integrovaný mechanický koordinátor
- správná zavírací sekvence zaručena
- možnost elektromagnetického nezávislého blokování dveřního křídla
- úhel otevření s aretací v rozsahu 70° – 130°
- instalace na straně pantů, případně na straně bez pantů
- k instalaci na straně bez pantů použijte ramínko s hákem G120
- požární konzole je dodávána s ramínky
- součástí balení jsou šrouby na uchycení, kabel na připojení, montážní návod a instalační šablona
- doporučeno s dveřními zavírači DC500 a DC700

TECHNICKÉ ÚDAJE

- napájení 24 V
- maximální spotřeba el. 60 mA

PROVEDENÍ VÝROBKU


- stříbrná
- bílá RAL9016
- hnědá RAL8014
- černá RAL9005
- nerez

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- DC500 dveřní zavírač
- DC700 dveřní zavírač
- G120 ramínko s hákem
- (pro instalaci na straně proti pantům)
- A101 dveřní unašeč
- A115 montážní plech
- A116 montážní plech boční tvar L
- A117 montážní plech středový tvar L
- A113 prodlužovací set (2800–3200 mm)



Stříbrná



Bílá RAL 9016




Hnědá RAL 8014



Černá RAL 9005



Nerez

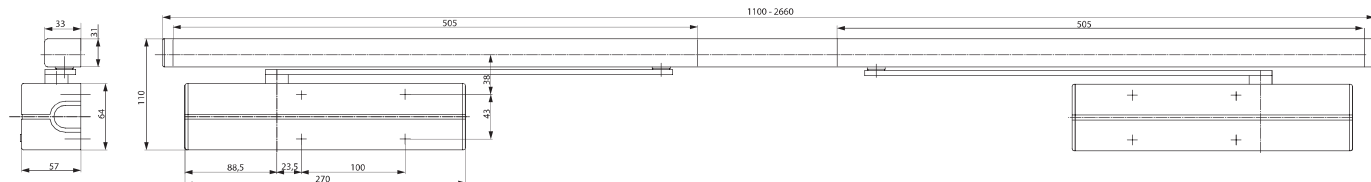

Dokumenty ke stažení
po načtení QR kódu.




Požární konzole G464 New

Technické údaje	
Příkon	24 V DC
Maximální spotřeba	60 mA
Vzdálenost pantů	1250 – 2800 mm
Požární odolnost	Ano
Maximální úhel otevření aktivního křídla (na straně pantů a na straně bez pantů)	150° / 120°
Maximální úhel otevření pasivního křídla (na straně pantů a na straně bez pantů)	70° – 130° / 70° – 120°
Hmotnost	2,9 kg
Výška	31 mm
Hloubka	33 mm
Délka	Podle vzdálenosti pantů
Dle normy	EN 1155 a EN 1158
CE	Ano

Údaje o zavírači dveří viz DC700

Popis	Objednací číslo	Popis	Objednací číslo
G464NEW KONZ.KOOR.1 ELMAG.STR	AA001186	A115 M.PLECH L G460-464 STRIB.	SP002845
G464NEW KONZ.KOOR.1 ELMAG.BIL	AA001187	A116 M.PLECH L G460-464 STRIB.	SP002844
G464NEW KONZ.KOOR.1 ELMAG.HNED	AA001188	A117 M.PLECH L G461-4 PROST.ST	SP002843
G464NEW KONZ.KOOR.1 ELMAG.CERN	AA001189	G120 RAMINKO S HAKEM STRIB.	SP002888
G464NEW KONZ.KOOR.1 ELMAG.NRZ	AA001190	G120 RAMINKO S HAKEM BILE	SP003003
		G120 RAMINKO S HAKEM HNEDE	SP003004
		G120 RAMINKO S HAKEM CERNE	SP003005
		G120 RAMINKO S HAKEM NEREZ	AA000660
		A114 ARETAC.PRVEK PRO KONZOLE	AA000382
		A191 KONCOVY DORAZ K G461	AA000979

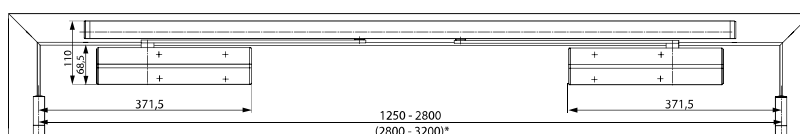

STANDARDNÍ MONTÁŽ
NA STRANĚ PANTŮ

* instalace s prodlužovacím setem A113



MONTÁŽ NA STRANĚ
PROTI PANTŮM

* instalace s prodlužovacím setem A113