



Zadlabací požární konzole G881

CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě
s normou EN1154,
EN1158



POPIS VÝROBKU


- zadlabací požární konzole
s integrovaným koordinátorem
pro dvoukřídlé dveře
- pro požárně odolné a kouřotěsné
dvoukřídlé dveře do šířky (jednoho křídla)
1250 mm a váhy 100 kg
- vzdálenost pantů 1350–2800 mm
- integrovaný mechanický koordinátor
- správná zavírací sekvence zaručena
- aktivní křídlo může během otvírání
neaktivního křídla zůstat otevřené
v jakémkoliv zvoleném úhlu až do 120°
- požární konzole je dodávána s ramínkem
- součástí balení jsou šrouby na uchycení,
kabel na připojení, montážní návod
a instalační šablona
- doporučeno s dveřními zavírači DC840
a DC860

PROVEDENÍ VÝROBKU

- stříbrná

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- DC840 dveřní zavírač
- DC860 dveřní zavírač
- A101 dveřní unašeč

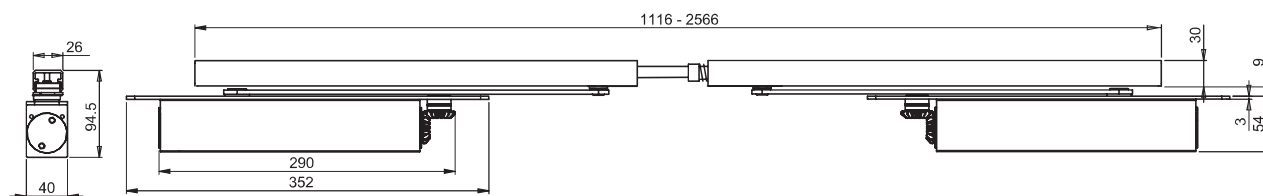

Dokumenty ke stažení
po načtení QR kódu.



Zadlabací požární konzole

G881

Technické údaje	
Vzdálenost pantů	1350–2800 mm
Požární odolnost	Ano
Maximální úhel otevření aktivního křídla	120°
Maximální úhel otevření pasivního křídla	120°
Hmotnost	2,0 kg
Výška	30 mm
Hloubka	26 mm
Délka	Podle vzdálenosti pantů
Dle normy	EN 1158
CE	Ano

Údaje o zavírací dveři viz DC860

Popis	Objednací číslo
G881 ZAPUŠTĚNÁ POŽÁRNÍ KONZ. S KOORD. STŘ	SP002912