

Zadlabací požární konzole G882

Technické údaje	
Přikon	24 V DC
Maximální spotřeba	120 mA
Vzdálenost pantů	1350–2800 mm
Požární odolnost	Ano
Úhel aretace aktivního křídla	70° – 120°
Úhel aretace pasivního křídla	70° – 120°
Hmotnost	2,2 kg
Výška	30 mm
Hloubka	26 mm
Délka	Podle vzdálenosti pantů
Dle normy	EN 1155 a EN 1158
CE	Ano

Údaje o zavírací dveři viz DC860

Popis	Objednací číslo
G882 ZAPUŠTĚNÁ POŽÁRNÍ KONZ. 2 EL. MAG. STŘ	SP002913

Zadlabací požární konzole G884

Technické údaje	
Přikon	24 V
Maximální spotřeba	60 mA
Vzdálenost pantů	1350–2800 mm
Požární odolnost	Ano
Úhel otevření aktivního křídla	Do 120°
Úhel otevření pasivního křídla	70° – 120°
Hmotnost	2,1 kg
Výška	30 mm
Hloubka	26 mm
Délka	Podle vzdálenosti pantů
Dle normy	EN 1155 a EN 1158
CE	Ano


Údaje o zavírací dveři viz DC860

Popis	Objednací číslo
G884 ZAPUŠTĚNÁ POŽÁRNÍ KONZ. 1 EL. MAG. STŘ	SP002914

Podlahový dveřní zavírač DC420

CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě
s normou EN1154



POPIS VÝROBKU

- podlahový dveřní zavírač s vačkovou technologií a pevnou zavírací silou
- volitelný rozsah sil EN2 – EN3 – EN4
- pro požárně odolné a kouřotěsné dveře
- použitelné běžné i pro obousměrně otevírané dveře do šířky 1100 mm (síla EN4)
- plynule nastavitelná rychlost zavírání a dovírání pomocí termodynamických ventilů
- úhel otevření do 175°
- litinové tělo a pouzdro z pozinkovaného materiálu
- vyměnitelné čepy od + 0 do + 30 mm
- volitelné krycí plechy nerez, satén nerez, mosaz

VARIANTY

DC420 EN2

- podlahový dveřní zavírač s vačkovou technologií síla EN2 bez aretace

DC420 EN3

- podlahový dveřní zavírač s vačkovou technologií síla EN3 bez aretace

DC420 EN4

- podlahový dveřní zavírač s vačkovou technologií síla EN2 bez aretace

DC420.5 EN2

- podlahový dveřní zavírač s vačkovou technologií síla EN2 a aretací v 90°

DC420.5 EN3

- podlahový dveřní zavírač s vačkovou technologií síla EN3 a aretací v 90°

DC420.5 EN4

- podlahový dveřní zavírač s vačkovou technologií síla EN4 a aretací v 90°

DC420.0 EN2

- podlahový dveřní zavírač s vačkovou technologií síla EN2 a aretací v 105°

DC420.0 EN3

- podlahový dveřní zavírač s vačkovou technologií síla EN3 a aretací v 105°

DC420.0 EN4




- podlahový dveřní zavírač s vačkovou technologií síla EN4 a aretací v 105°

PROVEDENÍ VÝROBKU

- nerez – krycí plech
- satén nerez – krycí plech
- mosaz – krycí plech

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- AC307 krycí plech
- AC340 výměnné vřeteno Italské 0 mm
- AC341 výměnné vřeteno Italské 5 mm
- AC342 výměnné vřeteno Italské 10 mm
- AC343 výměnné vřeteno Italské 15 mm
- AC344 výměnné vřeteno Italské 20 mm
- AC345 výměnné vřeteno Italské 25 mm
- AC346 výměnné vřeteno Italské 30 mm
- AC583 spodní ramínko Italské levé/pravé
- AC384 horní čep pro jednokřídlé dveře
- AC8 horní čep pro obousměrně otvíratelné dveře
- A612 těsnící hmota
- AC115 spodní ramínko

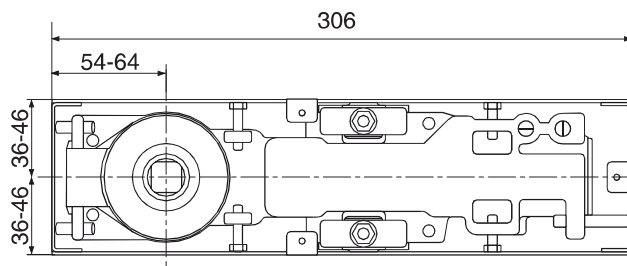

Dokumenty ke stažení
po načtení QR kódu.

