


Loketní nástavec na kliku Südmetall 40133900PO – Instalace na dveře



Loketní nástavec je možné instalovat na různé kliky trubkového tvaru s průměrem 18-22 mm.

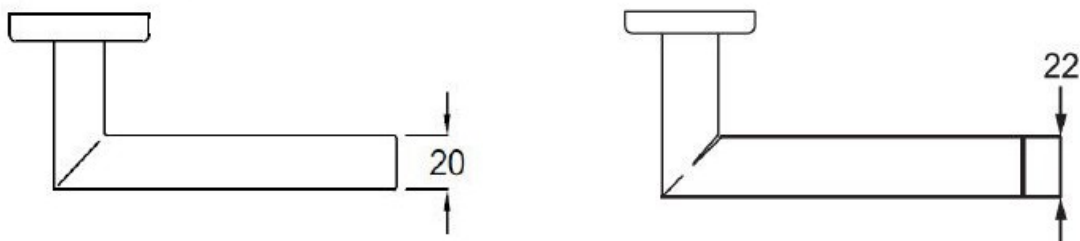

Balení obsahuje: nástavec na kliku rozložený na 2 poloviny, 4 šroubky, 4 matky, vymezovací podložky, 8x záslepka.

Instalace:

- 1/ Přiložte dvě poloviny k sobě na kliku kterou budete osazovat. Zjistíte tak, jestli budete potřebovat přiložené podložky. V případě, že se bude nástavec pohybovat použijte podložky, které nalepíte na platový nástavec zevnitř. Podložky nenalepujte na kliku.
- 2/ Jedna polovina rozloženého nástavce je pro šrouby a druhá pro matky. Vložte matky do otvorů v jedné polovině nástavce a otvory přelepte záslepkou aby vám při montáži nevypadávaly matky z otvoru.
- 3/ Přiložte obě poloviny nástavce na trubku, kulatým průřezem a stáhněte je šroubky.
- 4/ Šroubky přelepte krytkami

Instalace je dokončena.

Loketní nástavec nelze použít na dveře s panikovou funkcí!

Prodejce loketního nástavce:

EFB s.r.o. - www.luxusnikovani.cz

Studeněves 131, 27379

Tel: +420 312 687 684-5