



Assa ABLOY EL566/55/24/1760 Multi - elektromechanický zámek, panikový, vícebodový

ASSA ABLOY

ID produktu: 33023

Elektromechanický dveřní zámek vhodný pro požární i panikové dveře.

Backset 55 mm / čelo U24x6,5x176 mm

Rozteč 72 mm

Čtyřhran dělený 9/9 mm

Použití

- Pro vnitřní i plášťové plné dveře – např. dřevěné.
- Jedinečné řešení pro únikové požárně odolné dveře.
- Lze použít pro únikové dveře.
- Lze použít do požárně odolných dveří.
- Dělený čtyřhran kliky – možnost volitelné funkce vnitřní a vnější kliky viz. nastavení zámku.
- Kliky zámku může být ovládána výstupním kontaktem ze čtečky karet, klávesnice, tlačítkem, apod.
- Zámek je vždy osazen kováním typu klika/klika (klika/paniková hrazda).

Výhody

- Pravolevý – oboustranná střelka
- Možnost nastavit zámek do reverzní nebo standardní funkce
- Čelní U-štít
- Samozamykací
- Paniková funkce
- Kompletní certifikace
- Napájení v rozsahu 12–24 V DC
- Čtyřbodové uzamčení dveří

Popis funkcí zámku

- Po příchodu aktivačního signálu je sepnut ovládací mechanismus zámku a je možné stiskem kliky zatáhnout závoru a projít dveřmi.

- Zámek je možné provozovat v denním režimu, kdy je zámek po stanovenou dobu trvale odblokován.
- Zámek je možné vždy otevřít pomocí cylindrické vložky z obou stran dveří.
- Zámek musí být vždy osazen kováním typu klika/klika s děleným čtyřhranem.

Monitorovací funkce

Dveře – otevřeny / zavřeny

Klika – stisknuta / volná

Klíč – odemyká / volný

Závora – zatažena / vysunuta

Nutné použít kabel EA218 (6m) nebo EA219 (10m)

Samozamykácí funkce

Po uzavření dveří je zajišťovací střelka společně s hlavní střelkou zatlačena o protiplech do těla zámku a po vyskočení hlavní dělené střelky dojde k automatickému vysunutí závory (háků) a následnému zablokování hlavní střelky. Zámek je pevně uzamčen ve čtyřech bodech.

Otevření zámku je možné pomocí cylindrické vložky z obou stran.

Zámek je samozamykácí, tzn. nejde pomocí cylindrické vložky ručně uzamknout, ale pouze odemknout.

Možnosti nastavení zámku:

Zámek je vždy osazen kováním typu klika/klika.

Fail secure

Klika ve směru úniku je funkční trvale (paniková klika nebo hrazda), vnější klika je funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení, např. čtečky.

Fail safe

funkce EPS - reverzní režim Klika ve směru úniku je funkční trvale (paniková klika nebo hrazda), vnější klika je funkční po odpojení napájení z ovládacího zařízení, např. čtečky.

Na objednávku možné dodání také těchto rozměrů a variant:

EL566/55/24/2000 - EL001512

EL566/60/24/1760 - EL001390

EL566/65/24/1760 - EL002191

EL566/80/24/1760 - EL002766

EL566/80/24/2000 - EL002767

EL566/100/24/1760 - EL002768

EL566/100/24/2000 - EL001934

Bližší technické detaily naleznete v příloze.

Protiplechy je nutné objednat samostatně v příslušenství.

Vaše cena bez DPH

24 112 Kč

Vaše cena s DPH

29 175,52 Kč

Zobrazit produkt



PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Dělený čtyřhran s redukcí
8/9/8 mm**

OD OD 390 Kč

více jak 10 ks



**Dělený čtyřhran 9 mm pro
panikové zámky**

Süd-Metall

OD 293 Kč

5 pracovních dní




EA306 protiplech univerzální

ASSA ABLOY

OD 486 Kč

Termín bude prověřen u dodavatele

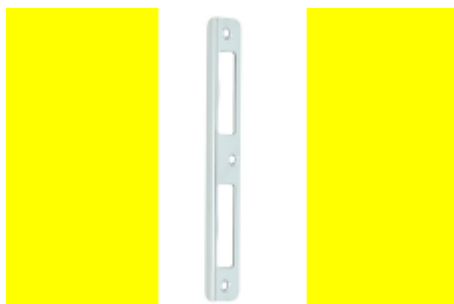

**Assa ABLOY EA321 -
univerzální protiplech k el.
zámkům**

ASSA ABLOY

OD 562 Kč

5 pracovních dní



**Rozpojitelná kabelová
průchodka effeff 10314-14,
zadlabací**

ASSA ABLOY

OD 2 463 Kč

5 pracovních dní



**Assa ABLOY EA330 -
univerzální protiplech k el.
zámkům**

ASSA ABLOY

OD 570 Kč

5 pracovních dní