



OBSAH

1.	Klávesnice	2
2.	Rozsah dodávky	2
3.	Montáž.....	3
4.	Obecné informace a poznámky	3
5.	Stáhnout aplikaci	4
6.	Instalace pomocí aplikace ÜControl	5
7.	Navázání spojení	6
8.	Přidat heslo	7
9.	Připojení k ÜControl produktu	8
10.	Přidat uživatele	9
11.	Přidat další uživatele a hesla	9
12.	Změna barevného schématu klávesnice.....	10
13.	Resetování	10
14.	Informace o zařízení	11




1. KLÁVESNICE

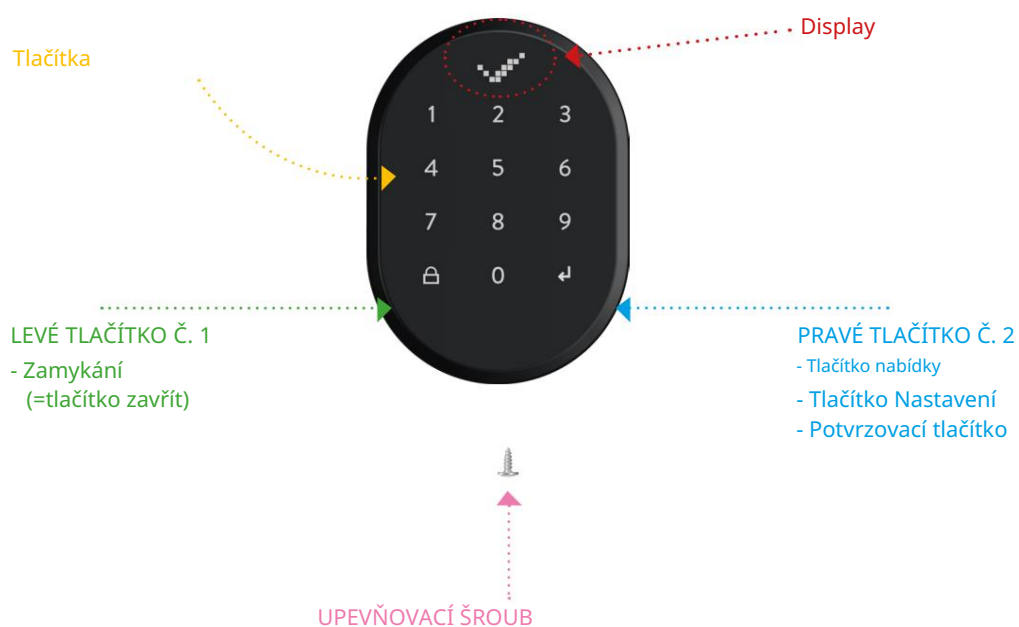

2. ROZSAH DODÁVKY

- 1 klávesnice (7 x 10 cm)
- 2 alkalické baterie typu AA
- Oboustranné lepicí proužky



3. MONTÁŽ

- Povolte šroub na spodní straně zařízení.
- Sejměte zadní kryt a připevněte jej 2 šrouby.
- Umístěte zařízení zpět na kryt a zajistěte jej. Znovu utáhněte šroubem na spodní straně.
- Alternativně lze čtečku otisků prstů s integrovanou klávesnicí upevnit také pomocí oboustranné lepicí pásky (v takovém případě nejsou výše uvedené kroky nutné).
- Čtečka otisků prstů s integrovanou klávesnicí komunikuje přes BL s produkty ÜControl. Proto musí být umístěn v blízkosti s přímým přístupem.
Dveře vybavené inteligentním zámek jsou namontovány s vizuální kontaktní kontrolou.
- Při prvním použití zařízení odstraňte průhledný izolační proužek v přihrádce na baterie (k tomu prosím otevřete zařízení).




4. OBECNÉ INFORMACE A POKYNY

- Pokud se vyskytnou problémy s dveřmi nebo zamykacím mechanismem, je nutné tyto problémy nejprve vyřešit. Jinak se mohou při spouštění zařízení vyskytnout problémy.
- Pokud se s přístrojem setkáte s problémy, obraťte se na prodejce.
- Vyměňte baterie, když se zobrazí varování o nízkém nabití baterií.
- Nedotýkejte se elektronických částí zařízení vodivým kovem ani ostrým předmětem.
- Čtečka otisků prstů s integrovanou klávesnicí by neměla být umístěna na místě s přímým slunečním zářením.
- K čištění zařízení nepoužívejte vodu ani korozivní chemikálie.

NEBEZPEČÍ!

Před spárováním zbrusu nové klávesnice s vaším ÜTopic RX si musíte nejprve stáhnout aplikaci ÜControl a zaregistrovat se! Nastavení se provádí prostřednictvím aplikace.




5. STÁHNĚTE SI APLIKACI ÜCONTROL

- Stáhněte si bezplatnou aplikaci ÜControl (Android nebo iOS) do svého chytrého telefonu pomocí QR kódu. dolů:



POZOR!

Nefunguje s
iPad nebo tabletem!



6. INSTALACE POMOCÍ APLIKACE ÜCONTROL

Zbrusu nová klávesnice je dodávána bez uložených hesel.


- Klikněte na symbol plus v aplikaci ÜControl.
- Klikněte na „Další produkty“ a přejedte rukou po zařízení.


- Nyní si můžete vybrat klávesnici.

Nechte se aplikací provést instalací.

Během instalace může být nutné provést rychlou aktualizaci softwaru.

Klávesnice se nyní zobrazí na domovské obrazovce.

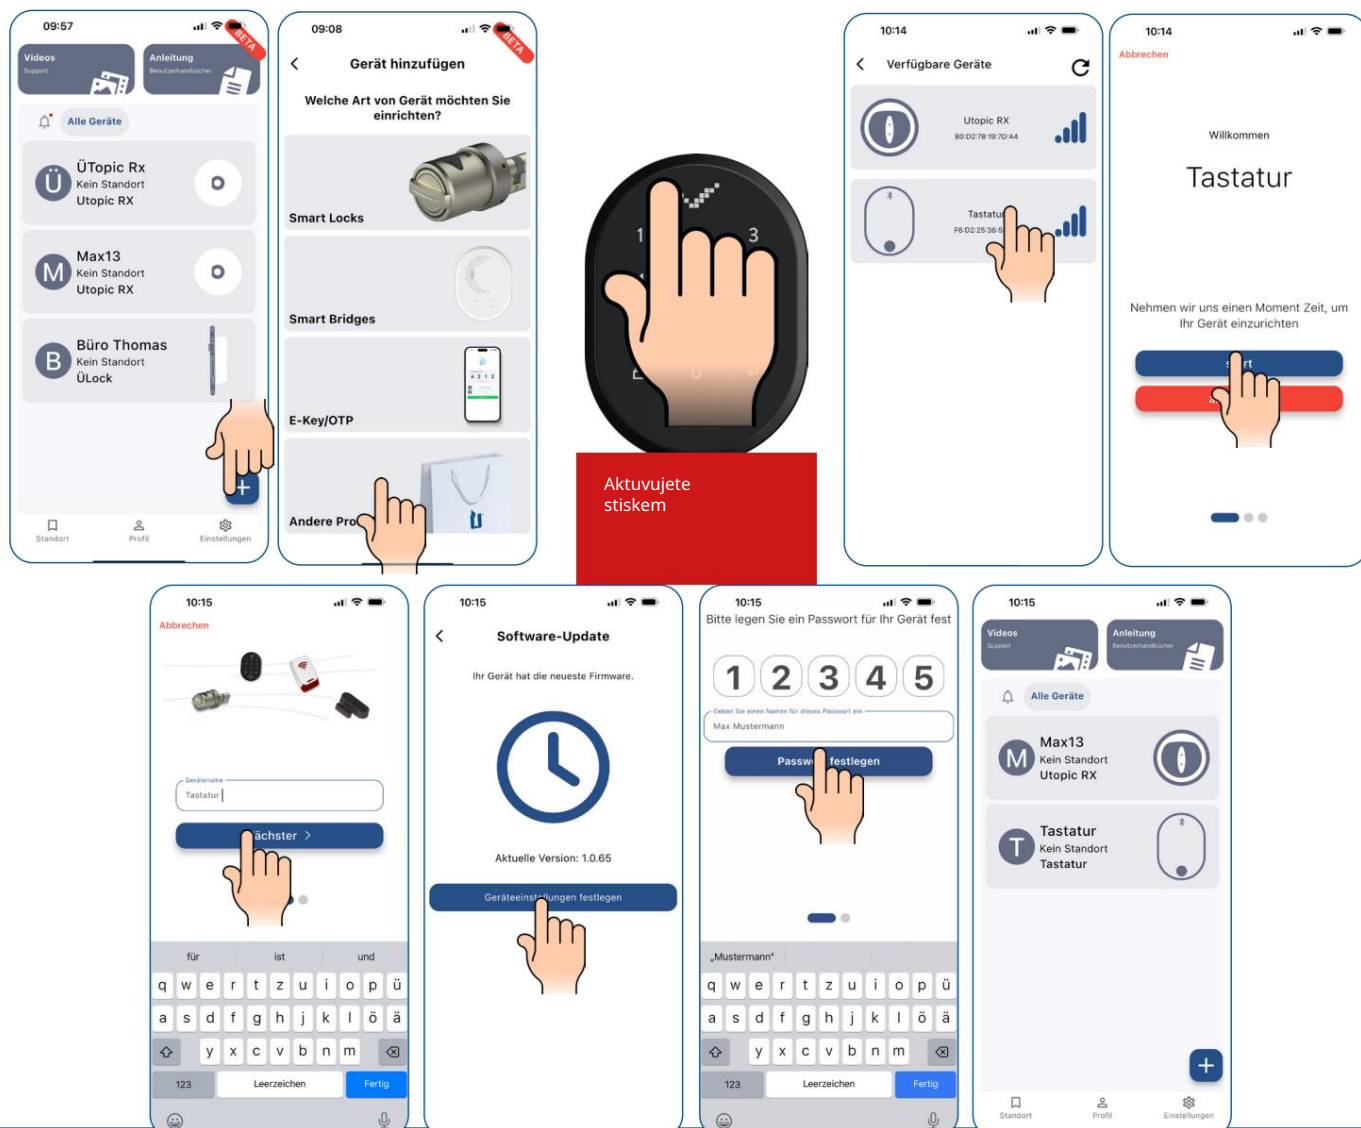





7. NAVÁZEJTE SPOJENÍ

Pro provedení následujících kroků od bodů 8 do 15 musí být aplikace ÜControl připojena ke klávesnici.


- Probudte zařízení ručně.
- Klikněte na nainstalovanou klávesnici.
- V pravém horním rohu se nyní zobrazí symbol BL, který značí, že je zařízení připojeno.

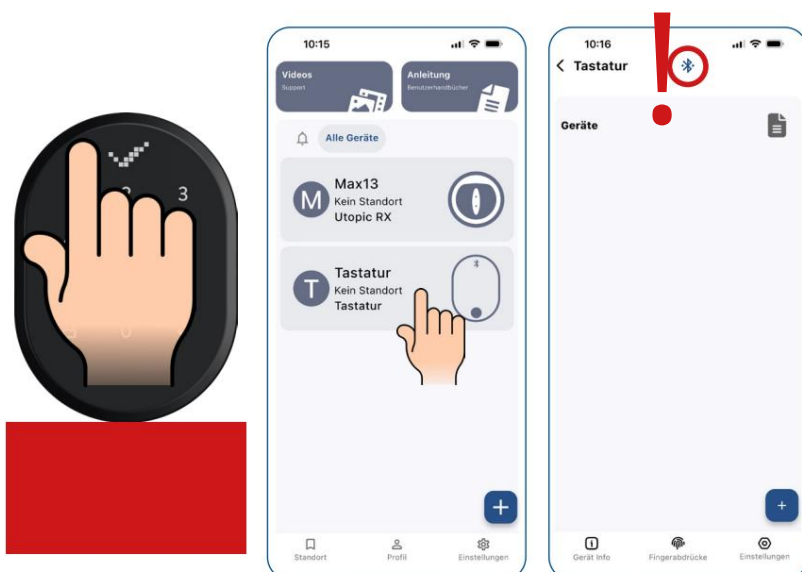




8. PŘIDAT HESLO


- Klikněte na klávesnici v hlavní nabídce.
- Klikněte na symbol plus v pravém dolním rohu.
- Klikněte na symbol čísla.
- Nyní si můžete nastavit 5-ti místné heslo včetně jména a časového limitu.

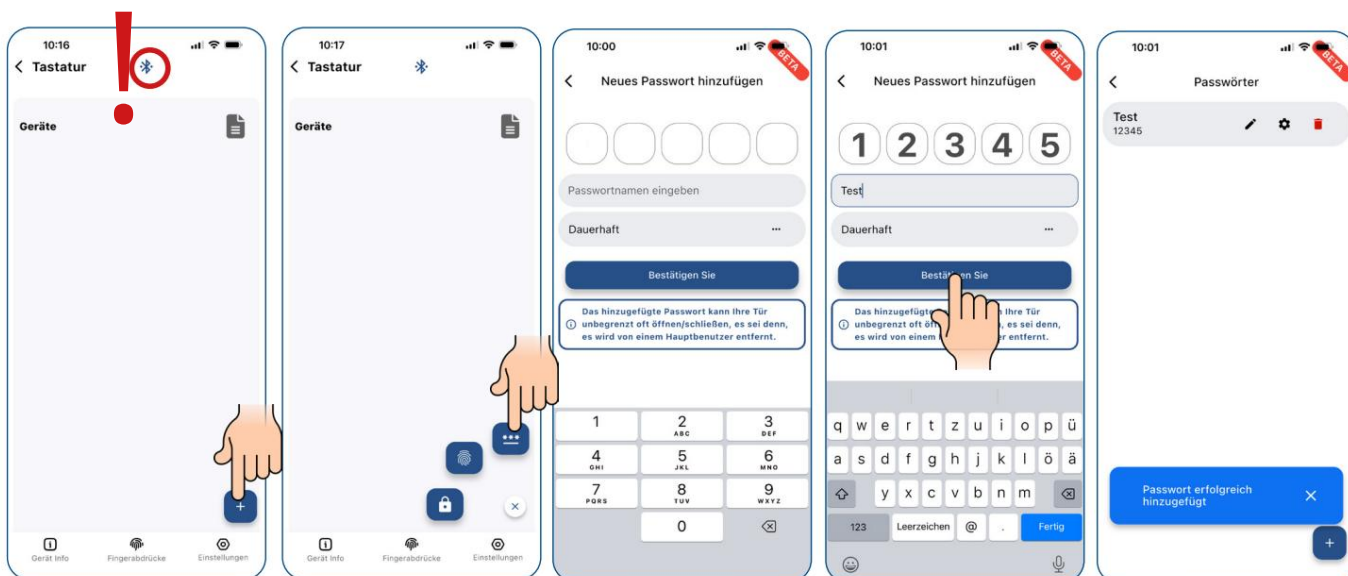




9. SPOJTE SE S ÜCONTROL PRODUCT


- V hlavní nabídce klikněte na Klávesnice.
- Klikněte na symbol plus v pravém dolním rohu.
- Klikněte na symbol zámku.
- Nyní si můžete vybrat požadovaný hardware pro připojení klávesnice.

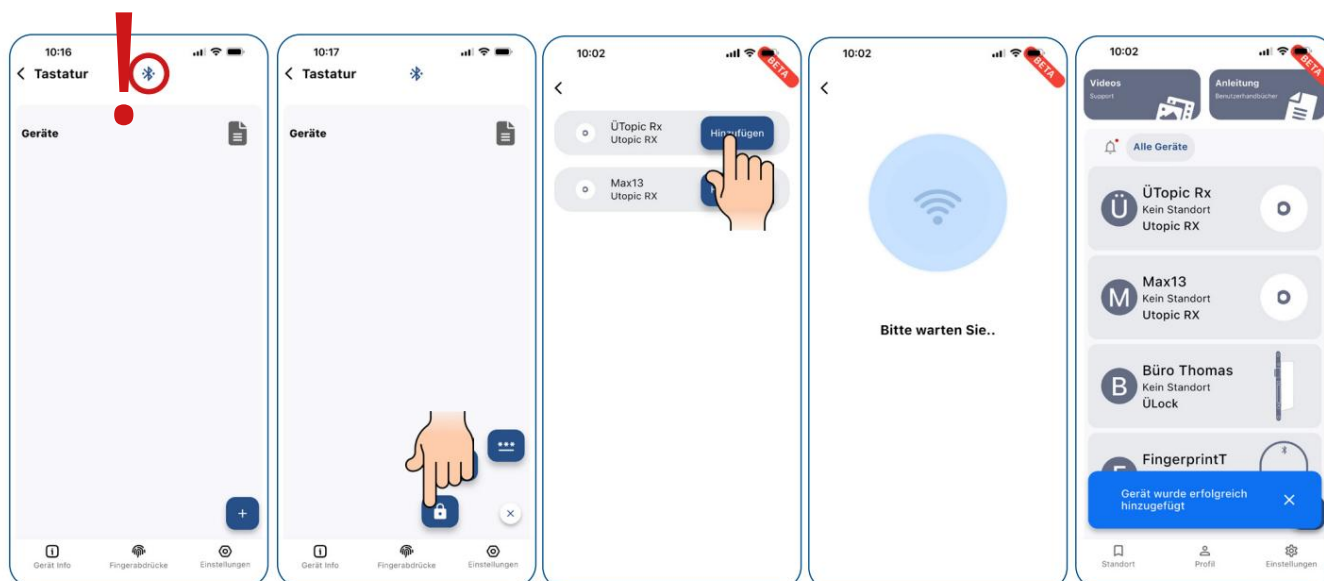




10. PŘIDEJTE UŽIVATELE

- Přejetím ruky po zařízení jej probudíte.
- Přejděte na klávesnici v aplikaci.
- Klikněte na „Nastavení“ v pravém dolním rohu a poté na „Uživatel“ úplně nahoře.
- Nyní můžete přidat až 3 další uživatele, kteří mohou také přidávat hesla.
- Upozorňujeme, že po odeslání pozvánky byste se měli krátce odpojit od zařízení. Odhlášení musí být provedeno, aby se nový uživatel mohl přihlásit.

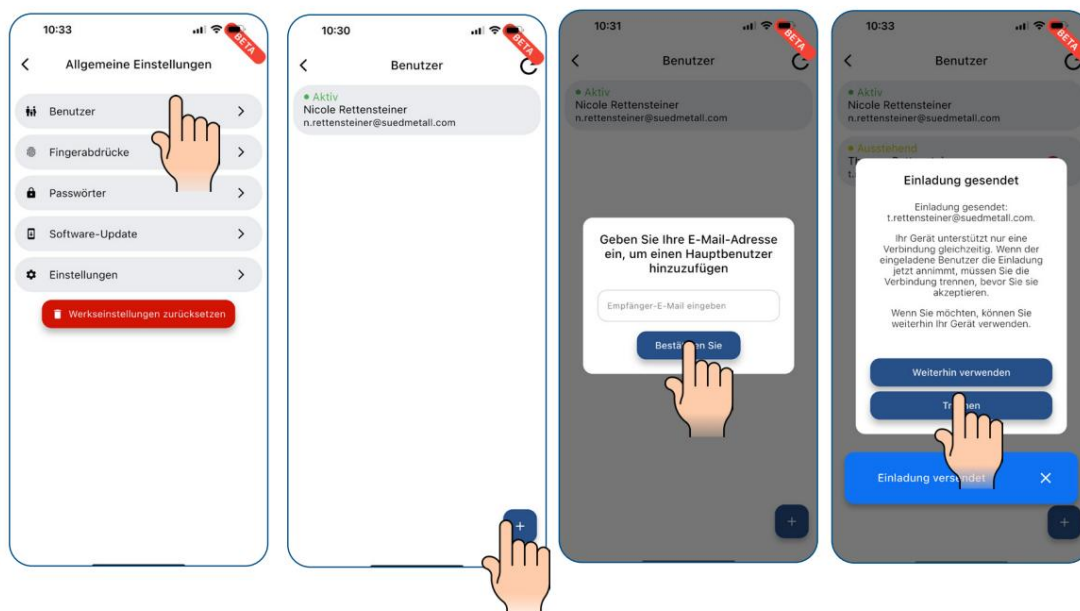


11. PŘIDEJTE DALŠÍ HESLA

- Přejděte na klávesnici v aplikaci.
- Klikněte na „Nastavení“ v pravém dolním rohu.
- Zde můžete kdykoli přidat další uživatele a hesla.




12. ZMĚNA BAREVNÉHO SCHÉMATU KLÁVESNICE


- V aplikaci přejděte na klávesnici. • V pravém dolním rohu klepněte na „Nastavení“ a poté znovu klepněte na „Nastavení“.
- Nyní si můžete vybrat až ze 7 různých barev, které se zobrazí na klávesnici.
- Nezapomeňte prosím kliknout na tlačítko „Uložit“ v pravém horním rohu.

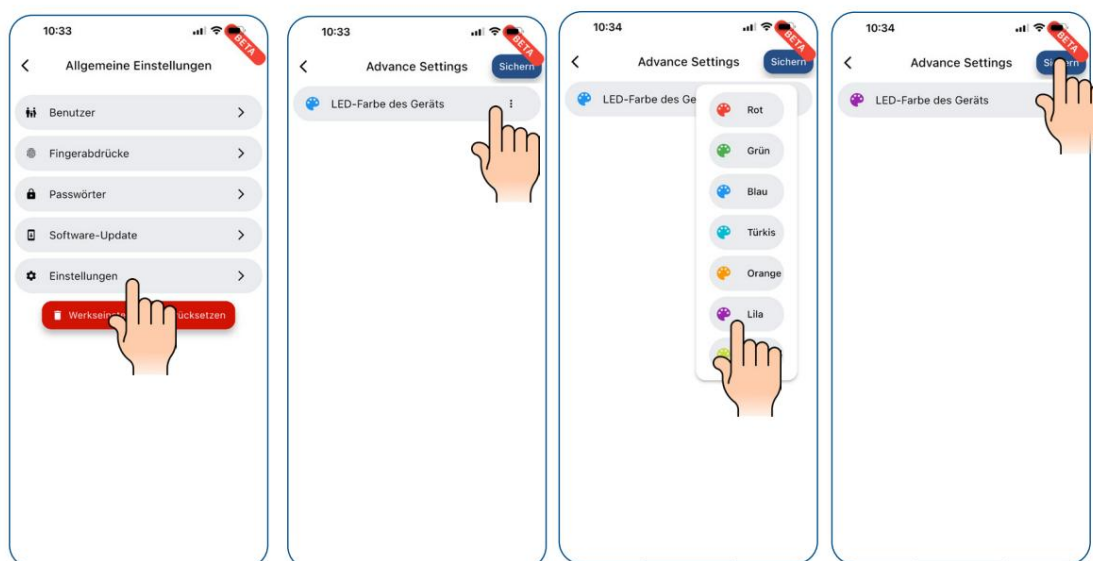

13. RESET

- V aplikaci přejděte na klávesnici.
- V pravém dolním rohu klepněte na „Nastavení“.
- Zde můžete zařízení resetovat do továrního nastavení.
- VAROVÁNÍ: Tento krok nelze vrátit zpět!

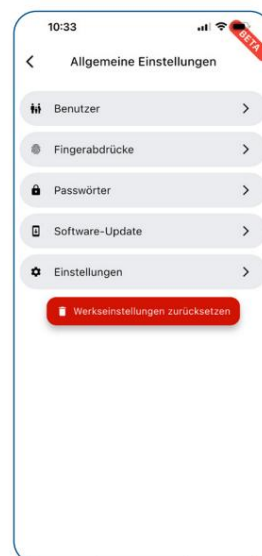



14. INFORMACE O ZAŘÍZENÍ

- V aplikaci přejděte na klávesnici.
 - V levém dolním rohu klepněte na „Informace o zařízení“.
 - Zde si můžete zobrazit všechny informace o vaší klávesnici.
-
- Důležité informace: Počet uživatelů, hesla, verze softwaru a úroveň nabití baterie.
 - Zprávy si můžete také prohlédnout v části „Zprávy“.

