

Zadlabací dveřní zavírač DC850

CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě
s normou EN1154



POPIS VÝROBKU

- zadlabací dveřní zavírač s vačkovou technologií a kluzným ramínkem
- rozsah síly EN 2-4
- pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 1100 mm a váhy 80kg
- síla zavírače nastavitelná na těle zavírače pomocí ventilu
- použití pro pravé i levé dveře
- plynule nastavitelná rychlost zavírání a dovírání pomocí termodynamických ventilů
- úhel otevření do 120°
- **šířka těla zavírače pouze 30mm**
- dodáván v setu s kluzným ramínkem 20mm
- součástí balení jsou šrouby na uchycení, montážní návod a instalační šablona

VÝHODY

- plynulé otevírání dveří díky vačkové technologii
- úzké tělo zavírače pouze 30mm
- termodynamické ventily minimalizují vliv teplotních změn

VARIANTY

DC850/4*



- zadlabací dveřní zavírač s vačkovou technologií a prodlouženým čepem 4mm

PROVEDENÍ VÝROBKU

- stříbrná

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- A184 aretační prvek pro kluzné ramínko G896
- A182 koncový doraz pro kluzné ramínko G896

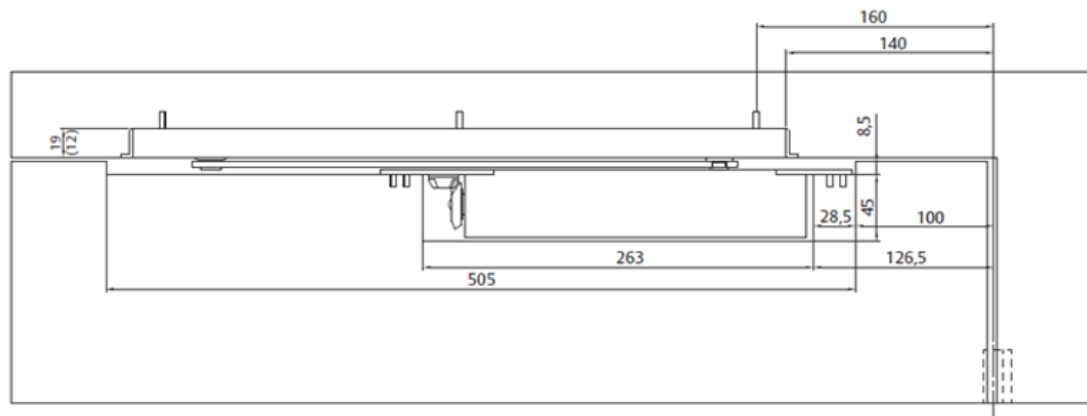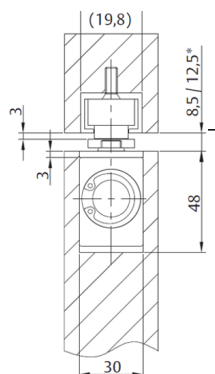

Zadlabací dveřní zavírač

DC850

Technické údaje	
Proměnná nastavitelná síla zavírání dveří	EN 2–4
Šířka dveří do	1100 mm
Použití pro protipožární a kouřotěsné dveře	Ano
Směr otevírání dveří	Doleva/doprava
Rychlost zavírání	Proměnná 120° – 0°
Rychlost dovírání	Proměnná 7° – 0°
Ochrana proti nárazu	Pevná cca na 80°
Úhel otevření	120°
Hmotnost	2,3 kg
Výška	48 mm
Hloubka	30 mm
Délka	263 mm
Dle normy	EN 1154
CE	Ano

Popis	Objednací číslo
DC850 ZADL. ZAV.EN2-4 S RAMINKEM	AA002204