




VT 150E00

für Objekt- und Außenpendeltüren aus
Glas bis 150 kg

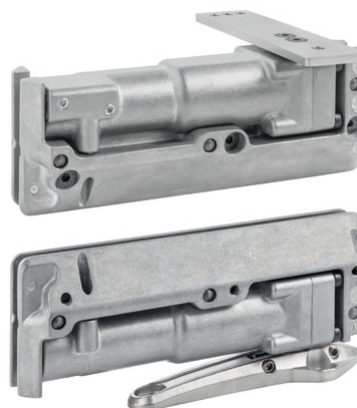

Produktmerkmale

- oberes und unteres hydraulisches Band
- für Pendeltüren im geschützten Außenbereich
- integrierte Bremse (Funktion zur Vermeidung einer Selbstöffnung)
- mit Einstellung der Türschließgeschwindigkeit
- mit einstellbarem Endschwung
- Feststellung bei + 90° und - 90°
- automatische Schließung ab + 80° und - 80°
- Variante ohne Abdeckkappen





-10°C
+50°C

8 - 19,5 mm

Technische Daten

Eigenschaften	Wert
Belastungswert	150,0 kg
Öffnungswinkel	+/- 90°
Feststellung	+ 90°, - 90°
Automatische Schließung	+ 80°, - 80°
Glasstärke	8 - 19,5 mm

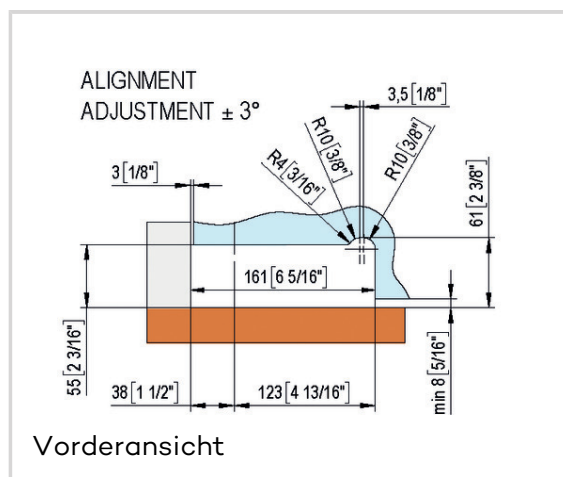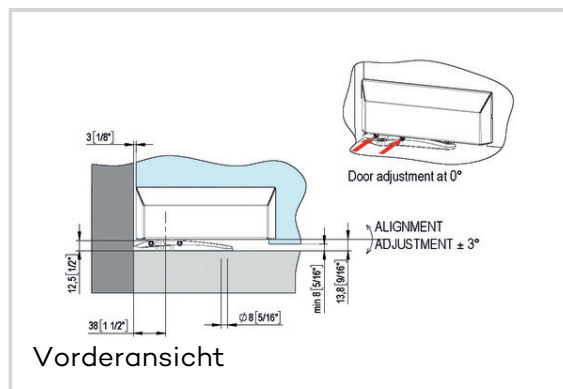

VERTO - VT 150E00

Temperaturbeständigkeit	- 10,0°C bis + 50,0°C
Max. Türbreite	1200,0 mm

Hinweis

Der Winkel für den Beginn der Selbstschließung kann abhängig von äußeren Einflussfaktoren und dem Türformat in den üblichen Anwendungsfeldern um +/- 5° variieren.

Bei der Verwendung in besonderen Umgebungen oder Klimazonen (z.B. nass, sauer, salzig) setzen Sie sich bitte vorher mit unserem Vertrieb in Verbindung.

Um eine dauerhaft einwandfreie Selbstschließfunktion zu gewährleisten, die Tür nicht über die eingestellte Schließgeschwindigkeit beschleunigen. Pendeltüren nicht ohne kurze Ruhepause in der 0°-Position in die entgegengesetzte Öffnungsrichtung bewegen. Dies kann dauerhaft zu einer Beschädigung des Bandes führen.


Abdeckkappen müssen separat bestellt werden.

Kombinierbar mit


VT 150E10 C
VT 150E30 C

Artikelausführung

Oberfläche	roh (CO 000)
VPE	à 1 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	150E00
ART-NR. (SAP)	500003656
EAN	8056895001242

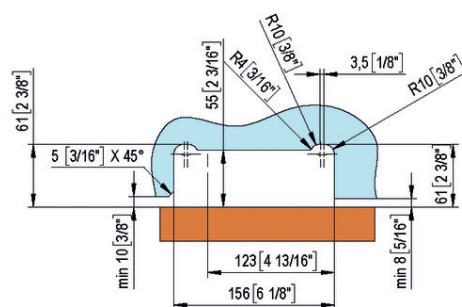

Vorderansicht

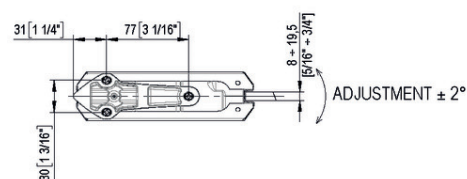


Querschnitt




ALIGNMENT
ADJUSTMENT ± 2°


Vorderansicht

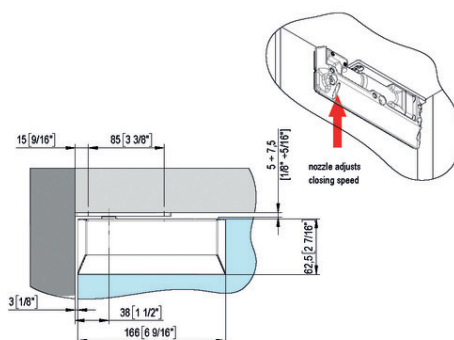


Vorderansicht

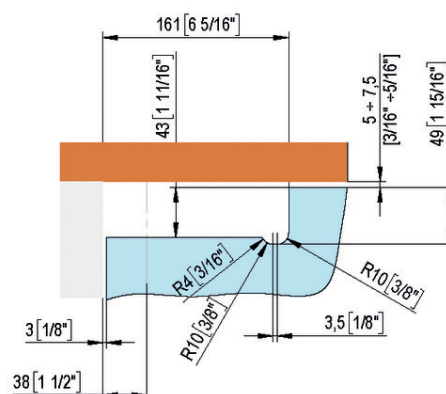

Vorderansicht

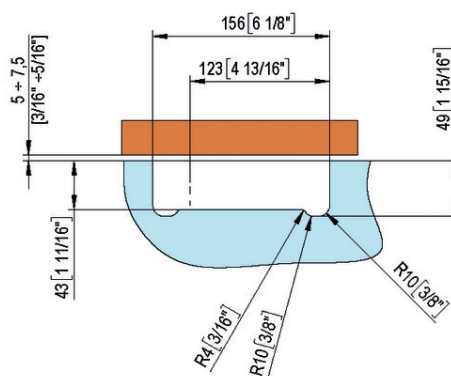

Vorderansicht

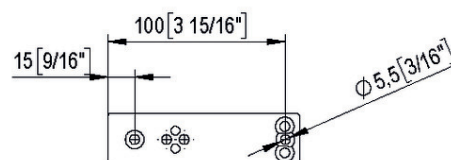

Vorderansicht